


carattere esclusivo
exclusive character

LI & PRA[®]
INNOVATION AND DESIGN



CONTRACT & HOSPITALITY

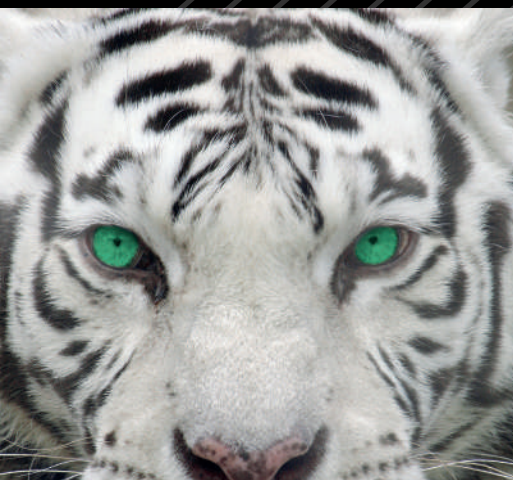

CATALOGO PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E ACCESSORI
Floorings, coverings and accessories catalogue
2023 - 2024

GREEN







DA PICCOLO COLORIFICIO A GRANDE GRUPPO...



FROM A SMALL PAINT FACTORY TO A LARGE GROUP...

Nel 2018 dall'unione di due realtà dalla grande esperienza, Prati Group S.p.A. e l'azienda svizzera LI&CO AG, nasce il gruppo LI&PRA S.p.A.

L'unione dà origine ad un nuovo centro logistico, showroom & academy con sede in Italia a Bosco di Scandiano (RE) in grado di presentarsi sul mercato con soluzioni di alta qualità, che uniscono il design italiano alla produzione innovativa Made in Swiss.

La sede produttiva LI&CO AG, ubicata a Müstair (Svizzera), si estende su un'area di 42.000 mq, di cui 26.000 di spazio produttivo, con impianti innovativi nel pieno rispetto dell'ambiente.

LI&PRA unisce così le basi ed esperienze di due aziende innovative, con lo scopo di diventare protagonista nel mercato.

LI&PRA S.p.A. group was born in 2018 from the union of two highly experienced realities, Prati Group S.p.A. and the Swiss company LI&CO AG.

The union gives rise to a new logistics center, showroom & academy based in Italy, in Bosco di Scandiano (Reggio Emilia) able to present itself on the market with high quality solutions, which combine Italian design to the innovative Swiss Made production.

LI&CO AG production site, located in Müstair (Switzerland), covers an area of 42,000 sqm, of which 26,000 sqm are production areas, with innovative systems that fully respect the environment.

LI&PRA combines therefore the bases and experiences of two innovative companies, with the aim of becoming an important protagonist in the market.

I NOSTRI BRAND . OUR BRANDS



Pavimenti e rivestimenti personalizzabili, perfetti per il settore contract&hospitality.

Customizable floorings and wall coverings, perfect for the contract&hospitality sector.



Pavimenti in laminato, pavimenti e rivestimenti in LVT, ideali per gli ambienti residenziali e commerciali.

Laminate floorings, LVT floorings and walls, ideal for residential and commercial environments.



Carte da parati digitali e rivestimenti murali innovativi, totalmente personalizzabili.

Digital wallpapers and innovative wall coverings, totally customizable.

I NOSTRI PARTNERS . OUR PARTNERS



**LI&PRA - BOSCO
DI SCANDIANO - RE
(ITALY)**

AREA LOGISTICA,
SHOWROOM
& ACADEMY

LOGISTIC AREA,
SHOWROOM & ACADEMY

13.000 mq (showroom&academy,
logistic and digital wallcovering production area)



42.000 mq (area)
26.000 mq (production)

**LICO
MÜSTAIR
(SWITZERLAND)**

PRODUZIONE
PAVIMENTI LVT

LVT FLOORINGS
PRODUCTION

*carattere esclusivo
unique character*





GREEN

CATALOGO
PRODOTTI

PRODUCTS
CATALOGUE

INDICE / INDEX

pavimenti Green / *Green floorings* | 9

ACCESSORI / *Accessories* | 36



RISPETTO PER L'AMBIENTE E GARANZIA DI UN'ECCELLENT QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR

*RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
AND GUARANTEE OF EXCELLENT
INDOOR AIR QUALITY*



La certificazione **Greenguard** protegge la salute dei minori. I prodotti certificati rispettano limiti relativi a sostanze chimiche, quali ftalati e tossine.

Greenguard certification protects the health of minors. Certified products comply with limits on chemicals, such as phthalates and toxins.



I prodotti contrassegnati con l'icona **Phthalates free** sono privi di ftalati, quindi nel totale rispetto della salute.

The products marked with the Phthalates free icon are phthalates free, therefore in total respect for health.



Il marchio **A+** garantisce un'eccellente qualità dell'aria all'interno degli ambienti, poichè i prodotti sono privi di emissioni nocive.

The A+ mark guarantees excellent indoor air quality, as the products are free from harmful emissions.



Floor Score® è la più riconosciuta certificazione di qualità dell'aria interna per le pavimentazioni. Questo certificato indica che i prodotti sono conformi ai criteri per le emissioni di composti organici volatili (programma California Sez. 01350).

Floor Score® is the most recognized indoor air quality certification for flooring. This certificate indicates that the products comply with the criteria for emissions of volatile organic compounds (California program Sec. 01350).



2nd life rappresenta un'innovativo processo nel campo della sostenibilità e del riciclo dei materiali. I vecchi pavimenti vengono lavorati e ristampati in modo da poter essere rimessi nel mercato come nuovi prodotti di alta qualità.

2nd life represents an innovative process in the field of sustainability and recycling of materials. Old floorings are processed and reprinted so that they can be put back on the market as new, high-quality products.



Pavimenti sostenibili, in perfetta armonia con l'ambiente.

*Sustainable floors,
in perfect harmony with the environment.*

Floover Nature |

Floover Mineral |

Floover Cork |

Floover Printcork Digital |

Floover Real Designwood |

Floover Leather |

Floover Oxy |



pavimenti green / green floorings

FLOOVER NATURE by *Fibrano Technology*



NEW



GARANZIA / WARRANTY -> PAG. 52/54

Floover Nature (by Fibrano Technology) è un **pavimento ad alta sostenibilità, realizzato senza l'utilizzo di plastificanti**.

E' stato sviluppato utilizzando **materiali rinnovabili** come legno, sughero, fibre e gomme naturali, e altri materiali naturali.

Si tratta comunque di un pavimento che conserva tutte le migliori caratteristiche che ne assicurano **comfort e resistenza** (classe 33).

Grazie all'innovativa stampa digitale è possibile creare un **prodotto totalmente personalizzabile** e perfetto per ogni tipo di progetto.

Nella progettazione del prodotto particolare attenzione è stata inoltre data all'**economia circolare sostenibile (2nd life)**, che consente un riciclo delle materie utilizzate.

Floover Nature (by Fibrano Technology) is a **highly sustainable floor, made without the use of plasticizers**.

It was developed using **renewable materials** such as wood, cork, natural fibers, natural gums and other natural materials.

However, it is a floor that retains all the best features that ensure **comfort and resistance** (class 33).

Thanks to the innovative digital printing it is possible to create a **totally customizable and perfect flooring** for any type of project.

In the design of the product, particular attention was also given to the **sustainable circular economy (2nd life)**, which allows for the recycling of the materials used.





OAK KOMI GREY
FN 1555



OAK HANA SAND (*)
FN 1539



OAK CLASSIC (*)
FN 1447



OAK VALDIVIA GOLD (*)
FN 1541



OAK TONGASS (*)
FN 1530




OAK GOBLIN
FN 1534



TRIVOR LIGHT CEMENT
FN 1327



CEMENT BEIGE
FN 7141



KAILASH CEMENT
FN 1518





**YOUR
DESIGN**

DECORI PERSONALIZZABILI
Su richiesta.


CREATE YOUR CUSTOMIZED DESIGN
On inquiry.

(*) Disponibili anche in versione LONG: 1815 x 200 mm / Available also in LONG version: 1815 x 200 mm


100% PVC free, aspetto naturale
e grande resistenza.

*100% PVC free, natural look
and great resistance.*

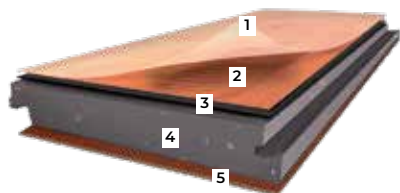

NEW **HYDRO WOOD ZERO FLOOVER NATURE**
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
WOOD: 1235 x 200 x 9 mm / 1815 x 200 x 9 mm (only (*) decors) - CEMENT: 915 x 620 x 9 mm


1. Hot Coating protection
2. Stampa digitale
Digital print
3. Strato di supporto naturale
Natural layer
4. Hydro Wood Zero
5. Materassinofonoassorbente in sughero
Cork acoustic layer



Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).

Resistenza all'abrasione / <i>Abrasion resistance</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 - Classe / <i>Class</i> 34
Dimensioni / <i>Dimensions</i>	EN 427	1235 x 200 mm / 1815 x 200 mm (only *decors) / 915 x 620 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / <i>Thickness</i>	EN 428	9 mm
Riduzione impatto sonoro / <i>Impact Sound Reduction</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Peso / <i>Weight</i>	EN 430	10 kg/m ²
Reazione al fuoco / <i>Fire reaction</i>	EN ISO 9239-1	C _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale / <i>Dimensional Stability</i>	EN 434	< 0,05%
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / <i>Effect of castor chair</i>	EN 425	Tipo W
Impronta residua / <i>Residual Indentation</i>	EN 433	max. 0,03 mm
Proprietà antistatica / <i>Reaction to static electricity</i>	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / <i>Lightfast</i>	ISO 105	6 / 7
Proprietà antiscivolo / <i>Coefficient of friction</i>	EN 51130	R10
Resistenza agli agenti chimici / <i>Resistance to chemicals</i>	EN 423	Buona / <i>Good</i>
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / <i>Water Resistant test</i>	EN 317	< 2% (waterproof)
Resistenza alla trazione dell'incastro / <i>Locking Strenght</i>	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / <i>Thermal Resistance</i>	EN 12524	0,090 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / <i>suitable for underfloor heating</i>)
Emissioni / <i>Emissions</i>		In conformità con AgBB / <i>In conformity with AgBB</i>





GARANZIA /WARRANTY -> PAG. 52/54

Floover Mineral è un **pavimento di ultima generazione** con base minerale e finitura con tecnologia digitale per ambienti ad uso commerciale intenso.

Si tratta di un prodotto **100% ecologico**, stabile alla temperatura, **veloce da installare** grazie al sistema Uniclic, senza necessità di giunti di dilatazione.

Floover Mineral, con la sua **finitura digitale**, è in grado di personalizzare i tuoi locali in modo originale e unico.

Il **rispetto dell'ambiente e la facilità di posa** sono elementi di decisione nella scelta di questo pavimento.

Floover Mineral is a **latest-generation flooring** with a mineral base and a digital technology finish for high traffic commercial environments.

This is a **100% eco-friendly** flooring, thermally stable and **easy to install** thanks to the Uniclic system, no dilatation joints needed.

Floover Mineral thanks its **digital finish**, can customize your areas in an original and unique way.

The **respect for the environment** and the **easy installation** of this flooring are the important points for choosing this floor.

- 100% Waterproof*
- Senza limiti longitudinali e trasversali
- Minima dilatazione
- Antiscivolo
- Caldo al tatto
- Resistenza alla luce 7/8
- Ideale per le persone allergiche
- Decorì personalizzabili (a partire da 200 m²)
- Privo di sostanze nocive
- Antistatico

- 100% Waterproof*
- No expansion and separation fugue
- Minimal expansion
- Anti-slip
- Warm to the touch
- Lightfast 7/8
- Suitable for allergies
- Customized designs (from 200 m²)
- Free of harmful substances
- Anti-static

* in caso di ambienti dove permane acqua fissa consiglia-
mo l'uso del sigillante da applicare nel sistema di incastro.

* in case of spaces with accumulated water we suggest
you to apply the sealant in the joint system



LIGHT CERAMIC
/FM 7148




CEMENT WHITE
/FM 7140




CEMENT LIGHT GREY
/FM 7142



CEMENT BEIGE
/FM 7141



CEMENT DARK GREY
/FM 7143



CEMENT GRAPHITE
/FM 7145



CONCRETE DARK
/FM 1054



MOSAIC
/FM 1236



STONE WHITE
/FM 3647



STONE GREY
/FM 3652





WOOD WHITE
/FM 3640



WOOD NATURAL
/FM 3641



WOOD GREY
/FM 3642



WOOD GREY SMOKED
/FM 3643



WOOD BROWN
/FM 3644



TRADITIONAL OAK
/FM 1225



COUNTRY OAK
/FM 1297



**YOUR
DESIGN**

DECORI PERSONALIZZABILI

Su richiesta. Ordine minimo 200 m²


CREATE YOUR CUSTOMIZED DESIGN

On inquiry. Minimum order 200 m²



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET

CEMENT: 920 x 460 x 7,5 mm - WOOD: 1235 x 200 x 7,5 mm

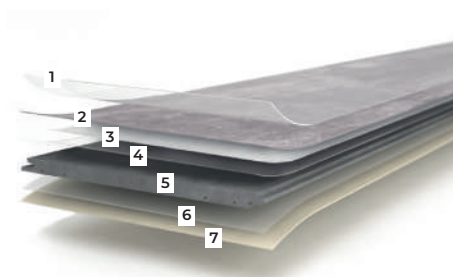

1. Korus protection
2. Stampa digitale / Digital print
3. Strato intermedio viscoplastico
Viscoplastic intermediate layer
4. Primer
5. Pannello minerale / Mineral board
6. Primer
7. Materassino in cellulosa naturale
Green Sound - sound impact

UNI 11515-1
(2020)


UNICLIC®



Possibilità di realizzare aree di 30x20 m di lunghezza senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
It's possible to realize areas of 30x20 m in length without expansion joints (in a single environment).

Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 16511	920 x 460 mm (decori Cement/Stone / cement/stone decors) 1235 x 200 mm (decori Legno / Wood decors)
Spessore / Thickness	EN 16511	7,5 mm
Peso / Weight	EN 430	12 kg/m ²
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	EN 14354 EN 13329	> 10.000 WR4 AC5
Resistenza agli agenti chimici / Chemical resistance	EN 423	Molto buona / Very good
Resistenza al fuoco / Fire reaction	EN 13501	A2fl s1
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0.03%
Riduzione impatto sonoro / Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB
Miglioramento suono stanza / Room sound improvement	IHD-W-31	35%
Resistenza termica / Thermal resistance	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	0 mm
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	7/8
Proprietà antiscivolo / Slip resistance	EN 13893	≥ 0,30
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strenght	ISO 24334	> 500 kg/m
Effetto delle gambe dei mobili / Castor chair	EN 424	Nessun danno visibile / No effect
Resistenza ai micro graffi / Micro scratch resistance	EN 16094	MSR-A1 / MSR-B1
Resistenza alle macchie / Stain resistance	EN 438-2	Grad 5/5
Valore di rigonfiamento dopo 24h / Swellness value 24h	EN 317	0%



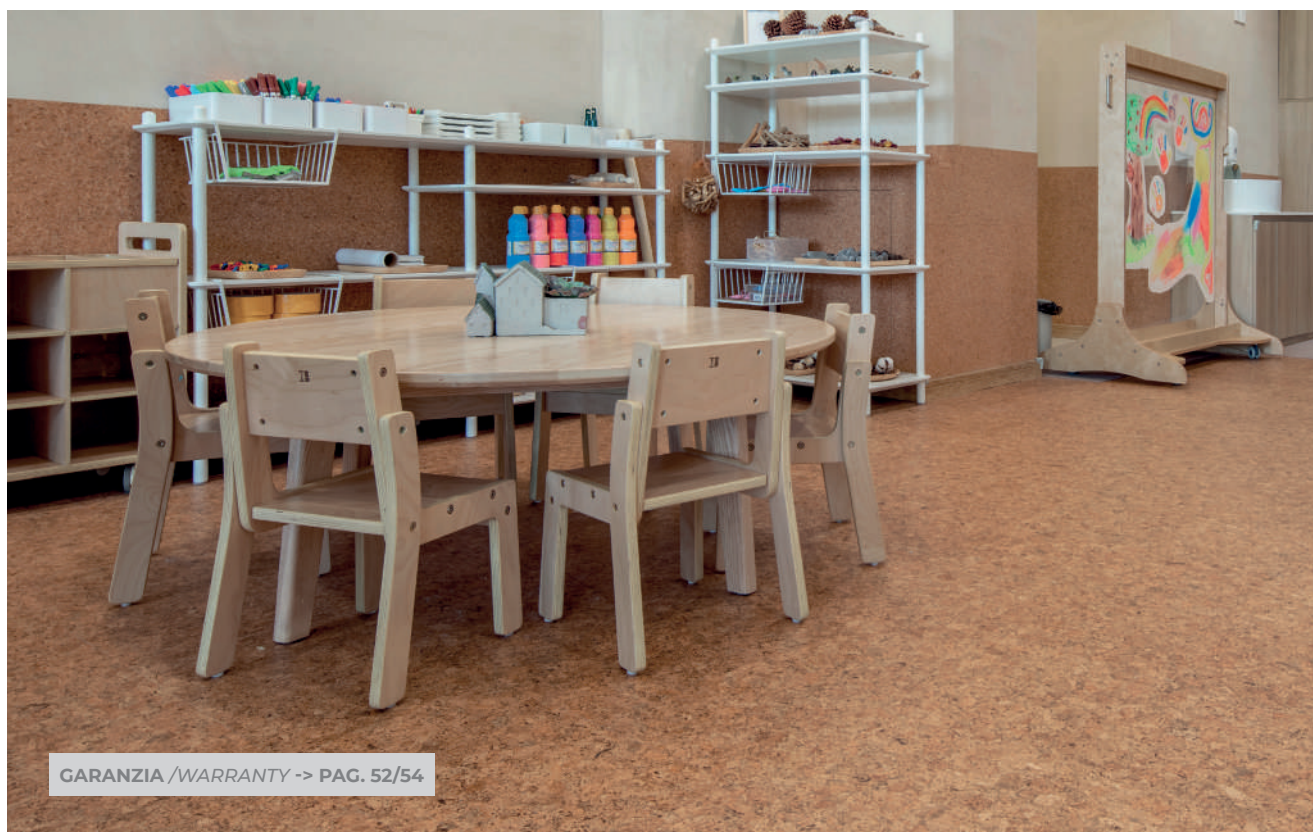

GARANZIA /WARRANTY -> PAG. 52/54


Il sughero è un **prodotto naturale**, che viene estratto dalla corteccia della quercia da sughero, originaria principalmente delle zone mediterranee. Nessun albero viene danneggiato o abbattuto per ricavare la corteccia di sughero.

Floover Cork è composto principalmente da questo materiale, affascinante e allo stesso tempo **molto versatile**, che lo rende predestinato **per chi ha a cuore l'ambiente e la sostenibilità**.

Cork is a **purely natural product**, which is extracted from the bark of the cork oak, which is mainly native to the Mediterranean region. No tree is damaged or felled by the peeling of the cork bark.

Our cork flooring is mainly made of this fascinating and at the same time **very versatile material** – which makes it predestined for those who **care about the environment and sustainability**.







FANTASIE



PAZZO



P-40



COMPRIDO




P-999




ELBA



MURANO




ROMBO



MOSAIK



ROMBO NEW




JAMAICA



FIAMMA




LINEA



QUADRO




FLAMENCO NEW




NOSTALGIE



MIKADO



MADEIRA



TIGRE




LINEA DARK



Una delle meraviglie della natura,
nel rispetto della natura.

*One of nature's wonders,
in respect of environment.*

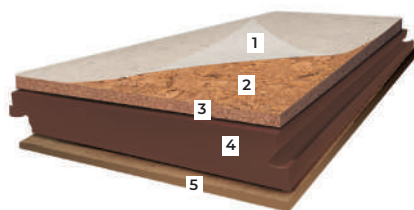HDF FLOOVER CORK**SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET****915 x 305 x 11 mm**

1. Protezione Hot Coating
Hot Coating protection
2. Impiallacciatura di sughero
Cork veneer
3. Sughero > 600 kg/m³
Cork > 600 kg/m³
4. Pannello HDF E1 a basso rigonfiamento
High density, moisture retardant fibre-board
5. Materassino naturale in sughero
Natural cork underlay

UNI 11515-1
(2020)CE
EN 14041

UNICLIC®



Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	915 x 305 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	11 mm
Peso / Weight	EN 430	ca. 8 kg/m ²
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	18 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1 (con una speciale vernice / with a special varnish)
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,25 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strenght	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,108 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Resistenza al peso / Weight Resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm





GARANZIA / WARRANTY -> PAG. 52/54

Floover Printcork è la collezione di pavimenti in **sughero naturale**, ottimizzata con la tecnologia Cork Composite: altissime prestazioni tecniche unite alle texture illimitate tra cui scegliere, così da **personalizzare i propri progetti**.


Questa linea di pavimenti inoltre è molto resistente alla luce diretta del sole.

Dalle stanze dei bambini ai locali commerciali, non ci sono limiti nel design e nella durata di Floover Printcork!

*Floover Printcork is the product line of **natural cork floorings**, optimized with the Cork Composite technology, it is wellknown and proven outstanding technical properties, supplemented by the advantage of **unlimited options for optical design**. Furthermore it does not fade in direct sunlight.*

From children rooms to object areas, there is no limitation in design and durability for Floover Printcork!





OAK COMO WHITE
/201421



OAK WHITE
/200531



OAK REUSS
/201409



SPRUCE LIMMAT
/201410



WILD OAK TUNDRA
/200616



OAK COMO GREY
/201406



ELM
/200582



OAK COMO NATURAL
/201405



PINE AARE
/201408



OAK MOCCA
/200599



PEBBLE
/201400



CONCRETE STONE
/201399





**YOUR
DESIGN**

DECORI PERSONALIZZABILI
Su richiesta.

CREATE YOUR CUSTOMIZED DESIGN
On inquiry.



Personalizza i tuoi progetti
senza porti limiti.


*Customize your projects
with no limits.*

HDF FLOOVER PRINTCORK DIGITAL

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1235 x 200 x 10 mm - 1815 x 200 x 10 mm - 620 x 450 x 10mm

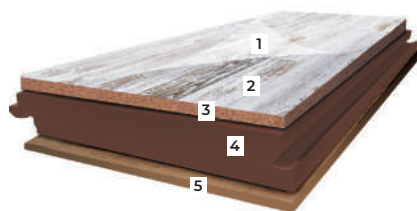

1. Protezione Hot Coating
Hot Coating protection
2. Stampa digitale
Lightfast digital print
3. Sughero > 600 kg/m³
Cork > 600 kg/m³
4. Pannello HDF E1 a basso rigonfiamento
High density, moisture retardant fibre-board
5. Materassino naturale in sughero
Natural cork underlay

UNI 11515-1
(2020)UNICLIC®
Reduced water vapor emission (DIN EN 18007) 0,03 g/m² per ora (DIN EN 18007)CE
EN 14041A+
A+ A B C

Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	1235 x 200 mm - 1815 x 200 mm - 620 x 450 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10 mm
Peso / Weight	EN 430	ca. 8,6 kg/m ²
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	18 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1 (con una speciale vernice / with a special varnish)
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,15 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,108 m ² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Resistenza al peso / Weight Resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm

GLUEDOWN WALL

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



1235 x 200 x 6 mm - 1815 x 200 x 5 mm - 620 x 450 x 6 mm



1. Protezione Hot Coating
Hot Coating protection
2. Stampa digitale
Lightfast digital print
3. Sughero > 600 kg/m³
Cork > 600 kg/m³

CE
EN 14041A+
A+ A B C

Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	1235 x 200 mm - 620 x 450 mm	1815 x 200 mm
Spessore totale (compreso mat. fonoassorbente) / Thickness	EN 428	6 mm	5 mm
Peso / Weight	EN 430	ca. 3 kg/m ²	
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	17 dB	
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,10%	
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,25 mm	
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type	
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good	
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 0% (waterproof)	
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,06 m ² K/W	
Resistenza al peso / Weight Resistance	EN 51130	2.000 / 14 mm	



GARANZIA /WARRANTY -> PAG. 52/54


Il pavimento Floover Real Designwood colpisce per la **naturalità dei suoi decori** e per la **resistenza tipica dei pavimenti in legno**. Questo pavimento naturale è facile da pulire e soddisfa la classificazione al fuoco Cfl S1, per cui è idoneo **sia per le zone living di casa che per gli spazi commerciali**.

In aggiunta ai decori standard proposti è possibile realizzare il pavimento con immagini e **texture personalizzate**, grazie alla nostra innovativa stampa digitale.



*The Floover Real Designwood impresses with **natural designs** and with a **unique durability by a wooden floor**. This natural product is easy to clean and comply fire classification Cfl S1, thus **is suitable for the living area, as well as for the commercial sector**.*

*In addition to the standard designs it's also possible (through the optional usable digital printing technology) to create **personalized floors**.*

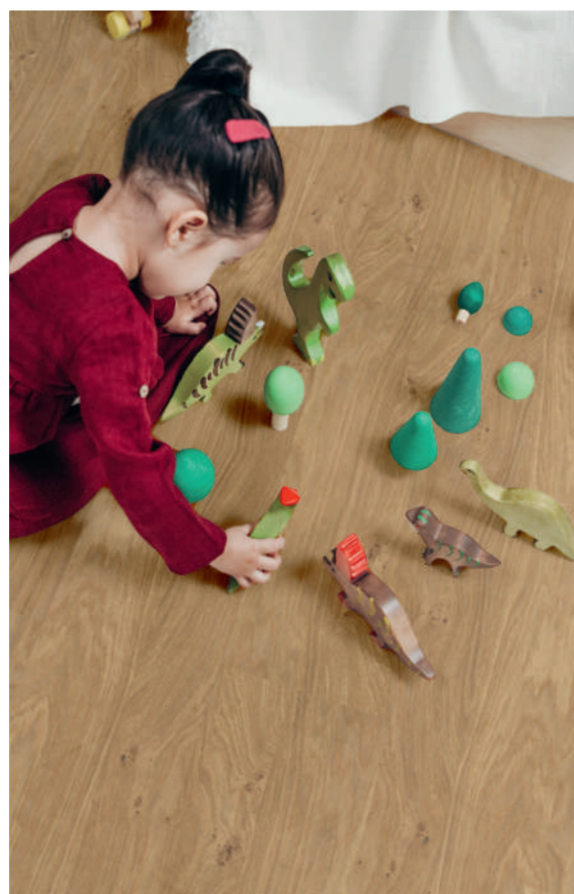



OAK CLASSIC



OAK RUSTICAL



OAK CHOCCO



OAK COFFEE



OAK ANTHRACITE



OAK MOCCA



OAK GREY



OAK SAND



OAK WHITE



OAK CREME



OAK CHERRY



OAK CLASSIC 201447 NATIVE




Il pavimento con vero legno,
che dura nel tempo.

The durable realwood floor.



1235 x 200 x 9,6 mm

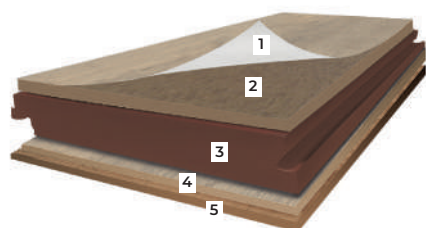

1. Protezione Hot Coating
Hot Coating protection
2. Strato in essenza di legno rovere
Real wood
3. Pannello HDF E1 a basso rigonfiamento
High density, moisture retardant fibre-board
4. Backing in vero legno
Real wood backing
5. Materassino naturale in sughero
Natural cork underlay



Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/33
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	1235 x 200 mm
Spessore totale (compreso mat.fonoassorbente) / Thickness	EN 428	9,6 mm
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	15 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,05 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Adatto / Suitable
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,102 m² K/W
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB
Resistenza ai micro graffi / Micro scratches resistance	EN 16094	MSR-A1 / MSR-B1 / Class 33
Resistenza alle macchie / Effect of stains	EN 438-2:2016	Grade 5/5






GARANZIA /WARRANTY -> PAG. 52/54


La pelle è da sempre considerata un materiale elegante e nobile. Ciò si riflette anche nei nostri pavimenti Floover Leather, con i quali è possibile creare **ambienti unici ed eleganti**.

Il pavimento in pelle di Floover è costituito da fibra di cuoio, che è realizzata con vera pelle riciclata priva di cromo, lattice naturale, oli naturali e agenti abbronzanti naturali. La pelle riciclata viene trasformata in pavimenti esclusivi e di alta qualità, **nel pieno rispetto degli standard di qualità svizzeri**.

*Leather has always been considered an elegant and noble material. This is also reflected in our Floover Leather floorings, with which **unique and stylish ambiances** can be created.*

*Floover Leather flooring consists of leather fibre, which is made from genuine, recycled, chrome-free leather, natural latex, natural grease and natural tanning agents. The recycled leather is worked into exclusive and high-quality floors **in full accordance with Swiss quality standards**.*

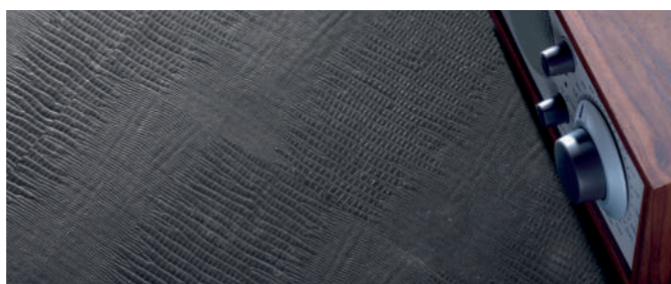




PURE



CLUBE




TABACCO




COGNAC



WARAN BEIGE




BOA SILVER



BOA SAND




BOA OXYD




BOA EXOTIC



TORO BORDEAUX



TORO CHOCCO



MAMBA SAND



COBRA BORDEAUX




BUFFALO MOCCA



Raffinata e innovativa,
dal bellissimo design.

*Refined and innovative,
with a beautiful design.*

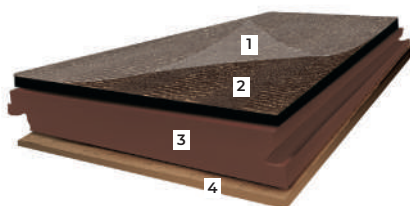HDF FLOOVER LEATHER**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET****620 x 450 x 10,5 mm - 915 x 305 x 10,5 mm**

1. Protezione Hot Coating
Hot Coating protection
2. Vera pelle rigenerata
Real bonded leather
3. Pannello HDF E1 a basso rigonfiamento
High density, moisture retardant fibre-board
4. Materassino naturale in sughero
Natural cork underlay

UNI 11515-1
(2020)UNICLIC®
Real bonded leather - the REALITY series 400-600CE
EN 14041



Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	620 x 450 mm / 915 x 305 mm
Spessore totale (compreso mat.fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10,5 mm
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	17 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,1 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type
Effetto delle gambe dei mobili / Effect of furniture legs	EN 424	Nessun danno visibile / No visible damage
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	> 7
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Molto buona / Very good
Proprietà antiscivolo / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza alla trazione dell'incastro / Locking Strength	ISO 24334	> 500 kg/m
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,088 m² K/W (adatto per risc. a pavimento / suitable for underfloor heating)
Emissioni / Emissions	In conformità con AgBB / In conformity with AgBB	





GARANZIA / WARRANTY -> PAG. 52/54


SOLUZIONE COSTRUTTIVA / SOLUTION

HDF FLOOVER OXY

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET



620 x 450 x 10 mm - 915 x 305 x 10 mm

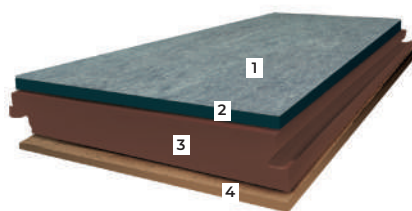

1. Elevata protezione PU
Hardwearing PU protection
2. Strato in linoleum
Linoleum flooring
3. Pannello HDF EI a basso rigonfiamento
High density, moisture retardant fibre-board
4. Materassino naturale in sughero
Natural cork underlay

UNI 11515-1
(2020)

UNICLIC®
National underlay system of 100% 100% 100% 100% 100% 100%


CE
EN 14041

A+
A+ A B C

RESISTENZA ALL'ACQUA
120 ORE

GREENGUARD
GOLD

Classe di utilizzo / Classification	EN 16511	23/32
Dimensioni / Dimensions	EN 427 / EN 428	620 x 450 mm / 915 x 305 mm
Spessore totale (compreso mat.fonoassorbente) / Thickness	EN 428	10 mm
Certificazione acustica / Acoustics Performance	EN ISO 717-2	16 dB
Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13501	Cfl s1
Stabilità dimensionale / Dimensional Stability	EN 434	< 0,05%
Impronta residua / Residual Indentation	EN 433	max 0,12 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio / Effect of castor chair	EN 425	Tipo W / W type
Resistenza alle bruciature da sigaretta / Resistance to cigarette burns	EN 1399	Resistente / Resistant
Proprietà antistatica / Reaction to static electricity	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce / Lightfast	ISO 105	> 6
Resistenza agli agenti chimici / Resistance to chemicals	EN 423	Resistente agli acidi diluiti, olii, grassi e solventi noti. Non resistente a sostanze con pH > 11 / Resistant to diluted acids, oils, fats and known solvents, not resistant to alkalis pH > 11
Scivolosità / Coefficient of friction	EN 13893	≥ 0,30
Valore di rigonfiamento del pannello dopo 24 h / Water Resistant test	EN 317	< 8%
Resistenza termica / Thermal Resistance	EN 12524	0,098 m² K/W
Emissioni / Emissions		In conformità con AgBB / In conformity with AgBB



6624



501



3846



300




6612



6628




6634




6641



3860




6663



6672




3866



3872



3725 SLATE



6674



3707 SLATE



ACCESSORI

Accessories


Tutto l'occorrente per installare i prodotti

Everything you need to install the products


complementi di posa per pavimenti
floorings installation accessories



battiscopa e profili
skirtings and joints



sistemi per scale
stairs systems



complementi di posa e terminali per Splash Wall
Splash Wall installation accessories and profiles



**BARRIERA AL VAPORE
IN POLIETILENE**

Dimensioni rotolo: 26 m x 1 m = 26 m²
Spessore: 0,20 mm

Polypropylene Film

Roll dimensions: 26 m x 1 m = 26 m²
Thickness: 0,20 mm

**COLLA ULTRABOND ECO 4 LVT**
(adesivo fibrorinforzato per pavimenti
Gluedown, specifico per superfici
assorbenti come i massetti cementizi)

Adesivo fibrorinforzato specifico per LVT
Confezione da 16 kg
Tempo di attesa: 0-10 minuti
Pedonabilità: 3-5 ore
Messa in esercizio: 24-48 ore
Applicazione: spatola dentata
Consumo: 200-300 g/m²
N.B. Non posare su sottofondi umidi o soggetti a
possibili risalite di umidità

Adhesive Ultrabond Eco 4 LVT
(fiber-reinforced adhesive for Gluedown
floorings, specific for absorbent
surfaces such as cement screeds)

Fiber-reinforced adhesive specific for LVT
Pack: 16 kg
Waiting time: 0-10 minutes
Walkability: 3-5 hours
Commissioning: 24-48 hours
Application: notched trowel
Consumption: 200-300 g/m²
N.B. Do not lay on damp substrates or substrates subject
to possible rising damp

**ULTRABOND ECO MS 4 LVT**
(adesivo a base di polimeri sililati
per pavimenti Gluedown, specifico
per superfici non assorbenti)

Adesivo specifico per LVT
Confezione da 15 kg
Colore: avorio
Pedonabilità: 5 ore
Messa in esercizio: 24 ore
Applicazione: spatola
Consumo: 250-350 g/m²

Adhesive Ultrabond Eco MS4 LVT
(silylated polymer-based adhesive
for Gluedown floorings, specific
for non-absorbent surfaces)

Adhesive specific for LVT
Pack: 15 kg
Colour: ivory
Walkability: 5 hours
Commissioning: 24 hours
Application: spatula
Consumption: 250-350 g/m²

**ULTRABOND ECO TACK 4 LVT**
(adesivo removibile per pavimenti
Loose Lay)

Adesivo removibile specifico per LVT
Confezione da 15 kg
Pedonabilità: immediata
Messa in esercizio: immediata
Applicazione: rullo, pennello o spatola dentata
Consumo: 90-130 g/m²
N.B. I sottofondi devono essere uniformemente
asciutti piani, meccanicamente resistenti, privi di
polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere,
oli, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possano
nuocere all'aderenza.

Adhesive Ultrabond Eco Tack 4 LVT
(removable adhesive for Loose Lay
floorings)

Removable adhesive specific for LVT
Pack: 15 kg
Walkability: immediate
Commissioning: immediate
Application: roller, brush or notched trowel
Consumption: 90-130 g/m²
N.B. The substrates must be uniformly dry, flat,
mechanically resistant, free of dust, removable parts,
cracks, paints, waxes, oils, rust, traces of gypsum and
products that can damage adhesion.

**NEW****ECO PRIM T**

Confezione da 5 kg o da 20 kg

Primer acrilico esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) per supporti assorbenti e non assorbenti anche con residui di vecchi adesivi.

Idoneo anche come promotore di adesione per lisciature su supporti trattati con primer epossidici o poliuretanici.

Applicazione: rullo o pennello.

Consumo: 0,10-0,20 kg/m²
(da scheda tecnica Mapei)

Eco Prim T

Pack of 5 kg or 20 kg

Solvent-free acrylic primer with very low emission of volatile organic compounds (VOC) for absorbent and non-absorbent substrates, even with residues of old adhesives.

Also suitable as adhesion promoter for smoothing on substrates treated with epoxy or polyurethane primers.

Application: roller or brush.

Consumption: 0.10-0.20 kg/m²
(from Mapei data sheet)

**NEW****NIVORAPID**

Confezione da 25 kg

Rasatura cementizia tissotropica per applicazione anche in verticale ad asciugamento ultrarapido, per spessori da 1 a 20 mm. Ideale per riparazioni localizzate.

Applicazione: spatola metallica.

Consumo: 1,6 kg/m² per mm di spessore.
(da scheda tecnica Mapei)

Nivorapid


Pack of 25 kg

Nivorapid is used for repairing, levelling and smoothing interior floors, walls, steps and arrises where very rapid hardening and drying are required.

Application: metal trowel.

Consumption: 1.6 kg/m² per mm of thickness
(from Mapei data sheet)




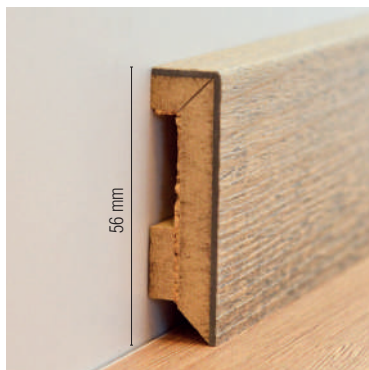


BATTISCOPA DIRITTO CON CLICK

Dimensioni: 56 x 15 x 1235 mm
(ordine minimo: 3 pz)
Battiscopa con decoro uguale al pavimento

New Click Skirting

Dimensions: 56 x 15 x 1235 mm
(min. order quantity: 3 pcs)
Skirting with the same colour as the floor

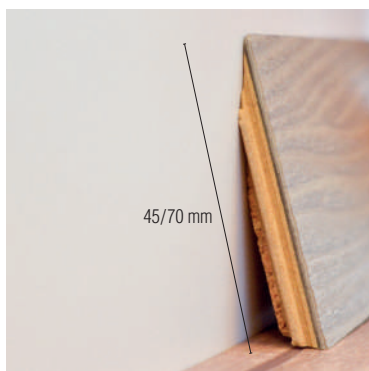



BATTISCOPA INCLINATO CON CLICK

Dimensioni: 45 x 10 x 1235 mm / 70 x 10 x 1235 mm
(ordine minimo: 3 pz)
Battiscopa con decoro uguale al pavimento

Click Skirting

Dimensions: 45 x 10 x 1235 mm / 70 x 10 x 1235 mm
(min. order quantity: 3 pcs)
Skirting with the same colour as the floor

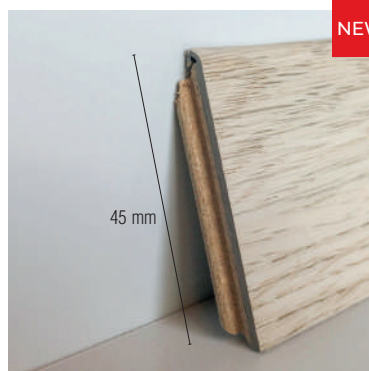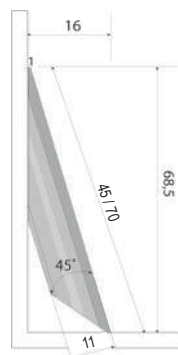


NEW

BATTISCOPA INCLINATO SWING CON CLICK

Dimensioni: 45 x 10 x 1235 mm
(ordine minimo: 3 pz)
Battiscopa con decoro uguale al pavimento

Swing Click Skirting

Dimensions: 45 x 10 x 1235 mm
(min. order quantity: 3 pcs)
Skirting with the same colour as the floor




NEW

BATTISCOPA WATERPROOF IN PVC CON STAMPA DIGITALE

Dimensioni: 70 x 10 x 2400 mm
Battiscopa con decoro simile al pavimento

Waterproof PVC Skirting with digital print

Dimensions: 70 x 10 x 2400 mm
Skirting with similar colour as the floor





BATTISCOPA NMC IN POLIMERI AD ALTA DENSITÀ CF1

Dimensioni: 22 x 110 mm
(interno: 14 x 88 mm)

Asta da 2 m

Ideale per coprire i vecchi battiscopa già applicati. Prodotto realizzato in polimeri ad alta densità, perciò molto resistente agli urti.

Nmc high density skirting in polymers CF1

Dimensions: 22 x 110 mm
(internal: 14 x 88 mm)

2 m length

Ideal for covering old skirting boards already applied. Product made of high density polymers, therefore very resistant to shocks.



BATTISCOPA NMC IN POLIMERI AD ALTA DENSITÀ CF2

Dimensioni: 22 x 110 mm
(interno: 14 x 88 mm)

Asta da 2 m

Ideale per coprire i vecchi battiscopa già applicati. Prodotto realizzato in polimeri ad alta densità, perciò molto resistente agli urti.

Nmc high density skirting in polymers CF2

Dimensions: 22 x 110 mm
(internal: 14 x 88 mm)

2 m length

Ideal for covering old skirting boards already applied. Product made of high density polymers, therefore very resistant to shocks.



BATTISCOPA NMC IN POLIMERI AD ALTA DENSITÀ CF3

Dimensioni: 22 x 120 mm
(interno: 15 x 83 mm / 12 x 100 mm)

Asta da 2 m

Ideale per coprire i vecchi battiscopa già applicati. Prodotto realizzato in polimeri ad alta densità, perciò molto resistente agli urti.

Nmc high density skirting in polymers CF3

Dimensions: 22 x 120 mm
(internal: 15 x 83 mm / 12 x 100 mm)

2 m length

Ideal for covering old skirting boards already applied. Product made of high density polymers, therefore very resistant to shocks.





NEW

GIUNTO DILATAZIONE IN ALLUMINIO CON STAMPA DIGITALE

Asta da 2,7 m
Disponibile anche in colore argento
Base femmina inclusa
Per l'installazione seguire le istruzioni.


Aluminium Dilatation Joint

2,7 m
Available also in silver version
Female base included
Follow the instructions for installation.

versione argento



silver version



NEW

PROFILO TERMINALE A SCENDERE IN ALLUMINIO CON STAMPA DIGITALE

Asta da 2,7 m
Disponibile anche in colore argento
Base femmina inclusa


Aluminium Overlap Transition

2,7 m
Available also in silver version
Female base included

versione argento



silver version



NEW

PROFILO TERMINALE A C IN ALLUMINIO CON STAMPA DIGITALE

Asta da 2,7 m
Disponibile anche in colore argento
Base femmina inclusa



Aluminium "C" Transition

2,7 m
Available also in silver version
Female base included

versione argento



silver version

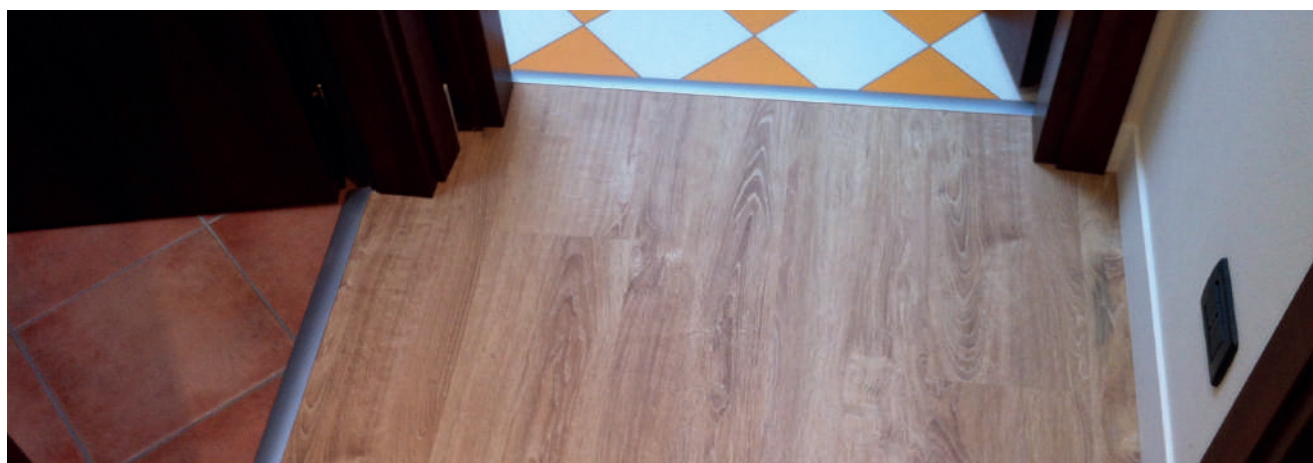

accessori

PROFILI PER PAVIMENTI CON INCASTRO A CLICK

profiles for floorings
with click connection



NEW

EASY PROFILES PROFILO TERMINALE AL 10X5



10 x 5 x 2000 mm
Disponibile in colore nero o titanio.



versione titanio
titanium version

Easy Profiles End profile AL 10x5

10 x 5 x 2000 mm
Available also in black or titanium versions.

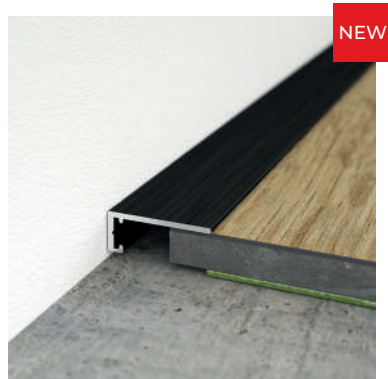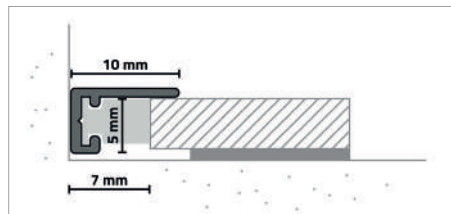

NEW

EASY PROFILES PROFILO TERMINALE AL 16X5


16 x 5 x 2000 mm
Disponibile in colore nero o titanio.



versione titanio
titanium version

Easy Profiles End profile AL 16x5

16 x 5 x 2000 mm
Available also in black or titanium versions.

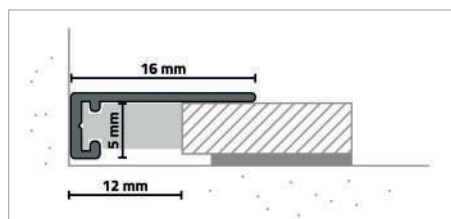

NEW

EASY PROFILES GIUNTO UL 20X5


20 x 5 x 2000 mm
Disponibile in colore nero o titanio.



versione titanio
titanium version

Easy Profiles Transition profile UL 20x5

20 x 5 x 2000 mm
Available also in black or titanium versions.

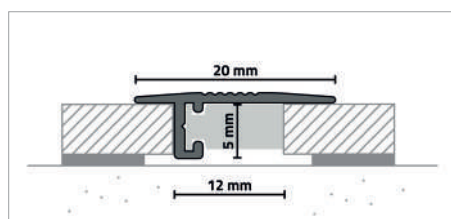

CLIP5
PER INSTALLAZIONE
Installation Clip5



ELEMENTO PER MONTAGGIO
MH100
Assembly Aid MH100

30 x 20 x 1000 mm

LA SOLUZIONE VELOCE PER FINITURE PERFETTE!
Easy and fast solution for a perfect finishing!



AL 16X5 TITANIUM




NEW

AL 16X5 TITANIUM



AL 10X5 BLACK

WOOD

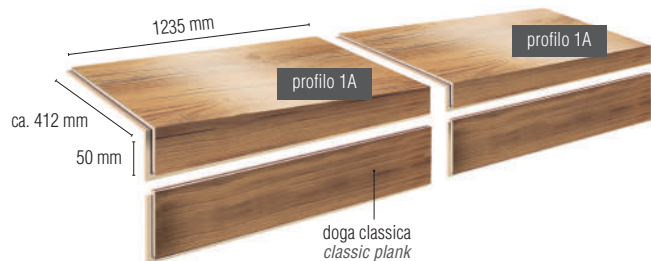


PROFILO PARAGRADINO DIRITTO 1A

Profilo paragrado classico con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.

Le lunghezze del profilo 1A vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

CEMENT/STONE

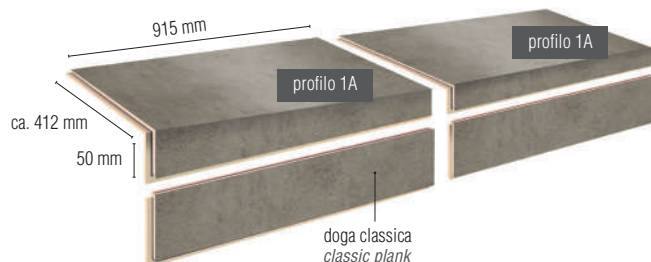

Classic Stairnose 1A

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm




PROFILO PARAGRADINO DIRITTO CON FINITURA LATERALE 1B

Profilo paragrado classico con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.


Le lunghezze del profilo 1A, 1B e dell'alzata vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

WOOD

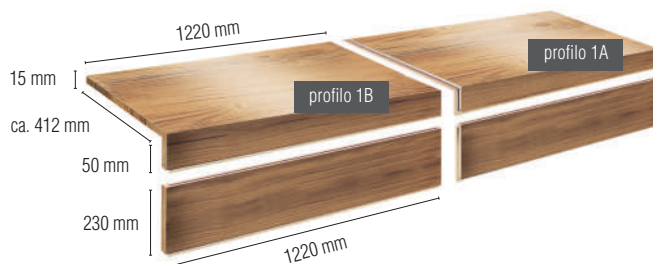

CEMENT/STONE

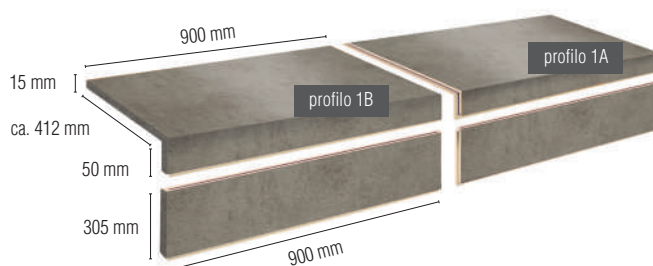

Classic Stairnose with Side Finishing 1B

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.


Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm




GARANZIA
USO RESIDENZIALE
residential use warranty



GARANZIA
USO COMMERCIALE
commercial use warranty

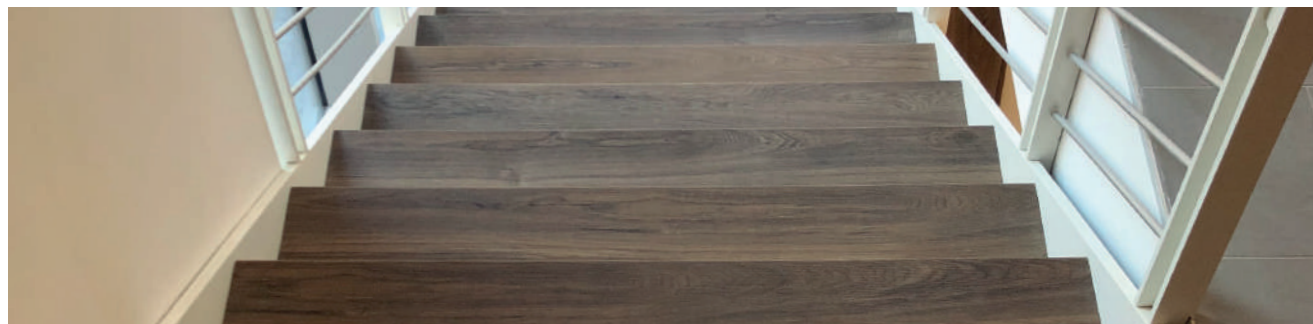

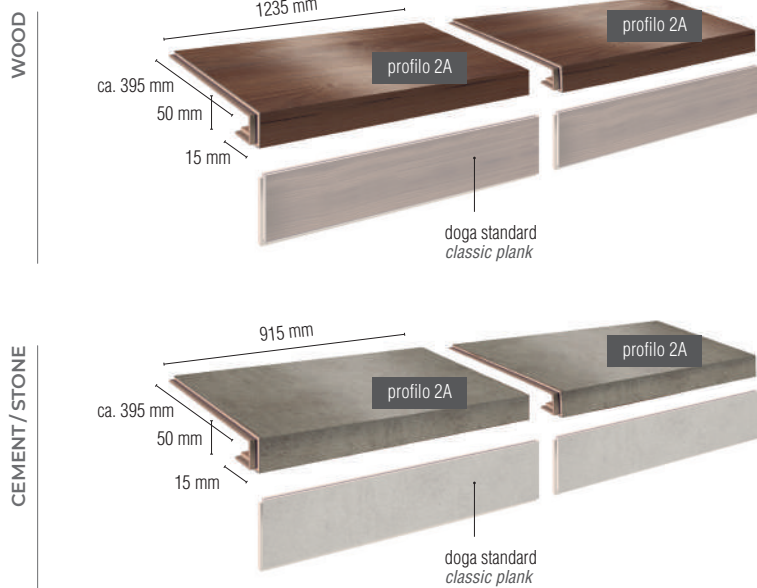

PROFILO PARAGRADINO CON BORDO 2A

Profilo paragrado con bordo con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.

Le lunghezze del profilo 2A vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

Stairnose with Nose 2A

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm



PROFILO PARAGRADINO CON BORDO E FINITURA LATERALE 2B

Profilo paragrado con bordo con decoro uguale al pavimento scelto. Incastro Uniclic.


Le lunghezze del profilo 2A, 2B e dell'alzata vengono realizzate in funzione delle dimensioni delle doghe scelte (Wood o Cement/Stone).

Versioni disponibili:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

Stairnose with Nose and Side Finishing 2B

Same designs and textures as flooring. Perfect joint with Unilin Clic, it means there is no lip over.

Available versions:
HDF 10 mm / Splash Design 5 mm

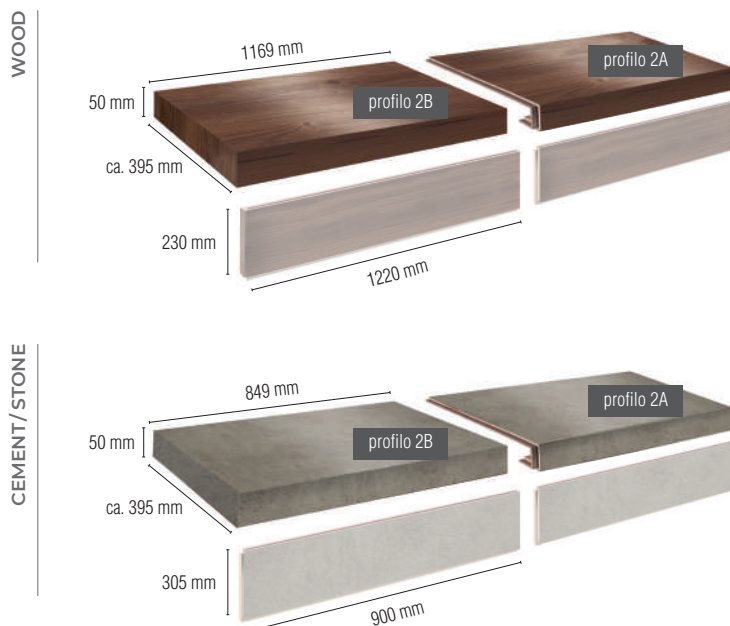



NEW

CLEANER PRO - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO

Confezione da 1 L

Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti.

Usato regolarmente per la pulizia ordinaria, preserva le superfici da stratificazioni opacizzanti di agenti brillantanti o profumanti, mantenendo nel tempo l'aspetto originale della superficie.

CLEANER PRO - Concentrated neutral detergent

Pack: 1 l

Gently cleans all floorings and walls.

Used regularly for ordinary cleaning, it preserves surfaces from opacifying layers of brightening or perfuming agents, maintaining the original appearance of the surface over time.



NEW

PS87 PRO - DETERGENTE SGRASSANTE CONCENTRATO

Confezione da 1 L

Per la pulizia sgrassante professionale, efficace contro l'unto stratificato.

Per la resa vedere scheda tecnica del prodotto.

PS87 PRO - Concentrated degreaser detergent

Pack: 1 l

For professional degreasing cleaning, effective against stratified grease.

For yield, see product data sheet.



NEW

LONGLIFE E MATT - CERE PROTETTIVE EFFETTO LUCIDO / NATURALE

Confezioni da 1 L

Queste cere generano sulla superficie una pellicola polimerica in grado di proteggere i pavimenti soggetti ad alto traffico. Versione lucida o versione naturale.

Per la resa vedere scheda tecnica del prodotto.

LONGLIFE / MATT Protective waxes glossy / natural effect

Pack: 1 l

These waxes generate a polymeric film on the surface capable of protecting floors subject to high traffic. Glossy version or natural version.

For yield, see product data sheet.

**HYDRO CLEAN DISINCROSTANTE NEUTRO**

Disincrostante neutro perfetto per la pulizia e la rimozione del calcare sui pannelli Wall Hydro. Non ne altera la superficie e nemmeno il colore.

Per la resa vedere scheda tecnica del prodotto.

Hydro Clean neutral Descaler


Neutral descaler perfect for cleaning and removing limestone on Wall Hydro panels. It does not alter the surface or even the color.

For yield, see product data sheet.

**I SERVIZI
LI&PRA®**

**I NOSTRI CLIENTI
DIVENTANO PARTE
DELLA NOSTRA
FAMIGLIA**

**OUR CUSTOMERS
BECOME PART
OF OUR FAMILY**



OGNI GIORNO AL VOSTRO SERVIZIO
EVERY DAY AT YOUR SERVICE

I nostri uffici con sede a Bosco di Scandiano (RE) sono a vostra disposizione per consulenze e assistenza.

Our offices based in Bosco di Scandiano (RE) are at your disposal for advice and assistance.

Ci potete contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

You can contact us from Monday to Friday from 8.30 to 12.30 and from 14.30 to 18.30.



**CONTATTI
COMMERCIALE ITALIA**
ITALIAN SALES CONTACTS

Tel. / Phone 0522.856991
Fax. 0522.855683

pavimenti e colori:
commerciale@li-pra.com

carte da parati:
skinwall@li-pra.com



**CONTATTI
COMMERCIALE EXPORT**
EXPORT SALES CONTACTS

Tel. / Phone +39 0522.856991
Fax. +39 0522.855683

export@li-pra.com

CONDIZIONI DI VENDITA

1. GENERALITÀ

a) L'ordine non può essere annullato senza il consenso scritto del venditore e in caso di ordine fatto tramite telefono, faxsimile e/o mail dovrà essere confermato dal venditore. In caso di mancanza di conferma scritta tempestiva il committente accetta fin d'ora esonerare LI&PRA da qualsiasi responsabilità.

b) Il materiale ordinato e/o consegnato da LI&PRA s.p.a. è venduto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 C.C.. Solo con il pagamento integrale dell'importo relativo al suo prezzo il committente accetta di acquistarne la proprietà. Tutti i rischi legati alla conservazione dei prodotti indicati nel presente contratto competono esclusivamente all'acquirente dal momento in cui il materiale è stato scaricato dal mezzo di trasporto.

c) LI&PRA s.p.a. potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, sospendere o interrompere sia la fornitura del materiale ordinato che quello dei contratti in essere fino a quando il committente non offrirà le garanzie economiche e finanziarie richieste dal venditore. In questo caso il committente dà facoltà al venditore di poter esigere immediatamente tutti i pagamenti senza pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzi e/o danni.

d) Con l'avvenuto deposito dei materiali nei luoghi indicati, il committente sarà responsabile degli stessi per eventuali sottrazioni e/o danni anche causati da terzi.

e) Ritardi di consegna del materiale ordinato non autorizzano, a nessun titolo, il committente a sospendere i pagamenti e/o a rifiutare la merce. Il committente accetta che le date di consegna previste contrattualmente non siano da interpretare in modo perentorio ed assoluto.

f) LI&PRA s.p.a. non è responsabile dei danni e delle conseguenze derivanti da ritardi o mancate spedizioni del materiale ordinato; il committente accetta, fin d'ora, di non pretendere alcun risarcimento.

g) LI&PRA s.p.a. è libera di recedere dal presente contratto senza alcuna responsabilità e/o preavviso quando, per motivi di forza maggiore, la merce ordinata fosse irreperibile e/o avesse subito degli aumenti di prezzi non previsti.

h) Il compratore dovrà pagare il prezzo pattuito e tutte le spese a carico della merce stessa nelle modalità concordate contrattualmente. La merce ordinata deve essere ritirata dal committente non appena essa è disponibile.

i) Il pagamento della merce ordinata decorre dalla data di emissione della fattura. La rateizzazione del pagamento eventualmente concordata tra il committente e LI&PRA s.p.a. è sempre indicata in fattura. Il committente accetta che, nel caso di ritardi di pagamento, vengano addebitati gli interessi moratori di legge oltre al risarcimento di tutte le eventuali spese sostenute. Il committente accetta, in caso di incompleto o mancato pagamento anche di una sola rata di quelle previste nel presente contratto, che LI&PRA s.p.a. possa esigere immediatamente, per effetto della decadenza del termine, tutto il credito residuo totale indicato in fattura.

j) Il Committente dà facoltà a LI&PRA s.p.a. di risolvere tutti i contratti in essere e di esigere immediatamente tutti i pagamenti, anche relativi a rate e forniture successive al presente contratto, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il compratore si rendesse inadempiente, anche di rateizzazioni di pagamenti relativi altri e diversi contratti o forniture precedenti al presente contratto.

2. MATERIALE

a) LI&PRA s.p.a. fatturerà al committente il quantitativo effettivamente spedito.

b) Eventuali danneggiamenti agli imballaggi della merce dovranno essere immediatamente contestati dal Cliente al vettore mediante annotazione specifica sulla bolla di presa in consegna e sul bollettino di consegna del corriere controfirmato dall'autotrasportatore al momento della consegna (es. materiale/collo/bancale visivamente danneggiato, da controllare per quantificazione): in mancanza di contestazione scritta la merce si intende ricevuta in perfette condizioni di imballo.

c) I campioni o i depliant forniti e visionati dal committente hanno valore puramente indicativo e non vincolante, anche se forniti da concessionari e/o venditori. Eventuali variazioni di tonalità si considereranno accettate al momento della sottoscrizione del presente contratto. Pertanto nessun reclamo potrà essere fondato su possibili differenze tra quanto fornito ed i campioni visionati.

d) LI&PRA s.p.a. si impegna a mantenere in gamma tutti i prodotti illustrati nel presente listino prezzi per tutto il suo corso di validità salvo uscite di produzione di prodotti o variazione di decori decisi unilateralmente dal produttore per i quali LI&PRA s.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile.

e) Il committente accetta, nel caso di pavimenti da esterno, di tollerare differenze di misura dello spessore fino a $\pm 2\%$ sullo spessore e $\pm 0,5\%$ sulla larghezza netta e $\pm 0,3\%$ sulla lunghezza.

Nel caso i prodotti acquistati da LI&PRA s.p.a. fossero stati già posti in opera il compratore accetta che, in presenza di palese responsabilità del produttore, il risarcimento totale massimo del danno sia limitato alla sostituzione degli elementi consegnati.

f) Il committente dichiara di accettare che, in presenza di qualsiasi difetto anche di origine occulta, il danno totale risarcibile sulla fornitura sia limitato alla sola sostituzione del materiale effettivamente danneggiato. Accetta altresì che nessun risarcimento debba essere riconosciuto sulle confezioni di materiale manomesse e/o che non abbiano il formato originale cioè si presentino aperte e/o prive di alcuni elementi anche se ciò è dovuto all'utilizzo da parte del compratore e/o da terzi.

g) Il Committente dichiara fin d'ora di accettare le soluzioni tecniche proposte da LI&PRA s.p.a. per ovviare ad eventuali difetti.

In particolare non potranno costituire motivo di reclamo le caratteristiche negative dei materiali ovviabili con soluzioni di posa in opera anche di natura particolare.

h) Tutti prodotti, acquistati da LI&PRA s.p.a., dovranno essere posati in opera esclusivamente come indicato dalla venditrice.

In particolare la posa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere fatta con i materiali e le tecniche previste dalle schede prodotto e di manutenzione.

i) Il Cliente dichiara di essere esperto nel trattamento e nella posa del materiale acquistato da LI&PRA s.p.a., di essere a perfetta conoscenza di tutte le caratteristiche della merce richiesta e si impegna ad eseguire la posa in opera secondo le raccomandazioni del produttore. In ogni caso la Casa produttrice e/o LI&PRA s.p.a. non risponde dei vizi o difetti conseguenti a posa errata, alla mancata osservanza da parte di chiunque delle raccomandazioni del produttore o comunque, della posa non effettuata da personale specificatamente

competente. Le raccomandazioni della Casa produttrice non possono costituire motivo di responsabilità per la stessa: il Cliente, infatti, prima di procedere all'impiego completo del materiale, è tenuto a leggere ed applicare, le istruzioni di posa riportate su ogni scatola e di verificare la qualità del prodotto.

Nel caso in cui il cliente a sua discrezione proceda, comunque, alla posa del materiale acquistato da LI&PRA s.p.a., seppur in presenza di difetti visibili di qualsiasi genere, esonera fin d'ora LI&PRA s.p.a. da qualsiasi responsabilità e/o contestazione.

j) Il materiale contestato dal committente dovrà essere riconsegnato a LI&PRA s.p.a. prima di qualsiasi sostituzione e/o risarcimento, integro e nelle stesse condizioni di consegna. In particolare esso dovrà giungere nei magazzini della venditrice non presentando alterazioni e/o difetti diversi da quelli che hanno motivato la sostituzione e/o il risarcimento.

3. RESI

a) Non si accettano resi per i materiali erroneamente ordinati dal Cliente.

4. CONTESTAZIONI E RISARCIMENTI

a) Le contestazioni saranno esaminate ed accettate da LI&PRA s.p.a. solo nel caso queste siano formulate per iscritto tramite raccomandata A/R entro otto giorni dalla data di arrivo della merce.

Sarà facoltà di LI&PRA s.p.a., esaminando il reclamo, ove non riterrà opportuno respingerlo, sostituire la merce difettosa con esclusione di ogni altra responsabilità o indennizzo a suo carico. Non si riconoscono, per nessun motivo, contestazioni relative a materiali da noi forniti e già posati ad opera del cliente.

b) Il committente è sempre tenuto, anche in caso di contestazione, a scaricare e ritirare i materiali provenienti da LI&PRA s.p.a. conservandoli correttamente.

c) Il committente si impegna a pagare sempre e comunque il materiale nei termini indicati in fattura anche in caso di reclamo e/o contestazione.

d) Il committente accetta e si impegna a non disporre, vendere o posare il materiale eventualmente contestato al venditore senza l'accordo scritto di LI&PRA s.p.a.

L'acquirente accetta di perdere ogni qualsiasi diritto e/o eventuale risarcimento nel caso il lotto o la partita non fossero integralmente disponibile nel suo formato originario.

e) La garanzia offerta da LI&PRA s.p.a. è vincolata alla stretta osservanza delle indicazioni di posa e manutenzione riportate nel catalogo/listino e nelle schede tecniche.

f) Il committente accetta fin d'ora che, in presenza di qualsivoglia tipo di contestazione, eventuali sopralluoghi preliminari da parte di agenti e/o dipendenti di LI&PRA s.p.a., non costituiscano ammissione di responsabilità alcuna.

g) Il committente accetta che l'importo complessivo del danno

richiesto a LI&PRA s.p.a. non potrà mai superare il valore indicato, per singola voce, nella fattura d'acquisto.

5. CLAUSOLE COMPROMISSORIE

- a) Il committente accetta che i controlli e l'eventuale stima dei danni vengano effettuati in via amichevole tra le parti e liquidata, salvo diversi accordi scritti, sulle successive forniture.
- b) In caso di qualsivoglia contestazione non risolta in via amichevole le parti convengono ed accettano in modo unanime di ricorrere ad un collegio arbitrale irrituale.
- Tale clausola compromissoria prevede che ogni parte designi un proprio arbitro e gli arbitri provvedano a nominare un terzo arbitro al fine di formare un Collegio formato da tre soggetti.
- Nel caso una parte non provveda a nominare un suo arbitro entro trenta giorni dalla richiesta scritta fatta da una parte tramite raccomandata A/R, le parti concordano

ed accettano fin d'ora che lo stesso sia designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. I giudizi e/o le decisioni prese dal Collegio arbitrale sono, fin d'ora, considerate dalle parti inappellabili e definitive.

6. FORO COMPETENTE

- a) Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Reggio Emilia (Italia)

9. DEROGHE ALLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

- a) È escluso quanto non dettagliatamente descritto nel presente contratto.

Per quanto non contenuto nelle nostre schede di installazione e manutenzione si fa riferimento alla normativa UNI 11515-1 (2020) da considerarsi di riferimento per qualsiasi contenzioso tecnico/legale.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Tutti i prodotti sono coperti da garanzie di legge; oltre a tali garanzie LI&PRA S.p.A. concede una garanzia in conformità alle seguenti condizioni:
1. Posa eseguita a regola d'arte in base alle **“Istruzioni di posa”** su sottofondo piano, liscio, asciutto, consistente, privo di grassi e/o di crepe, indeformabile, protetto contro le infiltrazioni di umidità e che mantenga nel tempo queste caratteristiche.
2. **Scelta corretta** del pavimento in base alla tipologia d'impiego.
3. I pavimenti possono avere leggere **differenze cromatiche** in base ai lotti di produzione, e queste **non sono motivo di reclamo** o contestazione
4. In ogni scatola di pavimenti sono presenti le istruzioni d'uso, se l'installazione viene eseguita da personale specializzato con riferimento alla **normativa UNI 11515-2020**, quest'ultimo è tenuto per legge a rilasciare una copia delle istruzioni d'uso e di manutenzione al committente finale.
5. Ogni prodotto ha una **scheda tecnica** che fa riferimento alle **normative Europee** sulle qualità del materiale acquistato.
6. Il pavimento **non è coperto** da garanzia per **stoccaggio inadeguato** (ambienti esterni e/o interni soggetti a condizioni atmosferiche).
7. **Prima della posa** in opera il pavimento/rivestimento deve essere controllato alla luce del giorno per **verificare** che non abbia vizi/difformità visive. Se presenti vizi o difformità visive, la problematica va segnalata con una richiesta di sostituzione materiale che verrà confermata dai nostri uffici commerciali in base alla logistica/produzione. **In caso di posa** in opera il pavimento **perde la sua garanzia** di legge e la responsabilità ricade sul posatore e/o committente.
8. Il pavimento deve essere posizionato nell'ambiente **48 ore prima** della posa. Le scatole devono essere appoggiate sul pavimento e non in verticale sulla parete.
9. Tutti i pavimenti devono essere installati a una **temperatura ambientale di 18° C** e a una temperatura del massetto di minimo 15° C.
10. I pavimento LI&PRA S.p.A. **non sono coperti** da garanzia in caso di **utilizzo**

- improprio** dello stesso, danni meccanici, graffi, colpi, tagli e/o variazioni di colore causate da sostanze acide (**vedere norme UNI EN di riferimento**).
11. La **naturale usura** del pavimento non è inclusa nella garanzia secondo le normative UNI EN di riferimento.
12. In caso di Vizi o difformità, la garanzia di legge è applicata **presentando una copia della fattura** emessa da LI&PRA S.p.A. all'atto della richiesta di garanzia.
13. Per **uso residenziale**, verrà considerato un **deprezzamento del 10% per ogni anno** d'utilizzo .
14. Per **uso commerciale**, verrà considerato un **deprezzamento del 15% per ogni anno** d'utilizzo.
16. In caso di esercizio del diritto di garanzia, il richiedente **da diritto a LI&PRA S.p.A. di effettuare le verifiche di qualità** del materiale contestato in conformità alle normative europee.
17. Si declina ogni responsabilità di garanzia riconducibile a danni subiti dal pavimento in seguito a incendi, contatti con sostanze chimiche non autorizzate e a danni causati da terzi.
18. LI&PRA S.p.A. è tenuta ai sensi e per gli effetti di questa garanzia a sostituire **solo i prodotti difettosi**. Sono pertanto esclusi dalla garanzia il rimborso, il risarcimento o l'indennizzo delle spese che il cliente dovrà sostenere per la sostituzione dei prodotti, nonché qualsiasi danno diretto o indiretto che sia comunque conseguenza dei difetti accertati.

PRODOTTO IN GARANZIA	STRATO D'USURA	USO COMMERCIALE	USO RESIDENZIALE
LVT GLUE DOWN	0,30 mm	3 anni	5 anni
LVT GLUE DOWN	0,50 mm	4 anni	6 anni
LVT LOOSE LAY	0,70 mm	5 anni	7 anni
SPCE	0,30 mm	3 anni	5 anni
SPCE	0,55 mm	4 anni	6 anni
HDF	0,30 mm	3 anni	5 anni
HDF	0,55 mm	4 anni	6 anni
HYDRO WOOD ZERO	0,30 mm	3 anni	5 anni
HYDRO WOOD ZERO	0,55 mm	4 anni	6 anni

CONDITIONS OF SALE

1. GENERAL

a) The order cannot be canceled without the written consent of the seller and in the case of an order placed by telephone, fax and/or email, it must be confirmed by the seller. In the event of a lack of timely written confirmation, the client accepts as of now to exonerate LI&PRA from any liability.

b) The material ordered and/or delivered by LI&PRA s.p.a. is sold with a reservation of title, pursuant to art. 1523 C.C. .. Only with the full payment of the amount relating to its price does the client agree to purchase the property. All risks related to the conservation of the products indicated in this contract are the sole responsibility of the buyer from the moment the material has been unloaded from the means of transport.

c) LI&PRA s.p.a. may, at its sole discretion and at any time, suspend or interrupt both the supply of the ordered material and that of the existing contracts until the customer offers the economic and financial guarantees requested by the seller. In this case, the customer gives the seller the right to be able to immediately demand all payments without claiming, for any reason, compensation and/or damages.

d) With the storage of the materials in the places indicated, the customer will be responsible for the same for any theft and/or damage also caused by third parties.

e) Delays in delivery of the ordered material do not authorize, in any way, the customer to suspend payments and/or to refuse the goods. The customer accepts that the delivery dates provided for in the contract are not to be interpreted in a peremptory and absolute manner.

f) LI&PRA s.p.a. is not responsible for damages and consequences deriving from delays or non-shippments of the ordered material; the client agrees, as of now, not to claim any compensation.

g) LI&PRA s.p.a. is free to withdraw from this contract without any liability and/or notice when, for reasons of force majeure, the ordered goods are unavailable and/or have undergone unexpected price increases.

h) The buyer will have to pay the agreed price and all costs to be borne by the goods themselves in the manner agreed upon in the contract. The ordered goods must be collected by the customer as soon as they are available.

i) The payment of the ordered goods starts from the date of issue of the invoice. The payment in installments possibly agreed between the customer and LI&PRA s.p.a. is always indicated on the invoice. The customer accepts that, in the event of late payment, the statutory default interest will be charged in addition to the compensation of any expenses incurred. The customer accepts, in the event of incomplete or non-payment of even one installment of those provided for in this contract, that LI&PRA s.p.a. may immediately demand, due to the expiry of the term, all the total residual credit indicated on the invoice.

j) The Client gives the right to LI&PRA s.p.a. to terminate all existing contracts and to immediately demand all payments, also relating to installments and supplies subsequent to this contract, in the event that, for any reason, the buyer defaults, including installments of other and different related payments contracts or supplies preceding this contract.

2. MATERIAL

a) LI&PRA s.p.a. will invoice the customer for the quantity actually shipped.

b) Any damage to the packaging of the goods must be immediately reported by the Customer to the carrier by means of a specific note on the receipt note and on the courier's delivery note countersigned by the haulier at the time of delivery (e.g. material / package / pallet visually damaged , to be checked for quantification): in the absence of a written complaint, the goods are understood to have been received in perfect packaging conditions.

c) The samples or brochures provided and viewed by the customer are purely indicative and not binding, even if supplied by dealers and/or sellers. Any shade variations will be considered accepted at the time of signing this contract. Therefore no claim can be based on possible differences between what is supplied and the samples viewed.

d) LI&PRA s.p.a. undertakes to keep all the products illustrated in this price list in the range for the entire duration of its validity, except for product production exits or changes in decorations decided unilaterally by the manufacturer for which LI&PRA s.p.a. cannot be held responsible

e) The customer accepts, in the case of outdoor floors, to tolerate differences in thickness measurement up to $\pm 2\%$ on the thickness and $\pm 0.5\%$ on the net width and $\pm 0.3\%$ on the length.

If the products purchased by LI&PRA s.p.a. had already been put in place, the buyer accepts that, in the presence of clear responsibility of the manufacturer,

the maximum total compensation for the damage is limited to the replacement of the elements delivered.

f) The customer declares to accept that, in the presence of any defect, even of hidden origin, the total damage refundable on the supply is limited to the replacement of the material actually damaged. He also accepts that no compensation should be recognized on packages of material that have been tampered with and/or that do not have the original format, i.e. they are open and/or lacking some elements even if this is due to use by the buyer and/or third parties. .

g) The Client hereby declares to accept the technical solutions proposed by LI&PRA s.p.a. to remedy any defects.

In particular, the negative characteristics of the materials that can be solved with installation solutions, even of a particular nature, cannot constitute grounds for complaint.

h) All products purchased by LI&PRA s.p.a. must be installed exclusively as indicated by the seller.

In particular, installation and ordinary and extraordinary maintenance must be carried out with the materials and techniques provided for in the product and maintenance sheets.

i) The Customer declares to be expert in the treatment and installation of the material purchased from LI&PRA s.p.a., to be perfectly aware of all the characteristics of the requested goods and undertakes to carry out the installation according to the manufacturer's recommendations. In any case, the manufacturer and/or LI&PRA s.p.a. is not liable for faults or defects resulting from incorrect installation, failure by anyone to comply with the manufacturer's recommendations or, in any case, installation not carried out by personnel specifically qualified. The manufacturer's recommendations cannot constitute grounds for liability for the same: the Customer, in fact, before proceeding with the complete use of the material, is required to read and apply the installation instructions shown on each box and to check the quality. of the product.

In the event that the customer at his discretion proceeds, in any case, with the installation of the material purchased from LI&PRA s.p.a., even in the presence of visible defects of any kind, he now exempts LI&PRA s.p.a. from any liability and/or dispute.

j) The material contested by the customer must be returned to LI&PRA s.p.a. before any replacement and/or compensation, intact and in the same delivery conditions. In particular, it must arrive in the seller's warehouses with no alterations and/or defects other than those that motivated the replacement and/or compensation.

3. RETURNS

a) Returns are not accepted for materials incorrectly ordered by the Customer.

4. CLAIMS AND INDEMNITIES

a) Complaints will be examined and accepted by LI&PRA s.p.a. only if these are made in writing by registered letter with return receipt within eight days from the date of arrival of the goods.

LI&PRA s.p.a. will have the right to replace the defective goods by examining the complaint, if it does not deem it appropriate to reject it, with the exclusion of any other liability or compensation against it. We do not recognize, for any reason, disputes relating to materials supplied by us and already installed by the customer.

b) The customer is always required, even in the event of a dispute, to download and collect the materials from LI&PRA s.p.a. storing them properly.

c) The customer undertakes to always and in any case pay the material within the terms indicated on the invoice, even in the event of a complaint and/or dispute.

d) The client accepts and undertakes not to dispose, sell or lay the material that may be disputed to the seller without the written agreement of LI&PRA s.p.a.

The buyer agrees to lose any right and/or any compensation if the lot or batch are not fully available in its original format.

e) The guarantee offered by LI&PRA s.p.a. is bound to strictly observe the installation and maintenance instructions given in the catalog / price list and in the technical data sheets.

f) The client accepts as of now that, in the presence of any type of dispute, any preliminary inspections by agents and/or employees of LI&PRA s.p.a., do not constitute admission of any liability.

g) The client accepts that the total amount of damage claimed from LI&PRA s.p.a. will never exceed the value indicated, for each item, in the purchase invoice.

5. COMPROMISING CLAUSES

a) The client accepts that the checks and any damage assessment are carried out amicably between the parties and liquidated, unless otherwise agreed in writing, on subsequent supplies.

b) In the event of any dispute not resolved amicably, the parties unanimously agree and accept to have recourse to an informal arbitration panel.

This arbitration clause requires each party to designate its own arbitrator and the arbitrators to appoint a third arbitrator in order to form a Board made up of three subjects.

If a party fails to appoint an arbitrator within thirty days of the written request made by a party by registered letter with return receipt, the parties agree and accept as of now that the same is designated by the President of the Court of Reggio Emilia. The judgments and/or decisions taken by the Arbitration Board are, as of now, considered by the parties to be final and final.

6. JURISDICTION

a) The competent court for any dispute is that of Reggio Emilia (Italy).

9. DEROGATIONS FROM THE CONTRACT CONDITIONS

a) Anything not described in detail in this contract is excluded.

For anything not contained in our installation and maintenance sheets, reference is made to UNI 11515-1 (2020) to be considered a reference for nay technical/legal dispute.

WARRANTY CONDITIONS

All products are covered by legal guarantees; in addition to these guarantees, LI&PRA S.p.A grants a guarantee in accordance with the following conditions:

1. Laying carried out in a workmanlike manner according to the "**Laying instructions**" on a flat, smooth, dry, solid substrate, free of grease and/or cracks, non-deformable, protected against moisture infiltration and which maintains over time these features.

2. **Correct choice** of flooring based on the type of use.

3. The floors may have slight **chromatic differences** based on the production batches, and these are **not grounds for complaint** or dispute

4. In each box of floors there are instructions for use, if the installation is carried out by specialized personnel with reference to the **UNI 11515-2020 standard**, the latter is required by law to issue a copy of the instructions for use and of maintenance to the final customer.

5. Each product has a **technical data sheet** which refers to the **European regulations** on the quality of the material purchased.

6. The floor **is not covered** by the guarantee due to **improper storage** (external and/or internal environments subject to atmospheric conditions).

7. **Before laying** the floor/wall covering must be checked in daylight to **verify** that it has no visual defects/differences. If there are defects or visual discrepancies, the problem must be reported with a request for material replacement which will be confirmed by our sales offices on the basis of logistics/production. **In the event of installation**, the floor **loses its legal guarantee** and the responsibility falls on the installer and/or client.

8. The floor must be placed in the room **48 hours before laying**. The boxes must be placed on the floor and not vertically on the wall.

9. All floors must be installed at an **ambient temperature of 18°C** and a screed temperature of a minimum of 15°C.

10. The LI&PRA S.p.A. floor **are not covered** by the guarantee in case of

improper use of the same, mechanical damage, scratches, blows, cuts and/or color variations caused by acid substances (**see reference UNI EN standards**).

11. The **natural wear and tear** of the floor is not included in the guarantee according to the reference UNI EN standards.

12. In the event of defects or discrepancies, the legal guarantee is applied by **presenting a copy of the invoice** issued by LI&PRA S.p.A. when making the warranty claim.

13. For **residential use**, a **10% depreciation will be considered for each year of use**.

14. For **commercial use**, a **15% depreciation will be considered for each year of use**.

16. In case of exercise of the right of guarantee, the applicant **entitles LI&PRA S.p.A. to carry out quality checks** on the disputed material in compliance with European regulations.

17. We decline all warranty liability attributable to damage to the floor as a result of fire, contact with unauthorized chemical substances and damage caused by third parties.

18. LI&PRA S.p.A. is required pursuant to and for the purposes of this guarantee to replace **only the defective products**. Reimbursement, reimbursement or compensation for expenses that the customer will have to incur for the replacement of the products, as well as any direct or indirect damage which is in any case a consequence of the ascertained defects, are therefore excluded from the guarantee.

PRODUCT IN WARRANTY	WEAR LAYER	COMMERCIAL USE	RESIDENTIAL USE
LVT GLUE DOWN	0,30 mm	3 years	5 years
LVT GLUE DOWN	0,50 mm	4 years	6 years
LVT LOOSE LAY	0,70 mm	5 years	7 years
SPCE	0,30 mm	3 years	5 years
SPCE	0,55 mm	4 years	6 years
HDF	0,30 mm	3 years	5 years
HDF	0,55 mm	4 years	6 years
HYDRO WOOD ZERO	0,30 mm	3 years	5 years
HYDRO WOOD ZERO	0,55 mm	4 years	6 years



0123

carattere esclusivo
exclusive character



LI&PRA S.p.A.
Via Prandi, 1 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 856991 - Fax +39 0522 855683

info@li-pra.com - www.li-pra.com

www.floover.it