



Korzilius Italia

*“Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi.”*

William Edwards Deming

ORDERS  
CUSTOMER SERVICE  
tel: +39 081 8942638

sito WEB:

[www.korziliusitalia.it](http://www.korziliusitalia.it)



e-mail: [info@korziliusitalia.it](mailto:info@korziliusitalia.it)  
uff. commerciale: [commerciale@korziliusitalia.it](mailto:commerciale@korziliusitalia.it)  
uff. contabile: [contabile@korziliusitalia.it](mailto:contabile@korziliusitalia.it)

Korzilius Italia s.r.l.u.  
P.I. 05537031212  
Corso Europa, 382  
80010 Villaricca (NA)

#pocket

#decor#shower

#matblack

# Indice

## Informazioni

Legenda Box doccia	5
Garanzia	5
Azienda / Mission	7
Materiali, Pulizia e Certificazioni	9
Trattamento anticalcare e antispurco <b>3M</b>	11

## Serigrafie - Soluzioni di decoro

### Matt Black

Walk In Matt Black	15
Cayman Matt Black	16

### Walk

Walk Free	19
Walk In	20
Walk 2 lati	21

### Antigua

Antigua 200	22
Antigua 300	25

### Antille

Antille 100	26
Antille 200	27

### Cayman

Cayman 100	29
Cayman 200	30
Cayman 300	31
Cayman 400	33
Cayman 700	34
Cayman 800	35

### Cayman S

Cayman S200	36
Cayman S300	37
Cayman S400	38
Cayman S600	39
Cayman S700	41

### Trinidad

Trinidad 200	42
Trinidad 300	43
Trinidad 300 ver. 2020	44
Trinidad 400	45
Trinidad 600	46
Trinidad 800	49
Trinidad 900	50

### Light

Light 100	51
Light 200	52
Light 600	53

### Haiti

54

## Piatti doccia

Stone FREE	65
Stone FREE semicircolare	67

## Griglie in acciaio inox AISI 304

Canaletta per doccia a scomparsa	75
Canaletta per doccia con porta piastrella	76

## Colonne doccia

Mykonos con cascata	79
Sorrento con cascata	80
Vulcano con cascata	81
Alpha	82
Gamma	83
Omega	84

## Soffioni - Idroscopino

Square - Round - Rectangular	85
Square Wall Slim	87
Line Round	88
Line Square	89
Sky Fall	90
Kit PRO	90
Set doccia Matt Black	91
Idroscopino JET	91

## Sanitari

Serie J - filo muro	92
Serie K - filo muro	93
Serie W - filo muro h=51cm	94
Serie A - sospeso	95
Serie Q - sospeso	96
Serie L - serie speciale disability	97

## Lavabi

Serie Alfa	103
Serie Beta	104
Serie Gamma 40	104
Serie Gamma 60	105

## Profili tecnici per pavimenti e rivestimenti

### PVC

Paraspigolo Jolly Monocolore 188 PVC	107
Paraspigolo Jolly Marmorizzato 188 PVC	109
Paraspigolo Jolly Rustico 171R PVC	110
Profilo Sguscia con aletta 191 PVC	110
Profilo Sguscia con aletta 207 PVC	111
Raccordo Igienico 211 R/M Magnum PVC	111
Raccordo Igienico morbido Rac MB con biadesivo	112
Giunto di dilatazione grigio 185 PVC	112

Distanziatori & Cunei autolivellanti colore nero	113
Distanziatori a croce	113
Distanziatori a T	113

### ALLUMINIO

Paraspigolo 183 A	115
Paraspigolo Jolly 171 A	115
Profilo per kerlite/mosaico 125 A	116
Profilo Multiuso 212 A	116

Profilo Multiuso 212 A STONE	117
Profilo Multiuso 212 A STONE SOFT TOUCH	117
Listello Multiuso 219 A	118
Pro Step 201 A	118
Pro Sguascia 191 A	119
Pro Sguascia 211 AN	119
Pro Sguascia 210 A	120
Profilo Balcone 241 A	120
Profilo Balcone 275 A	121

<b>ACCIAIO Inox AISI 304</b>	
Paraspigolo Jolly 171 S	123
Listello Multiuso 212 S	123

Merchandising	124
Installazione dei piatti doccia	126
Disegno tecnici colonne doccia	127
Condizioni generali di vendita	136

## Legenda Box doccia

 <b>5,5</b> VETRO 5,5 MM 5,5 MM GLASS	 <b>AISI 304</b> ACCIAIO INOX AISI 304 304 STAINLESS STEEL	 <b>PROFILO ALLUMINIO SOTTO PORTA</b> BOTTOM DOOR ALUMINIUM PROFILE
 <b>6</b> VETRO 6 MM 6 MM GLASS	 <b>RUOTE A SFERA</b> BALL WHEELS	 <b>GUARNIZIONE SOTTO PORTA</b> BOTTOM GASKET SEAL DOOR
 <b>8</b> VETRO 8 MM 8 MM GLASS	 <b>PROFILO GIREVOLE</b> TURNING PROFILE	 <b>ABBINABILE LATO FISSO</b> SIDE PANEL COMPATIBLE
 <b>H. 145</b> ALTEZZA 145 CM HEIGHT 145 CM	 <b>TASTO DI SGANCIO</b> RELEASING PUSH BUTTON	 <b>ABBINABILE BOX DOCCIA</b> SHOWER ENCLOSURE COMPATIBLE
 <b>H. 190</b> ALTEZZA 190 CM HEIGHT 190 CM	 <b>SU MISURA</b> ON DEMAND	 <b>ABBINABILE PORTA DOCCIA</b> SHOWER DOOR COMPATIBLE
 <b>H. 200</b> ALTEZZA 200 CM HEIGHT 200 CM	 <b>GUARNIZIONE MAGNETICA</b> MAGNETIC GASKET SEAL	
 <b>TEMPERATO</b> VETRO TEMPERATO TRASPARENTE CLEAR TEMPERED GLASS	 <b>REVERSIBILE</b> REVERSIBLE	
 <b>STAMPATO</b> VETRO TEMPERATO STAMPATO PEAR TEMPERED GLASS	 <b>PROFILO ESTENSIBILE</b> ADJUSTABLE PROFILE	
 <b>TRATTAMENTO ANTICALCARE PLUS 3M</b> TREATMENT ANTICALCARE PLUS "3M"	 <b>MODIFICABILE</b> EDITING	
 <b>ALLUMINIO LUCIDO</b> SHINY ALUMINIUM	 <b>PROFILO CON CAMMA DI SOLLEVAMENTO</b> LIFTING CAM PROFILE	

## Garanzia



Tutti i prodotti Korzilius Italia sono coperti da 24 mesi di garanzia a partire dalla data originaria di acquisto. La garanzia obbliga l'azienda alla riparazione o alla sostituzione dei particolari eventualmente difettosi: sono esclusi tutti i costi accessori quali installatore, trasferte e ulteriori disagi. Le segnalazioni dei difetti dovranno avvenire in forma scritta.

### Deve ritenersi esclusa la garanzia convenzionale:

- in ipotesi di installazione e montaggio eseguiti non a regola d'arte e mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione;
- vizi derivanti da carente manutenzione e/o pulizia non avendo osservato le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, nonché scorrette modalità di trasporto, scarico e conservazione (ad esempio stoccaggio dei prodotti all'aperto);
- vizi o difformità del prodotto, al quale siano state apportate modifiche/riparazioni/aggiunte/sostituzioni non autorizzate dalla Korzilius Italia e comunque eseguite da soggetti terzi rispetto a quest'ultima;
- rottura del vetro temperato (tutti i vetri dei nostri box doccia rispettano la normativa europea EN 12150) e componenti soggetti a usura che sono esclusi dal diritto di garanzia: guarnizioni antiallagamento e verticali, magneti, rotelline, ganci di scorrimento, ammortizzatori, borchie ed elementi guida.

Eventuali difetti di fabbricazione del prodotto dovranno essere evidenziati e fotografati prima dell'installazione e comunque comunicati all'azienda in forma scritta, documentando inoltre anche il recente acquisto.



## Azienda



new concept - rendering showroom

Korzilius Italia è un marchio nato dall'entusiasmo e dalla passione della famiglia *lasevoli* che opera nel settore da oltre cinquanta anni; una realtà imprenditoriale consolidata sul mercato dell'arredo bagno.

Oggi la gamma di prodotti dell'azienda comprende:

porte doccia, box doccia,

piatti doccia, sanitari, lavabi, colonne doccia ed altro; utilizziamo i materiali tecnologicamente più avanzati, con un rapporto qualità/prezzo tra i più alti sul mercato.

Siamo convinti che la crescita e il benessere di un'azienda è legata indissolubilmente alla sua Mission; noi lavoriamo per essa.

Entra nel mondo Korzilius Italia, intersection point tra architettura, design e tecnologia; siamo in grado di dare nuovi impulsi al mercato. Con le nostre linee di prodotto, offriamo cabine e porte doccia d'elevata qualità, caratterizzate da forme frutto di uno studio di design lineare e purista.

Realizzazioni di alta qualità frutto di scelte tecnologiche innovative, nostra primordiale ispirazione. Con l'entusiasmo e l'esperienza maturati, sviluppiamo proposte per tutti coloro che vogliono assaporare giornalmente il piacere e l'emozione della doccia.



## Mission

La Mission di Korzilius Italia è l'ascolto continuo e attento dei desideri e delle esigenze dei suoi clienti. Il suo obiettivo è quello di offrire alla sua clientela prodotti unici nel DESIGN, nella QUALITA' e nella FUNZIONALITA', attraverso un continuo rinnovamento tecnologico e nel rispetto dei principi della eco sostenibilità dell'ambiente.

La Mission si completa con l'essere di ispirazione a progettisti e designer di interni con soluzioni innovative e tecnologicamente all'avanguardia che mirano ad un sodalizio tra efficienza e gusto estetico, stabilendo nuovi standard di eccellenza.

Lo stimolo continuo a migliorarsi, rappresenta certezza di affidabilità per i nostri clienti garantendo loro attenzione costante e solida collaborazione.

## ACCIAIO

L'acciaio inossidabile è definito tale perchè deve la sua resistenza alla corrosione ad una sottile pellicola protettiva di ossido che si forma a livello molecolare sulla superficie, costituita dall'ossigeno assorbito per esposizione all'aria del metallo stesso. E' evidente quindi che qualsiasi causa che impedisce la formazione di questa pellicola e la sua permanenza sulla superficie riduce la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile. Non si deve quindi pensare erroneamente che l'acciaio inossidabile sia indistruttibile e che non si corroda.

Per la pulizia e la manutenzione delle parti di apparecchiature costruite in acciaio inossidabile, attenersi alle seguenti norme:

### PULIZIA GIORNALIERA

Pulire accuratamente con frequenza le superfici, usando uno straccio umido, si può usare acqua e sapone o i comuni detersivi purchè non contengano abrasivi e sostanze clorate.

Stofinare solo ed unicamente nel senso della satinatura, sciacquare abbondantemente con acqua pura e asciugare accuratamente.

La pulizia è importante per mantenere sempre attiva sulla superficie dell'acciaio la pellicola di ossido che lo protegge dalla corrosione.

Nell'effettuare la pulizia degli apparecchi non usare mai getti d'acqua, per non provocare infiltrazioni e danni nelle parti interne; ciò sarebbe ancora più grave nel caso di apparecchi elettrici.

### DEPOSITI DI CALCARE

I depositi di calcare devono essere rimossi usando prodotti disincrostanti. In commercio ne esistono di veramente efficaci.

### RIGATURE SULLE SUPERFICI

Se si provocano dei graffi o rigature sulle superfici, è necessario levigarli, usando lana di acciaio inox finissima o feltrini abrasivi di materiale sintetico fibroso, strofinando nel senso della satinatura; sciacquare bene ed asciugare.

## ALLUMINIO

Particolarmente ricercato per la sua leggerezza, la sua eleganza e soprattutto per la sua duttilità l'alluminio è sempre più impiegato in campo architettonico nel settore dell'arredamento e del design in genere.

Ciò che ha determinato il successo in questi anni sono le caratteristiche prestazionali e di durabilità nel tempo con manutenzione ridotta.

Particolarmente ricercato per la sua leggerezza, la sua eleganza e soprattutto per la sua duttilità l'alluminio è sempre più impiegato in campo architettonico nel settore del design e dell'arredamento. Ciò che ha determinato il suo successo sono le caratteristiche prestazionali e di durabilità nel tempo e la manutenzione ridotta:

- evitare l'utilizzo di utensili con spigoli vivi o abrasivi come coltelli, spatole metalliche, lana d'acciaio, spazzole metalliche in quanto

danneggerebbero la superficie

- non utilizzare prodotti chimici aggressivi, come : solventi, alcool, prodotti alcalini o acidi

Utilizzare un prodotto di pulizia neutro e non abrasivo.

Le macchie si rimuovono in modo più sicuro e completo con polish del tipo utilizzato per la carrozzeria delle auto.

## FISSAGGI E SUPPORTI

I nostri fissaggi sono realizzati in diverso materiale: ottone, acciaio, alluminio, zama, abs, nylon e teflon.

## VETRO

Il vetro temperato si ottiene con una particolare lavorazione termica che causa l'indurimento del pezzo per renderlo particolarmente resistente, fino a diventare quasi impossibile la formazione di crepe e la rottura dello stesso, con le comuni sollecitazioni di esercizio o impatti accidentali.

Per quanto riguarda i vetri dei box doccia, a differenza di quanto avviene generalmente nei processi di lavorazione, deve essere raffreddato immediatamente tramite getti di aria fredda.

La superficie esterna si contrae, mentre la parte interna, che si raffredda più lentamente, resta viscosa.

## OTTONE

Lega inossidabile di rame e zinco, di colore giallo, impiegata per la costruzione e la ricopertura di oggetti vari e nell'industria, per la sua elevata resistenza alla corrosione e all'acqua è utilizzato dalla Korzilius Italia in finitura cromata per le cerniere della serie Cayman e nelle finiture nere opache nei set doccia.

## GEL COAT

Il Gel Coat è una base di resina poliesteri e epossidica che fornisce la finitura esterna ai prodotti realizzati con materiali compositi (resina più fibre di varie tipologie).

Viene spalmato o spruzzato sullo stampo prima che venga posta la fibra. Successivamente si procede alla posa della resina strutturale.

Tutti i nostri piatti, lavabi e pannelli doccia sono realizzati con l'impiego di Gel Coat.

Per la pulizia quotidiana del piatto doccia o del pannello doccia (rimozione calcare, sporco o eventuale ripristino dell'opacità originaria) utilizzare prodotti leggermente abrasivi (es. acetone).

In caso di piccoli graffi, lievi scheggiature, macchie ostinate, è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800 / 1000) fino ad uniformare completamente la superficie.

I piatti doccia sono resistenti agli urti, tuttavia oggetti pesanti o appuntiti possono lasciare segni o ammaccature.

Evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi

## Materiali, Pulizia e Certificazioni

Tutti i prodotti commercializzati sono il risultato di un processo produttivo attento e minuzioso tale da garantire un elevato standard qualitativo richiesto dal mercato; per questo tutti i nostri prodotti sono concepiti per rispettare e soddisfare le attuali direttive comunitarie in termini di sicurezza e qualità.

#ottone  
#Vetro  
#alluminio  
#acciaio



---

## Trattamento anticalcare e antisporco

Il vetro di alcuni nostri Box ha ricevuto un trattamento nanotecnologico garantito dalla 3M, azienda leader nel settore chimico.

Il vetro presenta una microporosità che se esposta ad alcuni agenti (polvere, calcare, saponi ecc.) tende a sporcarsi frequentemente alterando il proprio aspetto nel tempo.

La superficie vetrosa vista al microscopio presenta una porosità, grazie ad una reazione chimica, il prodotto usato nel trattamento diviene un tutt'uno con la superficie rendendola antiaderente, idrorepellente, sporco repellente, anti offuscamento e graffiature, allungando notevolmente i tempi tra una manutenzione e l'altra.

### **Vantaggi del trattamento:**

#### *Estetici:*

aspetto sempre pulito e brillante, aumento notevole della trasparenza.

#### *Funzionali:*

protezione extra contro depositi di calcare e sali ossidanti, la superficie diventa antigraffio, idrorepellente, e semplice da pulire, eliminando così il bisogno di metodi di pulizia aggressivi e abrasivi.

#### **IMPORTANTE**

E' importante ricordare che alcuni componenti possono compromettere la durata: l'uso di detersivi caustici o spugne abrasive, la permanenza prolungata a contatto con soluzioni alcaline.

#### **MANUTENZIONE DELLA SUPERFICIE**

Non usare assolutamente spugne abrasive o detersivi caustici. Quando è necessario, le superfici trattate vanno spolverate, se necessario pulite con spugna morbida e detersivo neutro

# Decor Serigrafia



## Decor Soluzioni di decoro serigrafiche

I vetri serigrafati sono quelli caratterizzati da fasce decorate nella porzione centrale del vetro e generalmente poste orizzontalmente. Spesso richiesto da chi vuole una via di mezzo tra il satinato per una privacy maggiore e il trasparente che faccia passare luce.

Scegli la tua soluzione di decoro serigrafico:



Soluzione **UNO**



Soluzione **DUE**



Soluzione **TRE**



Scegli la tua soluzione personalizzata

### Elenco modelli serigrafabili

- Walk
- Antigua
- Antille
- Cayman (tranne modelli CA300 e CA400)
- Trinidad (tranne modelli TR300 e TR400)
- Light



## Matt Black

Quando parliamo delle tendenze di interior design più ricercate è inevitabile considerare lo stile industriale.

Quello che è iniziato nelle fabbriche come un modo di vedere il design che mirava all'efficienza e alla frugalità, ora è diventato uno stile che può dare alla tua casa un aspetto completamente nuovo.

È il fascino senza pretese dello stile industriale che lo rende così accattivante per molti di noi.

Il nero, spesso alternato con elementi di arredo bianchi, rende le ambientazioni cariche di un'atmosfera "modernamente antica" ed elegante.

La nostra serie **BLACK** prevede non solo box doccia in metallo nero, ma anche soffioni, doccette, colonne doccia per creare degli ambienti total black o black & white.



**Vetro**  
trasparente con  
trattamento anticalcare  
**PLUS 3M**

**ATT**  
**3**  
**LACK**




## Plus 3M Walk In Matt Black

- Parete doccia in vetro temperato 8 mm.
- Installazione a muro con profilo in alluminio
- Barra di sostegno in acciaio inox riducibile
- Profilo di compensazione di 15 mm
- Reversibile
- Trattamento anticalcare 3M Plus
- Per i prodotti al centimetro aggiungere il costo della barra di sostegno e del profilo verticale
- Guarnizione base vetro opzionale in PVC o alluminio




1 - Braccio Inox

**Opzionale** - Guarnizione a palloncino PVC trasparente.




**Opzionale** - Canalina in alluminio nero matta a bordi arrotondati con biadesivo della 3M.



## Plus 3M Cayman Matt Black


- Porta doccia con 1 anta scorrevole e 1 anta fissa
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote in acciaio inox
- Profilo in alluminio colore nero opaco design flat
- Maniglia in acciaio inox nero matta
- Vetro temperato trasparente 6 mm
- Trattamento anticalcare 3M Plus
- Tappi di chiusura
- Easy Installation: Prodotto preassemblato
- Possibilità di collegare lato fisso da 70/80cm.

**EASY INSTALLATION**  
Assemblaggio senza avvitare di viti




Preassemblato: vetro inserito nel profilo in fabbrica


**MOVING CLIP**  
Fissaggio vetro senza viti



1 - Particolari profili superiori  
2 - Maniglia in acciaio Inox

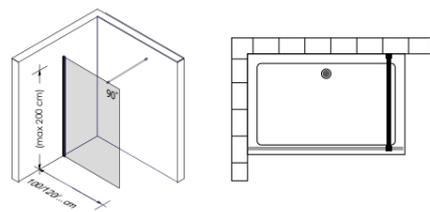


Articolo	H cm.	L cm.	Estensibilità	Vetro
WIB - 100	200	100	98 ~ 100	Trasparente
WIB - 120	200	120	118 ~ 120	Trasparente
WIB - 140	200	140	138 ~ 140	Trasparente
WIB al mq	su misura (max 200cm)	su misura (max 200cm)		Trasparente

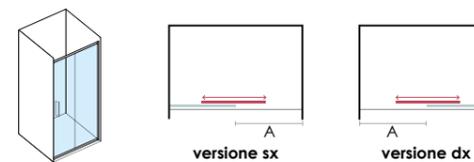

Porta 1 anta fissa e 1 scorrevole

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A) Apertura	Finitura profili	Vetro
CAB / 600.120	116 ~ 121	200	48	Nero Opaco	Trasparente
CAB / 600.140	136 ~ 141	200	57	Nero Opaco	Trasparente

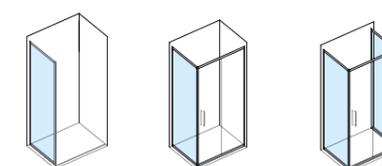

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CAB Lato fix 600.70	67 ~ 69,5	200	Trasparente
CAB Lato fix 600.80	77 ~ 79,5	200	Trasparente



Korzilius Italia con il suo programma WALK, presenta una gamma completa di cabine doccia caratterizzate da elementi fissi in vetro e dall'assenza di porte.

Una delle caratteristiche positive di questo oggetto d'arredo è la possibilità di configurarlo per soddisfare le esigenze individuali, combinando i diversi elementi che lo compongono.

Gli spazi doccia non sono chiusi su tutti i lati come box doccia, ma hanno un ingresso libero.

I pannelli in vetro, i profili e le barre di sostenimento si uniscono ad un sistema che unisce l'estetica più avanzata alle normali garanzie di sicurezza e alla facilità di installazione.

Il tipo di design minimalista rende la collezione WALK adatta a tutte le ambientazioni.

Con Walk gli spazi non vengono racchiusi ma esaltati e resi protagonisti.



**Vetro**  
trasparente con  
trattamento anticalcare  
**PLUS 3M**




**Plus  
3M**

## Walk Free

- Parete doccia in vetro temperato 8 mm.
- Installazione libera vetro con barre di sostegno in acciaio inox riducibile
- Per i prodotti al centimetro aggiungere il costo delle barre di sostegno
- Guarnizione base vetro opzionale in PVC o alluminio
- Trattamento anticalcare 3M Plus




1 - Braccio Inox

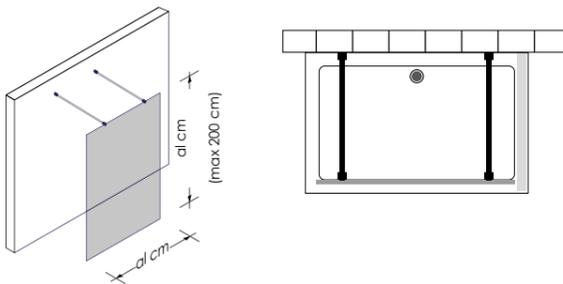

Articolo	H cm.	L cm.	Vetro
WF - al mq	su misura (max 200cm)	su misura (max 200cm)	Trasparente

ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.  
- Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi  
- Importo minimo 1 mq

**Opzionale** - Guarnizione a palloncino PVC trasparente.



**Opzionale** - Canalina in alluminio nero matto a bordi arrotondati con biadesivo della 3M.




**Plus  
3M**

## Walk In

- Parete doccia in vetro temperato da 8mm.
- Installazione a muro con profilo in alluminio cromo lucido
- Barra di sostegno in acciaio inox riducibile
- Profilo di compensazione di 15 mm
- Reversibile
- Per i prodotti al centimetro aggiungere il costo della barra di sostegno e del profilo verticale
- Guarnizione base vetro opzionale in PVC o alluminio
- Altezza 200 cm
- Trattamento anticalcare 3M Plus




1 - Braccio Inox

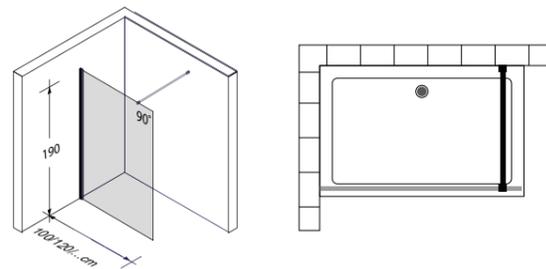

Articolo	H cm.	L cm.	Estensibilità	Vetro 8mm
WI - 100	200	100	98 ~ 100	Trasparente
WI - 120	200	120	118 ~ 120	Trasparente
WI - 140	200	140	138 ~ 140	Trasparente
WI - al mq	su misura (max 200cm)	su misura (max 200cm)	-	Trasparente

ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.  
- Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi  
- Importo minimo 1 mq

**Opzionale** - Guarnizione a palloncino PVC trasparente.



**Opzionale** - Canalina in alluminio nero matto a bordi arrotondati con biadesivo della 3M.



**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro anticalcare e antisciaqua



**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro anticalcare e antisciaqua






**Plus  
3M®**


## Walk 2 lati

- Parete doccia in vetro temperato 8 mm.
- Installazione vetro con barre di sostegno in acciaio inox riducibili
- Per i prodotti al centimetro aggiungere il costo delle barre di sostegno
- Guarnizione base vetro opzionale in PVC o alluminio
- Trattamento anticalcare 3M Plus



**Opzionale** - Guarnizione a palloncino PVC trasparente.



**Opzionale** - Canalina in alluminio nero matto a bordi arrotondati con biadesivo della 3M.



1 - Braccio a T Inox



Articolo	H cm.	L cm.	Vetro
W2L - al mq	su misura (max 200cm)	su misura (max 200cm)	Trasparente

ALTEZZA MASSIMA REALIZZABILE 200 cm.  
 - Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi  
 - Importo minimo 1 mq

**Plus  
3M®**  
 Trattamento su vetro  
 anticalcare e antisciaqua



#design

#decor #walkin

## Antigua

ANTIGUA rappresenta un livello di evoluzione maggiore rispetto all'origine delle cabine doccia, un unico prodotto che unisce qualità, funzionalità e semplicità.

L'impiego del vetro da 8mm con l'utilizzo dei profili in alluminio cromo lucido rendono unico, semplice e funzionale le serie 200 e 300.

Una o due porte scorrevoli combinabili con i lati fissi caratterizzano le serie. Concept minimalista con linee morbide e pulite, duttile e versatile nelle varie combinazioni del nostro spazio Relax.



**Vetro**  
trasparente con  
trattamento anticalcare  
**PLUS 3M**



**Plus  
3M**

## Antigua 200

- Box doccia combinabile per lato.
- Ogni lato è composto da: mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole
- Profilo in alluminio cromato
- Maniglia in acciaio Inox lucido NEW DESIGN da 44cm
- Ruote scorrevoli superiori in acciaio
- Movimento scorrevole superiore con perno di sicurezza
- Cristallo temperato da 8 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Possibilità di collegare lato fisso da 70/80/90 cm.



**Plus  
3M**

## Antigua 300


- Porta con 1 anta scorrevole e 1 anta fissa
- Profilo in alluminio cromato
- Maniglia in acciaio Inox lucido NEW DESIGN da 44cm
- Ruote scorrevoli superiori in acciaio
- Movimento scorrevole superiore con perno di sicurezza
- Cristallo temperato 8 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Possibilità di collegare lato fisso da 70/80/90 cm dalla parte dell'anta scorrevole della porta
- **Possibilità di collegare lato fisso da 70/80/90 cm dalla parte dell'anta fissa della porta con un profilo angolare opzionale**



- 1 - Sistema sgancio rapido Easy Clean
- 2 - Maniglie in acciaio Inox New Design
- 3 - Particolare Maniglie in acciaio Inox New Design




- 1 - Sistema sgancio rapido Easy Clean
- 2 - Maniglie in acciaio Inox New Design
- 3 - Profilo angolare opzionale per installazione lato fisso dalla parte dell'anta fissa della porta

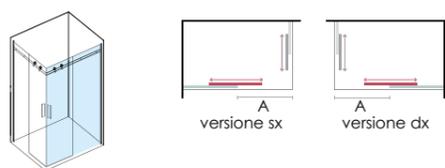

### Lato box doccia quadrato e rettangolare


Articolo	Estensibilità	H cm.	(A) Apertura	Finitura profili	Vetro
AN / 200.70	67 ~ 69	200	26	Cromo lucido	Trasparente
AN / 200.80	77 ~ 79	200	30	Cromo lucido	Trasparente
AN / 200.90	87 ~ 89	200	35	Cromo lucido	Trasparente



### Lato Fisso Soluzione con lato fisso


Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
LAN 200.70	67 ~ 69	200	Trasparente
LAN 200.80	77 ~ 79	200	Trasparente
LAN 200.90	87 ~ 89	200	Trasparente

**Note:**  
- Possibilità di ridurre la lunghezza del supporto superiore in alluminio per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione

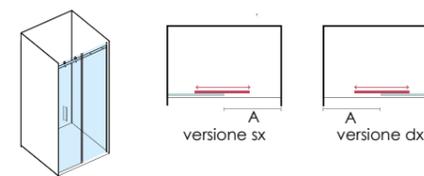

### Porta scorrevole

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A) Apertura	Finitura profili	Vetro
AN / 300.100	97 ~ 99	200	45	Cromo lucido	Trasparente
AN / 300.120	117 ~ 119	200	48	Cromo lucido	Trasparente
AN / 300.130	127 ~ 129	200	50	Cromo lucido	Trasparente
AN / 300.140	137 ~ 139	200	58	Cromo lucido	Trasparente
AN / 300.160	157 ~ 159	200	58	Cromo lucido	Trasparente
AN / 300.170	167 ~ 169	200	63	Cromo lucido	Trasparente
AN / 300.180	177 ~ 179	200	68	Cromo lucido	Trasparente

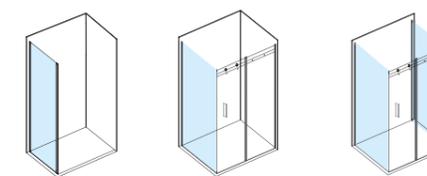

### Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
LAN 300.70	67 ~ 69	200	Trasparente
LAN 300.80	77 ~ 79	200	Trasparente
LAN 300.90	87 ~ 89	200	Trasparente

**ATTENZIONE:**  
il lato fisso può essere installato di serie dalla parte dell'anta scorrevole della porta; per l'installazione dalla parte dell'anta fissa della porta è necessario un profilo angolare opzionale

**Note:**  
- Possibilità di ridurre la lunghezza del supporto superiore in alluminio per ottenere un'entrata di misura inferiore a quella riportata nella descrizione

**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro  
anticalcare e antisciuma



**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro  
anticalcare e antisciuma



## Antille

ANTILLE è la collezione di Box Doccia dal design minimal senza cornice di alluminio con vetro da 8 mm e trattamento nanotecnologico 3M Plus.

Ciò che caratterizza questa nuova soluzione doccia è il sistema di scorrimento su un binario di alluminio extra piatto inferiore, dal design essenziale con una staffa di acciaio orizzontale che non poggia sul vetro superiore, ideale per chi cerca la perfezione.

Presenta inoltre una doppia maniglia piena in acciaio e un vetro nudo disponibile in due soluzioni: una con un lato fisso e una porta scorrevole; l'altra con due lati fissi e due porte scorrevoli in varie misure. Questa ultima è la soluzione scelta da chi vuole un prodotto importante che rende unico il suo ambiente bagno.



**Vetro**  
trasparente con  
trattamento anticalcare  
**PLUS 3M**



**Plus  
3M**

## Antille 100

- Porta con 2 ante scorrevoli e 2 lati fissi
- Profilo in alluminio cromato
- Barra di sostegno e di scorrimento superiore in acciaio inox
- Guide superiori in acciaio inox
- Maniglia in acciaio inox
- Vetro temperato trasparente da 8 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Abbinabile 1 o 2 lati fissi




**Plus  
3M**

## Antille 200


- Porta con 2 ante scorrevoli e 2 lati fissi
- Profilo in alluminio cromato
- Barra di sostegno e di scorrimento superiore in acciaio inox
- Guide superiori in acciaio inox
- Maniglia in acciaio inox
- Vetro temperato trasparente da 8 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Abbinabile 1 o 2 lati fissi



- 1 - Combinazione con lato fisso  
2 - Particolare barra superiore

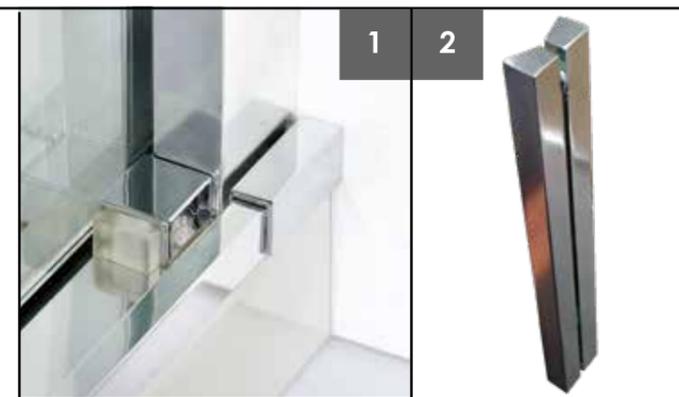


- 1 - Sistema sgancio rapido Easy Clean  
2 - Particolare maniglia SLIM in acciaio INOX

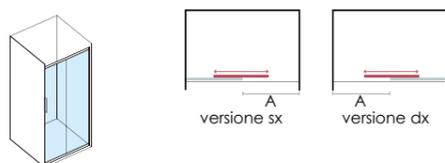

### Porta scorrevole


Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
AT /100.100	97 ~ 100	200	52	Cromo lucido	Trasparente
AT /100.120	117 ~ 120	200	54	Cromo lucido	Trasparente
AT /100.140	137 ~ 140	200	54	Cromo lucido	Trasparente



### Lato Fisso


### Soluzione con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
AT Lato fix 100.70	68 ~ 69,5	200	Trasparente
AT Lato fix 100.80	78 ~ 79,5	200	Trasparente
AT Lato fix 100.90	88 ~ 89,5	200	Trasparente



### Porta 2 ante fisse e 2 scorrevoli

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
AT / 200.140	137 ~ 140	200	52	Como lucido	Trasparente
AT / 200.150	147 ~ 150	200	54	Como lucido	Trasparente
AT / 200.160	157 ~ 160	200	64	Como lucido	Trasparente
AT / 200.170	167 ~ 170	200	70	Como lucido	Trasparente

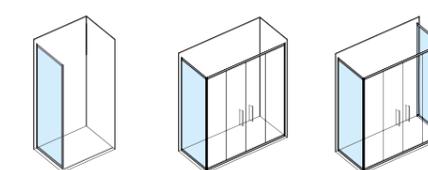

### Lato Fisso

### Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
AT Lato fix 200.70	68 ~ 69,5	200	Trasparente
AT Lato fix 200.80	78 ~ 79,5	200	Trasparente
AT Lato fix 200.90	88 ~ 89,5	200	Trasparente

**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro  
anticalcare e antiscia



**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro  
anticalcare e antiscia





## Cayman

CAYMAN rappresenta un livello di evoluzione maggiore rispetto ai classici box doccia con profili in alluminio e vetro da 6 mm.

Con la crescente richiesta di piatti doccia slim, abbiamo introdotto una nuova linea alta 2 mt. con vetro da 6 mm nanotecnologicamente trattato e certificato dall'azienda 3M.


Cayman si presenta con un profilo in alluminio Flat dal design minimalista e da un sistema di montaggio facilitato "Easy Installation" che rende le linee dell'alluminio morbide (viti di fissaggio a scomparsa)

### **ATTENZIONE:**


**TUTTI I MODELLI DI QUESTA SERIE SARANNO DISPONIBILI  
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



**MOVINGCLIP**  
Fissaggio vetro senza viti



**EASYINSTALLATION**  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Preassemblato: vetro inserito nel profilo in fabbrica



**Plus  
3M**


## Cayman 100

- Box doccia semicircolare ad angolo con 2 ante scorrevoli
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote in acciaio inox
- Vetro temperato trasparente da 6 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Maniglie in acciaio inox squadrate
- Tappi di chiusura
- Easy Installation: Prodotto preassemblato
- Profilo in alluminio design flat



- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido Easy Clean
- 2 - Doppia maniglia in acciaio Inox

**MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

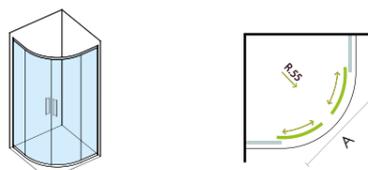

### Semicircolare

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CA / 100.80	77 ~ 79,5	200	43	Cromo lucido	Trasparente
CA / 100.90	87 ~ 89,5	200	53	Cromo lucido	Trasparente

**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro  
anticalcare e antisciuma



**Plus  
3M**


## Cayman 200

- Box doccia combinabile per lato (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote in acciaio inox
- Vetro temperato trasparente da 6 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Maniglie in acciaio inox squadrate
- Tappi di chiusura
- Easy Installation: Prodotto preassemblato
- Profilo in alluminio dal design flat



- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido Easy Clean, ruote in polipropilene con corpo interamente in acciaio
- 2 - Doppia maniglia in acciaio Inox

**MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

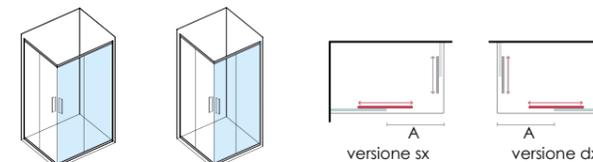


rettangolare

quadrato

### Lato box doccia quadrato e rettangolare

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CA / 200.70	67 ~ 69,5	200	33,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 200.80	77 ~ 79,5	200	40,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 200.90	87 ~ 89,5	200	44,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 200.100	97 ~ 99,5	200	47,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 200.120	117 ~ 119,5	200	54,5	Cromo lucido	Trasparente



Lato Fisso

Soluzione con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CA Lato fix 200.70	67 ~ 69,5	200	Trasparente
CA Lato fix 200.80	77 ~ 79,5	200	Trasparente
CA Lato fix 200.90	87 ~ 89,5	200	Trasparente
CA Lato fix 200.100	97 ~ 99,5	200	Trasparente

**Plus  
3M**  
Trattamento su vetro  
anticalcare e antisciuma





**Plus 3M PANIC Cayman 300**

- Parete doccia pieghevole a soffietto
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato 6 mm
- Apertura senza maniglia, con impugnatura centrale e laterale
- **Sistema antipanico di apertura interna-esterna**
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio design Flat



**Plus 3M PANIC Cayman 400**

- Porta doccia con 2 ante a saloon
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato da 6 mm
- Sistema apertura con camma di sollevamento
- **Sistema antipanico di apertura interna-esterna**
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio dal design flat




- 1 - Particolare del sistema superiore di scorrimento porte
- 2 - Sistema di apertura interno con chiusura a pistoncino

**MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**




- 1 - Sistema apertura con camma di sollevamento
- 2 - Doppia maniglia in acciaio Inox

**MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

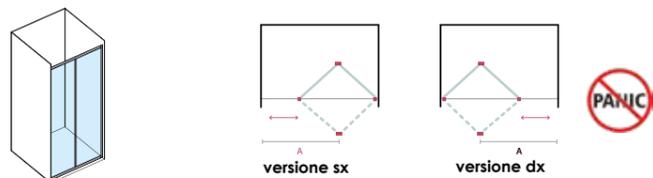


**Porta a soffietto**

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)pertura	Finitura profili	Vetro
CA / 300.77	72 ~ 77	200	49	Cromo lucido	Trasparente
CA / 300.82	77 ~ 82	200	54	Cromo lucido	Trasparente
CA / 300.92	87 ~ 92	200	64	Cromo lucido	Trasparente
CA / 300.102	97 ~ 102	200	74	Cromo lucido	Trasparente
CA / 300.122	117 ~ 122	200	94	Cromo lucido	Trasparente

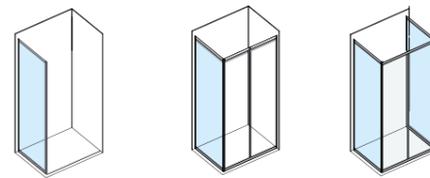


**Lato Fisso Soluzioni con lato fisso**

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CA Lato fix 300.70	67 ~ 69,5	200	Trasparente
CA Lato fix 300.80	77 ~ 79,5	200	Trasparente
CA Lato fix 300.90	87 ~ 89,5	200	Trasparente
CA Lato fix 300.100	97 ~ 99,5	200	Trasparente

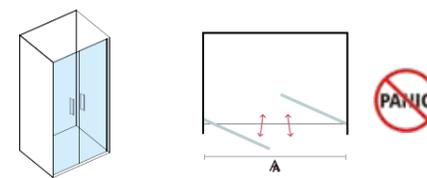

**Porta a saloon**

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)pertura	Finitura profili	Vetro
CA / 400.70	66 ~ 71	200	51,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 400.80	76 ~ 81	200	61,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 400.90	86 ~ 91	200	71,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 400.100	96 ~ 101	200	81,5	Cromo lucido	Trasparente

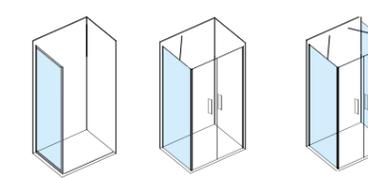

**Lato Fisso Soluzioni con lato fisso**

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CA Lato fix 400.70	67 ~ 69,5	200	Trasparente
CA Lato fix 400.80	77 ~ 79,5	200	Trasparente
CA Lato fix 400.90	87 ~ 89,5	200	Trasparente
CA Lato fix 400.100	97 ~ 99,5	200	Trasparente

**Note:**  
- Per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox





Plus  
3M

## Cayman 700

- Porta doccia con 2 ante scorrevoli e 2 lati fissi
- Abbinabile 1 o 2 lati fissi
- Vetro temperato trasparente da 6 mm
- Maniglia in acciaio inox squadrata
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio dal design flat



Plus  
3M

## Cayman 800

- Porta doccia con 1 anta battente
- Profili cromo lucido
- Cristallo temperato da 6 mm
- Maniglia in acciaio inox squadrata
- Cerniera in ottone
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio dal design flat




- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido Easy Clean, ruote in polipropilene con corpo interamente in acciaio
- 2 - Doppia maniglia in acciaio Inox

MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




- 1 - Cerniera superiore
- 2 - Maniglia in acciaio Inox

MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




Porta 2 ante fisse e 2 scorrevoli

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CA / 700.140	136 ~ 141	200	50	Cromo lucido	Trasparente
CA / 700.150	146 ~ 151	200	55	Cromo lucido	Trasparente
CA / 700.160	156 ~ 161	200	60	Cromo lucido	Trasparente
CA / 700.170	166 ~ 171	200	65	Cromo lucido	Trasparente
CA / 700.200	196 ~ 201	200	81,5	Cromo lucido	Trasparente

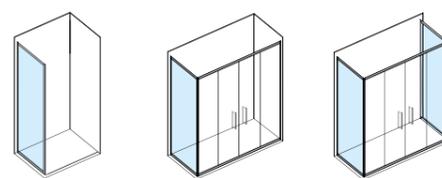


Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CA Lato fix 700.70	67 ~ 69,5	200	Trasparente
CA Lato fix 700.80	77 ~ 79,5	200	Trasparente
CA Lato fix 700.90	87 ~ 89,5	200	Trasparente
CA Lato fix 700.100	97 ~ 99,5	200	Trasparente

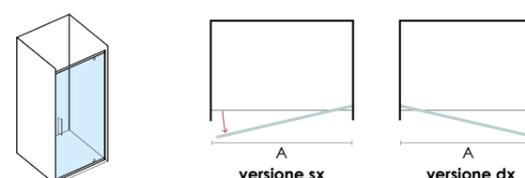

Porta battente

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CA / 800.70	66 ~ 71	200	42,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 800.80	76 ~ 81	200	52,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 800.90	86 ~ 91	200	62,5	Cromo lucido	Trasparente
CA / 800.100	96 ~ 101	200	72,5	Cromo lucido	Trasparente

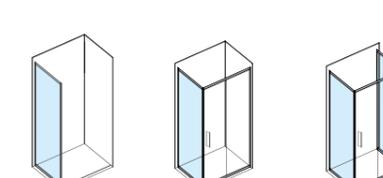

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CA Lato fix 800.70	67 ~ 69,5	200	Trasparente
CA Lato fix 800.80	77 ~ 79,5	200	Trasparente
CA Lato fix 800.90	87 ~ 89,5	200	Trasparente
CA Lato fix 800.100	97 ~ 99,5	200	Trasparente

Plus  
3M



Plus  
3M



## Cayman S

CAYMAN S rappresenta un livello di evoluzione maggiore rispetto ai classici box doccia con profili in alluminio e vetro da 6 mm.

Con la crescente richiesta di piatti doccia slim, abbiamo introdotto una nuova linea alta 2 mt. con vetro da 6 mm nanotecnologicamente trattato e certificato dall'azienda 3M.


Cayman S si presenta con un profilo in alluminio Flat dal design minimalista e da un sistema di montaggio facilitato "Easy Installation" che rende le linee dell'alluminio morbide (viti di fissaggio a scomparsa)



**Vetro**  
trasparente con  
trattamento anticalcare  
**PLUS 3M**



**EASYINSTALLATION**  
Assemblaggio senza ausilio di viti



Preassemblato: vetro inserito nel profilo in fabbrica



**Plus 3M** Cayman S200

- Box doccia combinabile per lato (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)
- Movimento scorrevole superiore su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote in acciaio INOX per singolo lato scorrevole
- Movimento inferiore con guida in sospensione e bacchetta in alluminio sotto anta scorrevole
- Vetro temperato trasparente da 6 mm.
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 44 cm
- Tappi di chiusura
- Easy Installation: Prodotto preassemblato




**Plus 3M** ~~PANIC~~ Cayman S300


- Parete doccia pieghevole a soffietto
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato 6 mm
- **Sistema antipánico di apertura interna-esterna** senza maniglia, con impugnatura centrale e laterale
- Apertura sia interna che esterna
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio design Flat
- Prodotto assemblato



- 1 - Particolare profilo superiore new SLIM corner design
- 2 - Doppia maniglia slim in acciaio Inox da 44cm

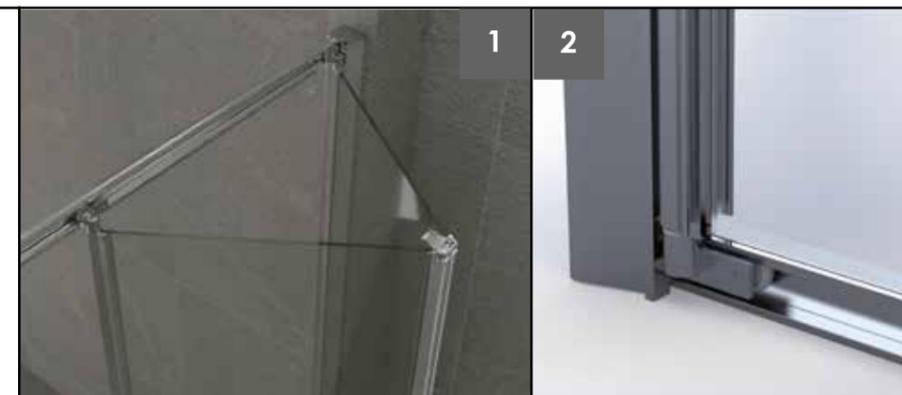


- 1 - Profilo superiore e sistema di chiusura con maniglia integrata
- 2 - Profilo inferiore chiusura su montante

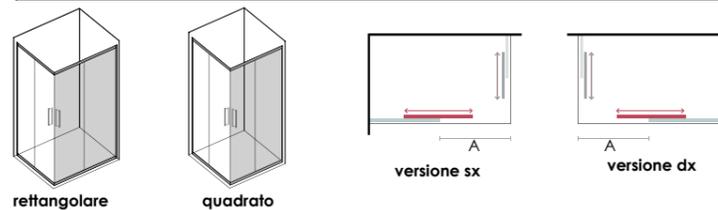


rettangolare quadrato versione sx versione dx

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CAS / 200.70	67 ~ 69,5	200	33,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 200.80	77 ~ 79,5	200	40,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 200.90	87 ~ 89,5	200	44,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 200.100	97 ~ 99,5	200	47,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 200.120	117 ~ 119,5	200	54,5	Cromo lucido	Trasparente




Lato Fisso Soluzione con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CAS Lato fix 200.70	67,5 ~ 69,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 200.80	77,5 ~ 79,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 200.90	87,5 ~ 89,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 200.100	97,5 ~ 99,5	200	Trasparente

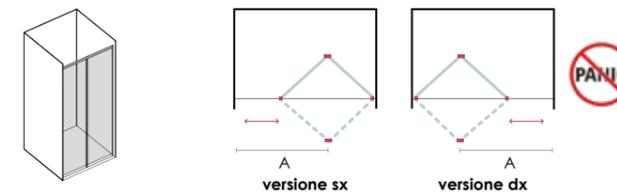

Porta a soffietto

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CAS / 300.70	66 ~ 71	200	49	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 300.80	76 ~ 81	200	54	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 300.90	86 ~ 91	200	64	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 300.100	96 ~ 101	200	74	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 300.120	116 ~ 121	200	94	Cromo lucido	Trasparente

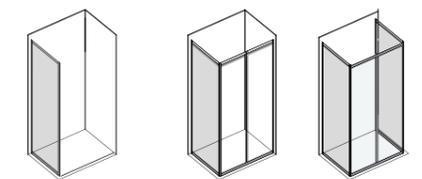

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CAS Lato fix 300.70	67,5 ~ 69,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 300.80	77,5 ~ 79,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 300.90	87,5 ~ 89,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 300.100	97,5 ~ 99,5	200	Trasparente





**Plus 3M**  **Cayman S400**

- Porta doccia con 2 ante a saloon
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato da 6 mm
- **Sistema antipánico di apertura interna-esterna**
- Maniglie **SLIM** in acciaio inox da 44 cm
- Sistema apertura con camma di sollevamento
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio dal design flat



**Plus 3M**  **Cayman S600**


- Porta doccia con 1 anta scorrevole e 1 anta fissa con sistema di scorrimento e chiusura **Soft Close**
- Movimento scorrevole superiore su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote in acciaio INOX per singolo lato scorrevole
- Movimento inferiore con guida in sospensione e bacchetta in alluminio sotto anta scorrevole
- Vetro temperato trasparente da 6 mm
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro
- Maniglie **SLIM** in acciaio inox da 44 cm
- Tappi di chiusura
- Easy Installation: Prodotto preassemblato
- Profilo in alluminio dal design flat



- 1 - Sistema di apertura con camma di sollevamento e battuta in alluminio sottoporta
- 2 - Doppia maniglia slim in acciaio Inox da 44cm




- 1 - sistema di chiusura porte **Soft Close**. Meccanismo interno di chiusura ammortizzata che permette un arresto controllato; l'anta frena lentamente e si ripositiona fino a toccare silenziosamente la battuta di chiusura.
- 2 - Profilo inferiore con bacchetta slim in alluminio e guida a sgancio rapido

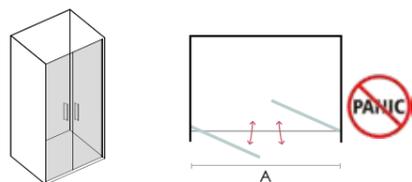

Porta a saloon


Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CAS / 400.70	66 ~ 71	200	51,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 400.80	76 ~ 81	200	61,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 400.90	86 ~ 91	200	71,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 400.100	96 ~ 101	200	81,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 400.120	116 ~ 121	200	101,5	Cromo lucido	Trasparente

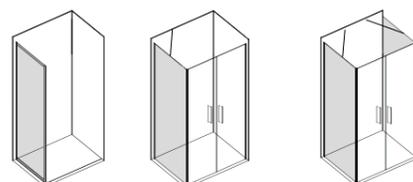

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso


Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CAS Lato fix 400.70	67,5 ~ 69,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 400.80	77,5 ~ 79,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 400.90	87,5 ~ 89,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 400.100	97,5 ~ 99,5	200	Trasparente

Note:  
- Per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox

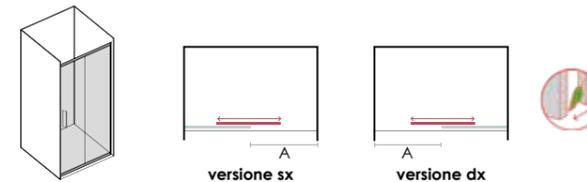

Porta 1 anta fissa e 1 scorrevole

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
CAS / 600.120	116 ~ 121	200	48	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 600.130	126 ~ 131	200	52	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 600.140	136 ~ 141	200	57	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 600.150	146 ~ 151	200	63,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 600.160	156 ~ 161	200	68,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 600.170	166 ~ 171	200	73,5	Cromo lucido	Trasparente

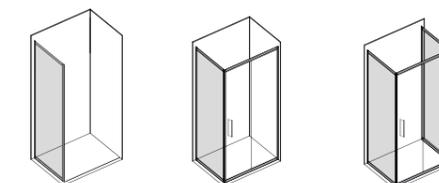

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CAS Lato fix 600.70	67,5 ~ 69,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 600.80	77,5 ~ 79,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 600.90	87,5 ~ 89,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 600.100	97,5 ~ 99,5	200	Trasparente




Plus  
3M

## Cayman S700

- Porta doccia con 2 ante scorrevoli e 2 lati fissi
- Abbinabile 1 o 2 lati fissi
- Vetro temperato trasparente da 6 mm
- Maniglie SLIM in acciaio inox da 44 cm
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 2 coppie di ruote per lato
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro di serie
- Altezza 2 metri
- Profilo in alluminio dal design flat




- 1 - Profilo superiore e verticale
- 2 - Doppia maniglia slim in acciaio Inox da 44cm

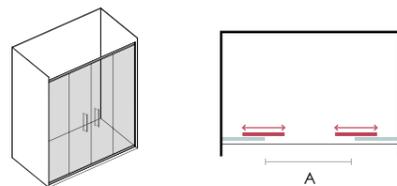

Porta 2 ante fisse e 2 scorrevoli

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)pertura	Finitura profili	Vetro
CAS / 700.140	136 ~ 141	200	50	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 700.150	146 ~ 151	200	55	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 700.160	156 ~ 161	200	60	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 700.170	166 ~ 171	200	65	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 700.180	176 ~ 181	200	71,5	Cromo lucido	Trasparente
CAS / 700.200	196 ~ 201	200	81,5	Cromo lucido	Trasparente

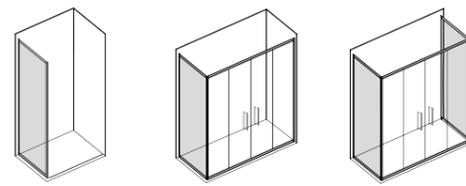

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
CAS Lato fix 700.70	67,5 ~ 69,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 700.80	77,5 ~ 79,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 700.90	87,5 ~ 89,5	200	Trasparente
CAS Lato fix 700.100	97,5 ~ 99,5	200	Trasparente



DETAIL  
Cayman S200

Plus  
3M

Trattamento su vetro  
anticalcare e antiscivolo



## Trinidad

TRINIDAD è una collezione di cabine doccia dinamiche e funzionali. Si adattano ad un'ampia gamma di misure, di versioni e soluzioni. Tutti i vetri hanno uno spessore di 6 mm. e dispongono di kit ruote con sgancio rapido per una pulizia accurata del vetro e maniglie in acciaio inox squadrate.

Inoltre tutti i prodotti della serie TRINIDAD sono assemblati e dispongono della tecnologia Quick Installation.

Tale serie si conferma una soluzione ottimale per chi è alla ricerca di un prodotto qualitativo e dal design moderno.



**Vetro**  
trasparente



**Vetro**  
stampato C



## Trinidad 200

- Box doccia combinabile per lato (uno fisso + uno scorrevole)
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote
- Vetro temperato da 6 mm trasparente
- Abbinabile lato fisso
- Maniglie in acciaio inox
- Quick Installation: Prodotto preassemblato, facile montaggio

Quick Installation  
Assemblaggio senza ausilio di viti



## Trinidad 300


- Parete doccia pieghevole a soffietto
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato da 6 mm
- Apertura con pomello laterale
- Reversibile
- Chiusura calamitata laterale, superiore e inferiore



- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido Easy Clean, ruote in teflon con corpo in metallo
- 2 - Maniglie in acciaio Inox




- 1 - Particolare maniglia interna
- 2 - Particolare dello scorrimento superiore

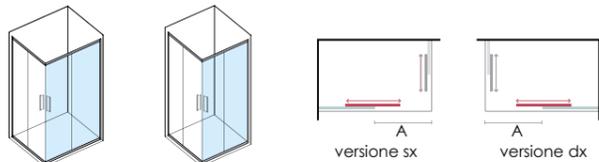


rettangolare quadrato  
Lato box doccia quadrato e rettangolare

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
TR / 200.70	67 - 69,5	190	26	Cromo lucido	Trasparente
TR / 200.80	77 - 79,5	190	30	Cromo lucido	Trasparente
TR / 200.90	87 - 89,5	190	35	Cromo lucido	Trasparente
TR / 200.100	97 - 99,5	190	40	Cromo lucido	Trasparente
TR / 200.120	117 - 119,5	190	50	Cromo lucido	Trasparente



Lato Fisso Soluzione con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
TR Lato fix 200.70	67 - 69,5	190	Trasparente
TR Lato fix 200.80	77 - 79,5	190	Trasparente
TR Lato fix 200.90	87 - 89,5	190	Trasparente
TR Lato fix 200.M	su misura	190	Trasparente

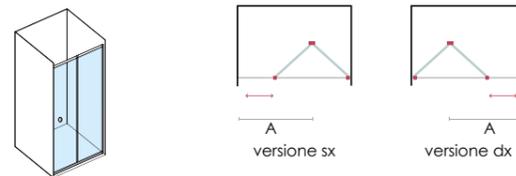

Porta a soffietto

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A) Apertura	Finitura profili	Vetro
TR / 300.70	66 - 71	190	46	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 300.80	76 - 81	190	56	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 300.90	86 - 91	190	66	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 300.100	96 - 101	190	76	Cromo lucido	Trasp/Stamp



Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
TR Lato fix 300.70	67 - 69	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 300.80	77 - 79	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 300.90	87 - 89	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 300.M	su misura	190	Trasparente





## Trinidad 300 ver. 2020

- Parete doccia pieghevole a soffietto
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato da 6 mm
- Apertura senza maniglia, con impugnatura centrale e laterale
- Apertura dx e sn. Chiusura calamitata laterale, superiore e inferiore
- Reversibile



## Trinidad 400

- Porta doccia con 2 ante a battente
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato da 6 mm
- **Sistema antipanico di apertura interna-esterna**
- Maniglia in acciaio inox
- Sistema di apertura con camme di sollevamento
- Bacchetta in alluminio sottoporta




- 1 - Particolare maniglia interna vista dall'alto
- 2 - Apertura delle porte a soffietto con scorrimento orizzontale

**MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**




- 1 - Particolare del profilo a muro
- 2 - Maniglie in acciaio Inox

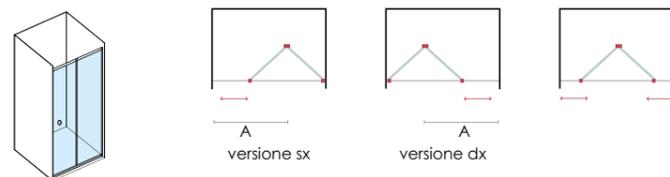


### Porta a soffietto

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A) Apertura	Finitura profili	Vetro
TR / 300.77	72 ~ 77	190	46	Cromo lucido	Trasparente
TR / 300.82	77 ~ 82	190	56	Cromo lucido	Trasparente
TR / 300.107	102 ~ 107	190	66	Cromo lucido	Trasparente
TR / 300.117	112 ~ 117	190	76	Cromo lucido	Trasparente

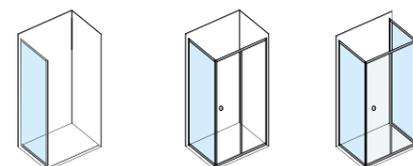


### Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
TR Lato fix 300.80	77 ~ 79	190	Trasparente
TR Lato fix 300.90	87 ~ 89	190	Trasparente

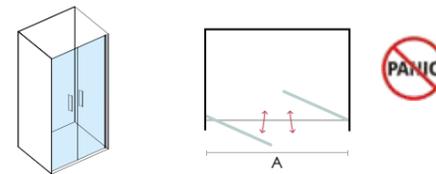

### Porta a saloon

Articolo	Estens.	H cm	A cm	Finitura profili	Vetro
TR / 400.70	65 ~ 70	190	55	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 400.80	75 ~ 80	190	65	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 400.90	85 ~ 90	190	75	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 400.100	95 ~ 100	190	85	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 400.110	105 ~ 110	190	90	Cromo lucido	Trasparente
TR / 400.120	115 ~ 120	190	100	Cromo lucido	Trasparente

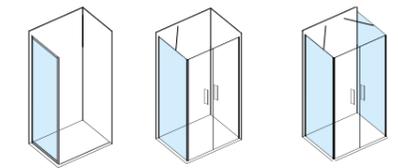

### Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estens.	H cm	Vetro
TR Lato fix 400.70	67 ~ 69,5	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 400.80	77 ~ 79,5	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 400.90	87 ~ 89,5	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 400.M	su misura	190	Trasparente


- Per ogni lato fisso è inclusa la staffa di sostegno in acciaio inox





## Trinidad 600

- Porta doccia con 1 anta scorrevole e 1 anta fissa
- Profilo cromo lucido
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido
- Vetro temperato da 6 mm
- Maniglia in acciaio inox
- Quick Installation: prodotto preassemblato, facile montaggio

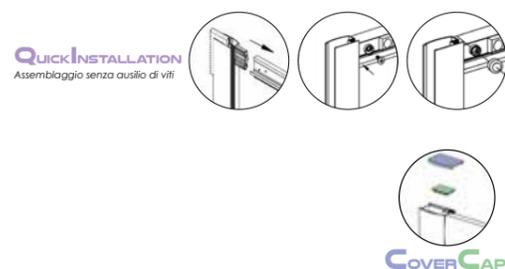

## Trinidad 800


- Porta doccia con 1 anta battente
- Profilo cromo lucido
- Vetro temperato da 6 mm
- Maniglia in acciaio inox
- Cerniera in ottone
- Reversibile



- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido Easy Clean, ruote in teflon con corpo in metallo
- 2 - Maniglia in acciaio Inox




- 1 - Cerniera superiore
- 2 - Maniglie cromo lucido

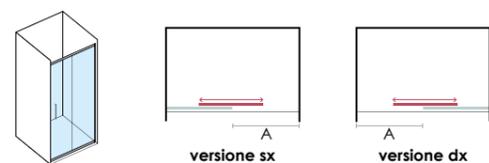


Porta 1 anta fissa e 1 scorrevole

Articolo	Estensibilità	H cm	(A) cm	Finitura profili	Vetro
TR / 600.100	95 ~ 100	190	45	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 600.110	105 ~ 110	190	48	Cromo lucido	Trasparente
TR / 600.120	115 ~ 120	190	48	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 600.130	125 ~ 130	190	52	Cromo lucido	Trasparente
TR / 600.140	135 ~ 140	190	57	Cromo lucido	Trasp/Stamp
TR / 600.150	145 ~ 150	190	63,5	Cromo lucido	Trasparente
TR / 600.160	155 ~ 160	190	68,5	Cromo lucido	Trasparente

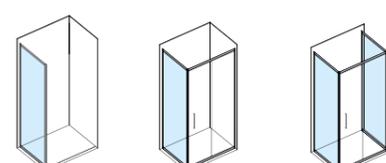


Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm	Vetro
TR Lato fix 600.70	67 ~ 69,5	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 600.80	77 ~ 79,5	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 600.90	87 ~ 89,5	190	Trasp/Stamp
TR Lato fix 600.M	su misura	190	Trasparente

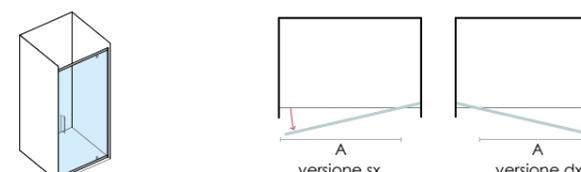

Porta 1 anta battente

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
TR / 800.70	65 ~ 70	190	35	Cromo lucido	Trasparente
TR / 800.80	75 ~ 80	190	45	Cromo lucido	Trasparente
TR / 800.90	85 ~ 90	190	54	Cromo lucido	Trasparente

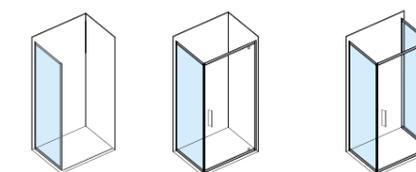

Lato Fisso Soluzioni con lato fisso

Articolo	Estensibilità	H cm.	Vetro
TR Lato fix 800.70	67 ~ 69,5	190	Trasparente
TR Lato fix 800.80	77 ~ 79,5	190	Trasparente
TR Lato fix 800.90	87 ~ 89,5	190	Trasparente
TR Lato fix 800.M	su misura	190	Trasparente








## Trinidad 900

- Porta doccia con apertura a due ante pieghevoli
- Cerniera in ottone
- Sistema di apertura con camma di sollevamento
- Vetro temperato da 6 mm
- Maniglia in acciaio inox
- Bacchetta di alluminio sottoporta



- 1 - Apertura
- 2 - Maniglia in acciaio Inox



### Porta 2 ante pieghevoli

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
TR / 900.100	97 - 101	190	76	Cromo lucido	Trasparente
TR / 900.120	117 - 121	190	96	Cromo lucido	Trasparente



#design

#decor #shower

Light è una collezione di box doccia semplici e funzionali. Tutti i vetri hanno uno spessore di 5,5 mm e dispongono di kit ruote con sgancio rapido per una pulizia accurata del vetro. Inoltre tutti i prodotti della Serie Light sono assemblati e dispongono della tecnologia Rapid Installation. Tale serie si conferma una soluzione semplice ed economica senza perdere però la qualità e il design che ci contraddistingue. Inoltre su alcune combinazioni è possibile avere una versione con vetro trattato con sistema PLUS 3M.



**Vetro**  
trasparente



**Vetro**  
trasparente con  
trattamento anticalcare  
**PLUS 3M**



**Vetro**  
stampato C



## Light 100

- Box doccia semicircolare ad angolo con 2 ante scorrevoli
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote
- Vetro temperato 5,5 mm. trasparente
- Doppie maniglie in ABS cromato (interno/esterno)
- Tappi di chiusura
- Rapid Installation: Prodotto preassemblato (lato fisso assemblato nel profilo in alluminio verticale)



## Light 200


- Box doccia combinabile per lato (mezzo lato fisso + mezzo lato scorrevole)
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote
- Vetro temperato 5,5 mm. trasparente
- Maniglie in ABS cromato
- Tappi di chiusura
- Rapid Installation: Prodotto preassemblato (lato fisso assemblato nel profilo in alluminio verticale)
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro



- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido EasyClean
- 2 - Maniglie cromo lucido




- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido Easy Clean
- 2 - Binario orizzontale in alluminio con guida per inserimento lato fisso

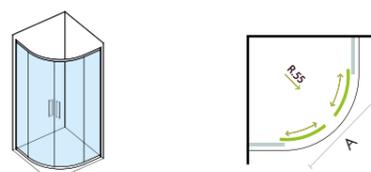


### Semicircolare

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)apertura	Finitura profili	Vetro
LT / 100.80	77 ~ 79	190	43	Cromo lucido	Trasparente/Stampato
LT / 100.90	87 ~ 89	190	53	Cromo lucido	Trasparente/Stampato

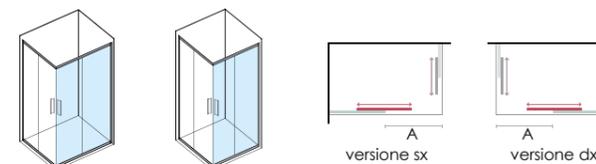

### Lato box doccia quadrato e rettangolare

Articolo	Estens.	H cm	A	Finitura profili	Vetro
LT / 200.70	67 ~ 69	190	26	Cromo lucido	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M
LT / 200.80	77 ~ 79	190	30	Cromo lucido	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M
LT / 200.90	87 ~ 89	190	35	Cromo lucido	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M
LT / 200.100	97 ~ 99	190	40	Cromo lucido	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M
LT / 200.120	117 ~ 119	190	50	Cromo lucido	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M



### Lato Fisso Soluzione con lato fisso

Articolo	Estens.	H cm	Vetro
LT Lato fix 200.70	67 ~ 69	190	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M
LT Lato fix 200.80	77 ~ 79	190	Trasparente/Stampato/ Trasp. 3M






## Light 600

- Porta doccia con 1 anta scorrevole e 1 anta fissa
- Movimento scorrevole su cuscinetti a sfera a sgancio rapido con 16 ruote
- Vetro temperato 5,5 mm. trasparente
- Maniglie in ABS cromato
- Tappi di chiusura
- Rapid Installation: Prodotto preassemblato (lato fisso assemblato nel profilo in alluminio verticale)
- Trattamento 3M nanotecnologico sul vetro



- 1 - Sistema di scorrimento con sgancio rapido EasyClean
- 2 - Maniglie cromo lucido

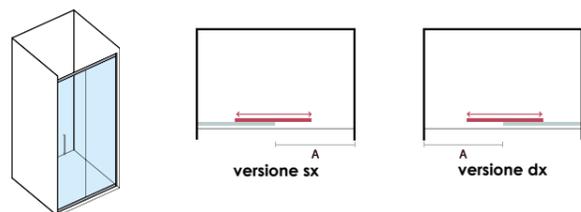

Porta 1 anta fissa e 1 anta scorrevole

Articolo	Estensibilità	H cm.	(A)pertura	Finitura profili	Vetro
LT / 600.120	115 - 119	190	48	Cromo lucido	Trasp / Trasp 3M
LT / 600.140	135 - 139	190	57	Cromo lucido	Trasp / Trasp 3M



## Haiti


HAITI è una soluzione funzionale e conveniente che unisce il comfort di una vasca da bagno con la praticità di una cabina doccia.

È la soluzione ideale per chi possiede un solo bagno in casa e necessita di mantenere entrambi i prodotti.

- Evita la fuoriuscita d'acqua
- Protegge il pavimento dagli schizzi
- Unisce due prodotti in uno
- Semplice da installare
- Non richiede opere murarie complesse
- Facile e veloce da pulire
- Ottima durata nel tempo
- Estetica moderna ed elegante
- Ideale in presenza di bambini e anziani

HAITI è una soluzione molto apprezzata soprattutto nell'abitazione moderna, dove design e praticità si fondono dando vita ad ambienti originali e sofisticati.

- Porte per vasca con 1 anta ad apertura esterna
- Cristallo temperato 5,5 mm
- Estensibilità 85 mm

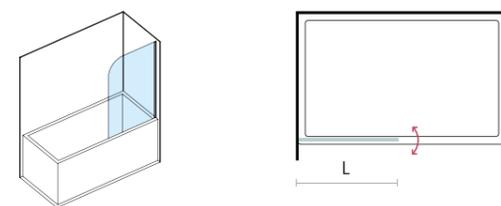

Porta per vasca con 1 anta ad apertura esterna

Articolo	Estensibilità	H cm.	Finitura profili	Vetro
HA / 100	85	145	Cromo lucido	Trasparente



---


## Piatti doccia

Il piatto doccia riprende una texture naturale, ricostruita riproducendo la superficie della pietra.

Grazie all'effetto ardesia, calpestandolo durante la doccia abbiamo una sensazione rilassante e piacevole. Inoltre la texture garantisce una tenuta antiscivolo naturale.

La possibilità di scegliere tra una moltitudine di misure e di colori consente di adattare la zona doccia alle proprie esigenze dimensionali e di design del bagno.

Il copripiletta in acciaio è realizzato di serie nella finitura inox spazzolato ed è disponibile, optional, nel medesimo colore del piatto doccia. Nella realizzazione del piatto doccia, l'utilizzo di materiali compositi, formati da minerali naturali e resine sintetiche ricoperte da GEL COAT, garantisce resistenza e durata nel tempo.

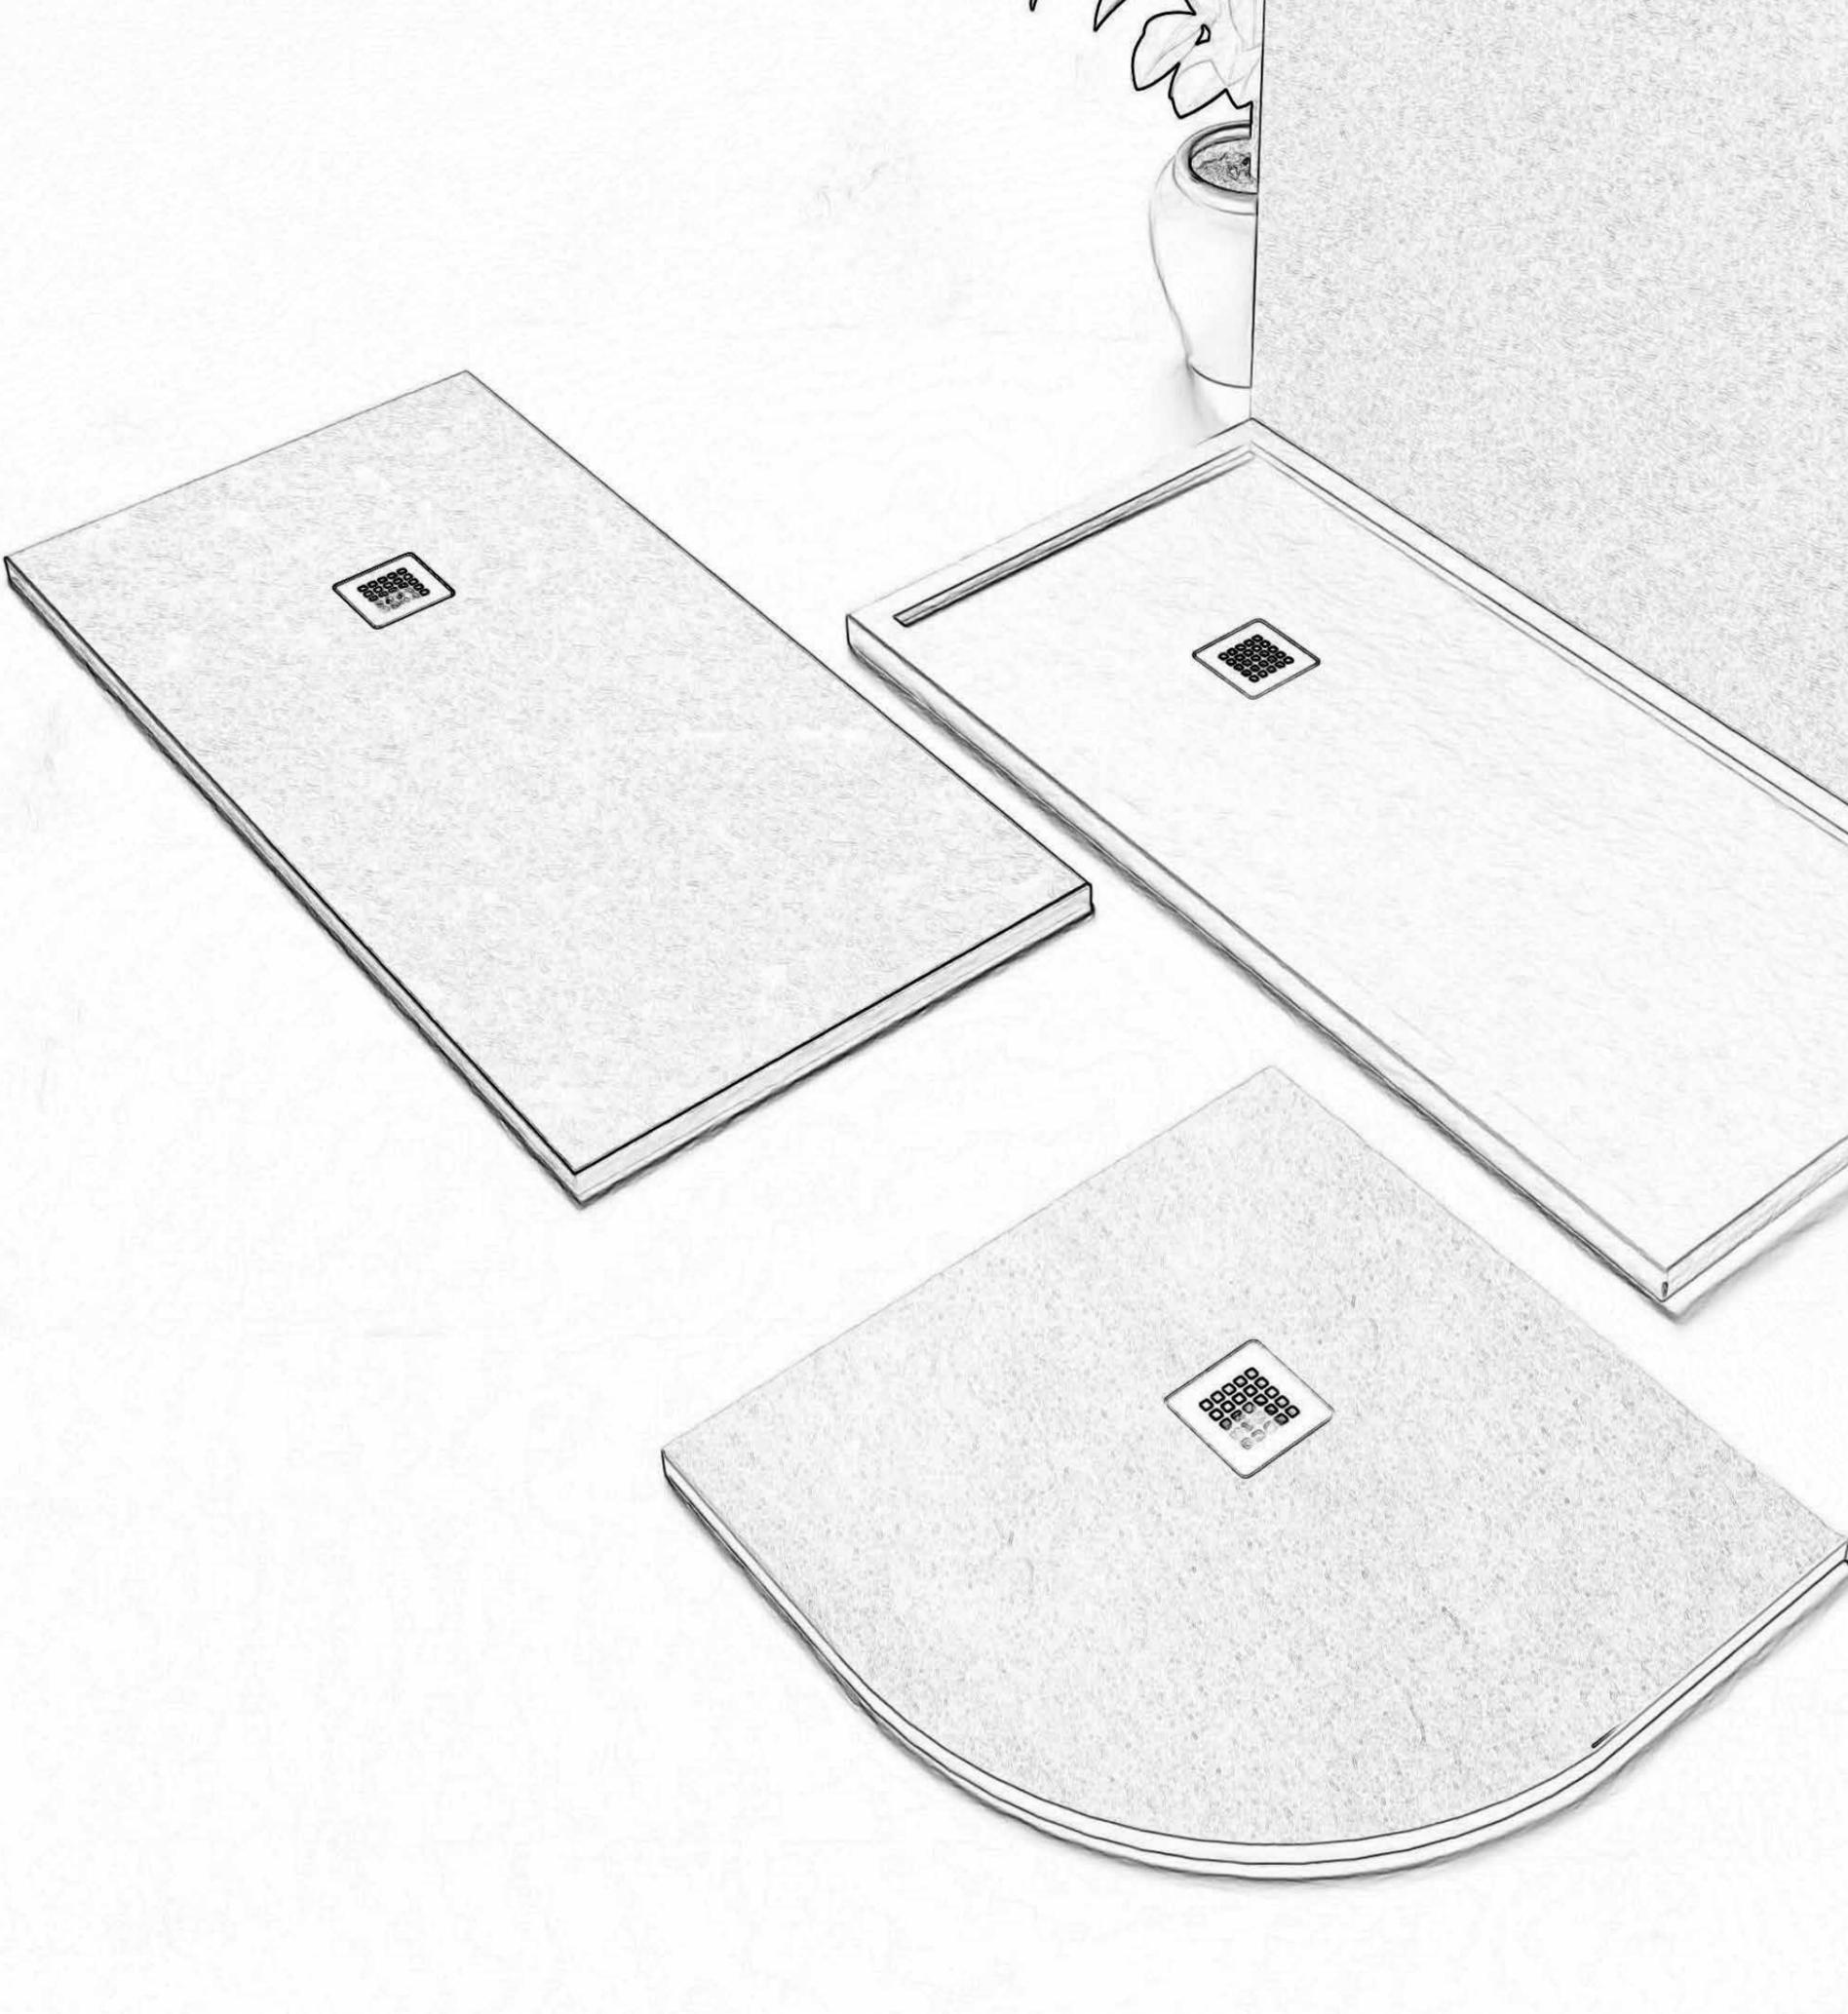

# Stone FREE

Colori di serie




Grigio RAL 7037



Crema RAL 9001



Bianco RAL 9003

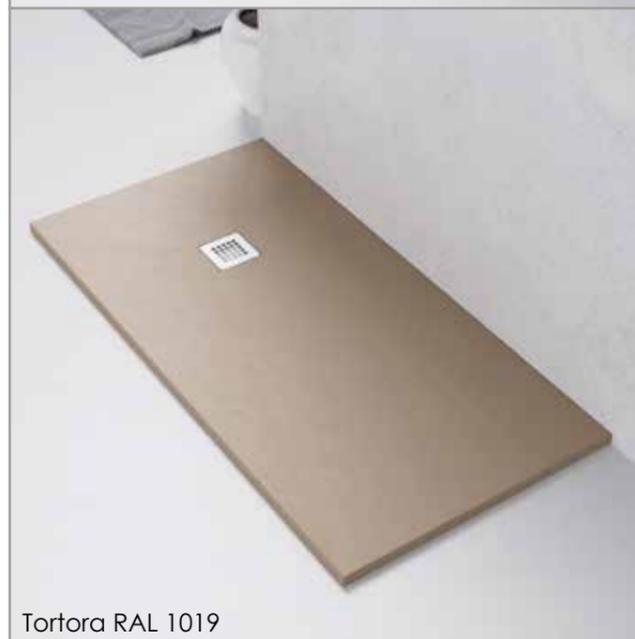

Tortora RAL 1019



Antracite RAL 7016

## Stone FREE

Il piatto doccia STONE FREE riprende una texture naturale, ricostruita riproducendo la superficie della pietra. Grazie all'effetto ardesia, calpestandolo durante la doccia abbiamo una sensazione rilassante e piacevole. Inoltre la texture garantisce una tenuta antiscivolo naturale.

La possibilità di scegliere tra una moltitudine di misure e di colori (Stone FREE è disponibile in bianco, crema, tortora, grigio e antracite) consente di adattare la zona doccia alle proprie esigenze dimensionali e di design del bagno.

Il copripiletta in acciaio è realizzato di serie nella finitura inox spazzolato ed è disponibile, optional, nel medesimo colore del piatto doccia. Nella realizzazione del piatto doccia Stone FREE, l'utilizzo di materiali compositi, formati da minerali naturali e resine sintetiche ricoperte da GEL COAT, garantisce resistenza e durata nel tempo.

**Gel Coat**  
spessore 2,5/2,7 cm

**HIGH RESISTENCE**

# Piatti Doccia Stone Free



Larghezza	Misure disponibili (cm)													Lunghezza	
	70	80	90*	100	110*	120	130*	140	150*	160	170*	180	190*	200	
70	80	90*	100	110*	120	130*	140	150*	160	170*	180	190*	200		
80	80	90*	100	110*	120	130*	140	150*	160	170*	180	190*	200		
90	80	90*	100	110*	120	130*	140	150*	160	170*	180	190*	200		
100	-	90*	100	110*	120	130*	140	150*	160	170*	180	190*	200		

\* Formato ricavato dalla misura superiore (costo incluso di taglio)

INCLUSO: GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO

ATTENZIONE: le misure in ROSSO sono da ordinare - disponibili in circa 15gg lavorativi




EVENTUALI CONTESTAZIONI NON SARANNO ACCETTATE DOPO LA MESSA IN OPERA DEL PIATTO  
ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA pag. 126

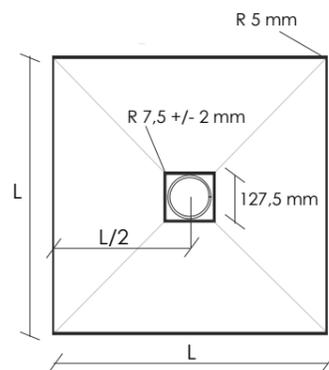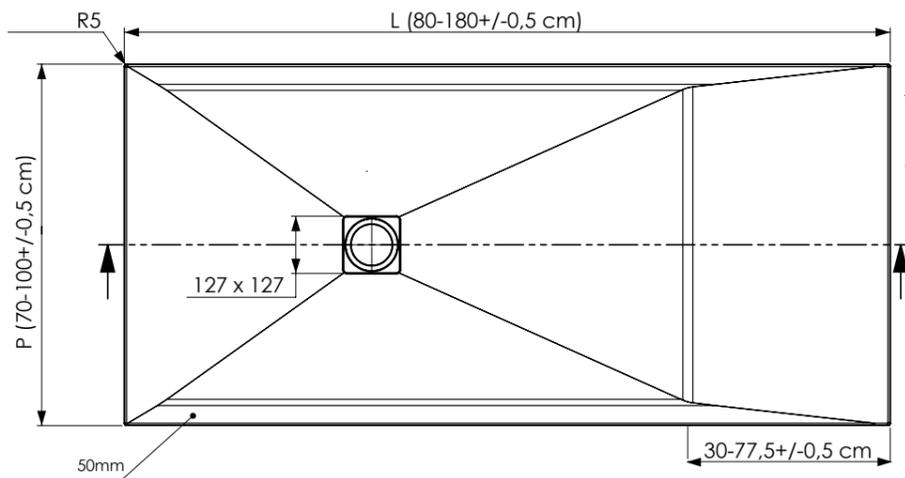

**N.B.**  
la griglia per i formati quadrati (80x80cm, 90x90cm, 100x100cm) è in posizione centrale solo se non è ottenuto dal taglio di un piatto di dimensione migliori, in tal caso la griglia risulterà essere in posizione decentrata

Dimensione vano griglia e distanza dal bordo:

- L=100 cm      A=40 +/- 0,5 cm
- L=120 cm      A=45 +/- 0,5 cm
- L=140 cm      A=50 +/- 0,5 cm
- L=160 cm      A=55 +/- 0,5 cm
- L=180 cm      A=60 +/- 0,5 cm

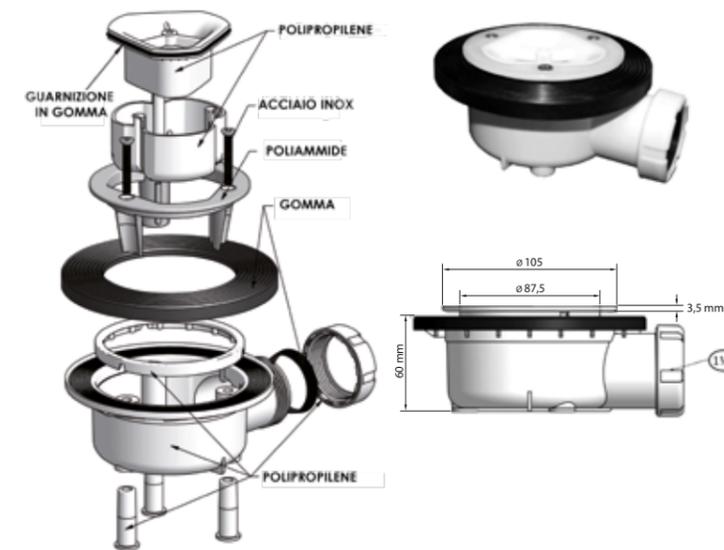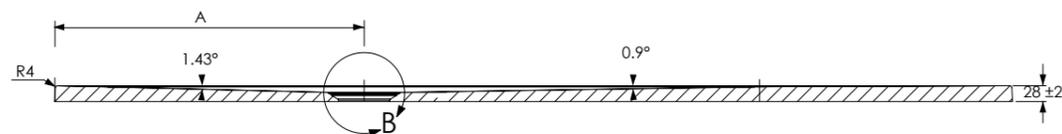

- Superficie antiscivolo, antibatterico con certificato di classe 3 e atossico.
- Materiale composito in polvere di marmo, minerali e resina con fondo in Gel Coat.
- High Resistance.
- Ottima stabilità termica
- Texture ardesia

### VANTAGGI

- Superficie in Gel Coat, garantisce resistenza all'impatto e ai prodotti chimici.
- Per la natura stessa del materiale non ci sono limiti alla personalizzazione, il piatto doccia può essere tagliato in qualsiasi forma, adattato ad ogni spazio e adeguato a tutte le situazioni
- Il piatto doccia è **incluso di piletta e griglia in acciaio inox spazzolato**.



Griglie in tinta opzionali a pagamento



## Stone FREE semicircolare

Colori di serie



## Stone FREE semicircolare

Il piatto doccia STONE FREE semicircolare riprende una texture naturale, ricostruita riproducendo la superficie della pietra. Grazie all'effetto ardesia, calpestandolo durante la doccia abbiamo una sensazione rilassante e piacevole. Inoltre la texture garantisce una tenuta antiscivolo naturale.

La possibilità di scegliere tra due misure e cinque colori (Stone FREE semicircolare è disponibile in bianco, crema, tortora, grigio e antracite) consente di adattare la zona doccia alle proprie esigenze dimensionali e di design del bagno.

Il copripiletta in acciaio è realizzato di serie nella finitura inox spazzolato ed è disponibile, optional, nel medesimo colore del piatto doccia. Nella realizzazione del piatto doccia Stone FREE semicircolare, l'utilizzo di materiali compositi, formati da minerali naturali e resine sintetiche ricoperte da GEL COAT, garantisce resistenza e durata nel tempo.

**Gel Coat**  
spessore 2,5/2,7 cm

**HIGH RESISTENCE**

# Piatti Doccia Stone Free Semicircolare

## Misure disponibili (cm)




80 x 80

90 x 90

**INCLUSO:** GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SIFONE RIBASSATO

Listino valido nei colori: BIANCO - CREMA - GRIGIO CHIARO - TORTORA - ANTRACITE

**ATTENZIONE:**  
EVENTUALI CONTESTAZIONI NON SARANNO ACCETTATE DOPO LA MESSA IN OPERA DEL PIATTO  
**ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA pag. 126**

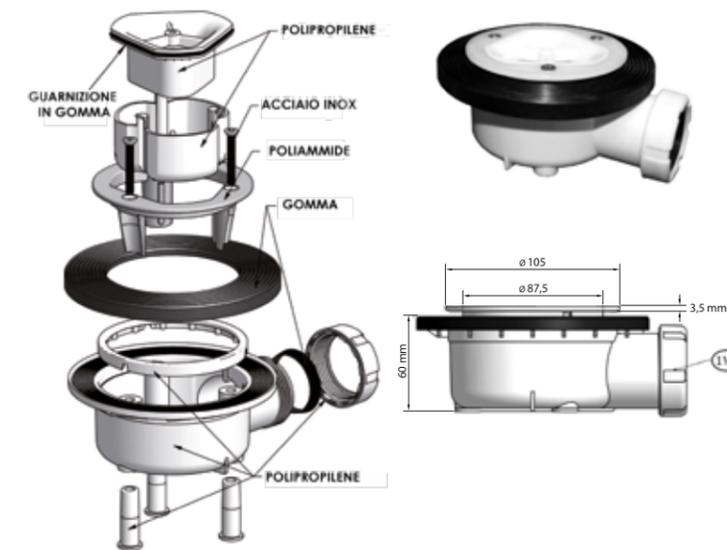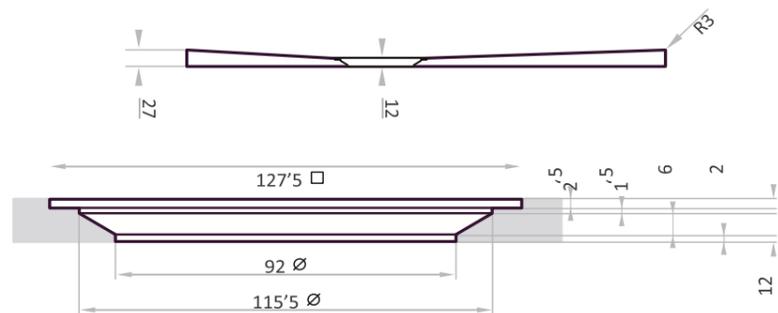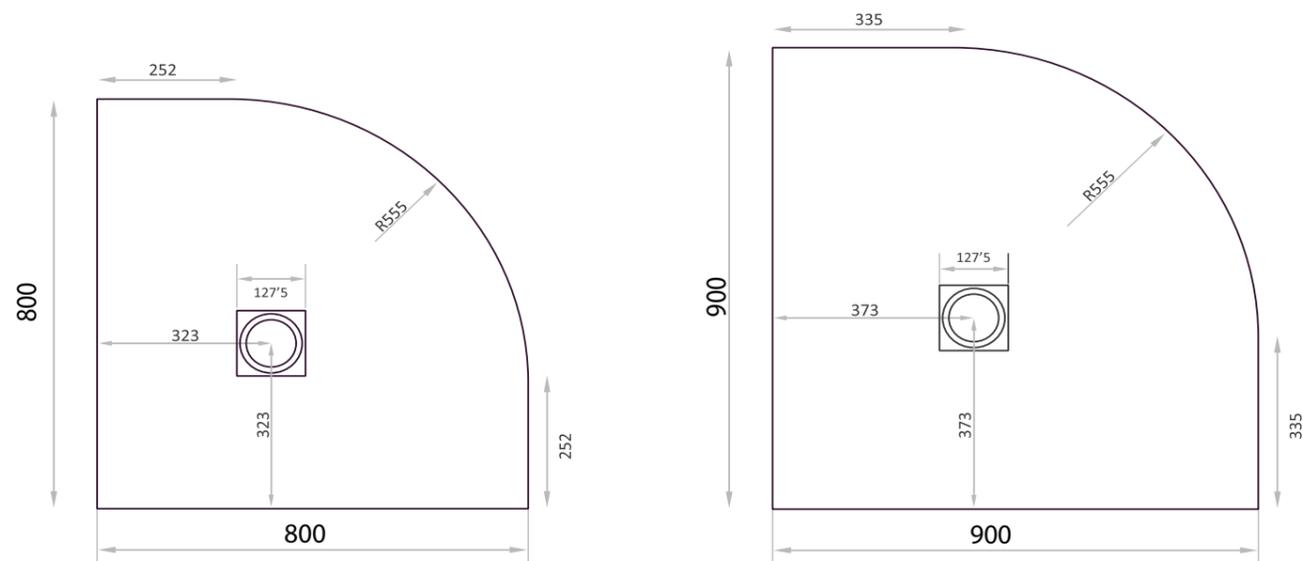

- Superficie antiscivolo, antibatterico con certificato di classe 3 e atossico.
- Materiale composito in polvere di marmo, minerali e resina con fondo in Gel Coat.
- High Resistance.
- Ottima stabilità termica
- Texture ardesia

### VANTAGGI

- Superficie in Gel Coat, garantisce resistenza all'impatto e ai prodotti chimici.
- Per la natura stessa del materiale non ci sono limiti alla personalizzazione, il piatto doccia può essere tagliato in qualsiasi forma, adattato ad ogni spazio e adeguato a tutte le situazioni
- Il piatto doccia è **incluso di piletta e griglia in acciaio inox spazzolato**.



Griglie in tinta opzionali a pagamento



**R3**  
Griglia piena

**R2**  
Griglia da rivestire




## Griglie in acciaio inox AISI 304

- Griglie con canale di scarico orizzontale lineare in acciaio inox AISI 304 per installazioni a filo pavimento.
- Lo scarico può essere disposto al centro del piatto doccia o lungo la parete. Dotata di un sifone rimovibile per una facile pulizia. Lo scarico ha un telaio esterno che permette l'uso di pavimenti con spessore massima di 12 mm.
- Disponibile in due lunghezze (75 e 85 cm) con due diverse soluzioni:  
R2: Griglia da rivestire con ceramica di spessore massimo di 12 mm  
R3: Griglia piena in acciaio spazzolato.  
Scolo dell'acqua 18 litri/minuto

Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la canaletta, il filtro e il porta piastrella.

**Materiale:**

- Corpo sifonato, adattatore e filtro in ABS
- Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304
- Guaina impermeabilizzante composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

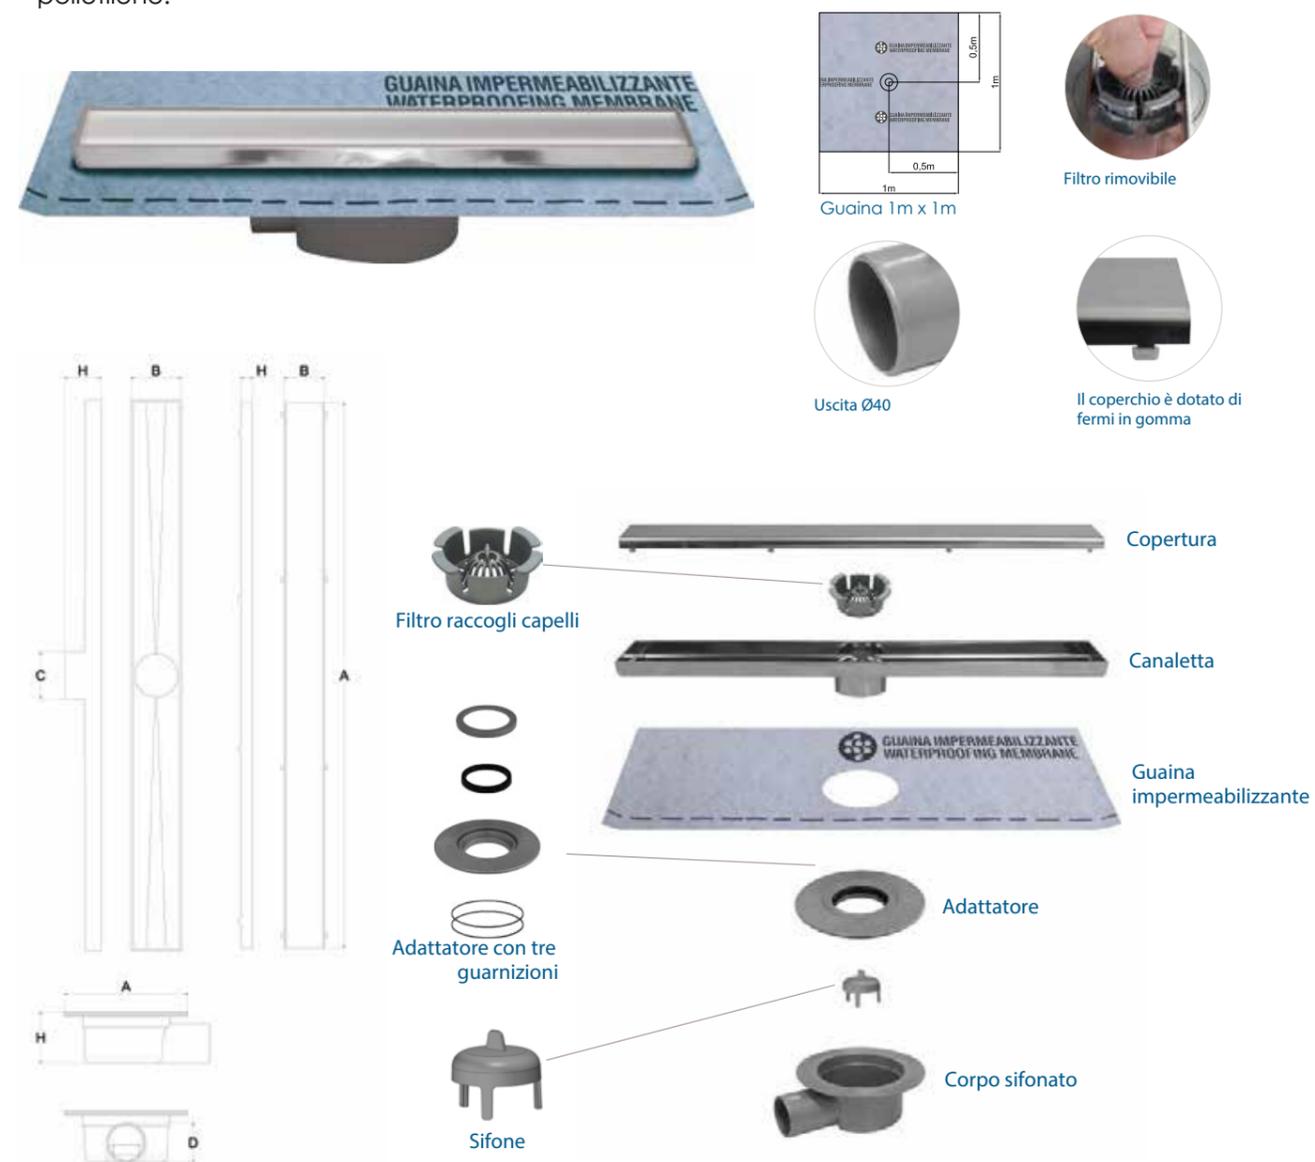


Misure Tecniche					
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Corpo sifonato	124	--	--	40	52

CANALETTA PER DOCCIA A SCOMPARSA IN ACCIAIO	
CODICE	MOD.
CN75-01KITS1	KIT a scomparsa 75cm 18L - guaina 1mq
CN85-01KITS1	KIT a scomparsa 85cm 18L - guaina 1mq

Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la canaletta, il filtro e il porta piastrella.


**Materiale:**

- Corpo sifonato, adattatore e filtro in ABS
- Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304
- Guaina impermeabilizzante composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

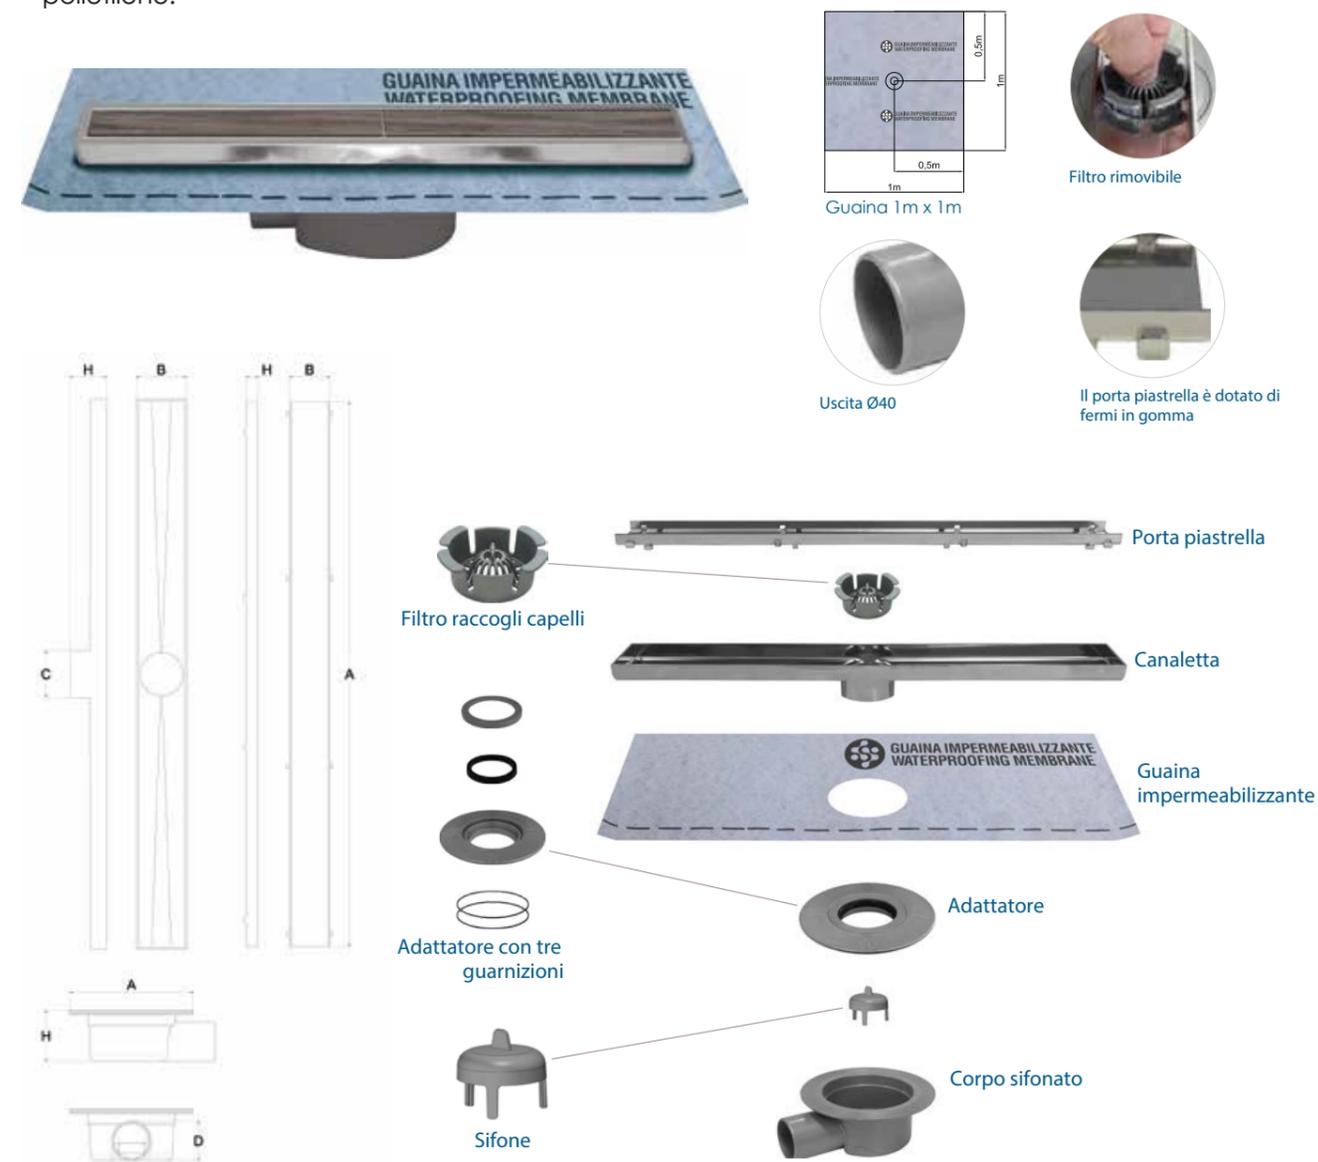

Misure Tecniche					
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Porta piastrella 85cm	850	41	46	15	12
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Corpo sifonato	124	--	--	40	52

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO	
CODICE	MOD.
CN75-01KITP1	KIT p/piastrella 75cm 18L - guaina 1mq
CN85-01KITP1	KIT p/piastrella 85cm 18L - guaina 1mq

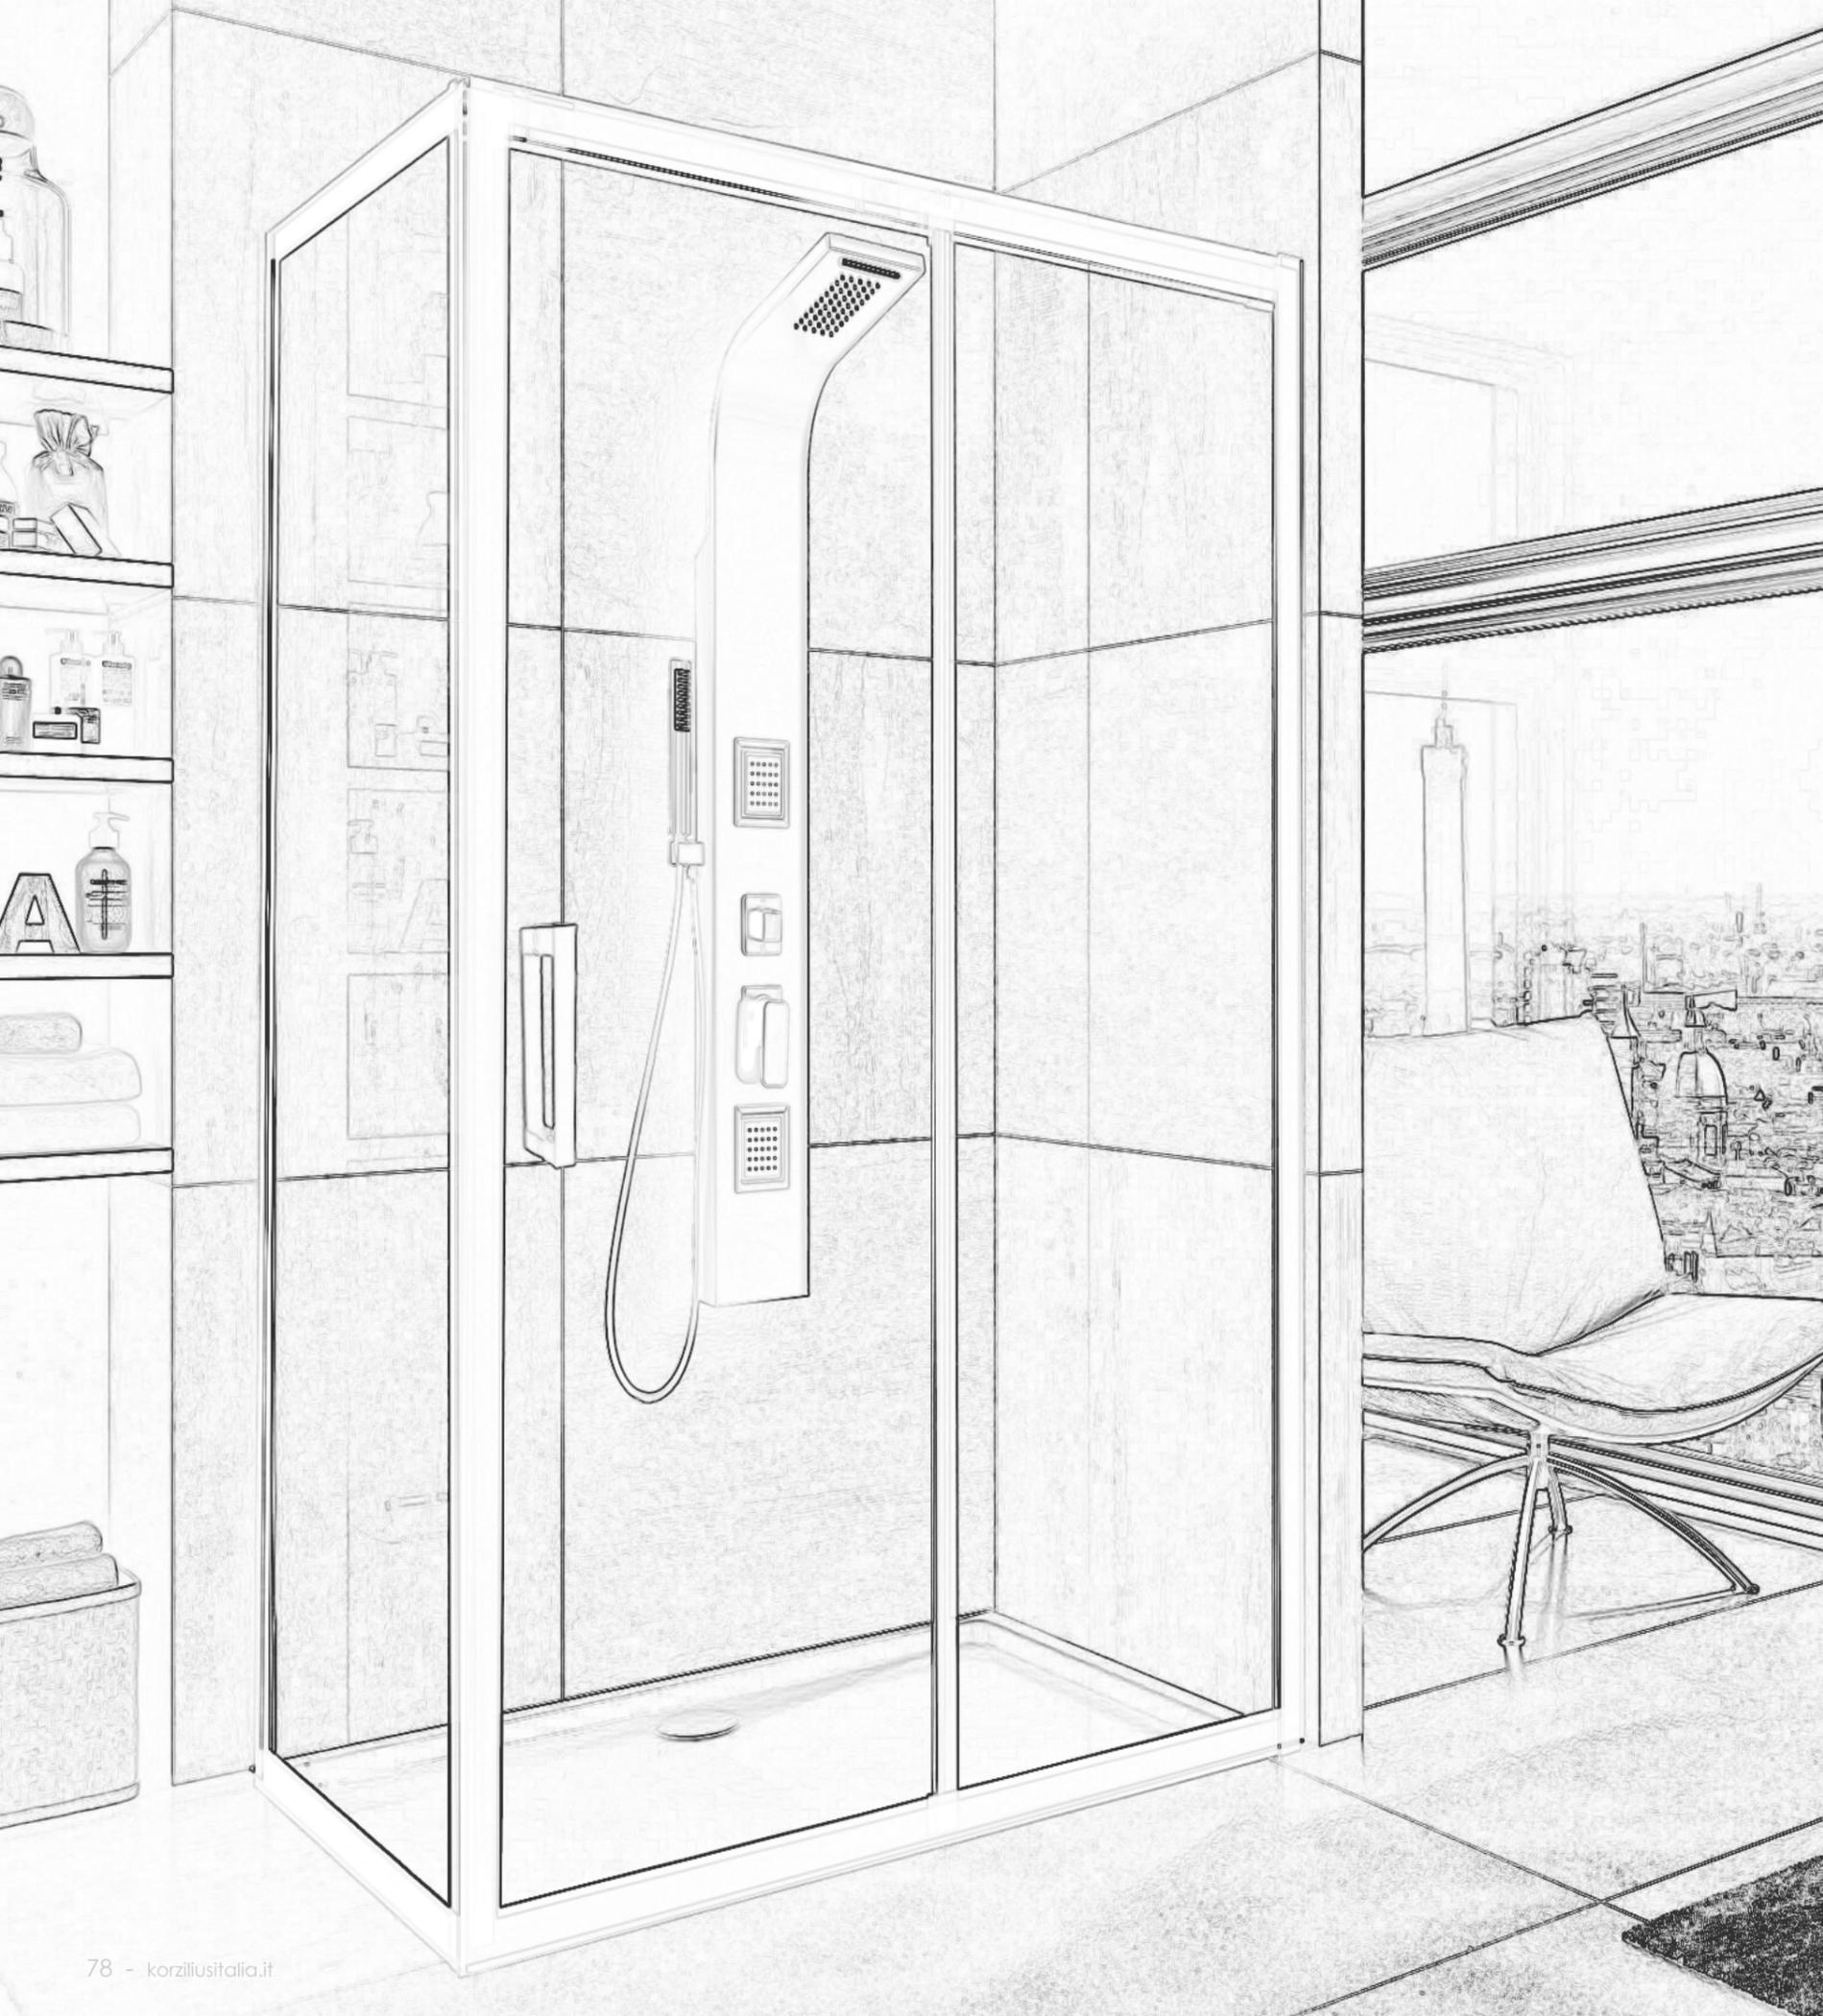

## Colonne doccia

Il Wellness come parte integrante dell'architettura: questo è il concetto ispiratore delle colonne doccia by Korzilius Italia unito all'essenza della doccia e dell'idromassaggio verticale con la massima versatilità e facilità d'installazione, in una serie di realizzazioni dallo stile inconfondibile.

L'utilizzo di materiali all'avanguardia abbinati ad un design contemporaneo, danno forma a un'esperienza che supera il concetto di doccia per offrire tutta la creatività, la rigenerazione e il divertimento dell'acqua.

### Legenda Colonne doccia



**Lavorazione laser**  
Laser processing



**Acciaio Inox 304**  
S.S. SUS 304



**Cascata**  
Waterfall



**Ugelli in silicone**  
Head antiscale



**Alluminio**  
Aluminum



**Jet Idromassaggio**  
Jets spray



**Soffione a pioggia**  
Shower rain

## Colonna Mykonos




## Mykonos con cascata

- Colonna doccia in Acciaio Inox Lucido
- Soffione doccia anticalcare pioggia più cascata
- 3 getti idro anticalcare
- Deviatore a 4 vie in ottone
- Doccetta anticalcare in abs
- Miscelatore incluso
- Cartucce SEDAL
- Pressione di esercizio: minima 1.5 bar, massima 5 bar

AISI 304

### CARATTERISTICHE




Articolo      Finitura

MYKONOS    Acciaio Inox Lucido

Idromassaggio    Soffione    Doccetta    Cascata



Misure

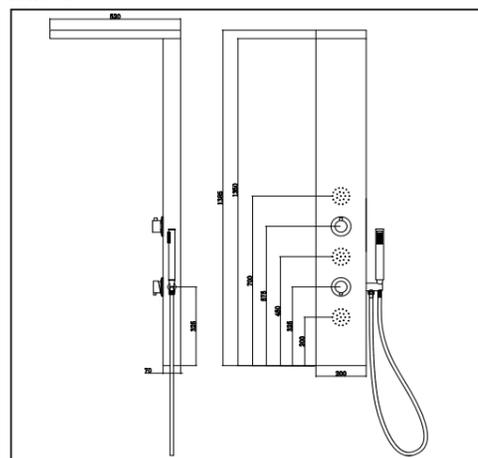

## Colonna Sorrento




## Sorrento con cascata

- Colonna doccia in Acciaio Inox Spazzolato
- Soffione doccia anticalcare con ugelli in abs più cascata
- 3 getti idro anticalcare.
- Deviatore a 4 vie in ottone
- Doccetta anticalcare in abs
- Miscelatore incluso
- Cartucce SEDAL
- Pressione di esercizio: minima 1.5 bar, massima 5 bar

AISI 304

### CARATTERISTICHE




Articolo      Finitura

SORRENTO    Acciaio Inox Spazzolato

Idromassaggio    Soffione    Doccetta    Cascata



Misure

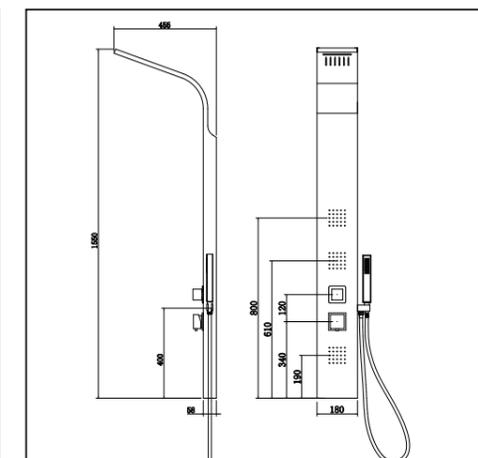

## Colonna **Vulcano**



## Vulcano con cascata

- Colonna doccia in Alluminio nero opaco
- Soffione doccia anticalcare con ugelli in abs più cascata
- 2 getti idro anticalcare orientabili
- Deviatore a 4 vie in ottone
- Doccetta anticalcare in abs
- Miscelatore incluso
- Cartucce SEDAL
- Pressione di esercizio:  
minima 1.5 bar, massima 5 bar

## Colonna **Alpha**




## Alpha

- Colonna doccia in Acciaio spazzolato
- Soffione doccia anticalcare
- 2 getti idro anticalcare
- Deviatore a 3 vie in ottone
- Doccetta anticalcare in abs
- Miscelatore incluso
- Cartucce SEDAL
- Pressione di esercizio:  
minima 1.5 bar, massima 5 bar

**AISI 304**


### CARATTERISTICHE



Articolo	Finitura
VULCANO	Alluminio nero opaco

Articolo	Finitura
ALPHA	Acciaio Inox Spazzolato


### CARATTERISTICHE



### Idromassaggio Soffione Doccetta Cascata




### Misure

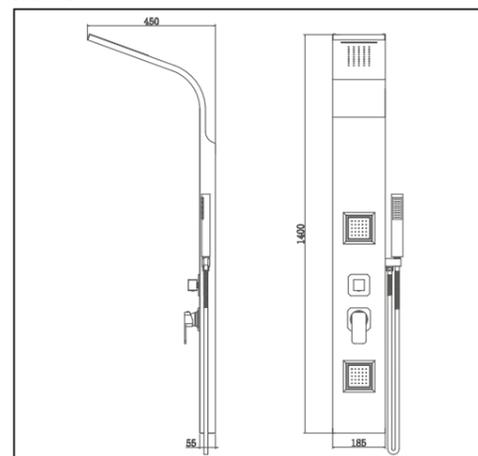

### Idromassaggio Soffione Doccetta



### Misure

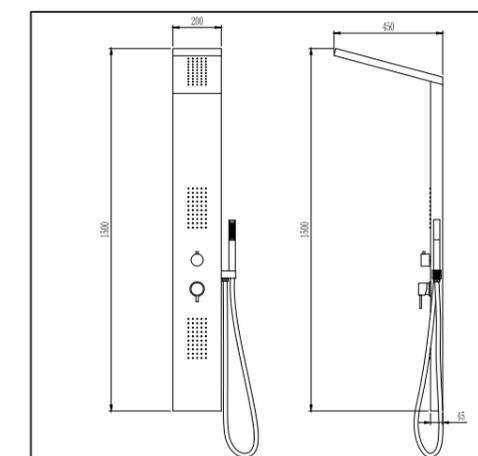

## Colonna Gamma




## Gamma

- Colonna doccia in Alluminio bianco
- Soffione doccia anticalcare
- 2 getti idro
- Deviatore a 3 vie in ottone
- Doccetta anticalcare in abs
- Miscelatore incluso
- Cartucce SEDAL
- Pressione di esercizio:  
minima 1.5 bar, massima 5 bar

Articolo	Finitura
GAMMA	Alluminio bianco


### CARATTERISTICHE



Idromassaggio Soffione Doccetta



Misure

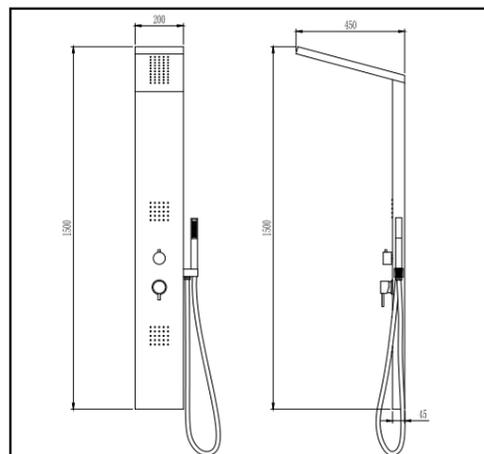

## Colonna Omega




## Omega

- Colonna doccia in Alluminio nero opaco
- Soffione doccia anticalcare
- 2 getti idro
- Deviatore a 3 vie in ottone
- Doccetta anticalcare in abs
- Miscelatore incluso
- Cartucce SEDAL
- Pressione di esercizio:  
minima 1.5 bar, massima 5 bar

Articolo	Finitura
OMEGA	Alluminio nero opaco


### CARATTERISTICHE



Idromassaggio Soffione Doccetta



Misure

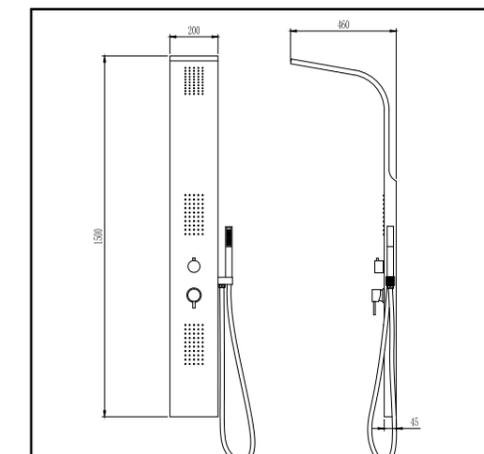

## Soffioni - Idroscopino

La precisa e tecnologicamente avanzata qualità costruttiva e i minuziosi controlli ci hanno permesso di raggiungere una veloce diffusione sul mercato dei nostri prodotti.

In questa raccolta, troviamo anche due modelli ad incasso, dall'architettura lineare e minimalista.

Tutti hanno gli ugelli silicnici per facilitare la pulizia quotidiana del calcare.

Un ricco corredo di bracci doccia completa il reparto soffioni.

Grazie al soffione, la doccia si trasforma in un'oasi di benessere dove rilassarsi e rigenerarsi.

Tutti dovrebbero avere in casa un soffione della nostra collezione per godere quotidianamente del suo piacevole effetto pioggia con cascata.



### Legenda



**Lavorazione laser**  
Laser processing



**Acciaio Inox 304**  
S.S. SUS 304



**Cascata**  
Waterfall



**Ugelli in silicone**  
Head antiscala



**Alluminio**  
Aluminum



**Jet Idromassaggio**  
Jets spray



**Soffione a pioggia**  
Shower rain











**ABS**  
ABS



## Square - Round - Rectangular

Moderna e completa linea di soffioni ultrapiatti in acciaio Inox AISI 304, spessore 4 mm.  
Disponibili quadrati, rettangolari e circolari.

### CARATTERISTICHE

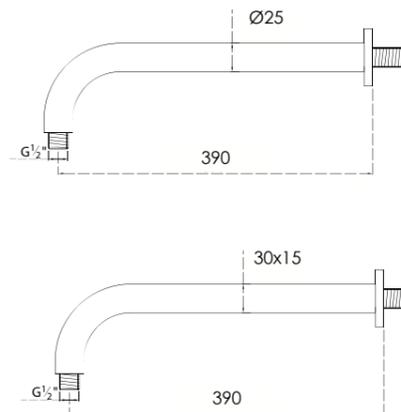

Articolo	Misura
<b>SQUARE</b>	250 X 250
<b>RECTANGULAR</b>	200 x 300
<b>ROUND</b>	R 250
<b>Braccio a parete quadrato</b>	
<b>Braccio a parete circolare</b>	
<b>Braccio a soffitto quadrato</b>	
<b>Braccio a soffitto circolare</b>	




#design

#decor #shower



## Square Wall Slim


Soffione rettangolare in acciaio INOX AISI 304, con cascata, spessore 4/7 mm. ugelli in silicone alimentare.

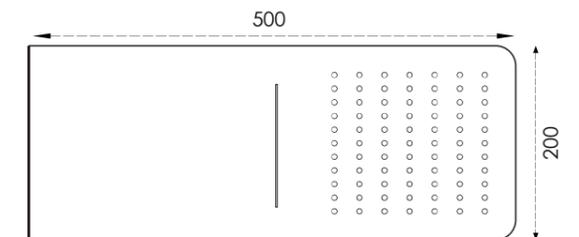

### CARATTERISTICHE



Articolo	Misura
<b>SQUARE WALL SLIM</b>	500 X 200

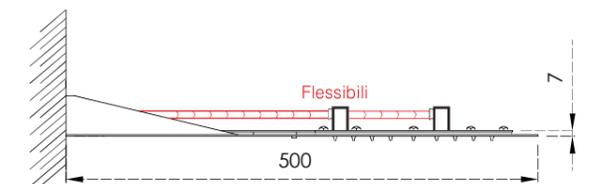


N.B. flessibili a vista




## Line Round

Elegante cascata ad incasso muro versione arrotondata

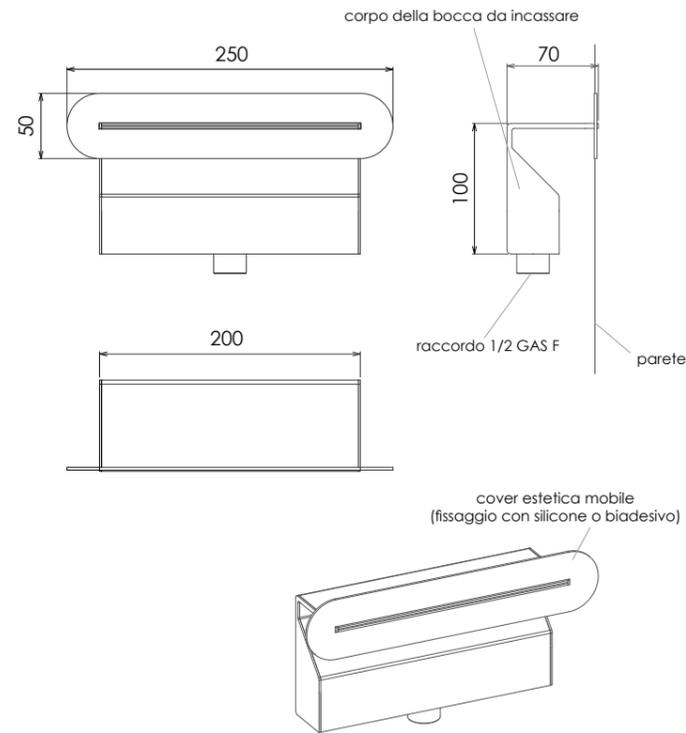

### CARATTERISTICHE




Articolo	Misura
LINE ROUND	250 X 50



## Sky Fall

Elegante cascata a muro curva ultrasottile, disponibile con finitura cromo o **nera**

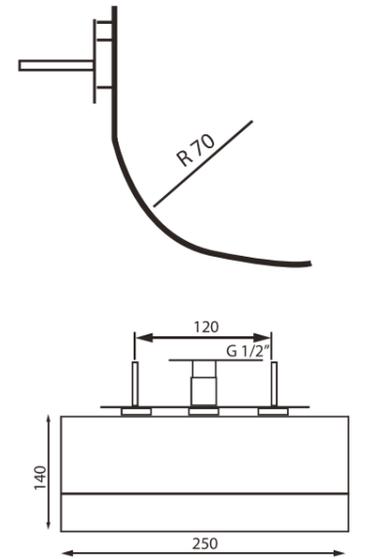

### CARATTERISTICHE




Articolo	Misura
SKY FALL	250 X 140
SKY FALL BLACK	250 x 140




## Line Square

Elegante cascata ad incasso muro versione rettangolare

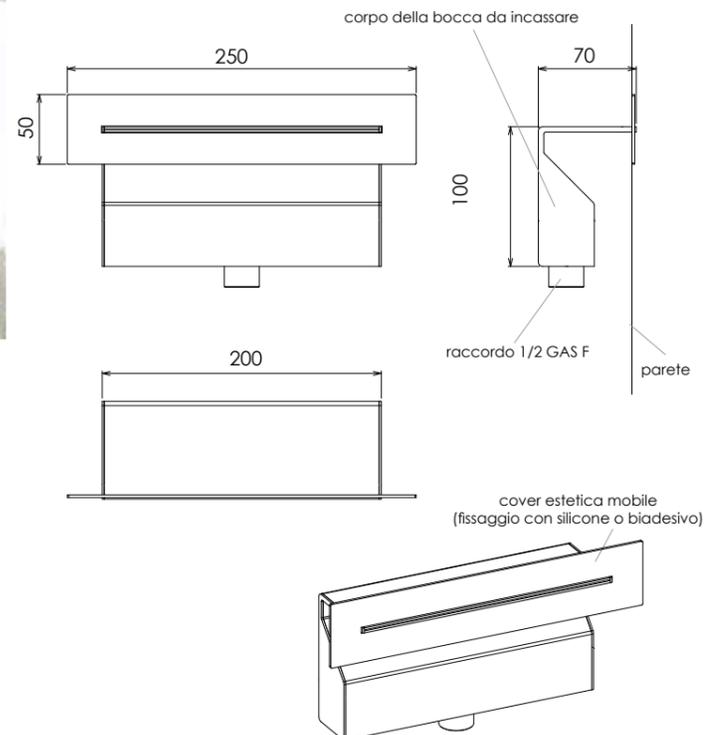

### CARATTERISTICHE




Articolo	Misura
LINE SQUARE	250 X 50



## Kit PRO

- presa acqua con mensola e supporto in ottone cromato
- doccetta 32 x 218 mm
- flessibile antitorsione da 150 cm





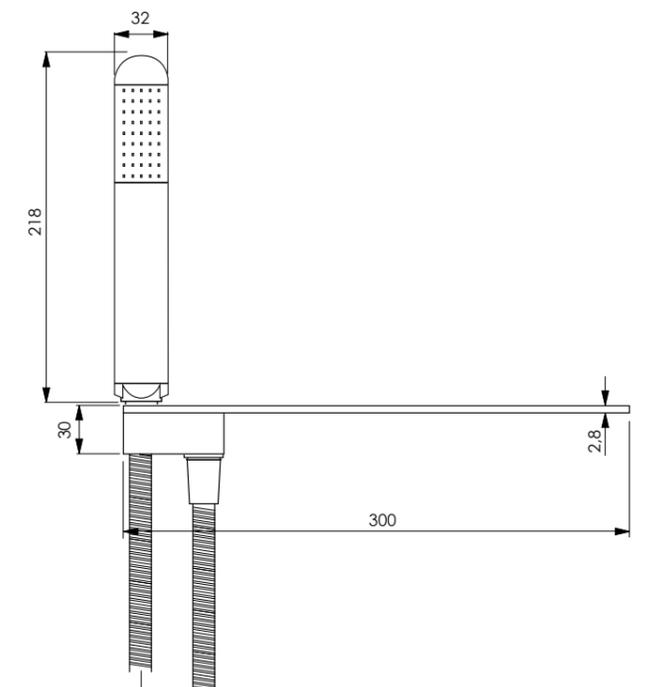


Articolo	Finitura
Kit PRO	Cromo



## Set doccia Matt Black

- Soffione doccia in ottone con ugelli in silicone anticalcare e chiusura superiore a vite ispezionabile
- Braccio doccia in ottone
- Doccetta anticalcare in ottone
- Presa acqua in ottone
- Flessibile in PVC con connettori in ottone antitorsione
- Miscelatore in ottone con deviatore meccanico a 2 vie

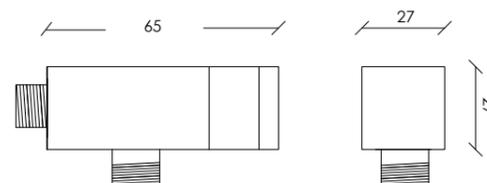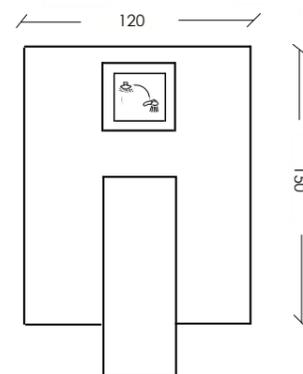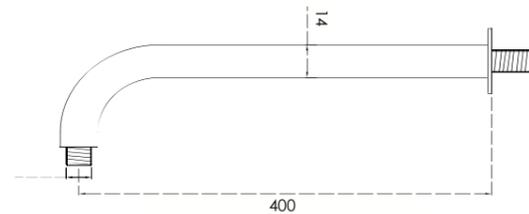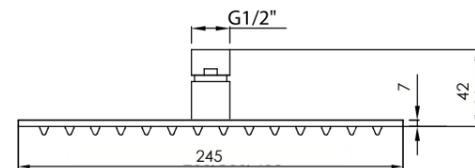

Soffione doccia in ottone con chiusura superiore a vite ispezionabile



Doccetta e presa acqua in ottone Flessibile in PVC



Miscelatore in ottone con deviatore meccanico a 2 vie

Articolo	Finitura
MB doccia set	Alluminio nero opaco







## Idroscopino JET

L'idroscopino ha rivoluzionato il concetto di igiene del bagno. Questo piccolo dispositivo ad alta tecnologia è un prodotto innovativo che permette di ottenere la perfetta igiene del vaso wc grazie ad un mirato idrogetto ottenuto con l'esclusivo Jet, uno speciale ugello erogatore sviluppato appositamente.

L'idroscopino richiede un semplice montaggio: per i bagni di nuova realizzazione basta la predisposizione di un punto acqua fredda F<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" a circa 50/70 cm. da pavimento e 15 cm. dal bordo del vaso wc sul quale installare la presa acqua; per i bagni esistenti ci si può allacciare al punto acqua più vicino tramite un rubinetto a tre vie.



Si tratta di un dispositivo idraulico con getto ad effetto laser in grado di assicurare un lavaggio perfetto del vaso wc, sia sopra sia sotto la superficie dell'acqua, senza tralasciare gli angoli normalmente difficili da raggiungere, evitando la necessità del tradizionale e antigienico scopino wc.

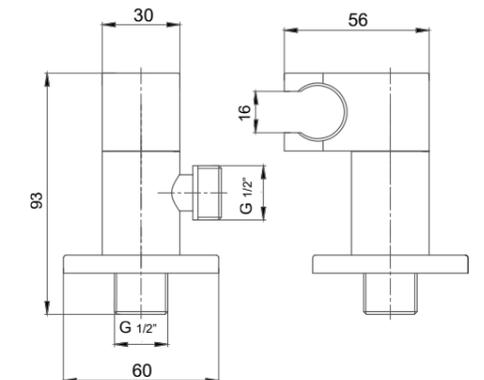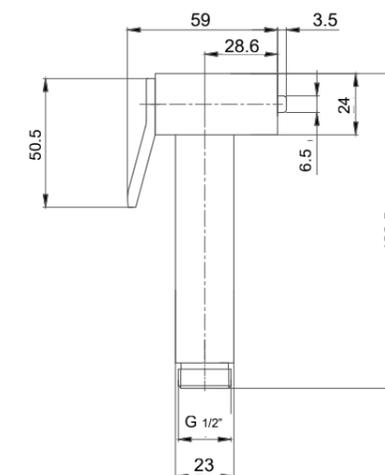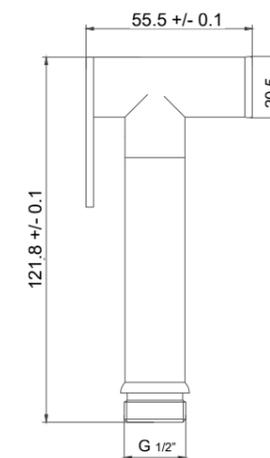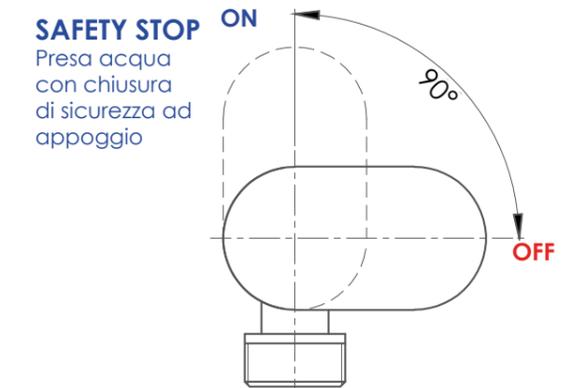

Articolo	Finitura
Idroscopino JET quadro	Cromo
Idroscopino JET tondo	Cromo

La nostra azienda propone una gamma di sanitari bagno; collezioni studiate per unire comfort, funzionalità e capacità decorativa.

Tutti i nostri sanitari sono dotati di:

- sistema **SOFT CLOSE** che permette di chiudere lentamente il sedile e il coperchio senza la necessità di accompagnarlo con la mano
- sistema **EASY CLICK** grazie al quale è possibile rimuovere il sedile con 2 semplici movimenti, per una pulizia perfetta
- sistema **RIMLESS** per un notevole risparmio d'acqua e una pulizia perfetta del vaso. A differenza dei WC tradizionali, **i modelli RIMLESS non presentano la brida** che ostacola la circolazione dell'acqua e che favorisce l'accumulo dello sporco. La superficie interna del water è del tutto uniforme, impedendo così la formazione di angoli e nascondigli. Un'altra particolarità del sistema **RIMLESS** è che l'acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°, arrivando quasi a filo vaso.



La superficie interna del water è del tutto uniforme, impedendo così la formazione di angoli e nascondigli. Un'altra particolarità del sistema **RIMLESS** è che l'acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°, arrivando quasi a filo vaso.

La superficie interna del water è del tutto uniforme, impedendo così la formazione di angoli e nascondigli. Un'altra particolarità del sistema **RIMLESS** è che l'acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°, arrivando quasi a filo vaso.

**Il sistema RIMLESS permette di risparmiare sino al 56% di acqua,** adattandosi a qualunque necessità.



**SOFT  
CLOSE**



**EASY  
CLICK**



**RIMLESS  
SYSTEM**





## TONDA Serie J

L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia.

Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato.

**I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)**



## QUADRA Serie K

L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia.

Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato.

**I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)**




**\* Idroscopino**  
Complemento ideale è il nostro idroscopino nella versione tonda e quadra con sistema SAFETY STOP. Per questo articolo vi rimandiamo a pag. 93 "IDROSCOPINO JET"



**\* Idroscopino**  
Complemento ideale è il nostro idroscopino nella versione tonda e quadra con sistema SAFETY STOP. Per questo articolo vi rimandiamo a pag. 93 "IDROSCOPINO JET"




Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete

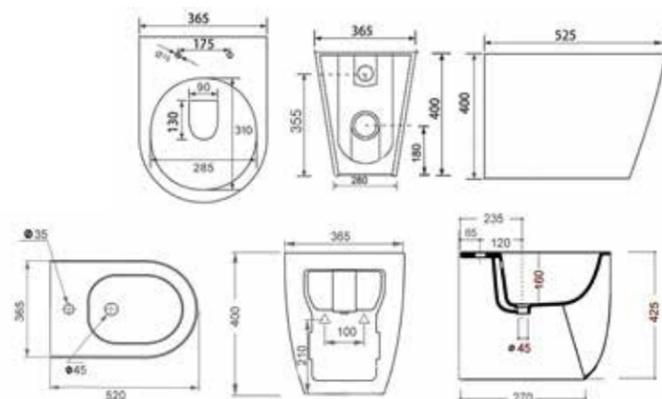

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
Serie J WC-22001	Bianco lucido	25	52,5x44x44
Serie J BIDET-22003	Bianco lucido	25	52,5x37,5x43,5
Serie J COPRIVASO	Bianco lucido	-	-
Curva tecnica standard	-	-	-



Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete

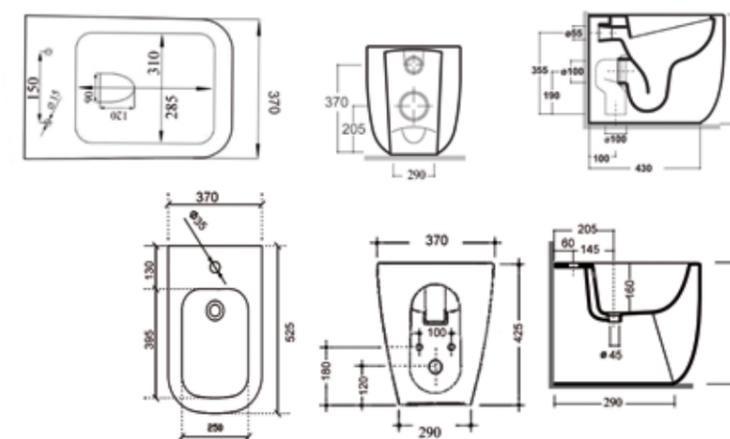

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
Serie K WC-11001	Bianco lucido	28	52,5x44x46
Serie K BIDET-11003	Bianco lucido	26	52,5x37x45,5
Serie K COPRIVASO	Bianco lucido	-	-
Curva tecnica standard	-	-	-



## TONDA H=50 Serie W

CON SCARICO TRASLATO

L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia.

La serie W è dotata di **WC con scarico traslato**, ideale per ridurre i tempi e i costi di ristrutturazione, **può essere installato senza dover modificare gli impianti di scarico preesistenti**.

I sanitari sono dotati di fori laterali per il fissaggio a parete con apposito kit (in dotazione)

SOFT CLOSE 

EASY CLICK 



## QUADRA Serie A

L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia.

Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato

SOFT CLOSE 

EASY CLICK 

RIMLESS SYSTEM 




**\* Idroscopino**  
Complemento ideale è il nostro idroscopino nella versione tonda e quadra con sistema SAFETY STOP. Per questo articolo vi rimandiamo a pag. 93 "IDROSCOPINO JET"




**\* Idroscopino**  
Complemento ideale è il nostro idroscopino nella versione tonda e quadra con sistema SAFETY STOP. Per questo articolo vi rimandiamo a pag. 93 "IDROSCOPINO JET"




Curva tecnica standard con guarnizione e staffa di fissaggio a parete



WC con scarico traslato min 60mm - max 230mm

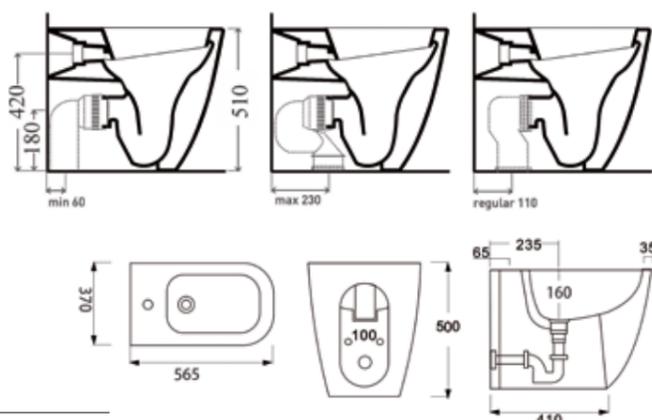

Kit di fissaggio realizzato in acciaio spessore 2,0 mm zincato a caldo.

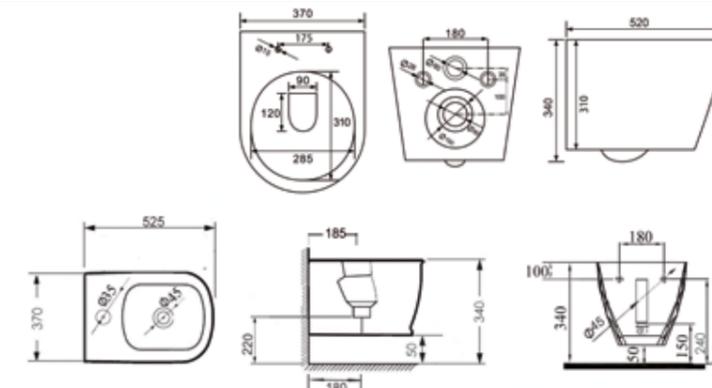

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
Serie W WC-20008	Bianco lucido	30	57x41x52
Serie W BIDET-20009	Bianco lucido	30	57x41x52
Serie W COPRIVASO	Bianco lucido	-	-
Curva tecnica standard	-	-	-

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
Serie A WC-11002	Bianco lucido	26	52,5x44x41,5
Serie A BIDET-11004	Bianco lucido	27	52x36,5x32
Serie A COPRIVASO	Bianco lucido	-	-
Kit di fissaggio	-	-	-



## TONDA Serie Q

L'innovativo design e la qualità delle nostre ceramiche con soluzioni bagno perfettamente coordinate grazie alle nuove linee KorziliusItalia.

Basate sulla progettazione e lo studio del design, le nostre ceramiche si distinguono per lo stile e la resistenza nel tempo con l'impiego del sistema di scarico RIMLESS, di un copriwater SLIM con chiusura rallentata e sistema di montaggio facilitato



## DISABILI Serie L

Usare il lavabo, alzarsi e sedersi sul wc sono azioni semplici, ma purtroppo non è così per le persone a mobilità ridotta che necessitano di appositi sanitari per disabili. Con questi sanitari persona invalida è in grado di mantenere la propria autonomia e dignità mentre utilizza il bagno.


I nostri sanitari per disabili sono progettati specialmente per questi utenti che richiedono accorgimenti speciali per poter muoversi in modo facile e sicuro.




**\*Idroscopino**  
Complemento ideale è il nostro idroscopino nella versione tonda e quadra con sistema SAFETY STOP. Per questo articolo vi rimandiamo a pag. 93 "IDROSCOPINO JET"




Kit di fissaggio realizzato in acciaio spessore 2,0 mm zincato a caldo.

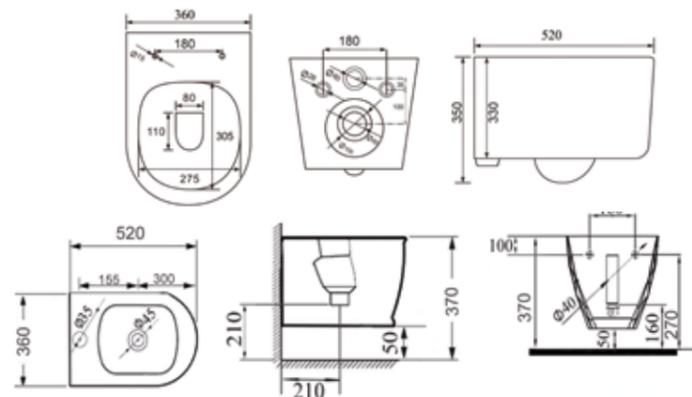

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
Serie Q WC-22002	Bianco lucido	25	52,5x44x41,7
Serie Q BIDET-22004	Bianco lucido	24	52x36,5x35
Serie Q COPRIVASO	Bianco lucido	-	-
Kit di fissaggio	-	-	-

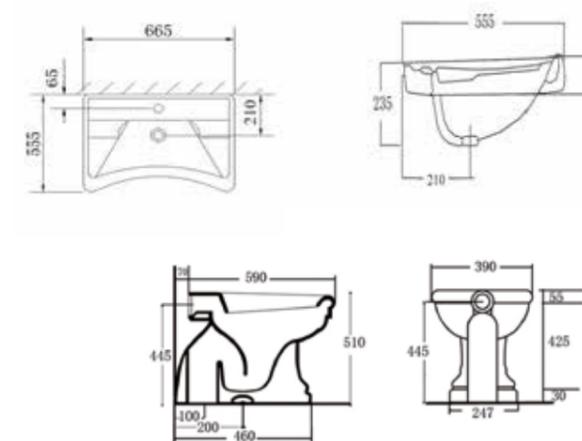

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
Serie L WC-DB002	Bianco lucido	21	64x40x58
Serie L LAVABO-DB003	Bianco lucido	21	67,5x56,5x24,5

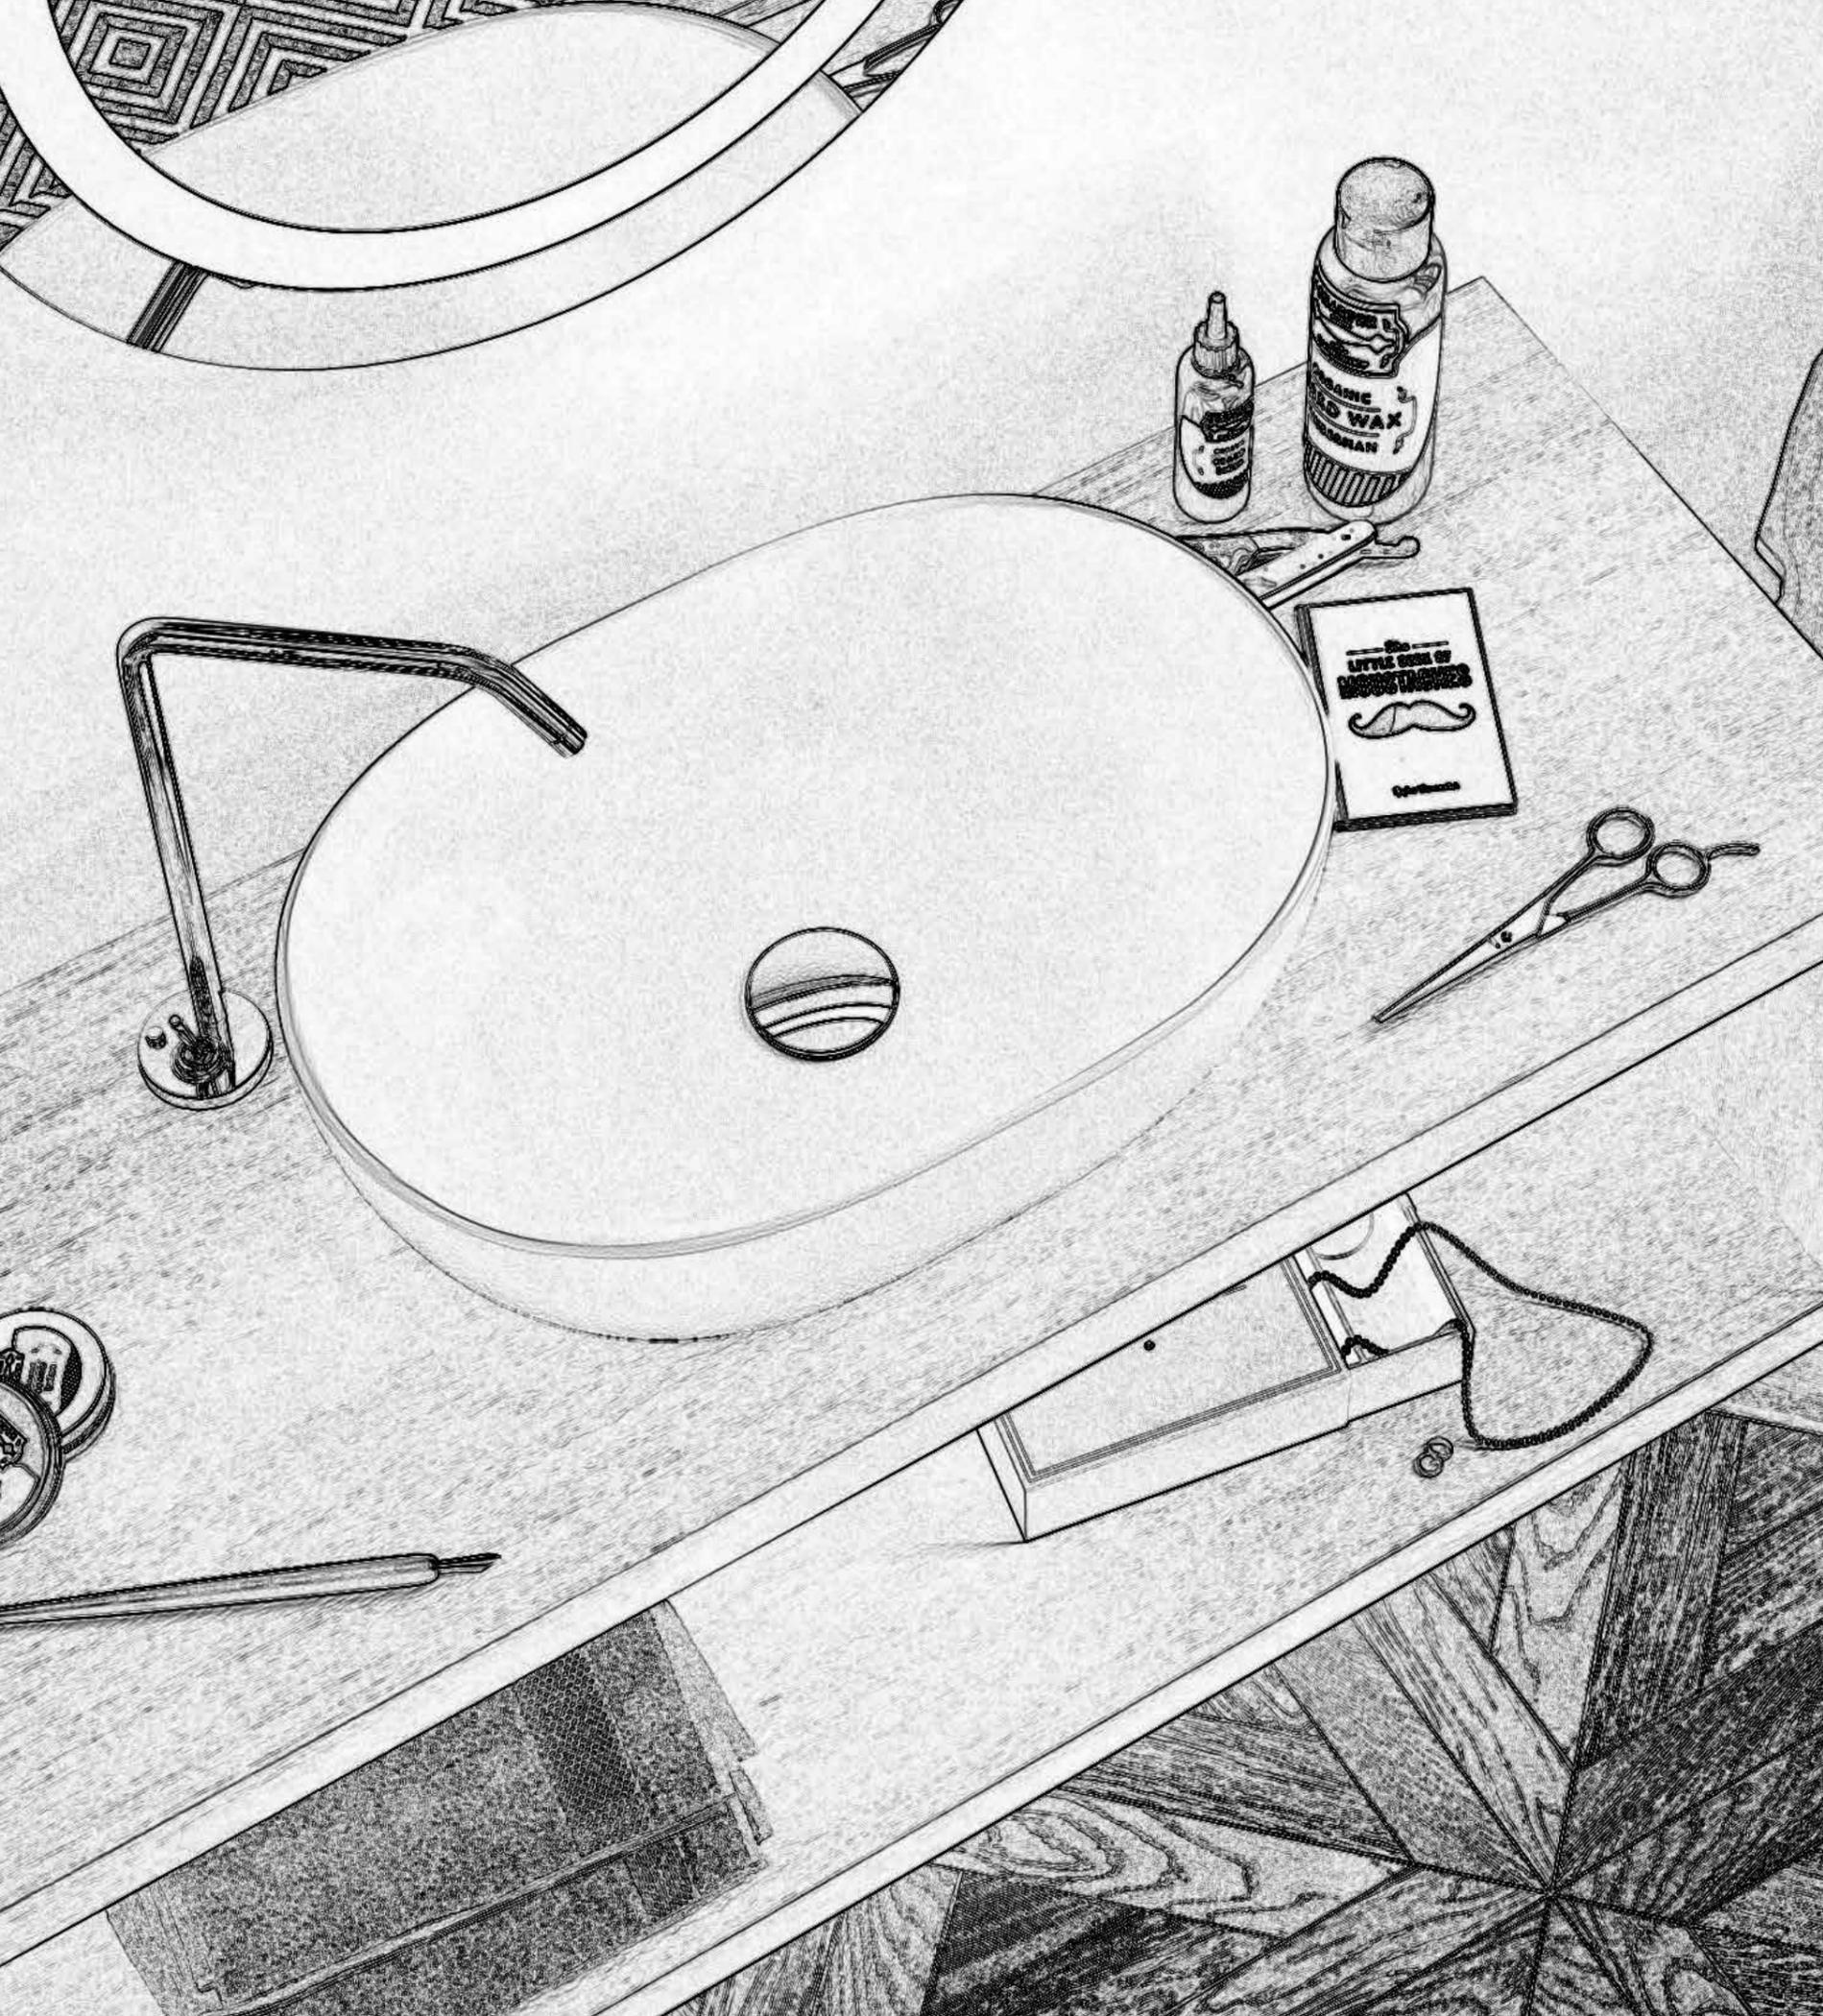


## Lavabi

I lavabi da appoggio, ovali, circolari o rettangolari, a differenza di quelli da incasso o semincasso, vengono adagiati direttamente sul mobile e rappresentano la scelta ideale per bagni dallo stile moderno e innovativo o dall'arredamento minimal-chic. Per avere un bagno elegante è molto importante scegliere gli elementi d'arredo giusti e che possano fornire un colpo d'occhio d'eccezione. Questo discorso va affrontato anche per il lavabo, un complemento che può aiutare a definire l'aspetto di un ambiente.




### Serie **Alfa**

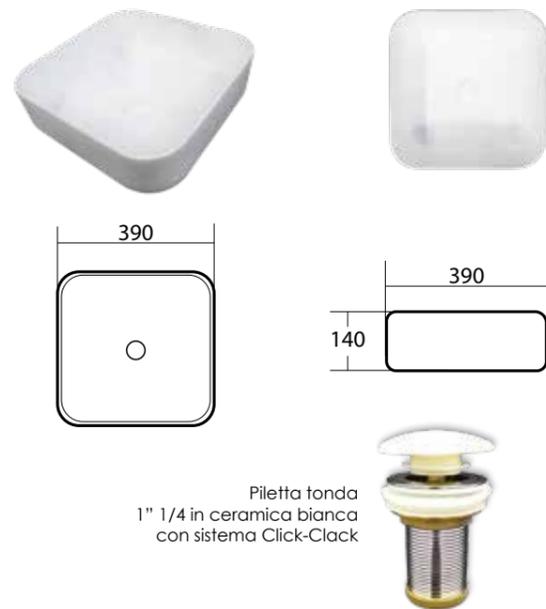

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
<b>ALFA</b>	Bianco lucido	12	46,5x46,5x16,5
<b>Saltello</b>	Bianco lucido	-	-



### Serie **Gamma 40**

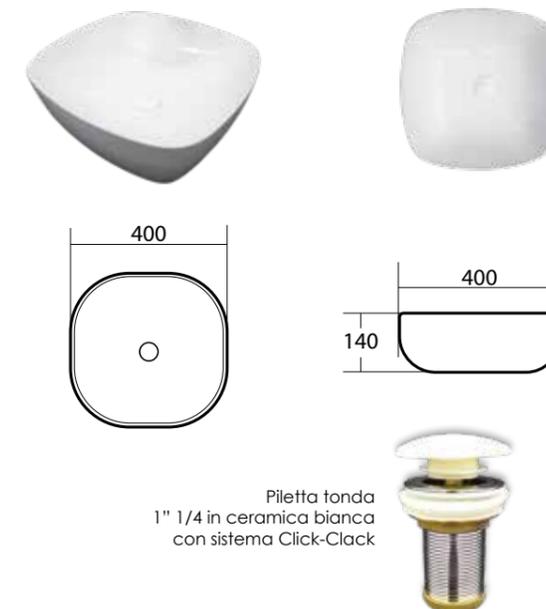

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
<b>GAMMA 40</b>	Bianco lucido	11	41x41x11
<b>Saltello</b>	Bianco lucido	-	-




### Serie **Beta**



Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
<b>BETA</b>	Bianco lucido	11	40x40x15
<b>Saltello</b>	Bianco lucido	-	-



### Serie **Gamma 60**

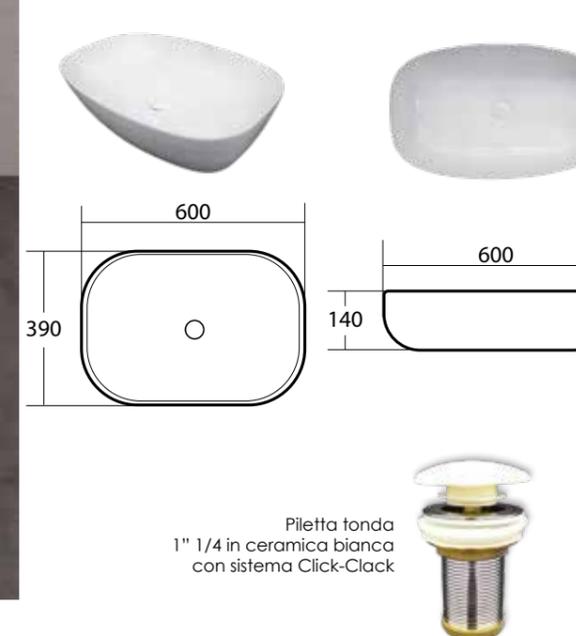

Articolo	Finitura	Peso/kg	Dimensione conf./cm.
<b>GAMMA 60</b>	Bianco lucido	13	62x40x15
<b>Saltello</b>	Bianco lucido	-	-

---

Profili tecnici  
per pavimenti e rivestimenti  
PVC - ALLUMINIO - ACCIAIO INOX



**Note:**


Le immagini, i colori e le finiture rappresentate nelle foto del catalogo hanno valore esclusivamente indicativo. Per una rappresentazione reale del prodotto verificare sempre il campione



Soluzioni per angoli e spigoli  
Corners and Edges Solutions

**PVC**


- Paraspigoli
- Profili tecnici
- Sgusci
- Raccordi
- Giunti



Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 188 di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
188	Bianco	8 mm / 10 mm	2,60 mt	90 / 60
188 - Tappi	Bianco	8 mm / 10 mm		1




Paraspigolo  
Jolly Marmorizzato  
188 PVC

Istruzioni tecniche di posa

- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
188 - MAR	Marmorizzata	10 mm	2,60 mt	100



## Paraspigolo

Jolly Rustico  
171R PVC



## Profilo


Sguscia con aletta  
207 PVC



### Istruzioni tecniche di posa

- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e pistrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti


Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
171R	Colorati	10 mm	2,50 mt	100

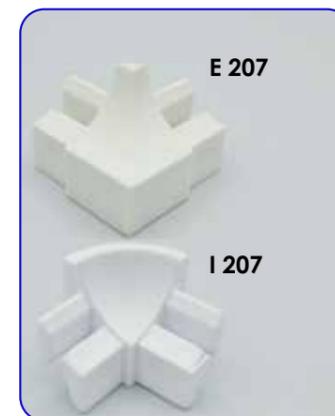

### Istruzioni tecniche di posa


- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore del profilo chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e pistrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
207	Bianco	10 mm	2,60 mt	20
I 207	Angolo interno			20
E 207	Angolo esterno			20

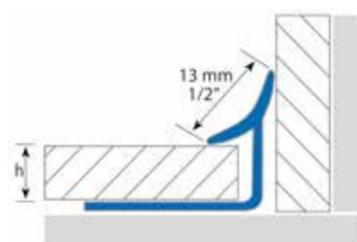

## Profilo

Sguscia con aletta  
191 PVC



## Raccordo

Igienico  
211 R/M  
Magnum PVC



### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 191 di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle sotto la curvatura "PROINTER" allineandole in modo che la parte curva in vista del profilo copra le piastrelle perpendicolari fra loro
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e pistrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti (Nella posa contro vasche da bagno, sanitari e piatto doccia riempire la parte posteriore del profilo in entrambi i lati con silicone per impedire infiltrazioni d'acqua)

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
191	Bianco	10 mm / 12 mm	2,60 mt	50

### Istruzioni tecniche di posa

- Pulire la superficie di appoggio facendo particolare attenzione che sia sgrassata e asciutta. Per l'applicazione è consigliata una temperatura non inferiore ai 15°
- Togliere la carta protettiva dell'adesivo oppure, nella versione senza adesivo, applicare una striscia di silicone e posare correttamente con una pressione uniforme e senza martellare. Negli angoli usare i raccordi interni/esterni tre vie usando sempre il silicone per il fissaggio

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
211 R/M*	Bianco	29,5 mm	2,55 mt	40 / 50
I 211	Angolo interno			20
E 211	Angolo esterno			20
Tappi 211	Bianco			20
Magnum**	Bianco	60,8 mm	2,00 mt	10




R/M\*  
R=Rigido  
M=Morbido

\*\* Per la sguscia Magnum non esistono angoli e tappi



## Raccordo

Igienico morbido  
Rac MB  
con biadesivo



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
Rac MB	Bianco		5,00 mt	1

### CARATTERISTICHE distanziatori

- Utilizzabile con piastrelle con spessori: 3-13 mm (13-20 mm "formato Alto")
- Spessori disponibili: 1-2-3 mm (2 mm "formato Alto")
- Compatibile con tutti i cunei
- Confezione buste da 250pz
- Dimensione imballo 457x260x630 mm
- Quantità per scatola 10 buste (2500pz)
- Quantità per bancali n.30 scatole

### CARATTERISTICHE cunei

- Compatibile con tutti i distanziatori
- Confezioni da 250 pz
- Dimensione imballo 457x260x630 mm
- Quantità per scatola 8 buste (2000pz)
- Quantità per bancali n.30 scatole



**Distanziatore 1,2,3 mm**  
busta da 250pz



**Distanziatore Alto 2 mm**  
busta da 250pz



**Cunei**  
busta da 250pz



**Pinza per cunei**

TABELLA DI USO PER METRO QUADRO


DIMENSIONE RIVESTIMENTO (CM)	PZ. X MQ	DIMENSIONE RIVESTIMENTO (CM)	PZ. X MQ	DIMENSIONE RIVESTIMENTO (CM)	PZ. X MQ
30X60	22	50X50	16	80X120	7
30X90	19	50X100	12	90X90	7
40X40	25	50X120	10	90X120	6
40X60	17	60X80	10	100X100	8
40X80	16	60X100	10	100X120	7
45X45	20	60X120	8	120X120	6
45X60	15	80X80	9		
45X80	14	80X100	9		

### DISTANZIATORI A CROCE

Articolo	Forma	Misure	Pz per busta	Buste per scatola
DA2	+	2 mm	250	50
DA3	+	3 mm	250	50
DA4	+	4 mm	250	40
DA5	+	5 mm	250	40

### DISTANZIATORI A T

Articolo	Forma	Misure	Pz per busta	Buste per scatola
DA2T	T	2 mm	250	50
DA3T	T	3 mm	250	50
DA4T	T	4 mm	250	40
DA5T	T	5 mm	250	40

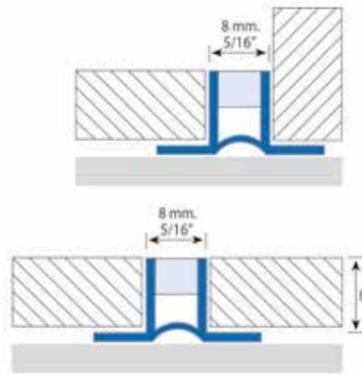


Giunto  
di dilatazione grigio  
185 PVC



### Istruzioni tecniche di posa


- Posizionare il giunto sopra il taglio/giunto del massetto, se esiste, altrimenti effettuare un taglio di 2/3 dello spessore del massetto
- Stendere il collante e posare il giunto premendolo all'interno della colla
- Posare le piastrelle allineandole con la spalla del giunto
- Stuccare con l'apposita colla la fuga tra piastrella e profilo

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
185	Silicone grigio	10x8 mm	2,00 mt	50

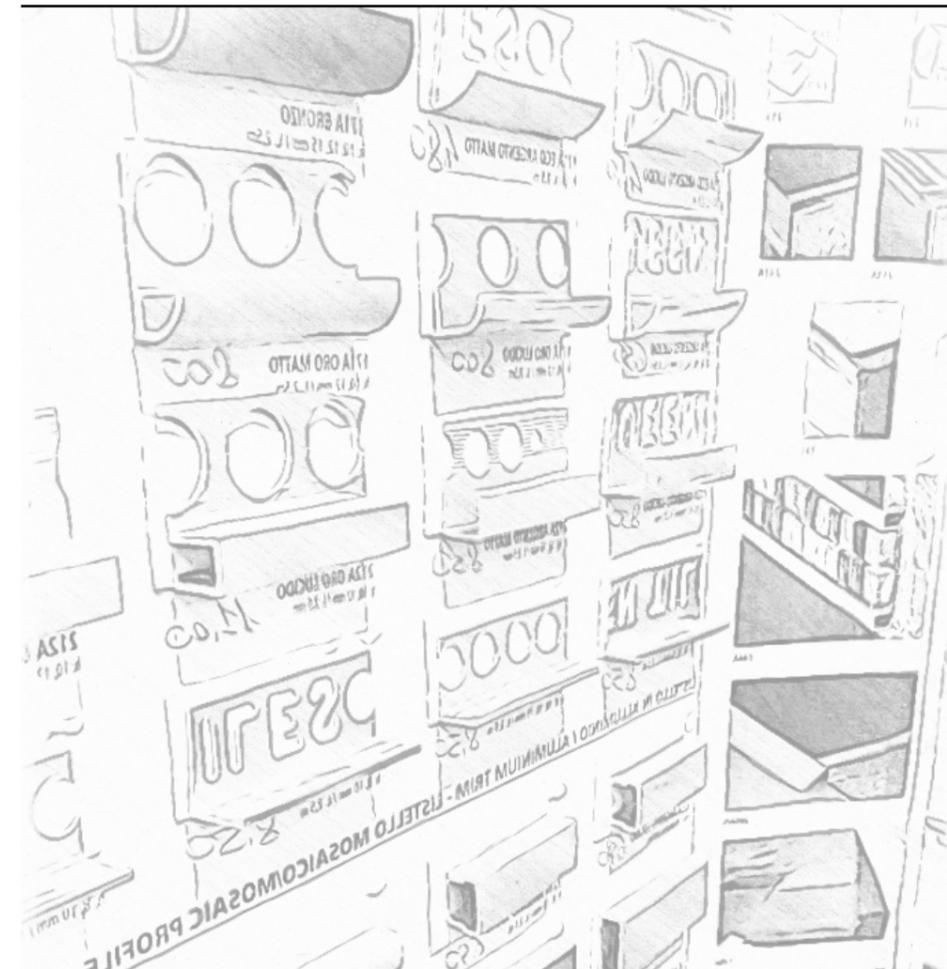

#design



#profilitecnici

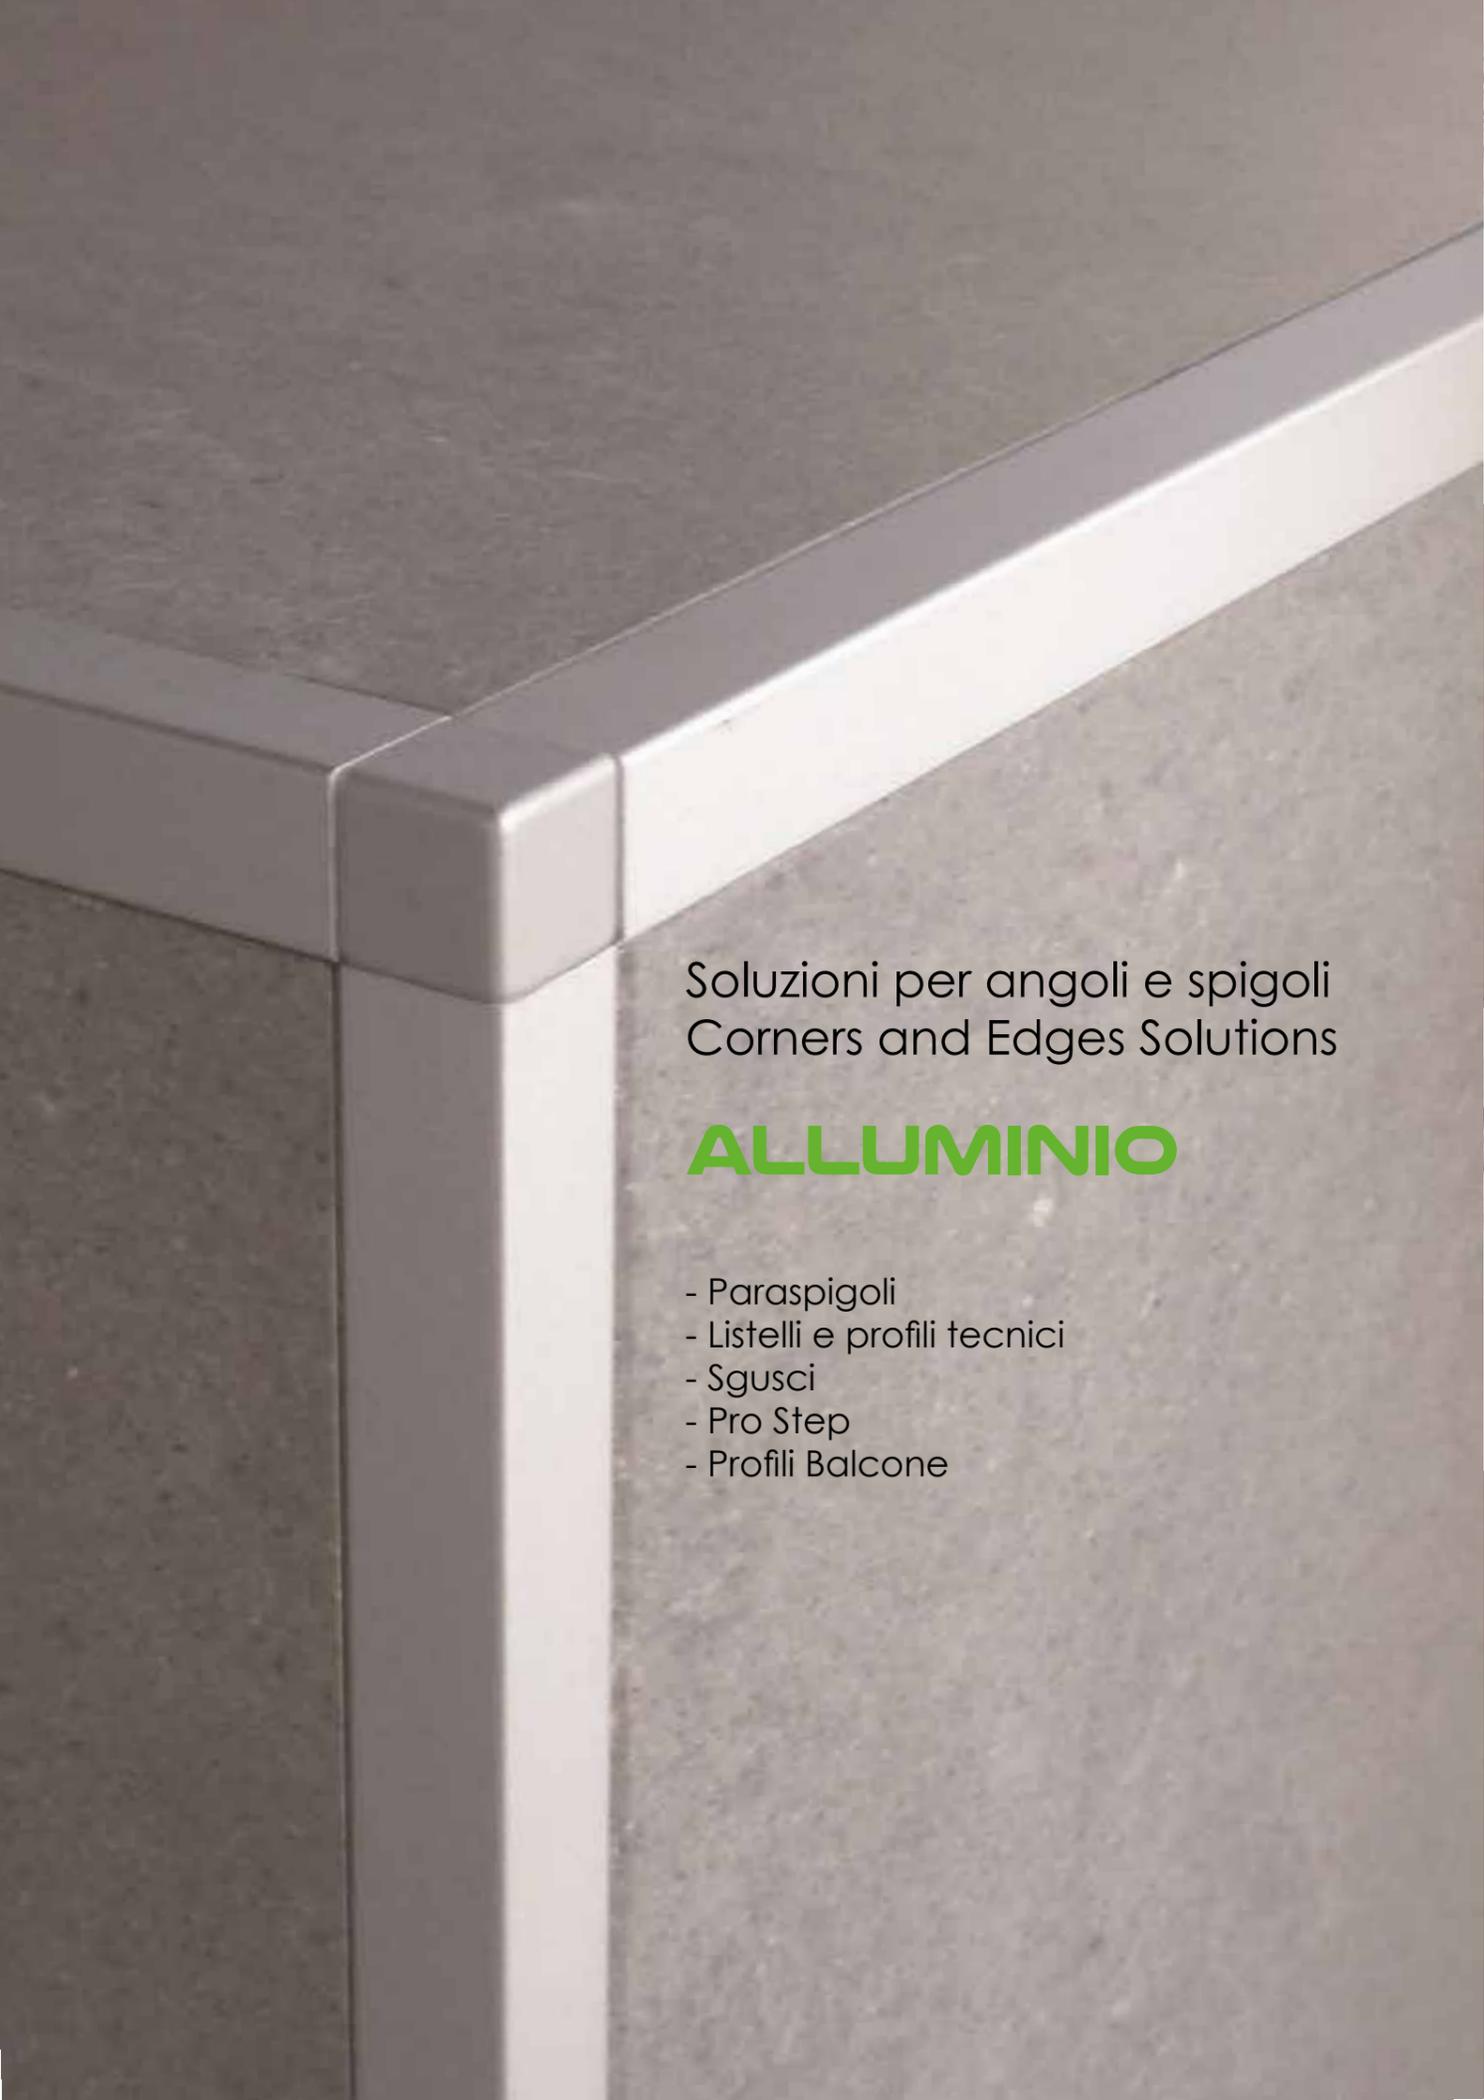

## Soluzioni per angoli e spigoli Corners and Edges Solutions

### ALLUMINIO

- Paraspigoli
- Listelli e profili tecnici
- Sgusci
- Pro Step
- Profili Balcone





Paraspigolo  
183 A

#### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 183A di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
183 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40
183 A	Argento Lucido	12 mm	2,50 mt	40
183 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40
183 A	Argento Matto	12 mm	2,50 mt	40



Paraspigolo  
Jolly  
171 A

#### Istruzioni tecniche di posa


- Scegliere l'art. 171A di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti




Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
171 A	Argento Lucido	8 mm	2,50 mt	40
171 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40
171 A	Argento Lucido	12 mm	2,50 mt	40
171 A	Argento Matto	8 mm	2,50 mt	40
171 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40
171 A	Argento Matto	12 mm	2,50 mt	40
E 171 A	Tappi	8 - 10 - 12 mm		1

#### IMPORTANTE

fare molta attenzione ai bordi esterni del profilo. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti e raschianti



## Profilo per kerlite/mosaico 125 A



## PROFILO Multiuso 212 A STONE



### Istruzioni tecniche di posa

- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
125 A	Argento Lucido	4,5 mm	2,50 mt	40
125 A	Argento Matto	4,5 mm	2,50 mt	40




### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 212 A STONE della finitura desiderata
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
212 A STONE	Grigio Stone	10 mm	2,50 mt	40
212 A STONE	Crema Stone	10 mm	2,50 mt	40



## Profilo Multiuso 212 A



## Profilo Multiuso 212 A STONE SOFT TOUCH




E 212 A  
TAPPO

### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 212 A di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
212 A	Argento Lucido	8 mm	2,50 mt	40
212 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40
212 A	Argento Lucido	12 mm	2,50 mt	40
212 A	Argento Matto	8 mm	2,50 mt	40
212 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40
212 A	Argento Matto	12 mm	2,50 mt	40
E 212 A	Tappo	8 / 10 / 12 mm		1

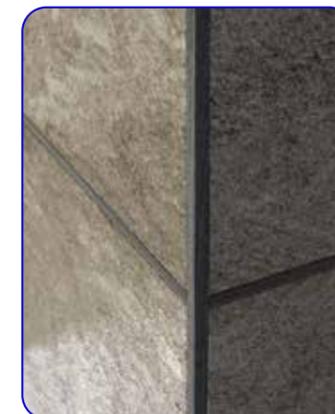

### Istruzioni tecniche di posa

- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
212 AST	SOFT TOUCH	10 mm	2,50 mt	40



## Listello

Multiuso  
219 A



ARGENTO  
LUCIDO


ARGENTO  
MATTO



### Istruzioni tecniche di posa

- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo e appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Pz./Box
219 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40
219 A	Argento Matto	10 mm	2,50 mt	40



## Pro Sguscia

191 A



ARGENTO  
LUCIDO


ARGENTO  
MATTO



### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 191A di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
191 A	Argento Lucido	9 mm / 12 mm	2,50 mt	40
191 A	Argento Matto	9 mm / 12 mm	2,50 mt	40

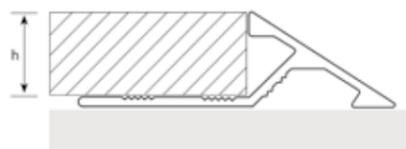

## Pro Step

201 A



ARGENTO  
MATTO




### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 201A di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

#### IMPORTANTE


fare molta attenzione ai bordi esterni del profilo. Devono essere protetti da sostanze aggressive come collanti e sigillanti e da azioni leviganti e raschianti

Articolo	Finitura	Altezza / Larghezza	Lunghezza	Pz./Box
201 A	Argento Matto	10 mm - a 15 mm	2,50 mt	40




## Pro Sguascia

211 AN

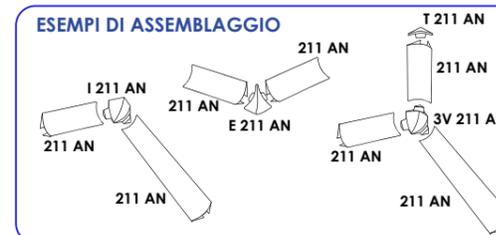



#### PEZZI SPECIALI

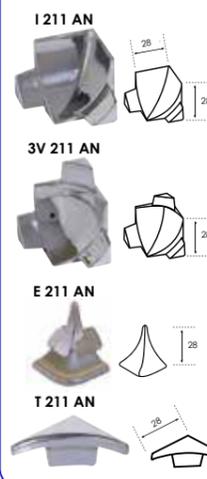

### Istruzioni tecniche di posa

- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti

Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
211 AN	Argento Lucido	30 mm	2,50 mt	40
I 211 AN	Angolo Interno			1
E 211 AN	Angolo Esterno			1
3V 211 AN	Tre Vie			1
T 211 AN	Tappo			1

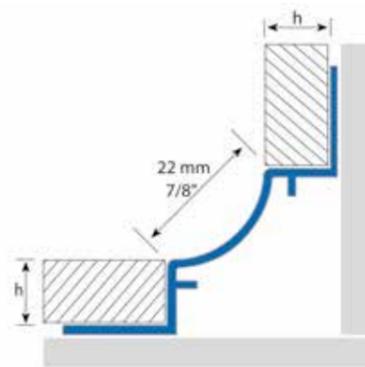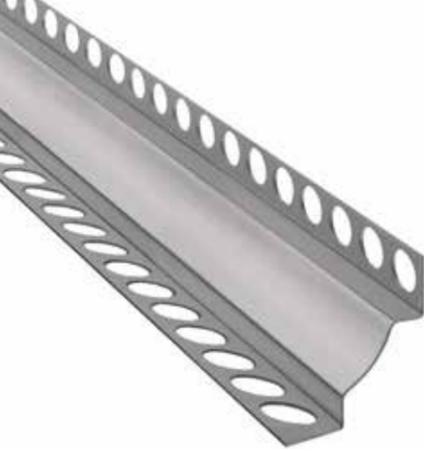

## Pro Sguascia 210 A



ARGENTO  
LUCIDO



E 210 A



I 210 A




T 210 A



3V 210 A



Articolo	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Pz./Box
210 A	Argento Lucido	10 mm	2,50 mt	40
I 210 A	Angolo Interno			1
E 210 A	Angolo Esterno			1
3V 210 A	Tre Vie			1
T 210A	Tappo			1




Fori per l'evacuazione  
dell'acqua sotto la piastrella

## Profilo Balcone 275 A



ARGENTO  
MATTO




GRIGIO  
STONE




CREMA  
STONE




I 275 A



E 275 A

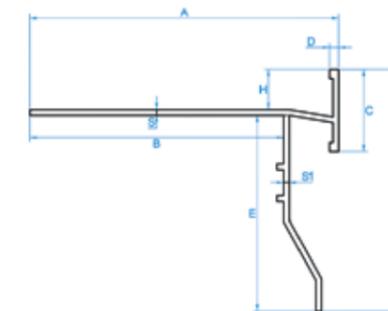


Articolo		Altezza	Lunghezza	Pz./Box
275 A	Profilo	12,4 mm	2,50 mt	40
I 275A	Angolo Interno			1
E 275 A	Angolo esterno			1
G 275 A	Giunto			1

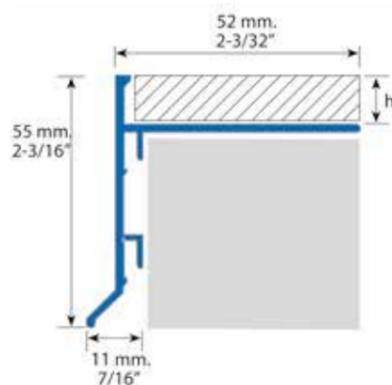

## Profilo Balcone 241 A



ARGENTO  
MATTO



I 241 A



E 241 A

### Istruzioni tecniche di posa

#### Versione Adesiva

- Scegliere il profilo adatto e tagliarlo della lunghezza necessaria
- Sgrassare, lavare e pulire bene il piano solido
- Togliere la carta protettiva dell'adesivo
- Posare il profilo esercitando una pressione uniforme senza martellare

#### Versione Forata

- Scegliere il profilo adatto e tagliarlo della lunghezza necessaria
- Segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo
- Inserire i tasselli nei fori effettuati
- Fissare/avvitare il profilo con viti a testa svasata conforme alle sedi esistenti nel profilo



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
241 A	Argento Matto	12,5 mm	2,50 mt	40
I 241A	Angolo Interno			1
E 241A	Angolo esterno			1



#design

#profilitecnici




Soluzioni per angoli e spigoli  
Corners and Edges Solutions


# ACCIAIO INOX AISI 304

- Paraspigoli
- Listelli e profili tecnici

## Paraspigolo Jolly 171 S

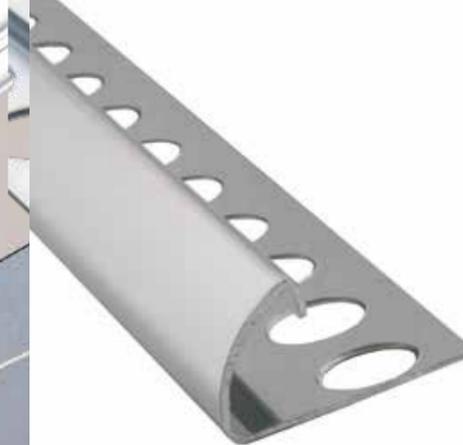

ACCIAIO LUCIDO



ACCIAIO SPAZZOLATO


### Istruzioni tecniche di posa

- Scegliere l'art. 171S di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
171 S	Inox Lucido	10 mm	2,50 mt	40
171 S	Inox Lucido	12,5 mm	2,50 mt	40
171 S	Inox Spazzolato	10 mm	2,50 mt	40
171 S	Inox Spazzolato	12,5 mm	2,50 mt	40
E 171 S	Angolo Esterno			1
I 171 S	Angolo Interno			1

## Listello Multiuso 212 S



ACCIAIO LUCIDO



ACCIAIO SPAZZOLATO



E 212 S

### Istruzioni tecniche di posa


- Scegliere l'art. 212S di altezza corrispondente allo spessore del rivestimento
- Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo
- Appoggiare ed allineare il profilo tagliato alla lunghezza necessaria, premendo l'aletta traforata nel collante
- Posare le piastrelle allineandole in modo che la parte superiore chiuda a "filo"
- Riempire completamente di collante l'area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l'accumulo di acqua negli spazi vuoti



Articolo	Finitura	Altezza	Lunghezza	Pz./Box
212 S	Lucido	10 mm	2,50 mt	40
212 S	Spazzolato	10 mm	2,50 mt	40
212 S	Lucido	12 mm	2,50 mt	40
212 S	Spazzolato	12 mm	2,50 mt	40
E 212 S	Tappo			1

Soluzioni per esporre e valorizzare i nostri prodotti

## MERCHANDISING

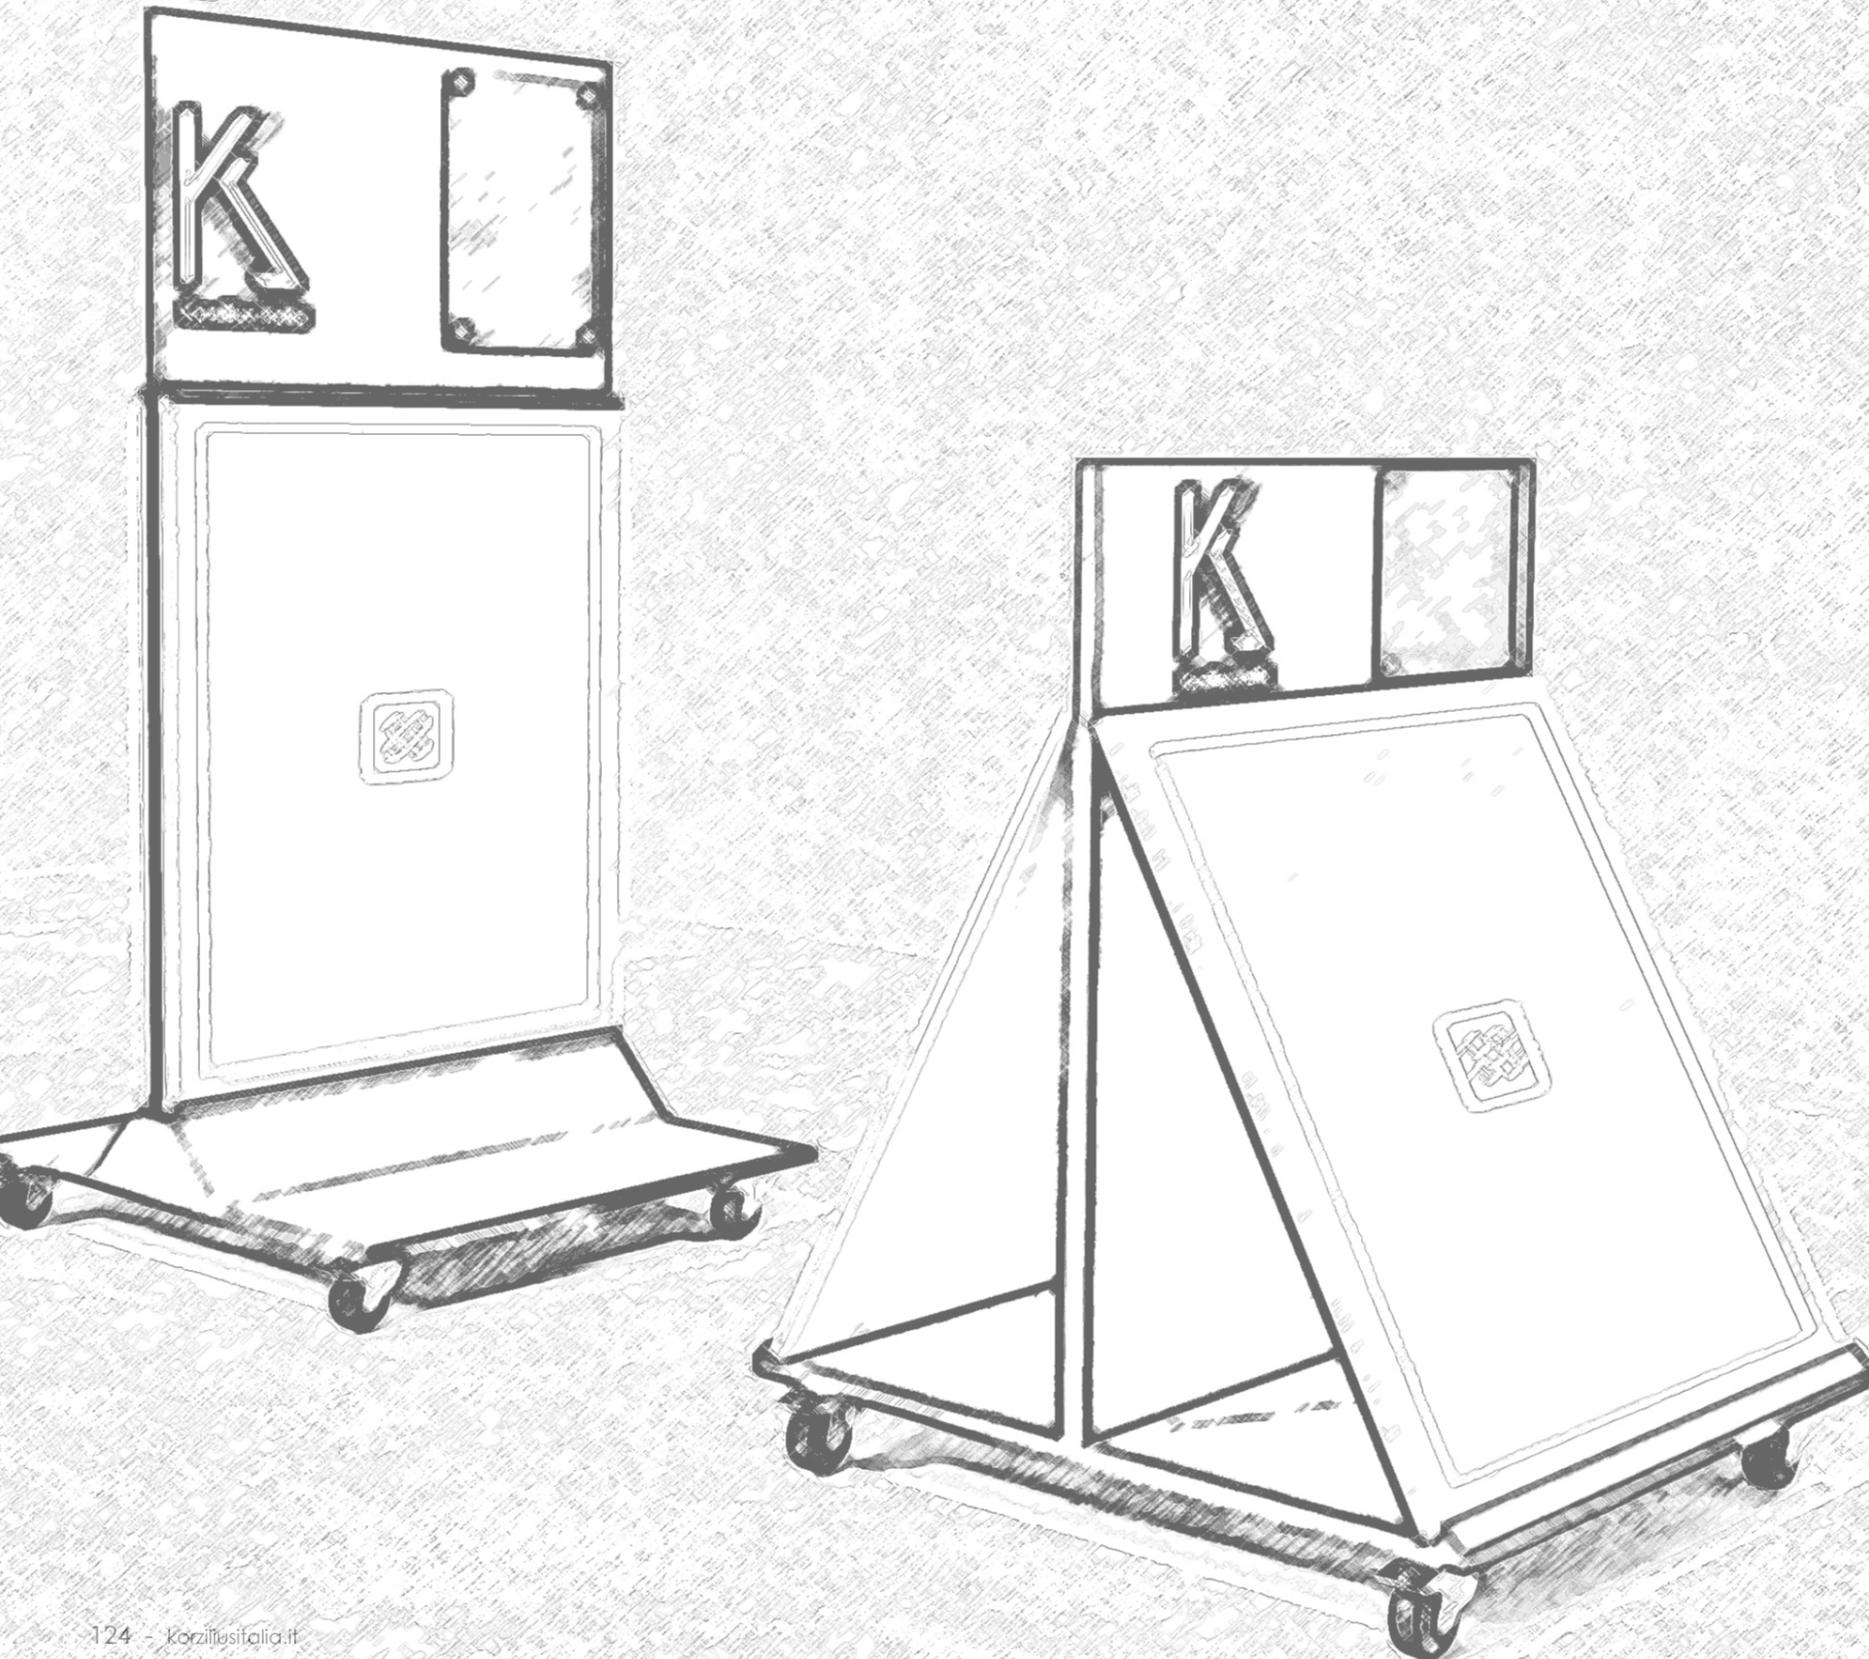

---

Espositore per 2 porte doccia  
e una soluzione ad angolo  
Completo di ruote per facilitare gli spostamenti  
all'interno della sala mostra  
€ 700,00




---

Espositore per 2 piatti doccia  
Completi di ruote per facilitare gli spostamenti  
all'interno della sala mostra  
€ 350,00



# INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

## ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE (non in dotazione)

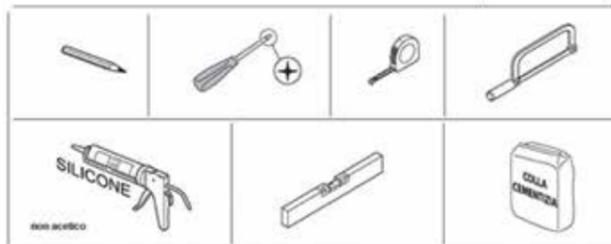

**COMPOSIZIONE:** I piatti doccia Korzilius Italia sono prodotti a stampo composti da **resina termoidurente e cariche minerali naturali**. Sono tutta massa, rivestiti da un film in **Gelcoat ad elevata durezza e resistenza alle macchie**. La superficie ha un effetto a rilievo imitazione pietra che lo rende altamente antiscivolo.

### Attenzione: PRESA MISURE

Effettuare la presa misure del piatto doccia considerando una tolleranza del materiale di circa +/- 1%.

## VERIFICHE PRE INSTALLAZIONE:

**Prima di posare il piatto si deve procedere con il controllo della planarità dello stesso. Vista l'elasticità del materiale, un incurvamento fino a 3mm al metro lineare rientra nelle tolleranze. Nel caso in cui si presenti tale incurvamento, disporre il piatto su un piano aggiungendo dei pesi e degli spessori per contrastare la curvatura e mantenerlo in questa posizione per circa 24 ore. Dopodiché verificare che sia tornato planare e procedere alla posa facendo attenzione a posizionarlo in bolla utilizzando una livella sui tutti i 4 lati.**

**Prima di fissare completamente il piatto doccia, deve essere provato lo scarico della stessa: per effettuare la prova utilizzare un secchio d'acqua per verificare la facile e corretta defluizione dell'acqua che scorrerà dalla doccia. Se l'acqua viene raccolta adeguatamente vuol dire che lo scarico è in grado di assolvere il suo compito, ed è possibile proseguire nel lavoro.**

**Prima di procedere con l'installazione è necessario verificare l'integrità del prodotto.**

• **POSA:** I piatti doccia si posano su massetto rasato utilizzando collanti specifici quali per es. MAPEI GRANIRAPID – KERAKOLL H40 o simili. **Si consiglia di effettuare l'impermeabilizzazione sotto il piatto doccia e per 10 cm di altezza sotto il rivestimento** per evitare che nel tempo si creino infiltrazioni d'acqua dovute al naturale ritiro del silicone. Per la posa in opera disporre un cordone di silicone sulle pareti contro cui si andrà a disporre il piatto e sul piano di appoggio.



• **ISTRUZIONI PER IL TAGLIO:** I piatti doccia possono essere tagliati in opera ed è necessario utilizzare dischi diamantati a secco o a umido (gli stessi che si usano per il taglio delle piastrelle in Gres porcellanato). **Si consiglia di tagliare i lati del piatto che vanno a muro sui quali va posato il rivestimento** in modo da nascondere eventuali imprecisioni di taglio.

• **PULIZIA E MANUTENZIONE:** Per la pulizia quotidiana è sufficiente **usare una spugna non abrasiva umida con acqua e detergente neutro** (per essere sicuri che il detergente sia veramente neutro deve essere specificato sul flacone). Non usare detersivi acidi, basi forti e solventi e non usare spugne abrasive per la pulizia della superficie.



**Per la preparazione del pavimento e della sede dello scarico è importante fare riferimento alle misure riportate sul corrispettivo disegno tecnico.**

Il momento più adatto alla posa si manifesta dopo la predisposizione del massetto cementizio, in modo da potersi servire di un punto d'appoggio su tutti i lati, così da poter appoggiare o incassare il piatto doccia senza l'ausilio di sostegni provvisori:



**1. Posizionare il piatto doccia nel punto prescelto e segnare l'ingombro massimo (A e B), Se a filo pavimento con l'ausilio dei dati individuati praticare lo scasso del massetto tenendo conto che, dall'ingombro massimo, è necessario aumentare di 4-5 cm per l'incasso del bacino.**

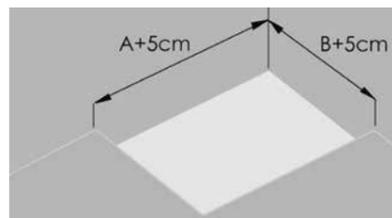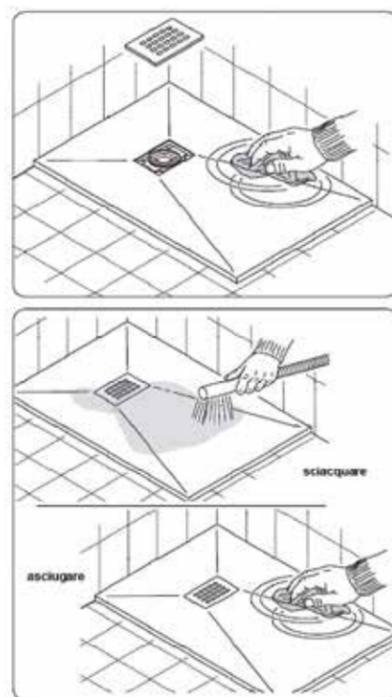

**2. Posizionare a secco il piatto doccia assicurandosi che sia perfettamente in piano e aderente alle pareti.** Misurare le distanze (C e D) intercorrenti tra il muro e il centro dello scarico del piatto doccia per agevolare il successivo montaggio della piletta. Rimuovere il piatto doccia e con l'ausilio delle misure annotate in precedenza. Collegare la piletta allo scarico fognario.

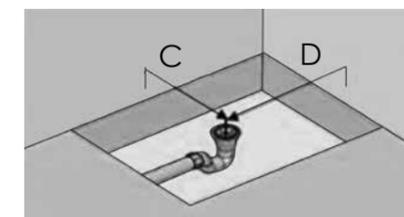
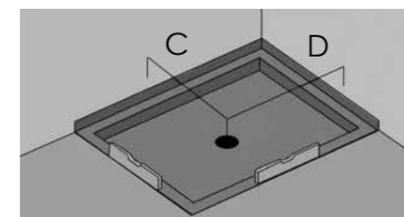


**3. Se il piatto doccia è a filo pavimento preparare un letto di malta cementizia abbastanza malleabile e ricoprire completamente il fondo dello scasso per effettuare l'installazione del bacino.**

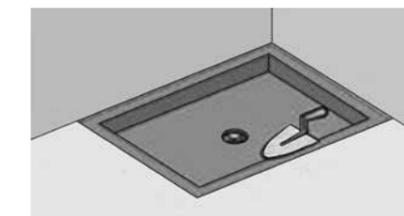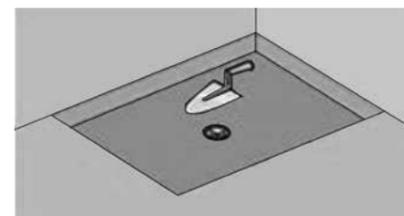

**4. Adagiare il piatto doccia sul letto di malta cementizia avendo cura che la piletta sia perfettamente coassiale con il foro dello scarico (assicurarsi che la guarnizione della piletta sia priva di impurità).** Prima di fissare completamente il piatto doccia, deve essere provato lo scarico della stessa: **per effettuare la prova fissare la piletta e utilizzare un secchio d'acqua per verificare la facile e corretta defluizione dell'acqua che scorrerà dalla doccia.** Se l'acqua viene raccolta adeguatamente vuol dire che lo scarico è in grado di assolvere il suo compito, ed è possibile proseguire nel lavoro.

**5. Controllare che il piano del piatto doccia risulti essere perfettamente in bolla.** Togliere il piatto avendo smontato la piletta. Procedere all'incollaggio del piatto.

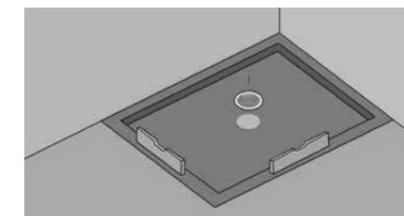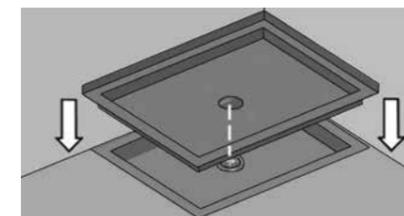


## ESCLUSIONE DI GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia i danni per guasti provocati in conseguenza a:

- Rottura durante il trasporto e/o manipolazione durante l'installazione.
- Forza maggiore per qualsiasi fenomeno atmosferico o geologico.
- Agenti chimici o reazioni elettrochimiche in combinazione con il materiale e/o acqua, come per esempio quelli causati da fuoriuscite di liquidi o materiali sul prodotto, dalla durezza dell'acqua, eccesso di calcare e/o umidità ambientale.
- Installazione errata non conforme alla normativa locale vigente e al manuale di montaggio fornito con il bene.
- Intervento o manipolazione da parte di personale tecnico non autorizzato o non appartenente al Servizio ufficiale, anche se tale intervento sia o sia stato parziale.
- Danni provocati da lavori elettrici, idraulici, di edilizia, ecc. causati installando il bene nel domicilio dell'utente.
- Uso non conforme alle istruzioni del fabbricante o estraneo alla finalità del prodotto.
- Uso anomalo del prodotto in generale.
- La garanzia NON COPRE le operazioni di manutenzione periodiche del prodotto, quali la pulizia in generale e tutte le rotture dovute a un cattivo utilizzo o uso forzato dei componenti del prodotto.
- La garanzia NON COPRE le spese dei lavori per smontare il prodotto per la riparazione e/o manutenzione.
- Si consiglia l'installazione dei beni forniti una volta piastrellati e pavimentati i vani in cui verranno collocati, per agevolare le operazioni di manutenzione, a eccezione di quegli spazi in cui ciò sia necessario per il successivo montaggio delle attrezzature o prodotti.

## Disegni tecnici colonne doccia



## Mykonos con cascata

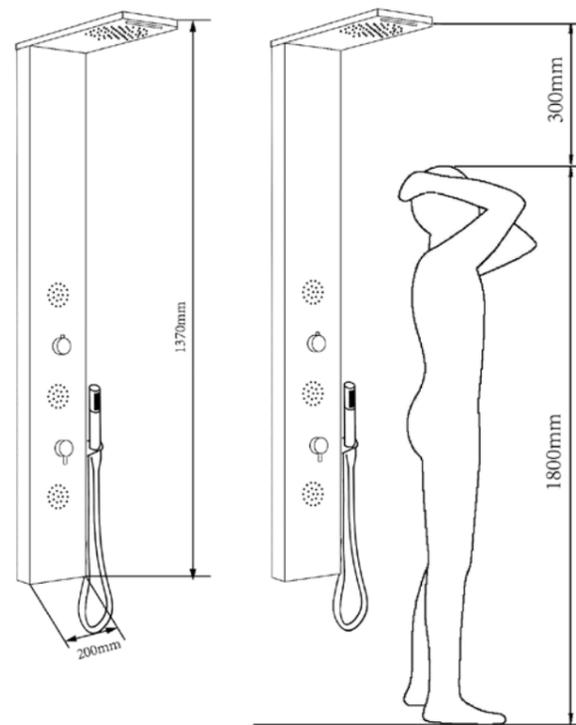

### Informazioni Tecniche


Raccomandazione sulla pressione dell'acqua  
 - Pressione minima dell'acqua 1,5 bar  
 - Pressione massima dell'acqua 5 bar

### Istruzioni per l'installazione

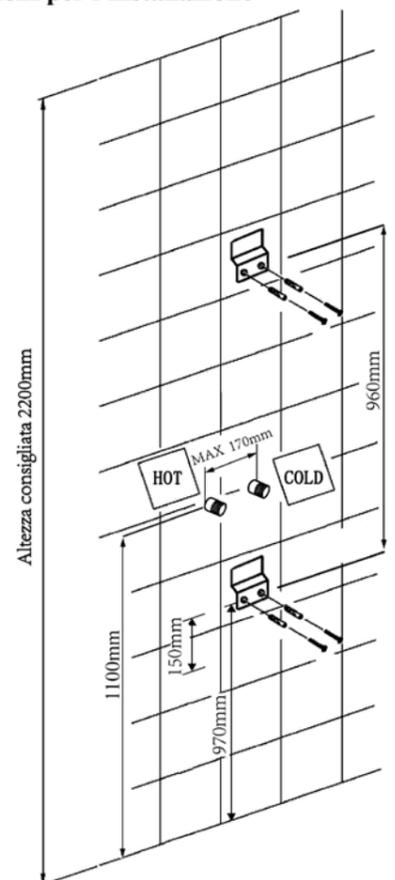


#### • Note per la Manutenzione

Se il flusso di acqua diminuisce nel tempo, si consiglia di pulire i filtri

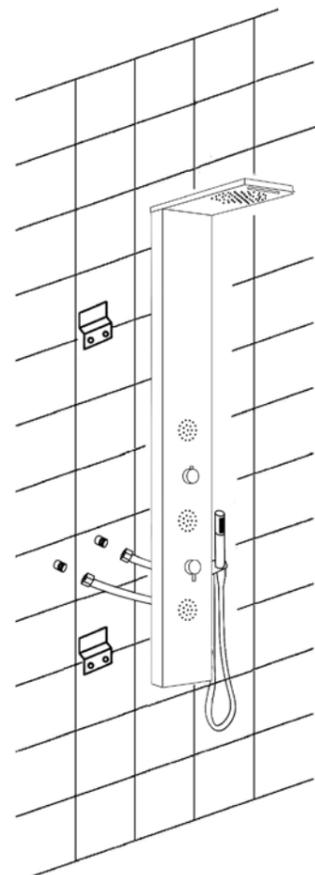



## Sorrento con cascata

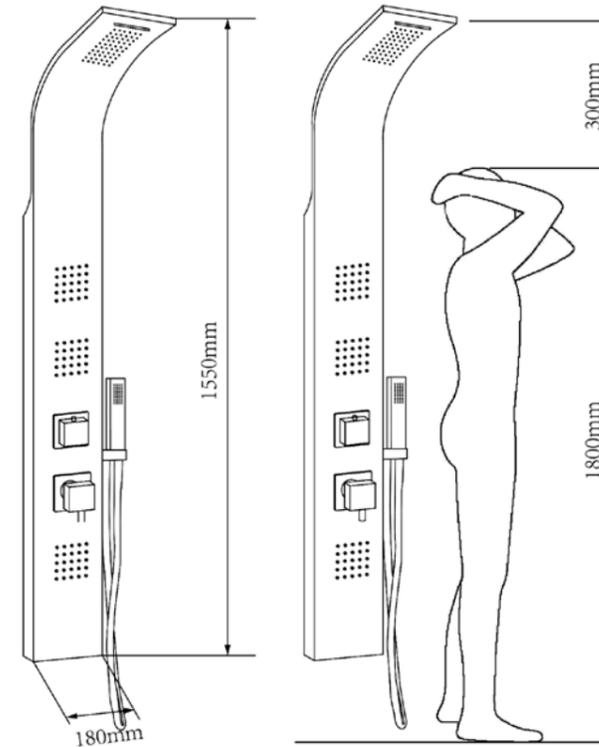

### Informazioni Tecniche


Raccomandazione sulla pressione dell'acqua  
 - Pressione minima dell'acqua 1,5 bar  
 - Pressione massima dell'acqua 5 bar

### Istruzioni per l'installazione

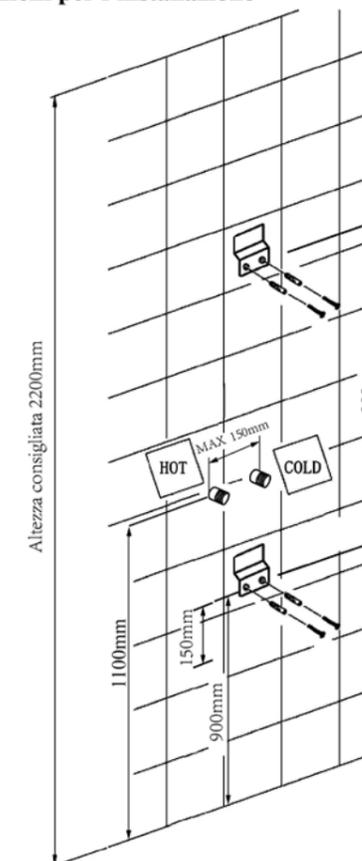


#### • Note per la Manutenzione

Se il flusso di acqua diminuisce nel tempo, si consiglia di pulire i filtri

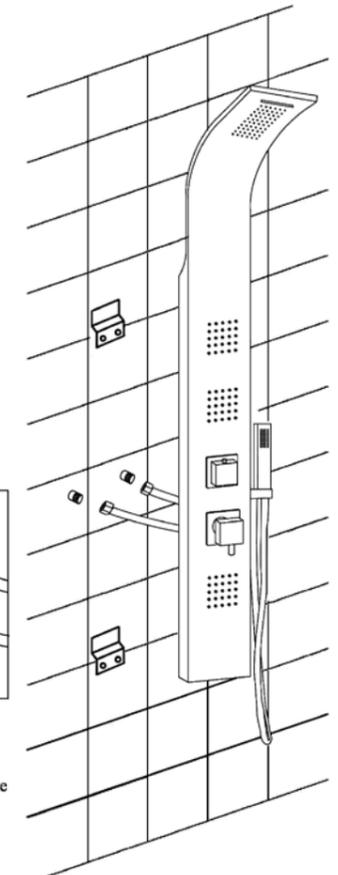


## Vulcano con cascata

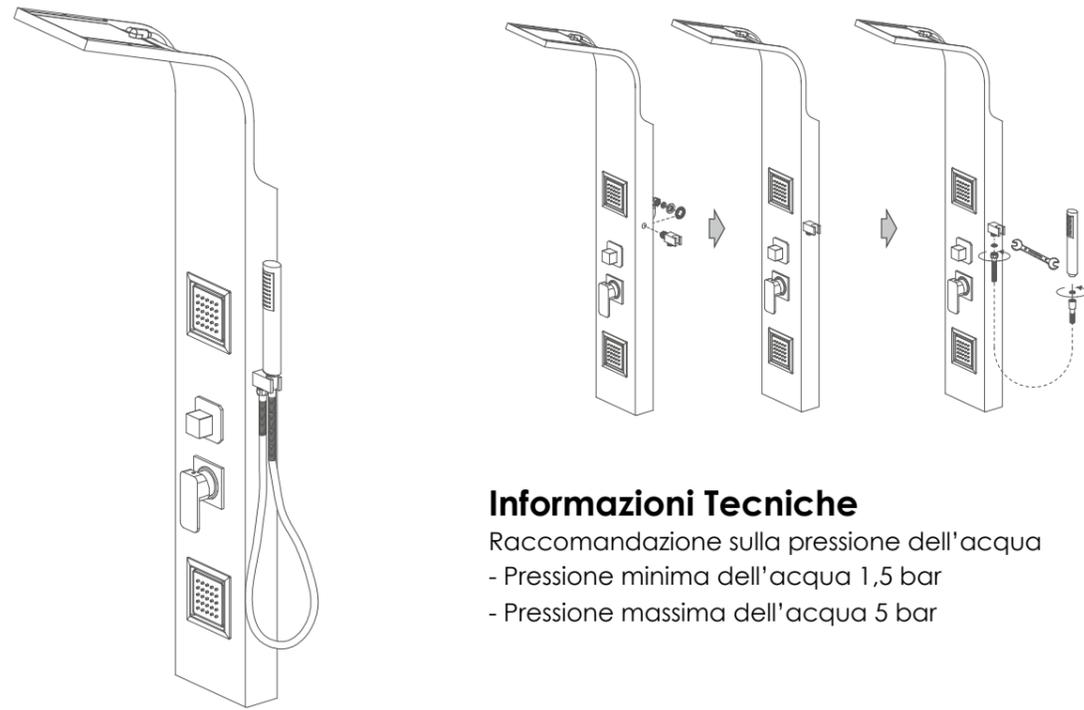

### Informazioni Tecniche






- Raccomandazione sulla pressione dell'acqua
- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
  - Pressione massima dell'acqua 5 bar

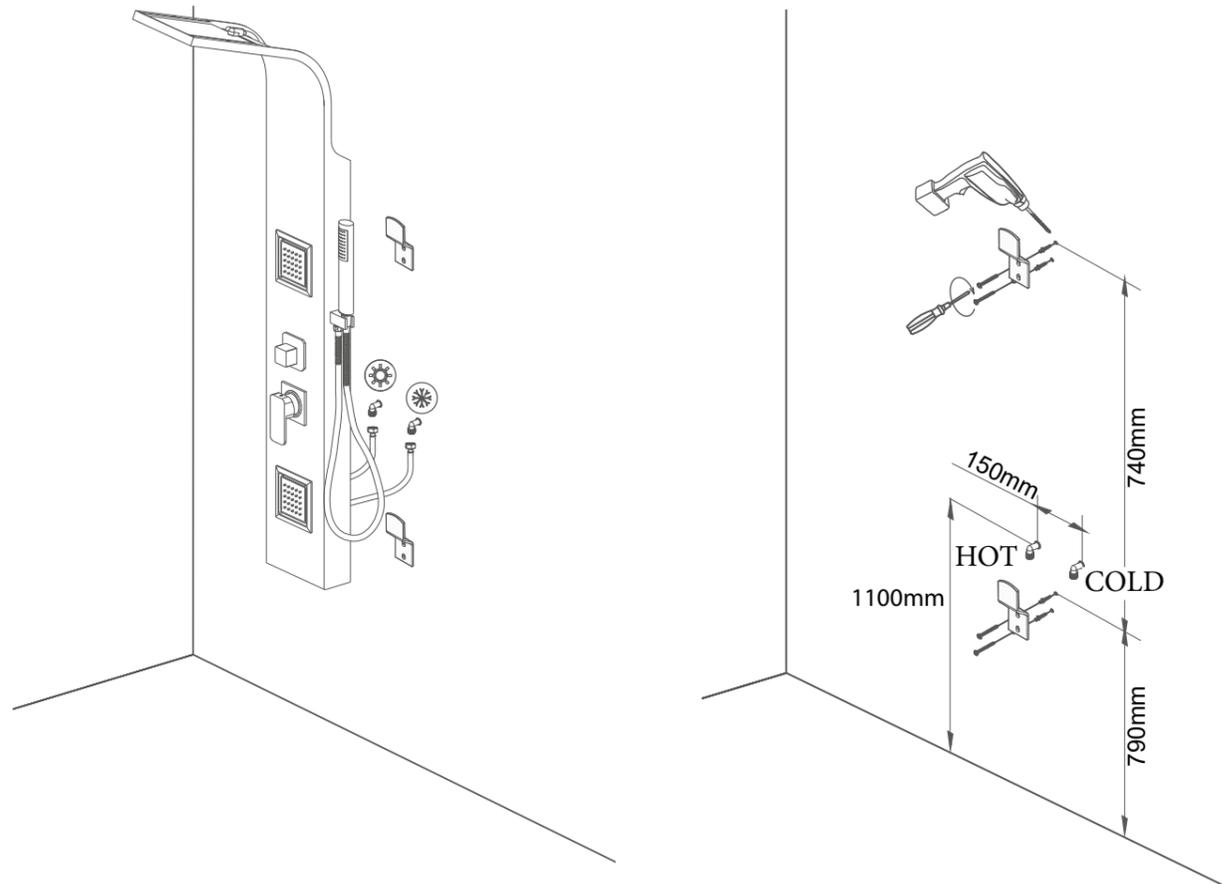

## Alpha

### Informazioni Tecniche






- Raccomandazione sulla pressione dell'acqua
- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
  - Pressione massima dell'acqua 5 bar

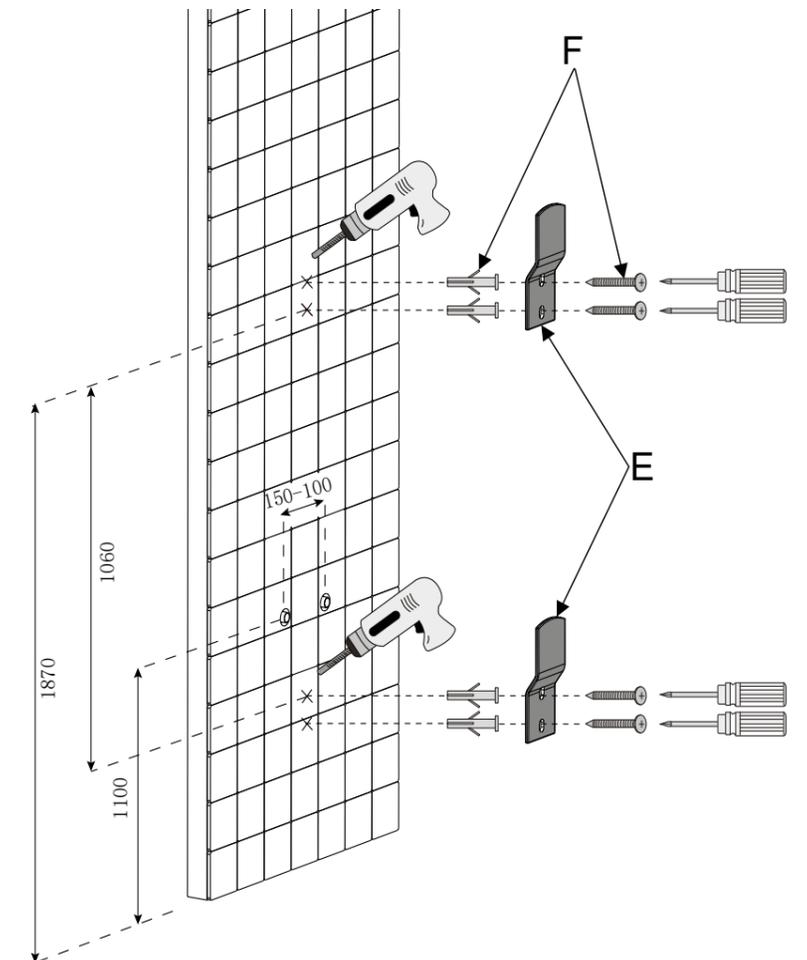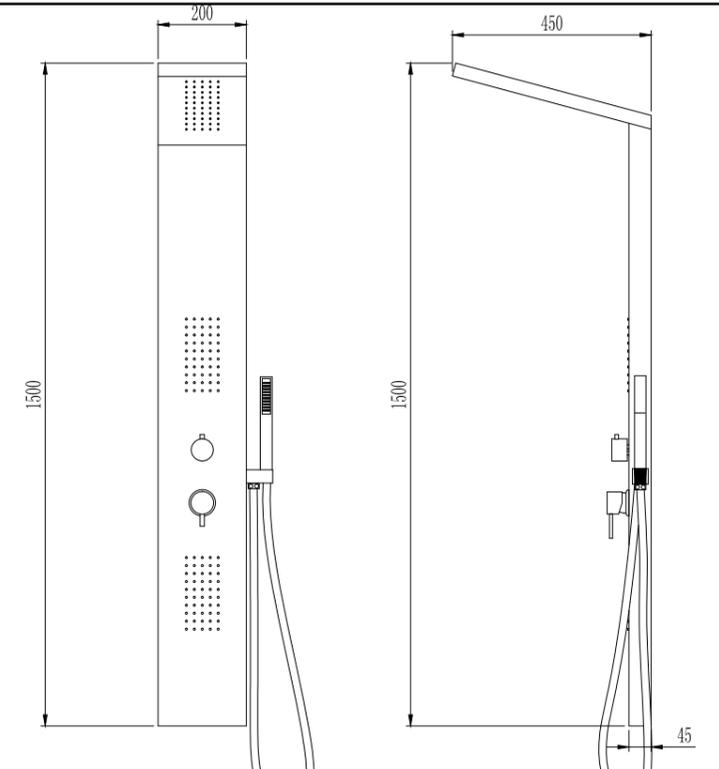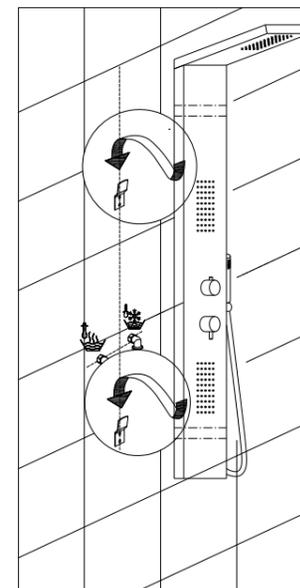

# Gamma

## Informazioni Tecniche






- Raccomandazione sulla pressione dell'acqua
- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
  - Pressione massima dell'acqua 5 bar

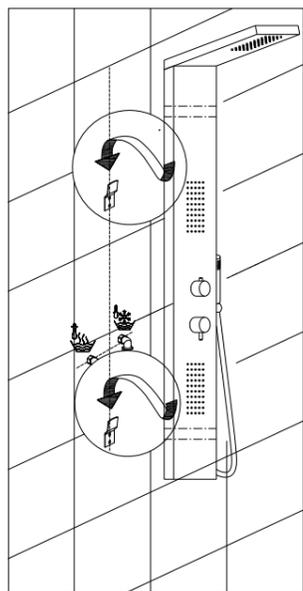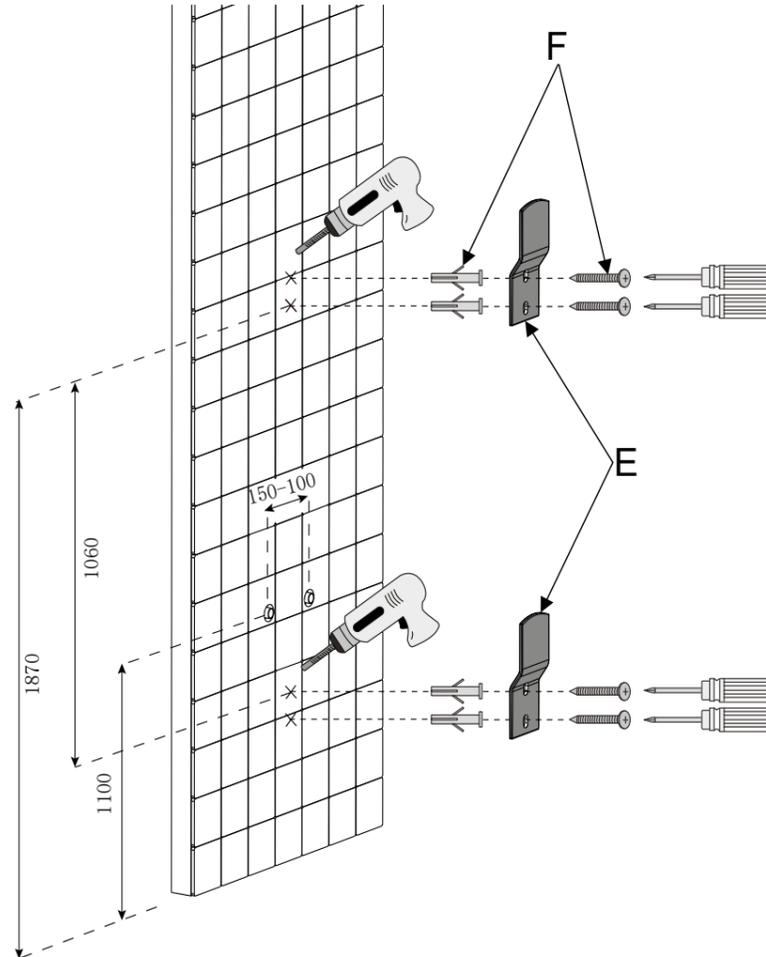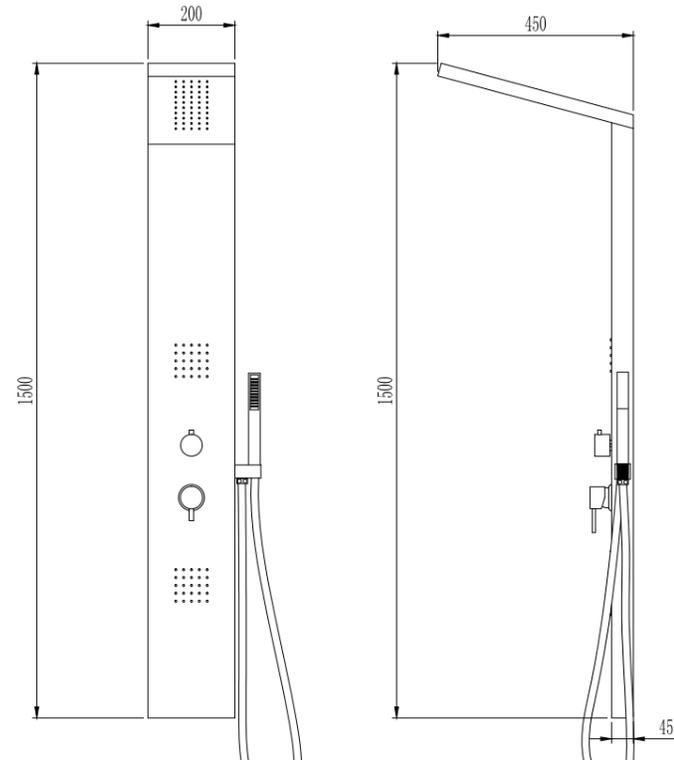

# OMEGA

## Informazioni Tecniche

- Raccomandazione sulla pressione dell'acqua
- Pressione minima dell'acqua 1,5 bar
  - Pressione massima dell'acqua 5 bar

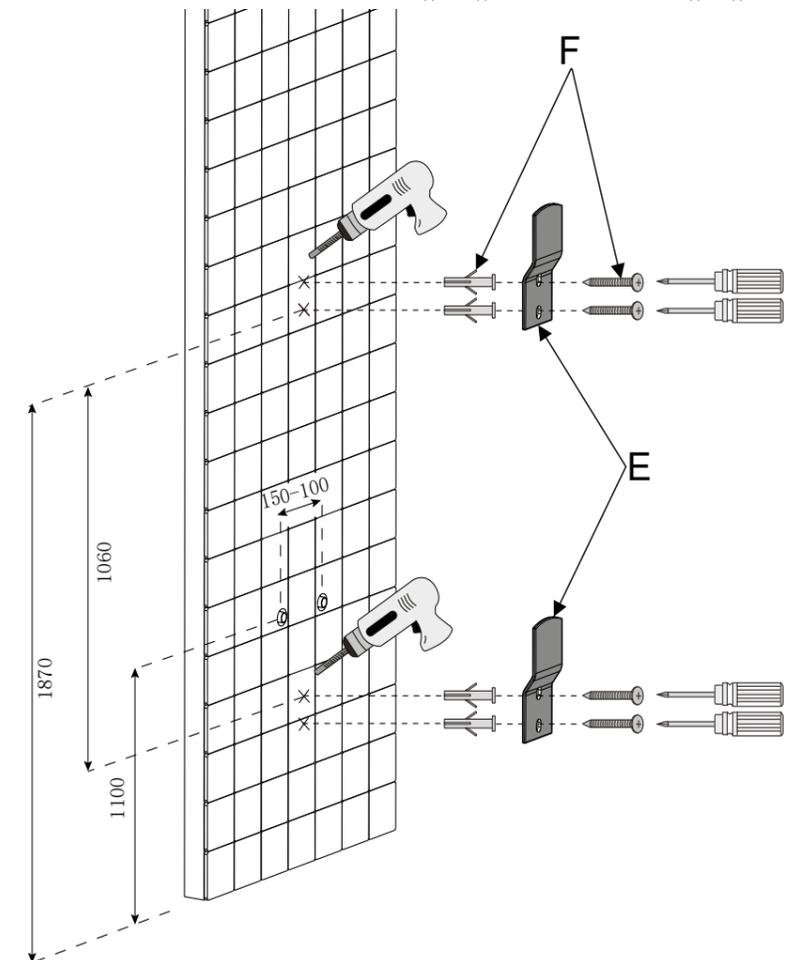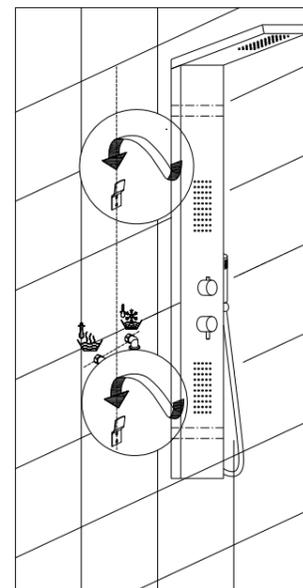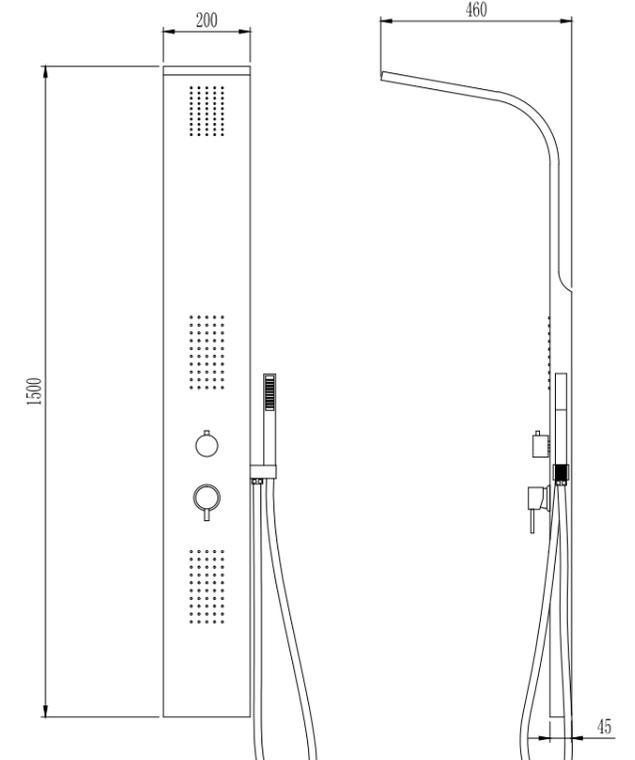

# Condizioni generali di Vendita

Gli ordini di materiali vengono accettati, dalla società Korzilius Italia srlu alle seguenti condizioni.

## ORDINI

Gli ordini si intendono accettati solo a seguito di conferma d'ordine scritta e resa controfirmata per accettazione. In caso la società Korzilius Italia srlu lo ritenga necessario, potranno essere anche evasi parzialmente. Variazioni, annullamenti o modifiche dei prodotti ordinati saranno accettate, in forma scritta, solo se preventivamente concordate con l'Azienda.

## TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono indicativi e si intendono in giorni lavorativi. Se accettati saranno evasi secondo disponibilità prevedendo una spedizione media di 4 settimane lavorative per gli articoli standard e di 5 settimane lavorative per gli articoli speciali. In nessun caso la Società Korzilius Italia srlu sarà tenuta a rifondere indennizzi dovuti al ritardo o alla mancata consegna, totale o parziale, qualunque sia la causa.

## PREZZI VALIDI

Quelli da listino in vigore il giorno di ricevimento dell'ordine in Azienda, I.V.A. esclusa, franco fabbrica. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni agli stessi anche senza preavviso.

## PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle precedentemente concordate attraverso la rete vendita o la soc. Korzilius Italia srlu stessa.

Gli incassi mezzo assegno bancario non sono accettati se di giro, gli stessi devono essere emessi solo ed

esclusivamente dal debitore principale intestati a Korzilius Italia srlu non trasferibili, completi con cura senza errori; - Non sono accettati pagamenti con cambiali; - Trascorsi i termini di pagamento concordati e non rispettati (sia per rimesse dirette che per Ri.Ba. insolute), partirà automaticamente fattura di spese bancarie, postali, di gestione amministrativa, più interessi di mora. Saranno comunicati al cliente mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura verrà emessa allo scadere di ogni mese di ritardo con pagamento rimessa diretta vista fattura.

## IMBALLO

I prezzi di listino sono comprensivi di imballo standard. Qualora vi fossero richieste per particolare esigenza di imballo, verrà formulato un nuovo prezzo in base ai costi sostenuti per l'imballo aggiuntivo.

## GARANZIA

Tutti i prodotti Korzilius Italia srlu sono conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 14428, garantiti due anni contro tutti i difetti di fabbricazione riconosciuti dal servizio tecnico e non imputabili a normale usura, la garanzia potrà essere usata solo a seguito di reclamo scritto. Questa garanzia decade nel caso in cui l'utilizzo del prodotto non corrisponda all'uso per il quale è stato costruito, la sua installazione non sia effettuata a regola d'arte seguendo le istruzioni di montaggio e gli accessori presenti all'interno del prodotto stesso, la manutenzione e la pulizia del prodotto siano

effettuate con solventi o sostanze abrasive. La garanzia Korzilius Italia srlu copre soltanto il prodotto, sono quindi escluse spese di trasporto, danni causati a terzi da un uso improprio o spese di installazione o manodopera.

## SPEDIZIONI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente; la stessa deve essere controllata immediatamente all'arrivo ed in caso di danni chiaramente imputabili a cause di trasporto dovrà essere esposto il reclamo al vettore trasportatore responsabile, con copia per conoscenza alla società Korzilius Italia srlu. I contributi per le spese di trasporto sono elencati nella tabella sopra riportata.

## RESI E RECLAMI

Non verranno accettati resi effettuati senza il previo consenso scritto da parte della società Korzilius Italia srlu. Il condizionamento di ogni reso è comunque a carico dell'acquirente e l'accettazione dello stesso da parte della società Korzilius Italia srlu è subordinato ad una verifica al ricevimento. Per rotture o difettosità non imputabili al trasporto e riconosciute dal servizio tecnico Korzilius Italia srlu sono accettate contestazioni entro e non oltre 8 gg. lavorativi dal ricevimento della merce, attraverso una raccomandata RR.; l'accettazione del reclamo prevede la sola sostituzione della merce senza ulteriori addebiti. I reclami non saranno più accettati trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, si raccomanda di verificare soprattutto l'integrità degli

imballi al momento dello scarico; tutti i reclami dovranno pervenire tramite fax o e-mail, non saranno accettati telefonicamente; il materiale danneggiato sarà sostituito o stornato solo ed esclusivamente con copia di "riserva di verifica" segnalata sul documento di trasporto al momento dello scarico, senza tale documentazione non saranno accettate altre contestazioni se non quelle derivanti da problemi di fabbricazione; in caso risultassero difetti di fabbricazione, gli stessi devono essere verificati personalmente dal nostro responsabile di zona, solo dopo la sua valutazione si potrà procedere all'invio dei ricambi o alla sostituzione della merce; qualsiasi reclamo dovrà comunque essere definito in tempi brevi, in forma scritta e non darà luogo a sospensione o ritardo nel pagamento delle fatture.

## CONTROVERSIE

Le presenti condizioni vengono accettate in ogni loro parte al momento della conferma d'ordine scritta. La Korzilius Italia srlu declina ogni responsabilità in caso di fuori squadra dei piatti doccia, dei muri o dei pavimenti. La società Korzilius Italia srlu rimane l'esclusiva proprietaria del presente listino/catalogo e si riserva il diritto di modificarlo e/o sostituirlo in tutto o in parte senza preavviso. Per ogni controversia il foro competente è quello di Napoli.

La direzione Korzilius Italia srlu

## Korzilius Italia s.r.l.u.

P.I. 05537031212

Corso Europa, 382

80010 Villaricca (NA) - Italy

Pbx +39 081 8942638

e-mail: info@korziliusitalia.it

www.korziliusitalia.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO

## NOTE LEGALI

© 2021/2022

Tutte le immagini e le descrizioni relative ad esse, presenti in questo catalogo, sono di proprietà della Korzilius Italia srlu. L'uso, la riproduzione e la manipolazione in qualsiasi forma e modo, senza espressa autorizzazione in FORMA SCRITTA dal legale rappresentante della Korzilius Italia srlu., sono vietati e perseguibili a norma di legge.

Per qualsiasi vertenza è competente il foro di Napoli.

Finito di stampare nel mese di marzo 2021