

Suite



COSMIC

COSMIC



Después de treinta años
de **experiencia** creando
los mejores entornos de baño,
Cosmic da un paso adelante
y lanza al mercado su primera
colección de **mamparas y**
divisorias de alta gama.


*Após trinta anos de
experiência a criar
os melhores ambientes para banho,
Cosmic dá um passo em frente
e lança no mercado a sua primeira
coleção de divisórias
de alta gama.*

suite

DESIGN BY COSMIC STUDIO





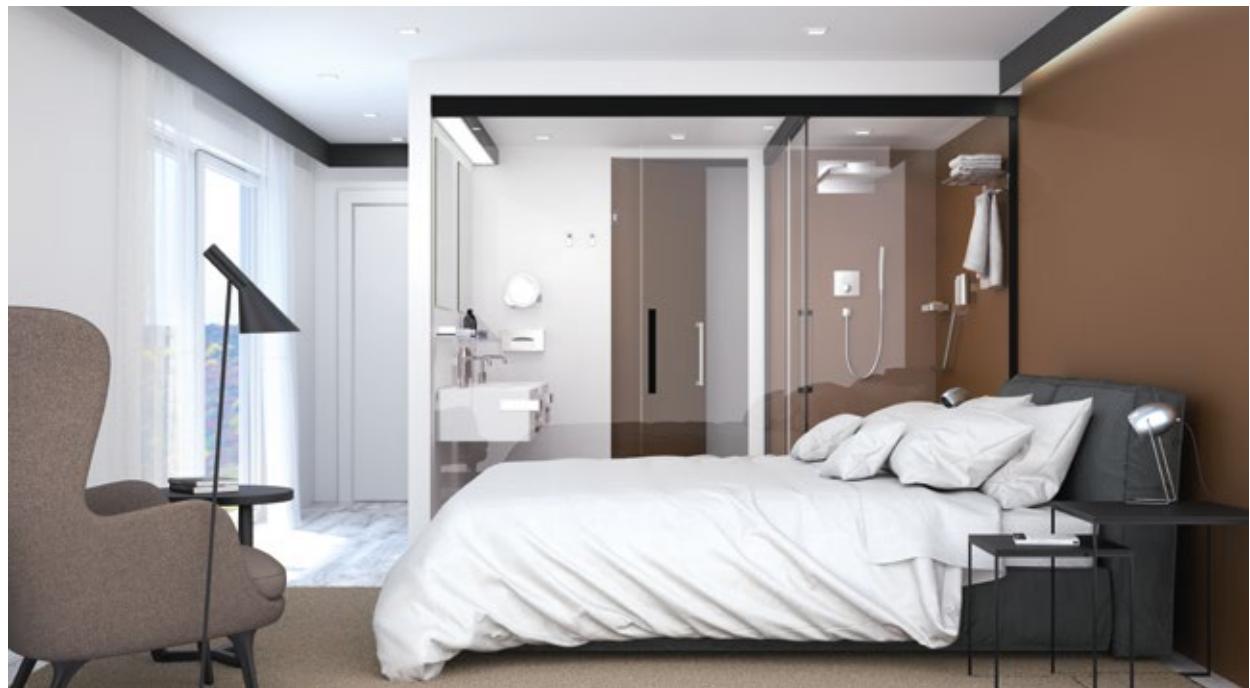










Suite es una solución de **vanguardia** y **flexible**, tanto en sistemas divisorios de ducha como en puertas de acceso. Batiente o corredera, se puede adaptar tanto para el uso colectivo como para el uso más personal en el cuarto de baño. La **calidad** de sus materiales dota al producto de unas propiedades que lo convierten en óptimo para un uso intensivo. La perfilería y los tiradores con acabado uniforme, aportan un plus de elegancia y de **diseño**. Suite es la opción perfecta para conseguir ambientes traslúcidos y ligeros. Su elevada **funcionalidad** da respuesta a las necesidades más universales del mercado actual con infinitas opciones para la personalización.




Suite é uma solução de vanguarda e flexível, tanto em sistemas divisórios de duche ou em portas de acesso. Batente ou de correr, pode adaptar-se a uma utilização coletivas como ao uso mais pessoal na casa de banho. A **qualidade** dos seus materiais dota o produto de propriedades que o tornam ótimo para uma utilização intensiva. Os perfis e os puxadores com um acabamento uniforme, oferecem uma maior elegância e **design**. Suite é a opção perfeita para conseguir ambientes translúcidos e leves. A sua elevada **funcionalidade** de resposta às necessidades mais universais do mercado atual com infinitas opções para a personalização.




MAMPARAS DE DUCHA CORREDERA
DIVISÓRIAS DUCHE COM PORTA DE CORRER

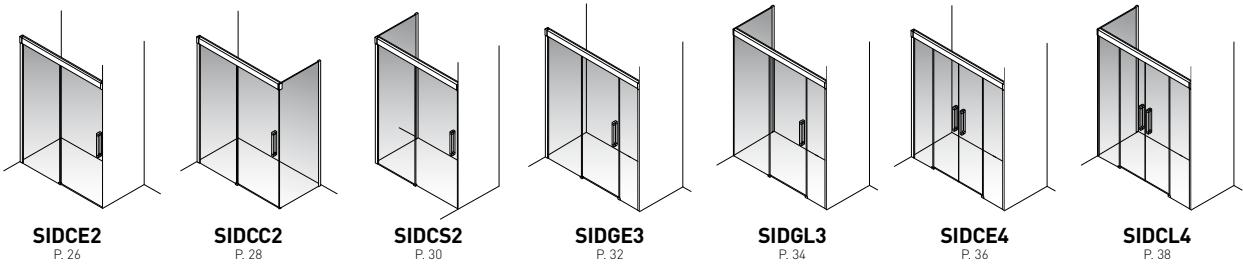


PUERTA CORREDERA
PORTA DE CORRER




MAMPARA DUCHA BATIENTE
DIVISÓRIA DUCHE PORTA DE ABRIR

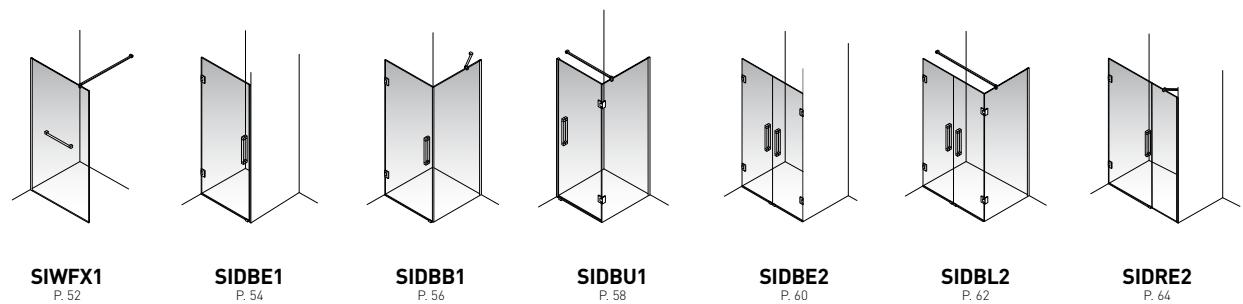

PUERTA BATIENTE
PORTA DE ABRIR



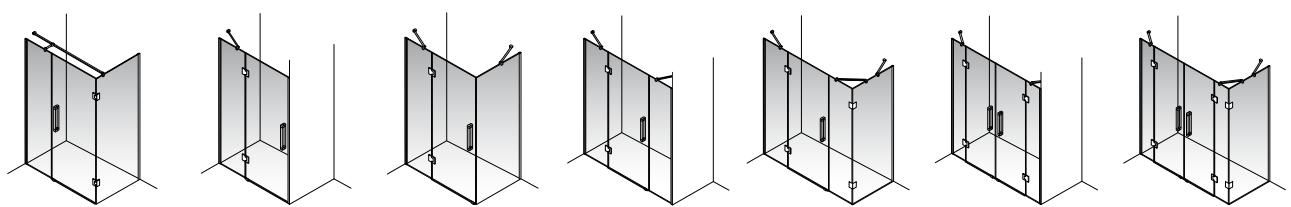

SIDRL2
P. 66

SIDSE2
P. 68

SIDS2B
P. 70

SIDTE3
P. 72

SIDL3
P. 74

SIDSE4
P. 76

SIDSL4
P. 78



Frontal de la mampara corredera con **guía superior cerrada**, quedando totalmente ocultos los sistemas de rodamiento y de regulación. Diseñado para soportar un uso intensivo.

Frente da divisória de correr com guia superior fechada, ficando totalmente ocultos os sistemas de roamento e regulação. Concebido para uma utilização intensiva.



Cierre de seguridad **Soft-Close**, con amortiguador. Frena la inercia de movimiento de la puerta mediante un mecanismo hidráulico consiguiendo un cierre suave y progresivo.

Fecho de segurança Soft-Close, com amortecedor. Trava a inércia de movimento da porta mediante um mecanismo hidráulico conseguindo um fecho suave e progressivo.



Tirador de líneas rectas y cromado de alta calidad, que ha superado 200 horas de niebla salina como prueba para comprobar su resistencia al óxido. Disponible en cuatro medidas (40, 50, 60 y 70 cm), en los tres acabados (plata brillo, inox mate y negro mate).

Puxador de linhas retas e cromado de elevada qualidade, que superou 200 horas de névoa salina como prova para comprovar a sua resistência ao óxido. Disponível em quatro medidas (40, 50, 60 e 70) nos três acabamentos (prata brilho, inox mate e negro mate).

Los tiradores o la tapa embellecedora tienen el acabado en **PVD**. El recubrimiento con este material aumenta la dureza superficial de las piezas consiguiendo de esta manera una mayor resistencia al desgaste, al rayado y a la corrosión.

*Os puxadores ou a tampa embelezadora têm um acabamento em **PVD**. O revestimento com este material aumenta a dureza superficial das peças conseguindo desta forma uma maior resistência ao desgaste, aos riscos e à corrosão.*



Posibilidad de instalar **toalleros** en vidrios fijos a la altura y posición que el cliente desee.

Possibilidade de instalar toalheiros em vidros fixados à altura e na posição que o cliente desejar.





Tratamiento anti-incrustaciones de cal Drop Free de serie en todas las mamparas. (No disponible en las puertas de acceso). El tratamiento Drop Free que se aplica en las mamparas Cosmic posee la propiedad de repeler el agua, evitando así las incrustaciones persistentes de cal, sales y suciedad. Con un simple paño húmedo, se consigue el brillo y transparencia del primer día. **IMPORTANTE:** El uso de productos como componentes abrasivos y con PH>11, pueden dañar el tratamiento Drop Free. Ciertos limpiadores "Antical" pueden crear una capa invisible en el cristal que desaparece con una limpieza con agua y jabón neutro.

Tratamento anti-incrustações de cal Drop Free de série em todas as divisórias. (Não disponível mas portas de acesso). O tratamento Drop Free que se aplica nas divisórias Cosmic possui a propriedade de repelir a 'gua, evitando assim as incrustações persistentes de cal, sal e sujidade. Com um simples pano húmedo, consegue-se o brilho e transparéncia do primeiro dia. **IMPORTANTE:** O uso de produtos como componentes abrasivos e com PH>11, podem danificar o tratamento Drop Free. Certos produtos de limpeza "Antical" podem criar uma capa invisível no cristal que desaparece com uma limpeza com água e sabão neutro.



Vidrios templados de 8mm.

El proceso de templado consiste en calentar el vidrio hasta 650°C y luego enfriarlo bruscamente con aire a presión por ambas caras, con lo que se consigue mejorar la resistencia estructural del mismo, convirtiéndolo en un vidrio de seguridad.

Vidros temperados de 8 mm.

O processo de têmpera consiste em aquecer o vidro até 650° e arreféçê-lo de imediato com ar à pressão em ambos as faces e desta forma consegue-se melhorar a resistência estrutural do mesmo, convertendo-o num vidro de segurança.



Bisagras, con apertura 180°, y esquadrias cromadas de alta calidad con tapa.

Dobradiças, com abertura 180°, e esquadrias cromadas de alta qualidade com tampa.




Los sistemas divisorios fabricados por COSMIC cumplen la normativa europea vigente UNE EN 14428. La norma especifica los requisitos que deben reunir los sistemas divisorios con el fin de asegurar que, instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, da unas prestaciones de uso, seguridad y durabilidad excelentes.

Os sistemas divisorios fabricados por COSMIC cumprem com a normativa europeia vigente UNE EN 14428. A norma especifica os requisitos que devem reunir os sistemas divisorios com a finalidade de assegurar que, se instalados de acordo com as instruções do fabricante, as prestações de utilização, segurança e durabilidade são excelentes.

suite

Vidrios, decorados y acabados metálicos
Vidros, decorações e acabamentos metálicos

VIDRIOS VIDROS

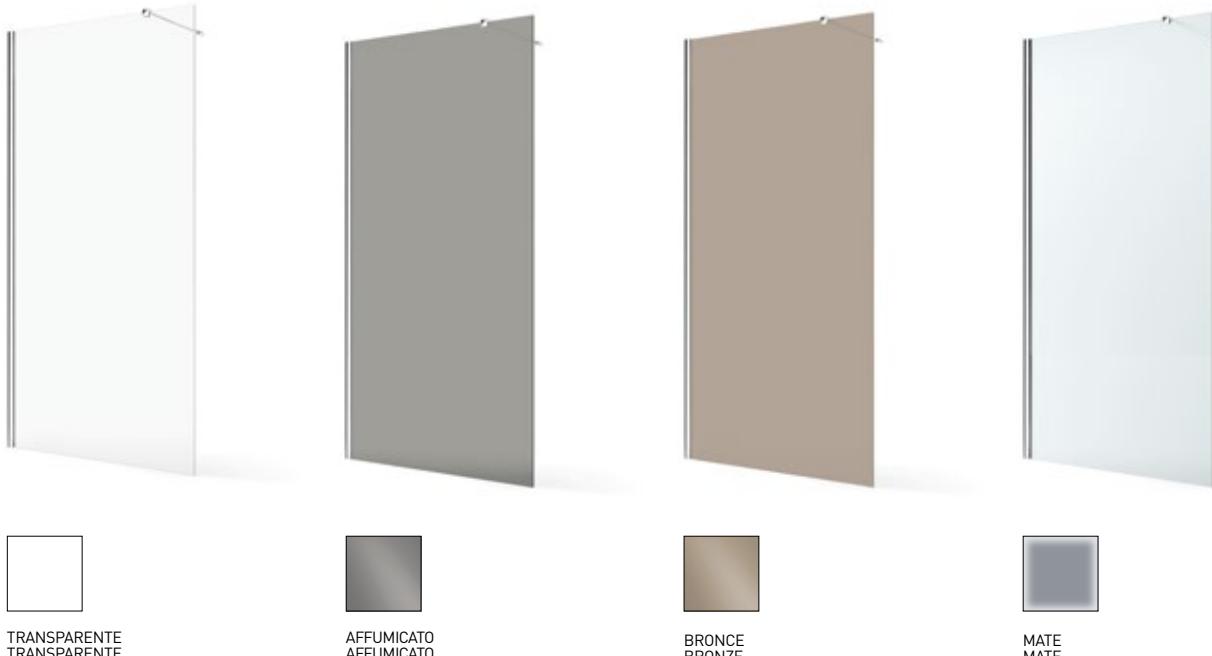

DECORADOS DECORAÇÕES

Decorados combinables con vidrio transparente, affumicato y bronce.
Decorados combináveis com vidro transparente, fumado e bronze.



LINES



oval



REDS




RETRO

ACABADOS METÁLICOS
ACABAMENTOS METÁLICOSBRILLO
BRILHOINOX MATE*
INOX MATE*

* Solo mamparas y puertas correderas
* Só divisórias e portas de correr

INOX NEGRO MATE*
INOX PRETO MATE*

* Solo mamparas y puertas correderas
* Só divisórias e portas de correr

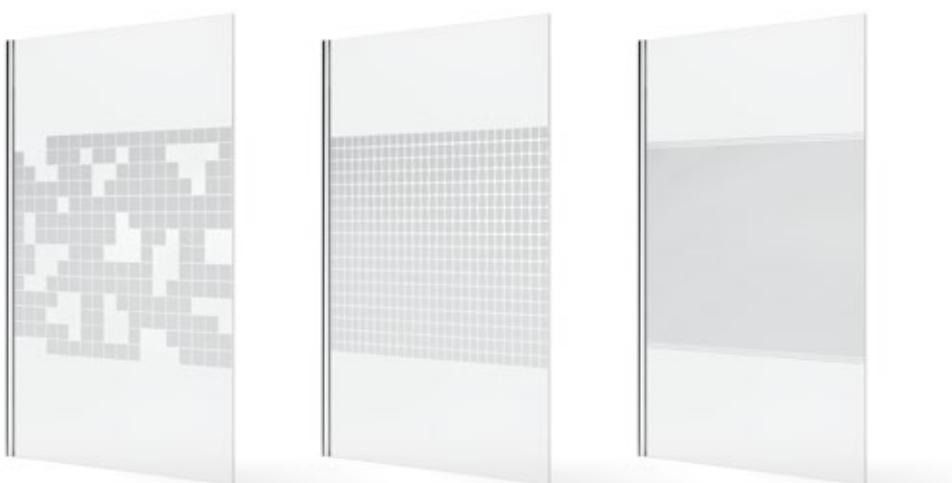

SQUARES




WIDENING



PICTOR

1.

Mampara de ducha corredera Divisórias duche com porta de correr



Posibilidad de instalar **toalleros** en vidrios fijos a la altura y posición que el cliente desee.

Possibilidade de instalar toalheiros em vidros fixados à altura e na posição que o cliente desejar.





Sistema de **elevada seguridad** que garantiza la sujeción de los vidrios fijos de las mamparas correderas.

Sistema de elevada segurança que garante a fixação dos vidros fixos das divisórias com portas de correr

Algunas piezas de la colección como los tiradores o la tapa embellecedora tienen un acabado en **PVD**. El recubrimiento con este material aumenta la dureza superficial de las piezas consiguiendo de esta manera una mayor resistencia al desgaste, al rayado y a la corrosión


Algumas peças da coleção como os puxadores ou a tampa embelezadora têm um acabamento em PVD. O revestimento com este material aumenta a dureza superficial das peças conseguindo desta forma uma maior resistência ao desgaste, aos riscos e à corrosão.





2.

Puerta corredera Porta de correr



Frontal de la puerta corredera con **guía superior cerrada**, quedando totalmente ocultos los sistemas de rodamiento y de regulación. Diseñado para soportar un uso intensivo.

*Frente da porta de correr com **guia superior fechada**, ficando totalmente ocultos os sistemas de rolamento e regulação. Concebido para suportar uma utilização intensiva.*




Cierre de seguridad **Soft-Close**, con amortiguador, incluido. Frena la inercia de movimiento de la puerta mediante un mecanismo hidráulico consiguiendo un cierre suave y progresivo.

*Fecho de segurança **Soft-Close**, com amortecedor, Trava a inércia de movimento da porta mediante um mecanismo hidráulico conseguindo um fecho suave e progressivo.*



Nuevo acabado de la guía en **negro mate** que subraya y enfatiza las líneas de diseño de la mampara.


*Novo acabamento da guia de **negro mate** que realça e enfatiza as linhas do design da divisória.*

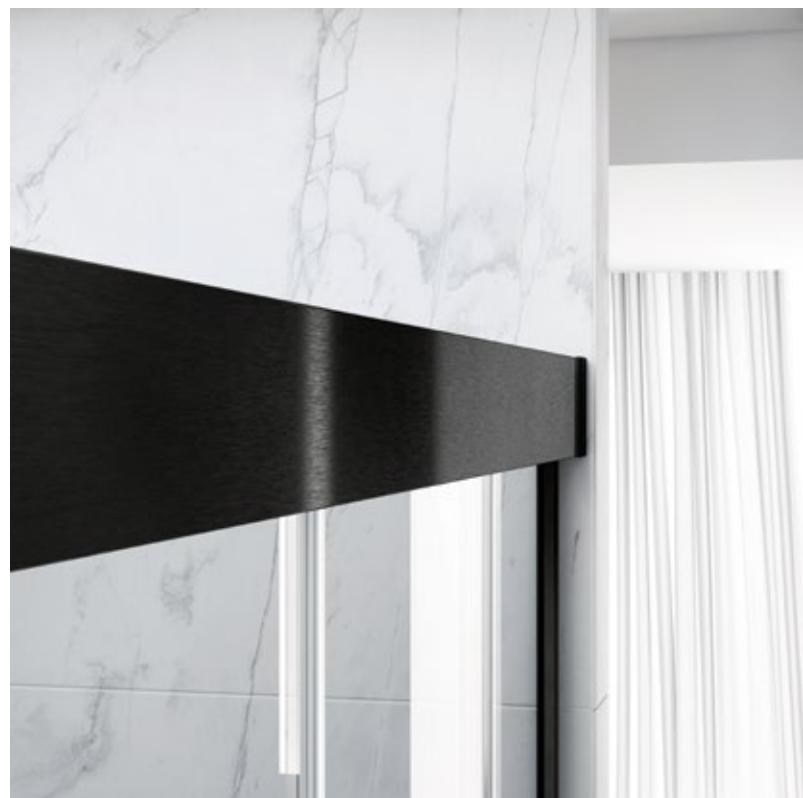



3.

Mampara de ducha batiente Divisória duche porta de abrir



Tirador de líneas rectas y cromado de alta calidad, que ha superado 200 horas de niebla salina como prueba para comprobar su resistencia al óxido. Disponible en cuatro medidas (40, 50, 60 y 70 cm), en los tres acabados (plata brillo, inox mate y negro mate).

Puxador de linhas retas e cromado de elevada qualidade, que superou 200 horas de névoa salina como prova para comprovar a sua resistência ao óxido. Disponível em quatro medidas (40, 50, 60 e 70) nos três acabamentos (prata brilho, inox mate e negro mate).



10

11

12






Bisagras, con apertura 180°,
y esquadrias cromadas de alta calidad
con tapa.

Dobradiças, com abertura 180°,
e esquadrias cromadas de alta
qualidade com tampa.

4.

Puerta paciente Porta de abrir



Siguiendo las últimas tendencias, se presenta el **color bronce** en el vidrio tintado como una novedad. También disponible en transparente y fumicato.







Proyectos a medida: sistemas divisorios
y mamparas personalizadas previa consulta
con nuestro departamento de Atención al cliente.

Projetos à medida: sistemas divisórios
e divisórias personalizadas sob prévia consulta
com o nosso departamento de Atenção ao Cliente



Calidad Qualidade

Los sistemas divisorios fabricados por COSMIC cumplen la normativa europea vigente UNE EN 14428. La norma especifica los requisitos que deben reunir los sistemas divisorios con el fin de asegurar que, instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, da unas prestaciones de uso, seguridad y durabilidad excelentes.

Limpieza

Los sistemas divisorios están libres de ángulos, aristas vivas, asperezas, bordes y rebabas para facilitar su acceso y su limpieza.

Resistencia a la corrosión

Todos los componentes están constituidos por materiales resistentes a la corrosión. Tanto el recubrimiento de aluminio como la prestación de adherencia mínima de la pintura cumplen las normas ISO 7599 y la EN ISO 2409 respectivamente.

Resistencia a los ciclos de humedad

Los sistemas divisorios se mantienen intactos a los cambios de humedad.

Endurancia

Los sistemas divisorios son sometidos a un test de 20.000 ciclos de apertura y cierre que garantiza su perfecta funcionalidad.

Estabilidad

El uso de vidrio templado en los sistemas divisorios asegura una mayor estabilidad, resistiendo a una energía que representa el impacto de un cuerpo humano sobre una amplia zona.

Estanqueidad

Cada nuevo modelo se somete a estrictas pruebas que certifican su estanqueidad.

Garantía

Los productos de COSMIC tienen 2 años de garantía contra defectos de fabricación.

Instalación

Su amplia red de especialistas técnicos permite instalar, mantener o tomar medidas en cualquier punto de España.

Todos los productos vienen acompañados de un manual de instrucciones para su perfecta y correcta instalación, así como para un cuidado y mantenimiento apropiados.

Os sistemas divisorios fabricados por COSMIC cumprem com a normativa europeia vigente UNE EN 14428. A norma especifica os requisitos que devem reunir os sistemas divisorios com a finalidade de assegurar que, se instalados de acordo com as instruções do fabricante, as prestações de utilização, segurança e durabilidade são excelentes.

Limpeza

Os sistemas divisorios estão livres de ángulos, arestas vivas, asperezas, bordas e rebarbas para facilitar o seu acesso e limpeza.

Resistência à corrosão

Todos os componentes são constituídos por materiais resistentes à corrosão. Quer o revestimento de alumínio como a prestação de aderência mínima da pintura cumpre as normas ISO 7599 e a EN ISO 2409 respetivamente.

Resistência aos ciclos de humidade

Os sistemas divisorios mantêm-se intactos às mudanças de humidade.

Resistência

Os sistemas divisorios são submetidos a um teste de 20.000 ciclos de abertura e fecho que garante a sua perfeita funcionalidade.

Estabilidade

O uso de vidro temperado nos sistemas divisorios assegura uma maior estabilidade, resistindo a uma energia que representa o impacto de um corpo humano sobre uma área ampla.

Estanquicidade

Cada novo modelo é submetido a rigorosas provas que certificam a sua estanquicidade.

Garantia

Os produtos de COSMIC têm 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico.

Instalação

A sua ampla rede de especialistas técnicos permite instalar, manter ou tomar medidas em qualquer ponto de Espanha.

Todos os produtos vêm acompanhados de um manual de instruções para a sua perfeita e correta instalação e também para um cuidado e uma manutenção apropriados.







ART DIRECTION
COSMIC STUDIO
GRAPHIC DESIGN
AT COMUNICACIÓ

Ref. 3140291

COSMIC

INDUSTRIAS COSMIC, S.A.U.

CERDANYA, 2
POL. IND. LA BORDA
P.O. BOX 184

08140 CALDES DE MONTBUI BARCELONA SPAIN


CENTRAL OFFICE TEL +34 938 654 277 FAX +34 938 654 264

SPAIN TEL 938 664 100 FAX 938 654 264

PORUTGAL TEL 808 201 454 FAX +34 938 654 264

SHOWROOM CERDANYA, 2 08140 CALDES DE MONTBUI BARCELONA SPAIN

contract@icosmic.com
www.icosmic.com

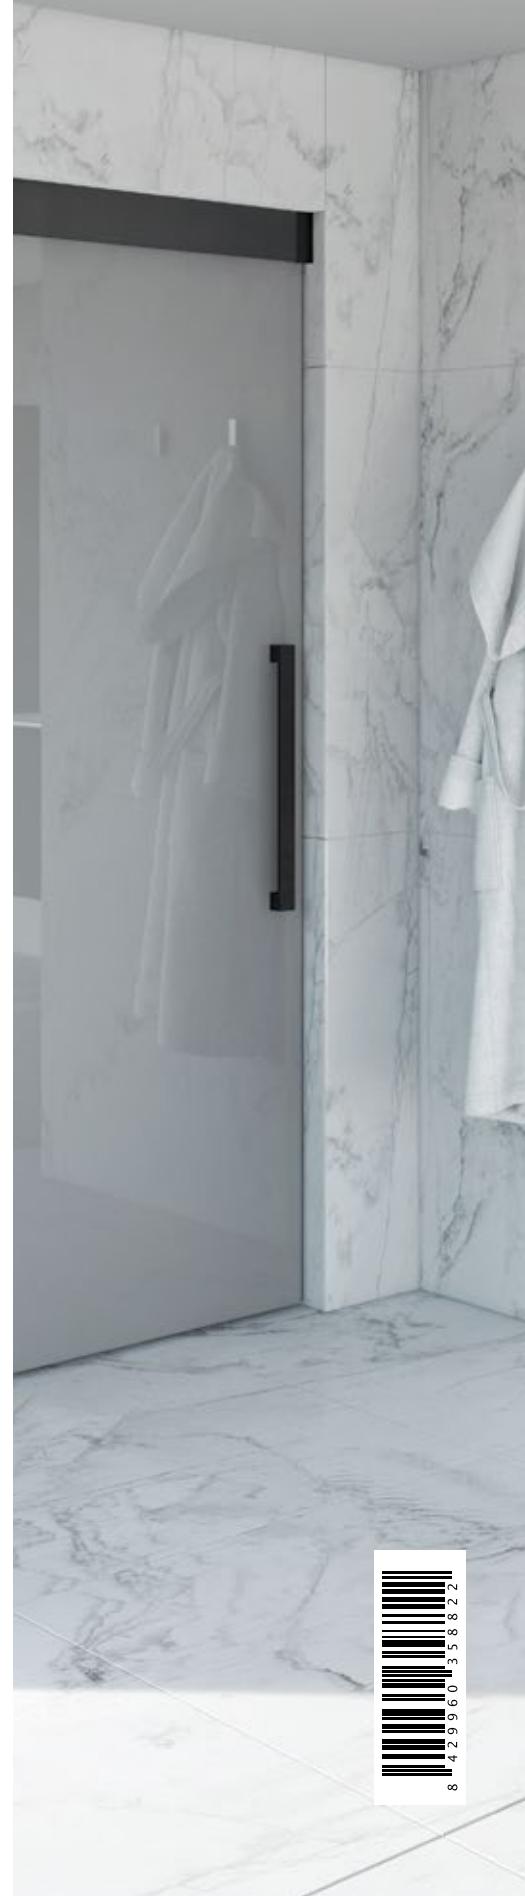

8