


CATALOGO **OUTDOOR**

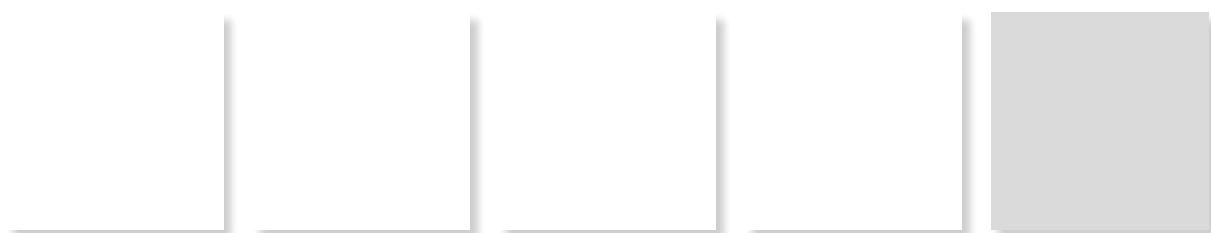

CATALOGO OUTDOOR

Presentiamo la collezione outdoor Capri: una selezione dei nostri prodotti che risponde alle specifiche esigenze degli spazi esterni. Una gamma di articoli in gres porcellanato, disponibili in 10 e 20mm di spessore, che garantiscono alta resistenza e grandi performance sia in contesti residenziali che commerciali. La tecnica è assicurata mantenendo sempre l'attenzione all'estetica. Offriamo una vasta scelta di texture, con riproduzioni di metalli, cementi, pietre e legni, che permettono di progettare soluzioni di design in continuità con gli spazi interni, personalizzare con carattere ogni ambiente esterno, creando così nuovi spazi da vivere ogni giorno.

Introducing the Capri outdoor collection: a selection of our products that meets the specific needs of outdoor spaces. A range of porcelain stoneware items available with either 10 or 20mm thickness which guarantee high resistance and outstanding performance both in residential and business settings. You get technical characteristics you can count on without trading off a meticulously designed look. We offer a vast array of textures, imitating metal, cement, stone, and wood which allows fleshing out designs that flow from the indoor spaces, personalising every outdoor area with flair, and thus creating new spaces for you to experience every day.

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL



3 TIPOLOGIE DI POSA

3 LAYING OPTIONS

Posa a **SECCO**

DRY installation


OTTIMO DRENAGGIO
INSTALLAZIONE
SEMPLICE E RAPIDA.
RIPOSIZIONABILE.
RIUTILIZZABILE.

EFFECTIVE DRAINAGE
QUICK, EASY INSTALLATION.
CAN BE REPOSITIONED.
CAN BE REUSED.

SU **ERBA**
on **grass**



SU **GHIAIA**
on **gravel**

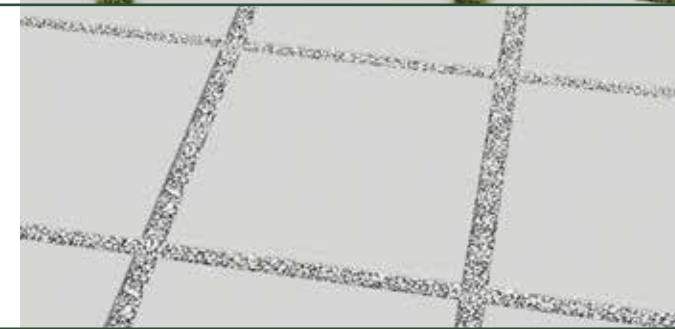

SU **SABBIA**
on **sand**



20 mm




R11 A+B+C

Posa **RIALZATA**

RAISED pavings

DRENANTE
ISPEZIONABILE
ALLOGGIA TUBATURE E CAVI
COMPENSA SUPERFICI NON LIVELLATE

EFFECTIVE DRAINAGE
INSPECT
ACCOMMODATES PIPES AND WIRING
COMPENSATES FOR UNEVEN SURFACES

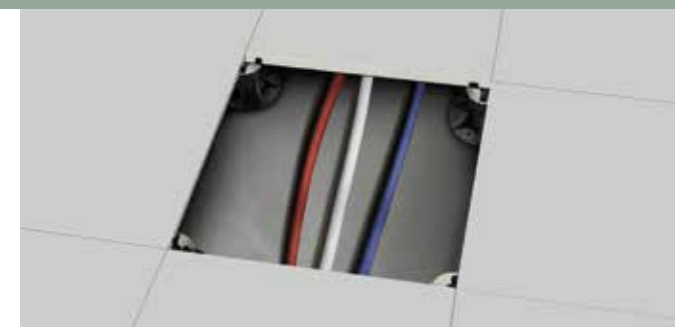

R11 A+B+C




20 mm

Posa a **COLLA**

Laying with **ADHESIVES**

MIGLIOR SCELTA ESTETICA
SOLUZIONE PIÙ DURATURA
ALTA IMPERMEABILITÀ

BEST AESTHETIC CHOICE
MOST DURABLE SOLUTION
HIGH WATER RESISTANCE

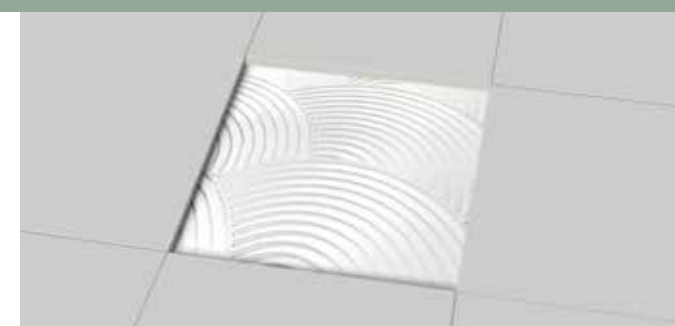

10 mm







R11 A+B+C



20 mm

Outdoor HIGH PERFORMANCE

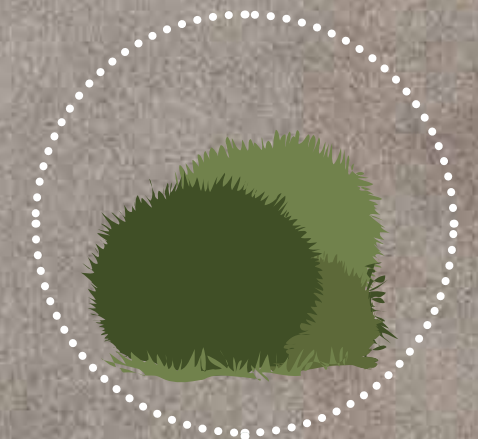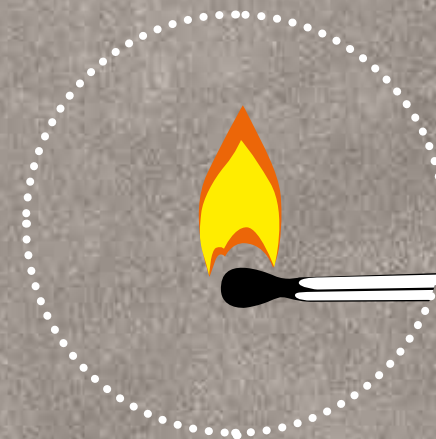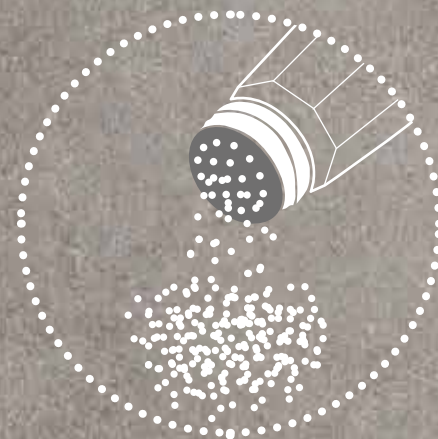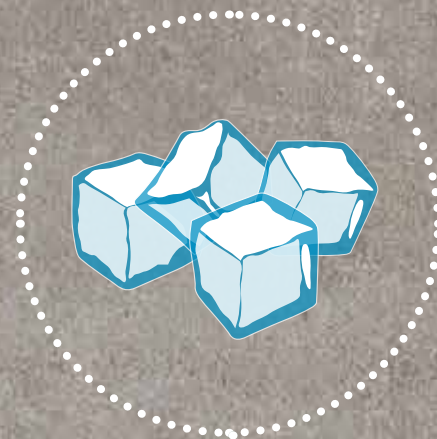

4

5



RESISTE AGLI ACIDI
ACID-RESISTANT



RESISTE AL GELO
FROST RESISTANT



RESISTE AL SALE
RESISTANT TO SALT



IGNIFUGO
FIRE RESISTANT



NON SI MACCHIA
DOES NOT STAIN



INATTACCABILE DA
MUFFE E VERDAME
RESISTANT TO MOULD
AND VERDIGRIS

The **COLLECTION**

METAL

**FEEL THE
STRENGTH.**

Carattere e contemporaneità
post industriale.

Post-industrial personality
and contemporaneity.

CAST

METAL

pag.8

CONCRETE

**FEEL THE
ESSENCE.**

Versatilità e personalità
con uno stile moderno.

Versatility and personality
with a modern style.

BETON
GRAVEL
PORTLAND

CONCRETE

pag.18

STONE

**FEEL THE
POWER.**

La forza della pietra e la
resistenza del gres porcellanato.

The strength of stone and the
resistance of porcelain stoneware.

BERG
STONE TECH
WIDE

STONE

pag.34

WOOD

**FEEL THE
NATURE.**

Eleganza senza tempo e
il calore delle texture naturali.

Timeless elegance and the
warmth of natural textures.

OTTOCENTO
TARVISIO
WOODLIKE

WOOD

pag.56

METAL



ZINC GRID



CORTEN GRID



OXIDE GRID

CAST
60x60 Rett. R11 20 mm
80x80 Rett. R11 10 mm

pag. 10



CAST

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



trims

CAST ZINC GRID GRIGLIA CON CANALINA

18,5x60 R11 20mm Rett. - 7"x24"

CAST ZINC GRID GRADONE ELLE COSTA RETTA

33x60 R11 20mm Rett. - 13"x24"

floor

CAST ZINC

60x60 Rett. - 24"x24" indoor

CAST ZINC GRID

60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24" outdoor



CAST

Posa a **COLLA** e posa a **SECCO** su **ERBA**
Laying with **ADHESIVES** and **DRY** laying on **GRASS**




20 mm



R11 A+B+C



IN & OUTDOOR



V3

wall
PORTLAND FUMO
60x120 Rett. - 24"x48" indoor

floor
CAST CORTEN
60x60 Rett. - 24"x24" indoor
CAST CORTEN GRID
60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24" outdoor

CAST

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



wall
CAST ZINC MOSAICO
30x30 Rett. - 12"x12" indoor
PORTLAND GREIGE
60x120 Rett. - 24"x48" outdoor

floor
CAST OXIDE
80x80 Rett. - 32"x32" indoor
CAST OXIDE GRID
80x80 R11 10mm Rett. - 32"x32" outdoor

CAST / Metal

COLORI • COLOURS



ZINC GRID




CORTEN GRID



OXIDE GRID


PEZZI SPECIALI • TRIMS



Gradone Elle Costa Retta
33x60x4h R11 Rett.
Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x60x4h R11 Rett.


±20

±20



Griglia con canalina
18,5x60 R11 Rett.

±20

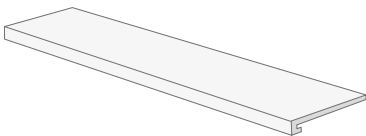

*Gradone Costa Retta
33x80 R11 Rett.
*Gradone Angolo Costa Retta
33x80 R11 Rett.

±10

±10

*Disponibile solo su richiesta.
*Available only on request.

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

Posa a **SECCO** • **DRY** laying
Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS




20 mm



10 mm



R11 A+B+C



V3

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL

IMBALLI • PACKING

CAST

Metal


FORMATO		ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
80x80 Grid Rett. R11	10 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	51,20 m ²	1140	1,28 m ²	28,50
60x60 Rett. R11	20 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	23,04 m ²	998	0,72 m ²	31,18
Gradone costa retta 33x80	10 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	-	-	-	-
Gradone angolo costa retta 33x80	10 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	-	-	-	-
Gradone Elle costa retta 33x60	20 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x60	20 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Corten Grid, Oxide Grid, Zinc Grid	-	-	-	-

CONCRETE



BETON
80x80 Rett. R11 20 mm
60x60 Rett. R11 20 mm
60x60 Rett. R11 10 mm

[pag. 20](#)

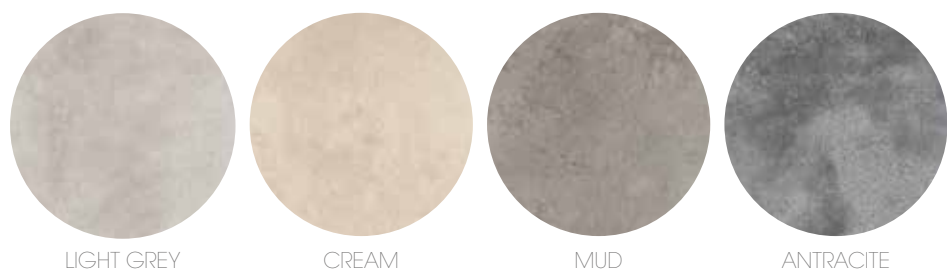

GRAVEL
60x60 Rett. R11 20 mm

[pag. 24](#)



PORTLAND
60x60 Rett. R11 20 mm

[pag. 26](#)



BETON

Posa a **COLLA** e posa a **SECCO** su **ERBA**
Laying with **ADHESIVES** and **DRY** laying on **GRASS**



floor
BETON GRIT
60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24"



BETON

Posa a **SECCO** su **ERBA**
DRY laying on **GRASS**



floor
BETON GRIT
 60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24"



GRAVEL

Posa **RIALZATA**
RAISED pavings



trims
GRAVEL LIGHT GREY GRADONE ELLE COSTA RETTA
33x60 R11 20mm Rett. - 13"x24"

floor
GRAVEL LIGHT GREY
60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24" outdoor
GRAVEL LIGHT GREY
60x60 Rett. - 24"x24" indoor



PORTLAND

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



floor
PORTLAND GREIGE
60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24"

BETON / Concrete

COLORI • COLOURS



GRIT



RUST



LIME




CLAY




LAND


FORMATI • SIZES

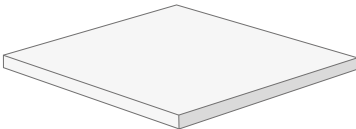

60x60 R11 Rett. ±20

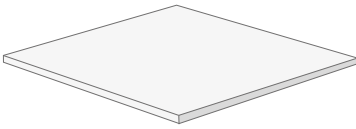


60x60 R11 Rett. ±10

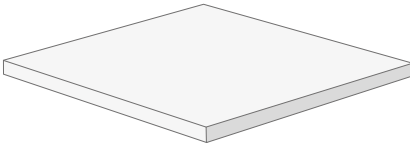


80x80 R11 Rett. ±20


PEZZI SPECIALI • TRIMS



Gradone Elle Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20
Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20



Griglia con canalina
18,5x60 R11 Rett. ±20

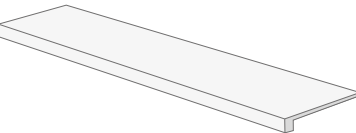

*Gradone Elle Costa Retta
33x80x4h R11 Rett. ±20
*Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x80x4h R11 Rett.. ±20

*Disponibile solo su richiesta.
*Available only on request.

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

Posa a **SECCO** • **DRY** laying
Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V2

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL

IMBALLI • PACKING

BETON

Concrete

FORMATO	±	ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
80x80 Rett. R11	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	25,60 m ²	1157	0,64 m ²	28,00
60x60 Rett. R11	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	23,04 m ²	998	0,72 m ²	31,18
60x60 Rett. R11	10 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	43,20 m ²	936	1,08 m ²	23,40
Gradone Elle costa retta 33x60	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x60	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	-	-	-	-
Gradone Elle costa retta 33x80	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x80	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	-	-	-	-

GRAVEL / Concrete

COLORI • COLOURS



CREAM



LIGHT GREY




MUD




ANTRACITE


FORMATI • SIZES



60x60 R11 Rett. ±20



Gradone Elle Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20
Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20



Griglia con canalina
18,5x60 R11 Rett. ±20

PEZZI SPECIALI • TRIMS

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

Posa a **SECCO** • **DRY** laying
Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**


CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V3

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL

IMBALLI • PACKING

GRAVEL

Concrete

FORMATO	↓ ↑	ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
60x60 Rett. R11	20 mm	Antracite, Cream, Light Grey, Mud	23,04 m²	998	0,72 m²	31,18
Gradone Elle costa retta 33x60	20 mm	Antracite, Cream, Light Grey, Mud	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x60	20 mm	Antracite, Cream, Light Grey, Mud	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Antracite, Cream, Light Grey, Mud	-	-	-	-

PORTLAND / Concrete

COLORI • COLOURS



GHIACCIO



FANGO




GREIGE




FUMO

FORMATI • SIZES




60x60 R11 Rett. ±20

PEZZI SPECIALI • TRIMS



Gradone Elle Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20
Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20



Griglia con canalina
18,5x60 R11 Rett. ±20

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

- Posa a **SECCO** • **DRY** laying
- Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
- Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**


CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V3

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL


IMBALLI • PACKING

PORTLAND

Concrete

FORMATO	↓ ↑	ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
60x60 Rett. R11	20 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	23,04 m²	998	0,72 m²	31,18
Gradone Elle costa retta 33x60	20 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x60	20 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Fango, Fumo, Ghiaccio, Greige	-	-	-	-

STONE

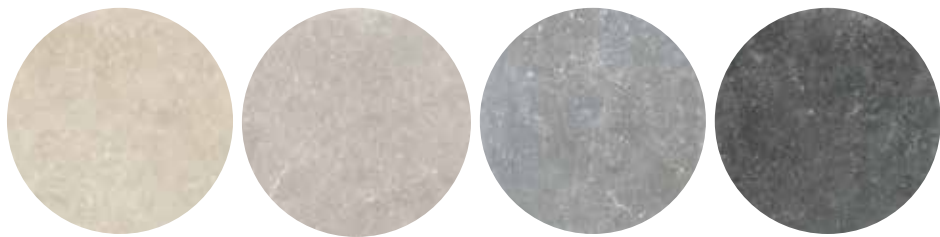

FIRE

ASH

CLAY

CARBON

BERG
80,8x80.8 Nat. R11 20 mm
60x60 Rett. R11 20 mm

pag. 36



POLAR

HONEY

ASH

TAUPE

LAVA

STONE TECH
60x60 Rett. R11 20 mm

pag. 44



DOVER

PALINURO

ELBA

STROMBOLI

WIDE
80x80 Rett. R11 20 mm

pag. 46



STONE

BERG

BERG

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



Raised floor & trims

BERG CARBON

60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24"

BERG CARBON GRADONE ELLE COSTA RETTA

33x60 R11 20mm Rett. - 13"x24"

BERG CARBON GRADONE ELLE ANGOLO COSTA RETTA

33x60 R11 20mm Rett. - 13"x24"

floor

BERG CLAY

80,8x80,8 R11 20mm Nat. - 32"x32"



BERG

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



wall & trims
BERG FIRE
60x60 Rett. - 24"x24"
BERG FIRE GRADONE COSTA RETTA
33x60 Rett. - 13"x24"

floor
BERG FIRE
60x60 Rett. - 24"x24" indoor
BERG FIRE
60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24" outdoor




BERG

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



floor
BERG ASH
80,8x80,8 R11 20mm Nat. - 32"x32" outdoor
BERG ASH
80x80 Rett. - 32"x32" indoor

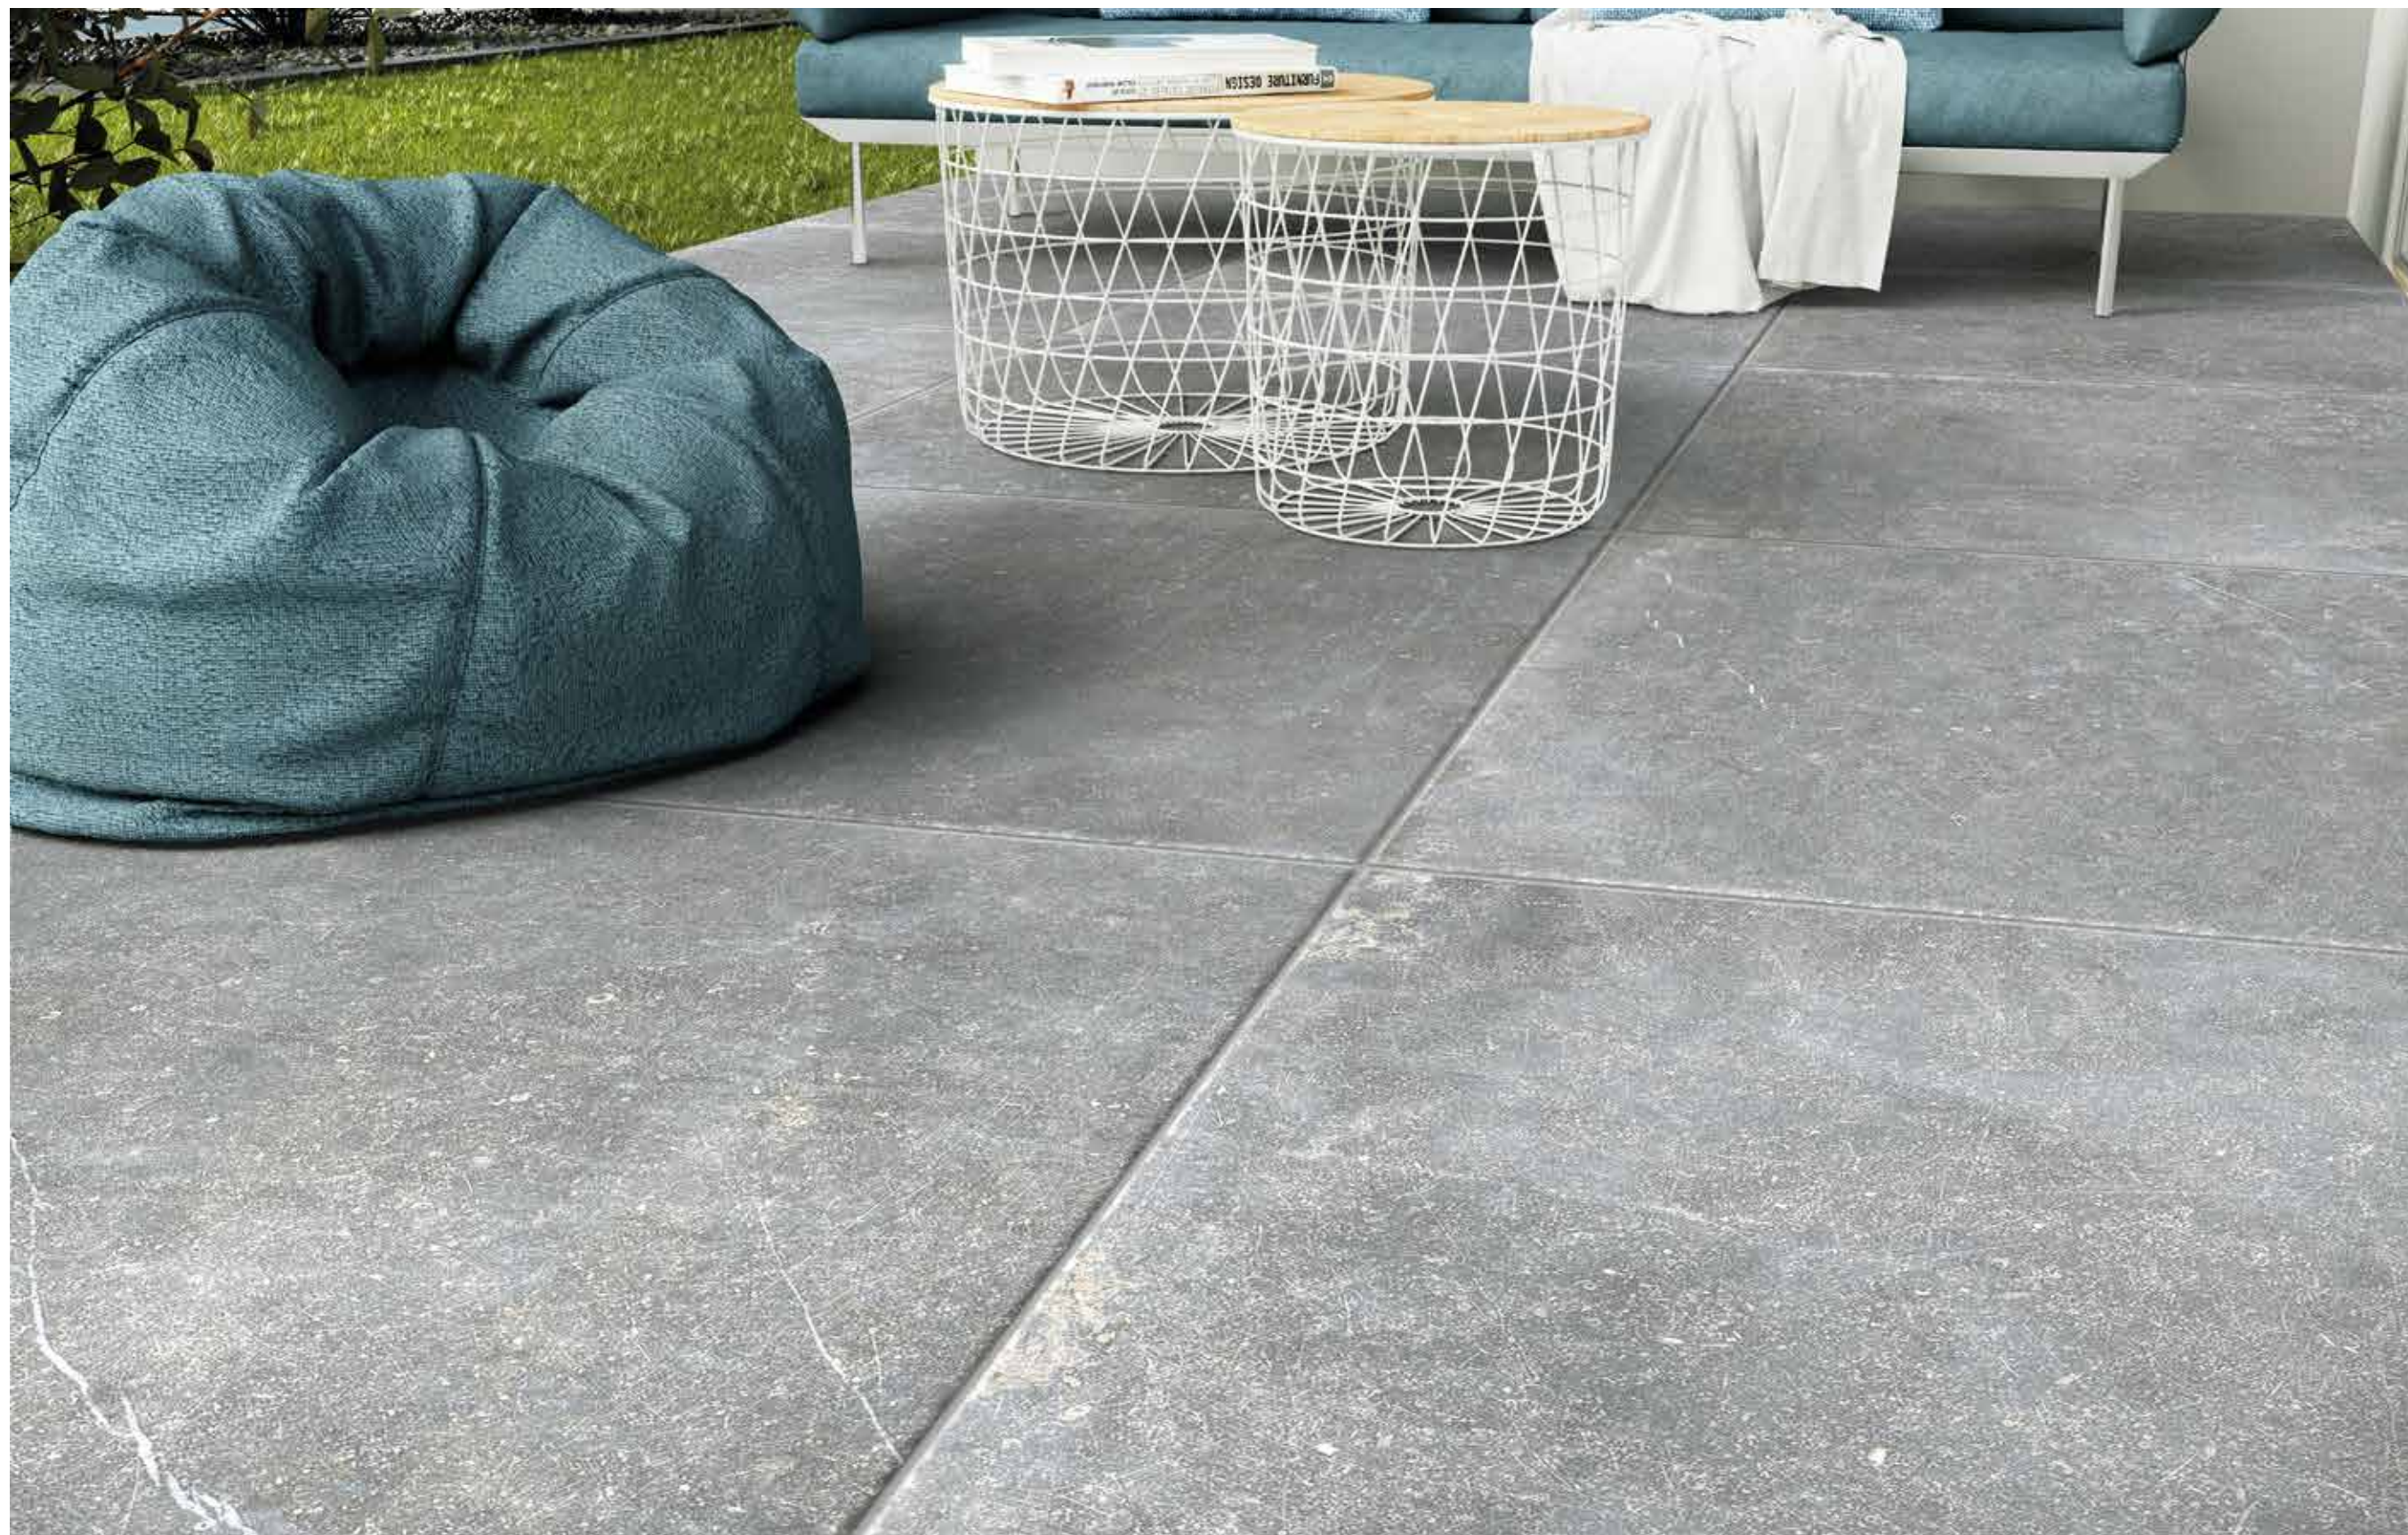

BERG

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



floor
BERG ASH
80,8x80,8 R11 20mm Nat. - 32"x32"



STONE

STONE TECH

STONE TECH

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



20 mm



R11 A+B+C



POOL



V2

trims

STONE TECH HONEY GRIGLIA CON CANALINA

18,5x60 R11 20mm Rett. - 7"x24"


STONE TECH HONEY GRADONE ELLE COSTA RETTA

33x60 R11 20mm Rett. - 13"x24"

floor

STONE TECH HONEY

60x60 R11 20mm Rett. - 24"x24"

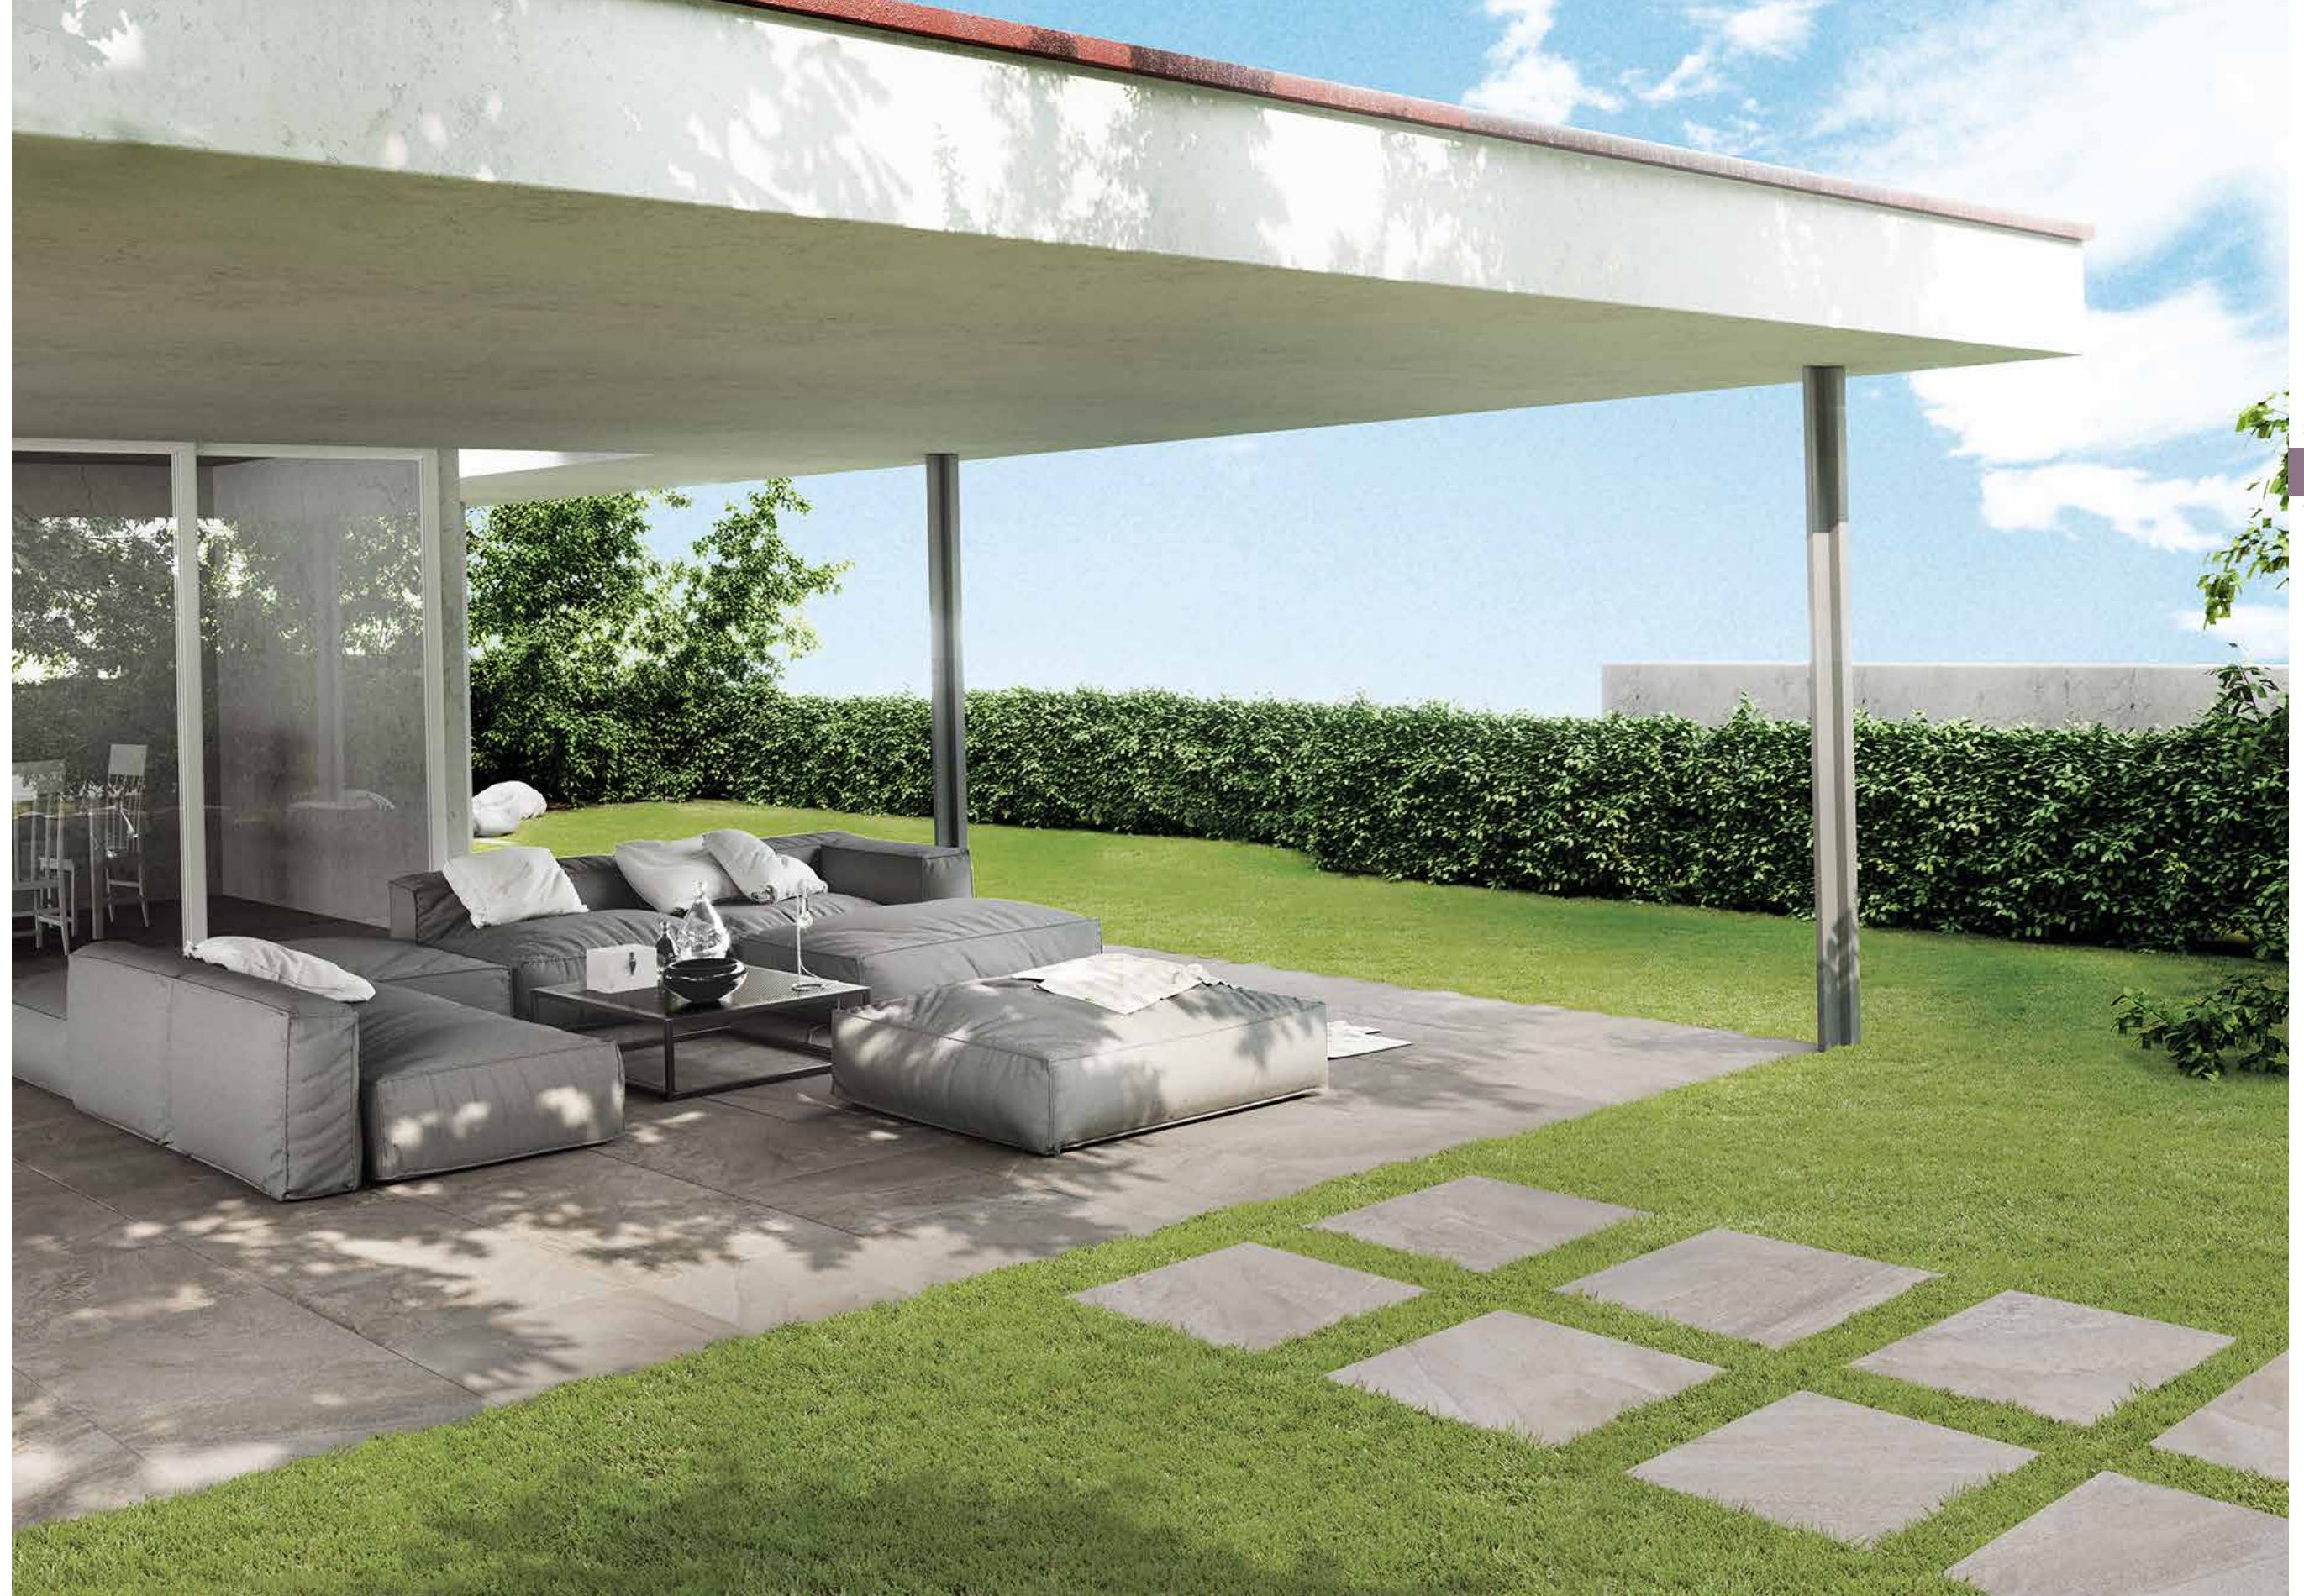

WIDE

Posa a **COLLA** e posa a **SECCO** su **ERBA**
Laying with **ADHESIVES** and **DRY** laying on **GRASS**



floor
WIDE PALINURO
80x80 R11 20mm Rett. - 32"x32"



STONE

WIDE

WIDE

Posa a **COLLA** e posa a **SECCO** su **ERBA**
Laying with **ADHESIVES** and **DRY** laying on **GRASS**



floor
WIDE PALINURO
80x80 R11 20mm Rett. - 32"x32"

BERG / Stone

COLORI • COLOURS



FIRE



CLAY




ASH




CARBON

FORMATI • SIZES

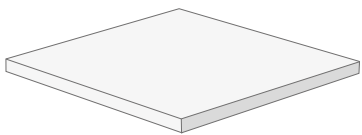


60x60 R11 Rett. ±20

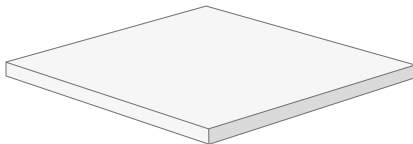


80,8x80,8 R11 Nat. ±20


PEZZI SPECIALI • TRIMS



Gradone Elle Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20
Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x60x4h R11 Rett. ±20



Griglia con canalina
18,5x60 R11 Rett. ±20

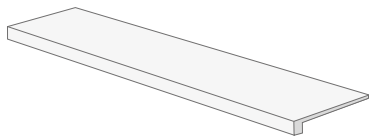

*Gradone Elle Costa Retta
33x80,8x4h R11 Nat. ±20
*Gradone Elle Angolo Costa Retta
33x80,8x4h R11 Nat. ±20

*Disponibile solo su richiesta.
*Available only on request.

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

Posa a **SECCO** • **DRY** laying
Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**


CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V3

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL

IMBALLI • PACKING

BERG Stone

FORMATO		ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
80,8x80,8 Nat. R11	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	26,00 m ²	1121	0,64 m ²	28,00
60x60 Rett. R11	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	23,04 m ²	998	0,72 m ²	31,18
Gradone Elle costa retta 33x60	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x60	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	-	-	-	-
Gradone Elle costa retta 33x80,8	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x80,8	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Ash, Carbon, Clay, Fire	-	-	-	-

STONE TECH / Stone

COLORI • COLOURS



POLAR



HONEY



ASH




TAUPE




LAVA

FORMATI • SIZES




60x60 R11 Rett. ±20

PEZZI SPECIALI • TRIMS



Gradone Elle Costa Retta 33x60x4h R11 Rett. ±20
Gradone Elle Angolo Costa Retta 33x60x4h R11 Rett. ±20



Griglia con canalina 18,5x60 R11 Rett. ±20

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

- Posa a **SECCO** • **DRY** laying
- Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
- Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V2

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL

IMBALLI • PACKING

STONE TECH

Stone

FORMATO	↓ ↑	ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
60x60 Rett. R11	20 mm	Ash, Honey, Lava, Polar, Taupe	23,04 m²	998	0,72 m²	31,18
Gradone Elle costa retta 33x60	20 mm	Ash, Honey, Lava, Polar, Taupe	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x60	20 mm	Ash, Honey, Lava, Polar, Taupe	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Ash, Honey, Lava, Polar, Taupe	-	-	-	-

WIDE / Stone

COLORI • COLOURS



DOVER



PALINURO




ELBA




STROMBOLI

FORMATI • SIZES




80x80 R11 Rett. ± 20

PEZZI SPECIALI • TRIMS

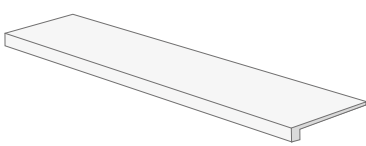

Gradone Elle Costa Retta 33x80x4h R11 Rett. ±20
Gradone Elle Angolo Costa Retta 33x80x4h R11 Rett. ±20



Griglia con canalina 18,5x60 R11 Rett. ±20

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

Posa a **SECCO** • **DRY** laying
Posa **RIALZATA** • **RAISED** pavings
Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**


CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V3

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR



POOL

IMBALLI • PACKING

WIDE

Stone

FORMATO	↓ ↑	ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
80x80 Rett. R11	20 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	25,60 m²	1157	0,64 m²	28,00
Gradone Elle costa retta 33x80	20 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	-	-	-	-
Gradone Elle angolo costa retta 33x80	20 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	-	-	-	-
Griglia con canalina 18,5x60	20 mm	Dover, Elba, Palinuro, Stromboli	-	-	-	-

WOOD



GOLD



WHITE



ROVERE



CENERE



RADICA



STUCCO



WHISKY



BETULLA



BLONDY



ULIVO



WENGÉ



TIGLIO



PINO



CHERRY



CEDRO



SANDALO



EBANO

OTTOCENTO
40x 80 Rett. R11 20 mm

pag. 58

TARVISIO
20x120 Rett. R11 10 mm

pag. 60

WOODLIKE
20x120 Rett. R11 10 mm

pag. 62



WOOD

OTTOCENTO

OTTOCENTO

Posa a **COLLA** e posa a **SECCO** su **SABBIA**
Laying with **ADHESIVES** and **DRY** laying on **SAND**



floor
OTTOCENTO RADICA
40x80 R11 20mm Rett. - 16"x32"



WOOD

TARVISIO

TARVISIO

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



wall
WIDE STROMBOLI
60x120 Rett. - 24"x48"

floor
TARVISIO WHISKY
20x120 R11 10mm Rett. - 9"x48"




WOOD

WOODLIKE

WOODLIKE

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



floor
WOODLIKE SANDALO
20x120 R11 10mm Rett. - 9"x48"



WOOD

WOODLIKE

WOODLIKE

Posa a **COLLA**
Laying with **ADHESIVES**



floor
WOODLIKE SANDALO
20x120 R11 10mm Rett. - 9"x48"

OTTOCENTO / Wood

COLORI • COLOURS



GOLD



WHITE



ROVERE




CENERE



RADICA

FORMATI • SIZES



40x80 R11 Rett. ± 20

*** AVVERTENZE PER LA POSA RIALZATA**
Il formato 40x80 in 20 mm può essere posato su supporti a una altezza massima di 2 cm utilizzando 6 piedini per lastra in modo da distribuire uniformemente i carichi di peso.
Per una sopraelevazione compresa fra i 2 ed i 10 cm è necessaria l'applicazione di una rete in fibra di vetro nella parte inferiore della lastra (foglio di acciaio zincato o rete plus per il formato 40x80).
La sopraelevazione superiore ai 10 cm è vincolata all'applicazione alla parte retrostante della lastra di un foglio di lamiera zincata.

*** WARNINGS FOR RAISED INSTALLATION**
The size 40x80 in 20 mm can be laid on a support at a maximum height of 2 cm using 6 pedestals per slab in order to uniformly distribute the weight load.
For elevation to heights from 2 to 10 cm you need to put a fiberglass mesh on the underside of the slab (sheet of galvanized steel or "plus" mesh for the 40x80 size).
You can elevate to over 10 cm on the condition that you put a sheet of galvanized metal on the backside of the slab.

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

- Posa a **SECCO • DRY** laying
- Posa **RIALZATA • RAISED** pavings
- Posa a **COLLA •** Laying with **ADESIVES**

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



20 mm



R11 A+B+C



V2

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR

IMBALLI • PACKING

OTTOCENTO

Wood

FORMATO	↓ ↑	ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
40x80 Rett. R11	20 mm	Cenere, Gold, Radica, Rovere, White	15,36 m²	669	0,64 m²	27,90

TARVISIO / Wood

COLORI · COLOURS



STUCCO



WHISKY



BETULLA



BLONDY




ULIVO



WENGÉ

FORMATI · SIZES

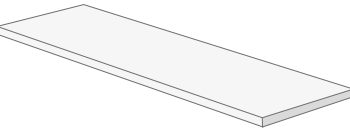

20x120 R11 Rett. 10

TIPOLOGIE DI POSA · LAYING OPTIONS

Posa a **COLLA** · Laying with **ADESIVES**

CARATTERISTICHE TECNICHE · TECHNICAL CHARACTERISTICS



10 mm



R11 A+B+C



V2

DESTINAZIONI D'USO · DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR

IMBALLI · PACKING

TARVISIO			Wood			
FORMATO		ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
20x120 Rett. R11	10 mm	Betulla, Blondy, Stucco, Ulivo, Wengé, Whisky	46,08 m²	960	0,96 m²	21,27

WOODLIKE / Wood

COLORI • COLOURS



TIGLIO



PINO



CHERRY



CEDRO




SANDALO



EBANO

FORMATI • SIZES

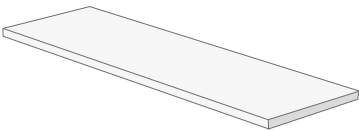

20x120 R11 Rett. 10

TIPOLOGIE DI POSA • LAYING OPTIONS

Posa a **COLLA** • Laying with **ADESIVES**

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL CHARACTERISTICS



10 mm



R11 A+B+C



V2

DESTINAZIONI D'USO • DESIGNATED USES



HOME



RESTAURANT



BAR



HOTEL



IN & OUTDOOR

IMBALLI • PACKING

WOODLIKE

Wood

FORMATO		ARTICOLO	PALLET	Kg/ PALLET	BOX	Kg/BOX
20x120 Rett. R11	10 mm	Cedro, Cherry, Ebano, Pino, Sandalo, Tiglio	46,08 m ²	960	0,96 m ²	21,27

SIMBOLOGIA / Symbology

DESTINAZIONI D'USO · DESIGNATED USES



HOME
Abitazioni private
Private houses



RESTAURANT
Ristoranti e locali pubblici
Restaurants and public places



BAR
Bar
Coffee shop



HOTEL
Hotel & Spa



IN & OUTDOOR
Materiale coordinato per interni ed esterni
Matching indoor and outdoor material



POOL
Bordi Piscina
Poolside

INFORMAZIONI TECNICHE · TECHNICAL INFORMATION



10 mm
Spessore 10 mm
Thickness 10 mm




20 mm
Spessore 20 mm
Thickness 20 mm



R11 A+B+C
Resistenza alla scivolosità
Skid resistance

VARIAZIONI DI STONALIZZAZIONE · SHADE VARIATIONS



V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches Aussehen
Aspect uniforme



V2
Lieve variazione
Slight variations
Geringe Abweichung
Légère variation



V3
Moderata variazione
Moderate variations
Massige Abweichung
Variation modérée



V4
Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte Variation
Effet dénuancé très accentué



I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT; FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

PROGETTO GRAFICO / PHOTO / RENDERING 3D / AMBIENTAZIONI



Caratteristiche Tecniche - ISO 13006 Technical characteristics - ISO 13006 Caractéristiques techniques - ISO 13006 Technische Daten - ISO 13006		Valore prescritto Standard requirement Valeur prescrite Geforderte Werte	Valore Standard Standard Valeur Werte
 UNI EN ISO 10545-2 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		Deviazione valore medio % rispetto a dimensione di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Écart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße	Conforme Complies Conforme Gleichmässig
		Deviazione valore medio singola piastrella rispetto al valore medio 10 campioni misurati Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Écart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern	Conforme Complies Conforme Gleichmässig
	Piastrelle esenti da difetti nel lotto % Surface quality. Tiles without defects % Carreaux sans défaut % Prozentsatz von Fliesen ohne Fehler in der Partei %	95%	Conforme Complies Conforme Gleichmässig
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit	+/- 0,5%	Conforme Complies Conforme Gleichmässig
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	+/- 5%	Conforme Complies Conforme Gleichmässig
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	+/- 0,5%	Conforme Complies Conforme Gleichmässig	
 UNI EN ISO 10545-3 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		≤ 0,5% GRUPPO Bla annexe G	0,1%
 UNI EN ISO 10545-4	Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength Résistance au flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm2	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm2
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	-----	Metodo Disponibile Available Method Méthode Disponible Verfügbare Methode
 UNI EN ISO 10545-7	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	-----	Metodo Disponibile Available Method Méthode Disponible Verfügbare Methode
 UNI EN ISO 10545-9	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen	Resistente Resistant Résiste Widerstandsfähig
 UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen	Resistente Resistant Résiste Widerstandsfähig
 UNI EN ISO 10545-13	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure)	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen	Resistente Resistant Résiste Widerstandsfähig GLA / GHA / GA
 UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen	Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen	Resistente Resistant Résiste Widerstandsfähig 5 / 5 / 5
 DIN 51094	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No notable color change Ne doivent pas présenter variations importantes des couleurs Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen zeigen	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Echantillons inchangés en brillance et couleurs Glanz und Farbe der Muster sind unverändert
 B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 DCOF	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert	B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 ≥ 0,40 DIN 51130 ≥ R 9 DIN 51097 ≥ A ASTM C1028 DCOF	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren

Ceramiche Capri

Santa Maria s.r.l.

Via Antonellini 70

48011 Filo di Alfonsine (RA)

tel. (+39) 0532 802811

fax (+39) 0532 802888

info@ceramichesantamaria.it

www.ceramichesantamaria.it