

TRAVERT

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

DAY BY DAY




TRAVERT

Elegante e naturale, di aspetto stratificato,
con toni sfumati e venature variegate.
Interpretazione contemporanea
di una materia intramontabile
per l'architettura e l'interior design.

It is elegant and natural, with a layered structure aspect
with soft tones and varied veins.
It is a contemporary interpretation of an everlasting
material, both for architecture and interior design.

A DAY IN THE NEST

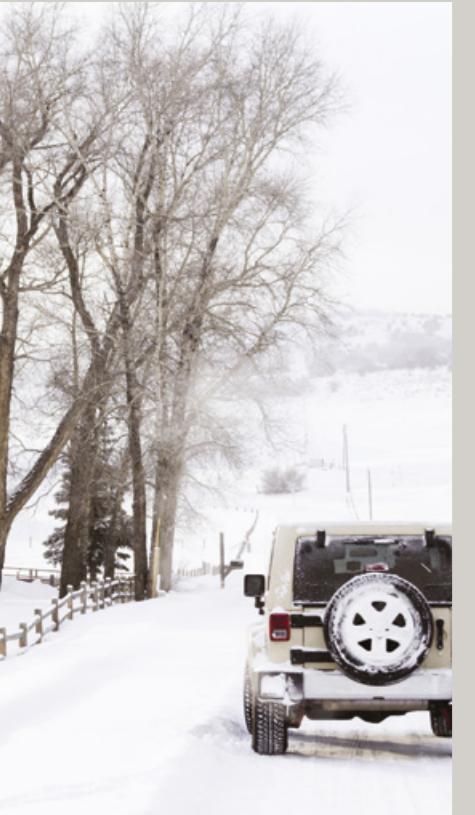



4

CHIARO




30x60,5 BTR



5



TRAVERTE CHIARO 30x60,5 BTR

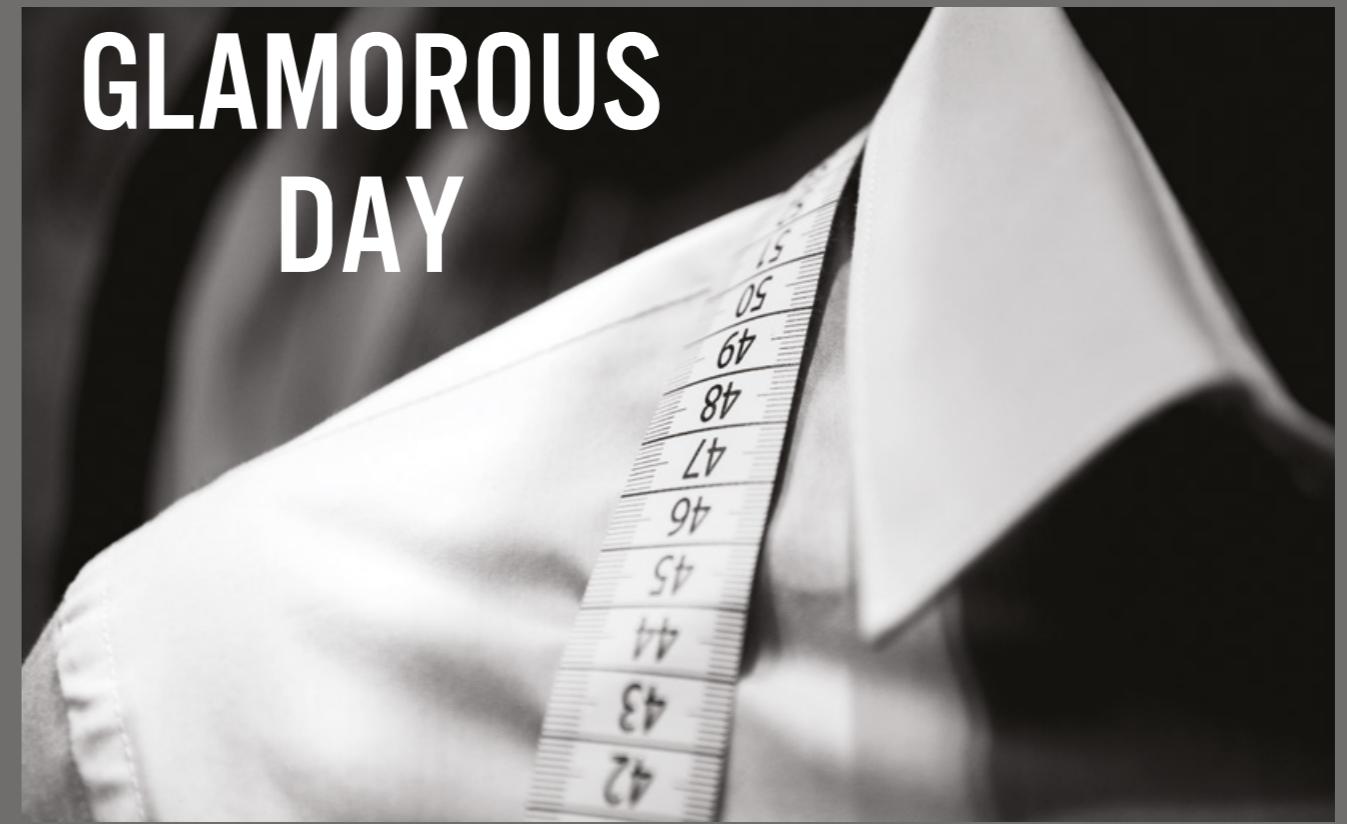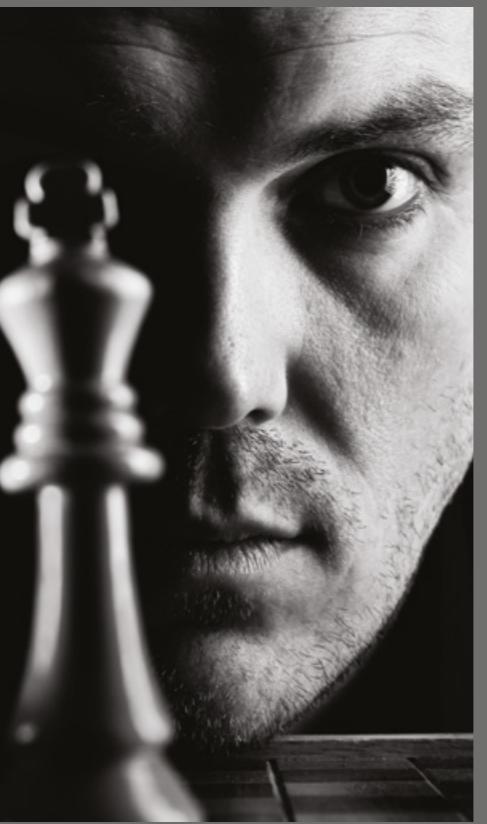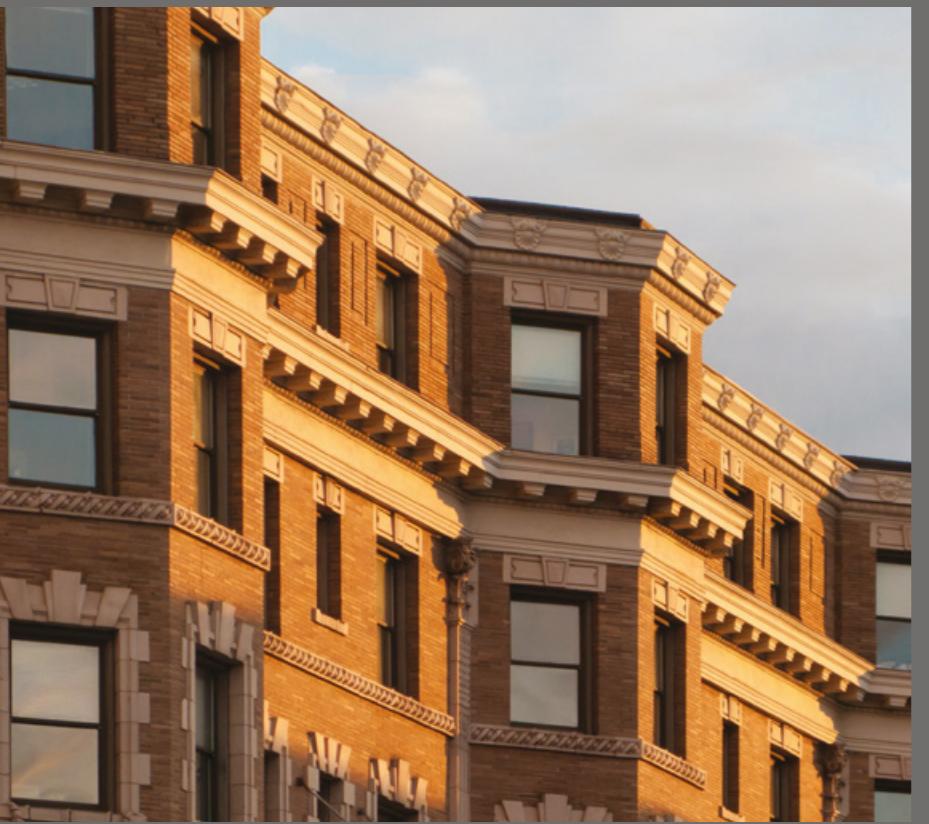


A
**GLAMOROUS
DAY**



10

GRIGIO

45,3x75,8 BTR

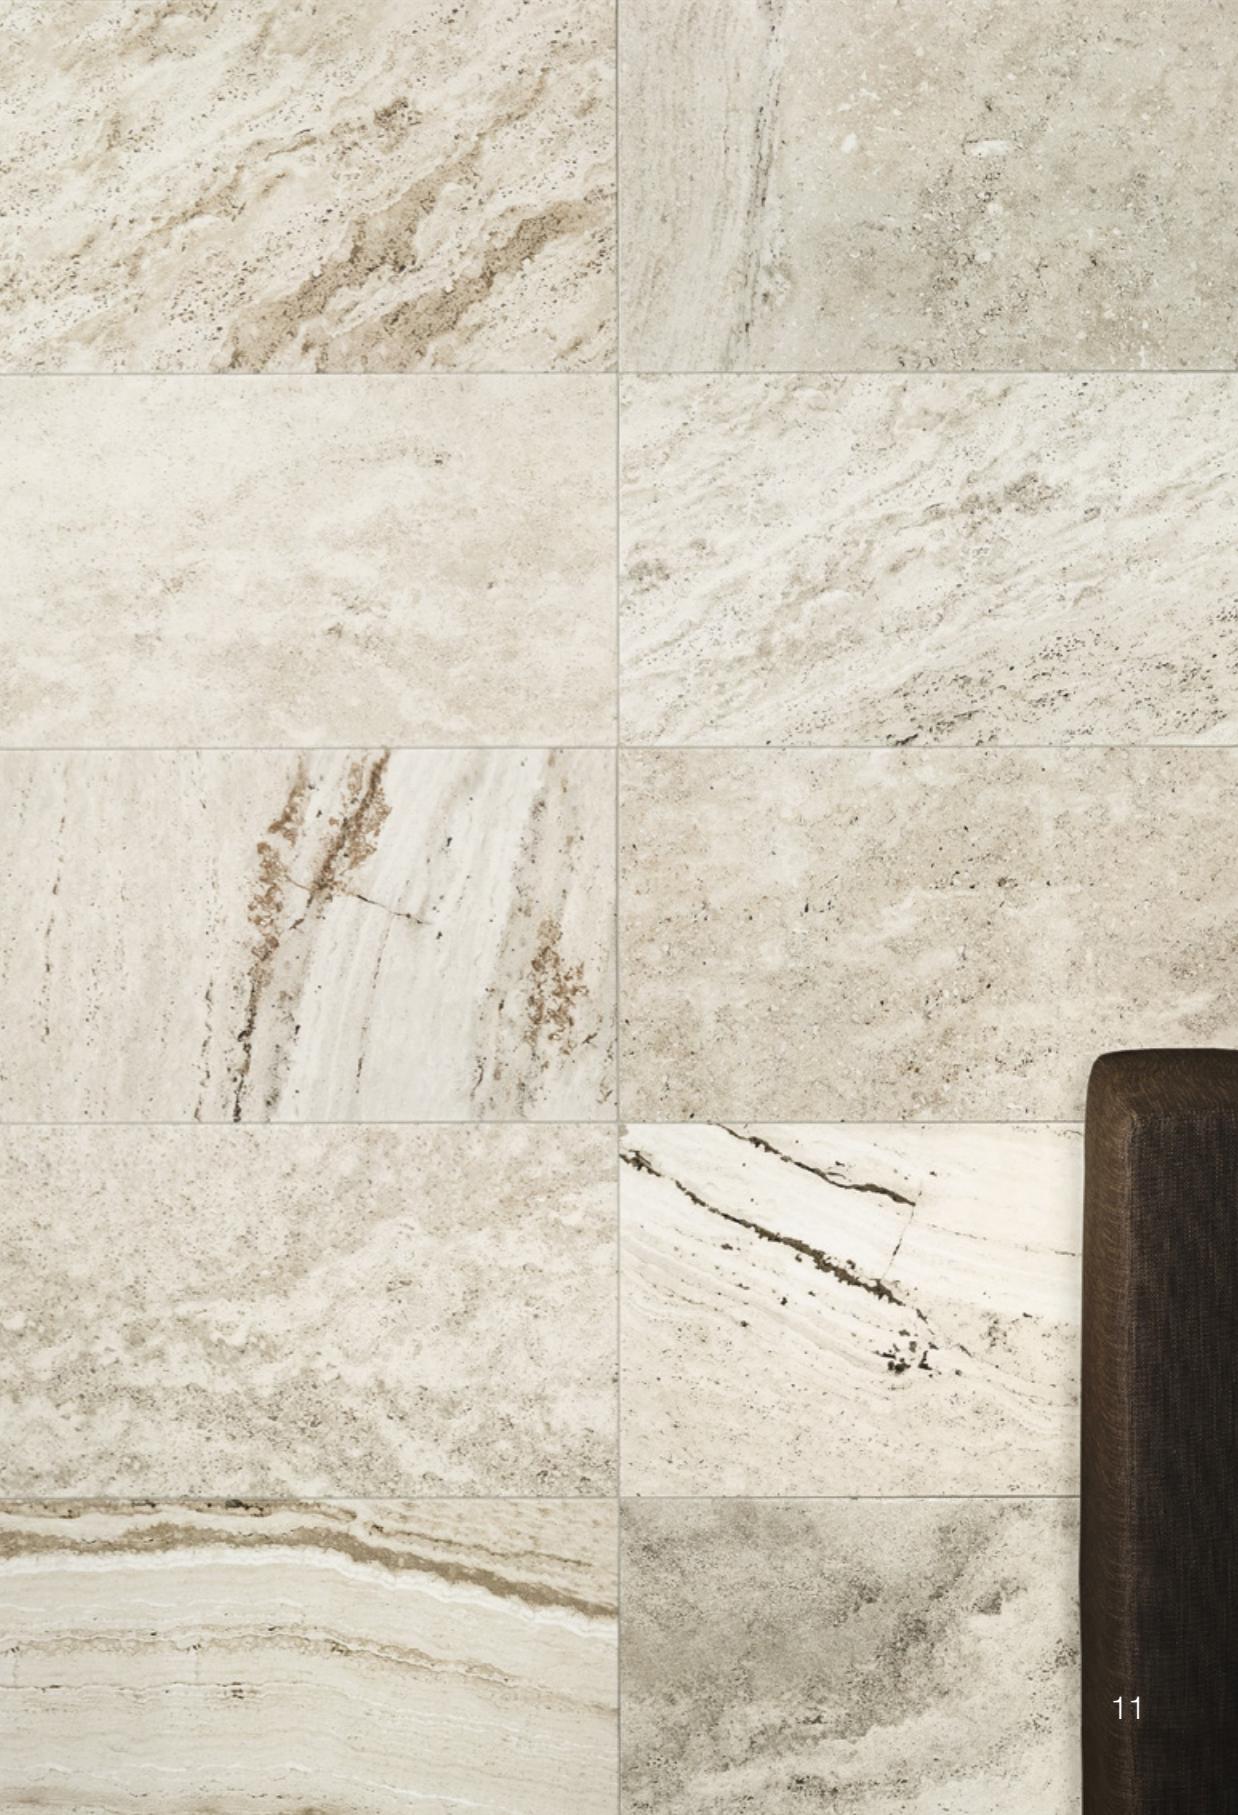

11

TRAVERTE GRIGIO 45,3x75,8 BTR



GRIGIO

60,4x121 RET



CHIARO




GRIGIO



TRAVERT



Ceramics of Italy

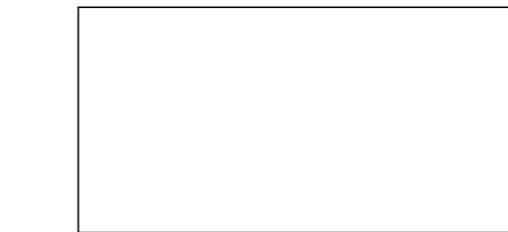


60,4X121 (24"X48") RET
4Z77 CHIARO
4Z78 GRIGIO




45,3X75,8 (18"X30") BTR
4B23 CHIARO
4B25 GRIGIO



30X60,5 (12"X24") BTR
4VB1 CHIARO
4VB3 GRIGIO




10X30 (4"X12")
1AF4 CHIARO
1AF6 GRIGIO



MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12")
1MP1 CHIARO
1MP3 GRIGIO



BATTISCOPA 7,5X30 (3"X12")
6Q34 CHIARO
6Q36 GRIGIO



GRADINO 30X60,5 (12"X24") ① *
7L99 CHIARO
7L98 GRIGIO



ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① *
1JF1 CHIARO
1JF2 GRIGIO

*





INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate. Coloured body glazed porcelain tiles. BTR edges and rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. Conic reversed edges: in laying down in composition it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.


SIMBOLOGIA - SYMOLOGY

BTR:	bordi a trapezio rovesciato conic reversed edges	RET:	rettificato rectified		prodotto tagliato cut item
	prodotto incollato su rete item on net	LAP:	lappato semipolished		
	piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.				

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION



PROGETTO BTR

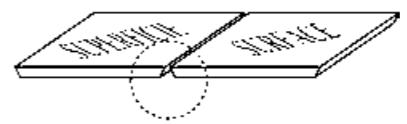

Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rotura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
Travert	10 mm	V3	BTR	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A
Travert	10 mm	V3	RET	< 0,5 % Bla	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	-





Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it